


Waarom SPAX

Burghouwt kiest al jaren voor Spax als leverancier voor de schroeven. Niet alleen omdat Spax de uitstekende kwaliteit heeft waar ons A-merk schroeven aan moet voldoen, maar ook omdat zij weten wat onze klanten belangrijk vinden. De ijzeren driehoek die wij met deze leverancier hebben komt onder andere tot stand door, een goede begeleiding van Spax, een constante productontwikkeling van hun technisch hoogstaande schroeven en een gezamenlijk onophoudelijk enthousiasme voor de schroeven. Dit alles zorgt ervoor dat u samen met onze vertegenwoordigers altijd kunt bepalen wat de beste schroef is voor uw werkzaamheden.

De Techniek

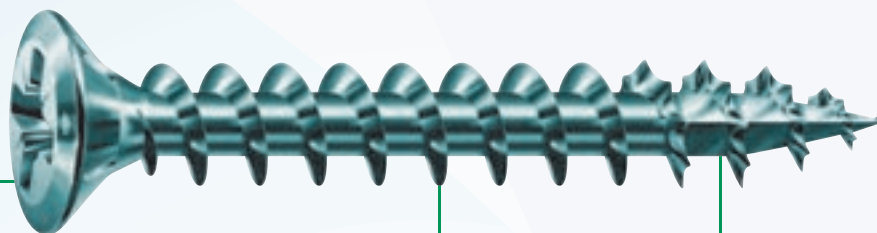

Multi-Kop:
Verzinkt zichzelf in hout,
remt af op beslag.

Braamvrij; geen lastige staalsplinters!

Golfsnedeprofiel:
Zorgt ervoor dat de schroef
makkelijk in het hout snijdt.


4CUT-punt:
De vierkante punt snijdt
de houtvezels door bij
het indraaien.

Resultaat:
Veel minder kans op
splijtwerving, lichter
indraaien.

De Voordelen

- ⊗ Oplossingen voor gebruik in hout, kunststof, metalen platen
- ⊗ Zonder voorbereiden grijpt de schroef onmiddellijk aan
- ⊗ Spoed met golfsnede vriendelijk voor de handen
- ⊗ Geen splijtwerving, ook bij geringe randafstanden
- ⊗ Kans op doldraaien of afbreken praktisch uitgesloten
- ⊗ Tijdwinst tot 20%
- ⊗ Snel en eenvoudig te verwerken
- ⊗ Geen metaalsplinters
- ⊗ Multi-kop remt op beslag, freest in hout

Uitvoering



Volledig schroefdraad:

Bevestiging van beslag en dun plaatwerk.



Gedeelde schroefdraad:

Voor het maken van hout verbindingenconstructies.

Veredeling



Blank gegalvaniseerd:

De meest
voorkomende
veredeling.



Roestvast staal

Toepassing:

- Buiten en in een vochtige omgeving.
- In de meeste tropische (hard)houtsoorten* vanwege de agressieve zuren in het hout.
- In geïmpregneerd hout; o.a. gewolmaniseerde tuindelen.

* Accoya.



Bitansluitingen



SPAX® Kruiskop Z

Voordeel: 1 BITje voor vele maatvoeringen schroeven.



SPAX® T-STAR plus

Optimale passing, centreert zich direct door geleidestift, kleurcodering op de SPAX-BITS en schroeven-verpakking, gebruik met een slagschroevendraaier mogelijk. T20: Ø 4/4,5/5 mm. Deze bitansluiting groeit sterk in gebruik.

SPAX-M *MDF schroef*



Zonder voorboren MDF hoekverbindingen maken.

Deze schroef is voorzien van freesribben onder de kop en een boorpunt. Ook toe te passen in hout als er gevaar op splijten is.

Glaslatschroef



Voor het zonder voorboren bevestigen van meranti glaslatten.

Afm. 3,5 x 40 mm.
In geel gebichromatiseerd en r.v.s.



SPAX-RA *Kozijnschroef*



Spanningsloos bevestigen van het kozijn aan metselwerk/beton. Voorboren Ø 6 mm; geen plug nodig!

Cilinderkop: houten kozijn
Platkop: kunststof kozijn

SPAX Fassade *Hardhoutschroef*



Met CUT-punt

De ideale schroef met lenskop voor gevelafwerking en tuinschuttingen. De kop verzinkt zichzelf door freesribben.

SPAX CUT-punt vermindert de kans op het splijten en vervormen van het materiaal. Verwerking zonder voorboren mogelijk.

A2
AISI 304



SPAX Terrasse *Vlonderschroef*



Voor (tropisch) hardhout met een maximale hardheid van 7300 Nm, gemeten volgens Janka.

In hardere houtsoorten en dicht bij de kopse kanten van de vlondersdelen altijd voorboren. Uitvoering r.v.s., kleine kop Ø 7 mm, extra fixeerschroefdraad onder de kop.

R.v.s. A2 en A4, ook in bruin leverbaar.


A2
AISI 304



Toebehoren

Toebehoren voor het maken van vlonders.

O.a. pads en zelfklevend band voor bescherming van de onderconstructie. Afstandhouders om de vlondersdelen op gelijke afstand te houden. Plankrichterset om krom getrokken delen recht te trekken.

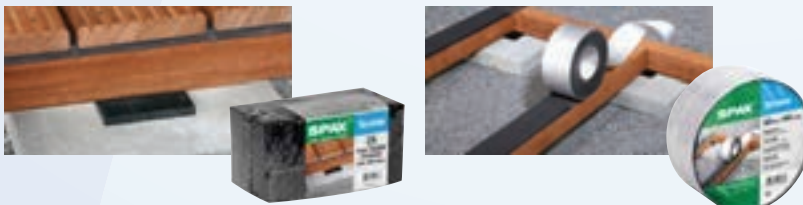

Algemene informatie:

Vorboren

Indien voorboren vereist is:
c.a. 70% van de schroefdiameter.

Bepaling schroeflengte.

Bij een hout verbindingconstructie:
schroeflengte = c.a. 2.5 x de dikte van het te bevestigen bouw element.

SPAX®
Do it once. Do it right.