



ORYX® Acrylic FR is een brandwerende watergedragen kit op basis van acryl voor binnen toepassingen. ORYX® Acrylic FR kan toegepast worden voor het brandwerend en akoestisch afdichten van niet-bewegende voegen en voor het brandwerende afdichten van openingen tussen metalen buizen of elektrische kabels in muren of vloeren waar deze doorboord worden voor doorvoeringen van nutsvoorzieningen. ORYX® Acrylic FR vormt een duurzame, soepele afdichting met hoge brandweerstand tot 4 uur en is getest voor tal van toepassingen volgens Europese normen.

ORYX® Acrylic FR



Brandwerendheid
≤ 240 minuten



Hoge Geluidsisolatie



Overschilderbaar
na 1 uur

Eigenschappen

- CE-gecertificeerd
- Geteste constructies tot brandweerstand EI 240 (EN 13501-2)
- Getest in tal van constructies van lineaire voegen en doorvoeringen van nutsvoorzieningen volgens de Europese normen EN 1366-4 & EN 1366-3
- Goede hechting op de meest uiteenlopende bouwmaterialen (baksteen, beton, gips, gipskartonplaten, hout, metalen, kabels, koperen-, metalen- en geïsoleerde buizen, ...)
- Weerstaat een uitzetting tot ca. 12,5%
- Kan zowel horizontaal als verticaal worden toegepast
- Milieuvriendelijk
- Lage rookontwikkeling
- Halogeenvrij
- Schimmelwerend

Toepassingen

- Afdichten van brandwerende voegen tussen en in vloeren en muren
- Afdichten van voegen rond brandwerende compartimenten
- Afdichting rondom deuropeningen
- Afdichting rond stalen buis- en kabeldoorvoeringen

Montagerichtlijnen

- Aanbrengen met kitpistool
- Het oppervlak moet droog, schoon en stofvrij zijn
- Kan toegepast en bewaard worden tussen +5°C en +40°C
- Voegen voldoende opvullen
- Voegbreedte max. 30 mm
- Breng zo nodig een rugvulling aan
- Moet, afhankelijk van de toepassing, aan één of twee zijden van de scheiding worden aangebracht
- Overschilderbaar na 1 uur

Verpakking en opslag


- In kokers van 310 ml / 25 kokers per doos / 64 dozen per pallet
- Droog en vorstvrij bewaren bij temperaturen tussen +5°C en +40°C

Beschikbare Technische documenten


- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| • Montage handleiding | • DOP (Declaration Of Performance) |
| • ETA 16-0209 | • ETA 16-0211 |
| • EC Certificate | • ETA 16-0209 |
| • PDS Document | • SDS Document |




Toepassingen met ORYX® Acrylic FR

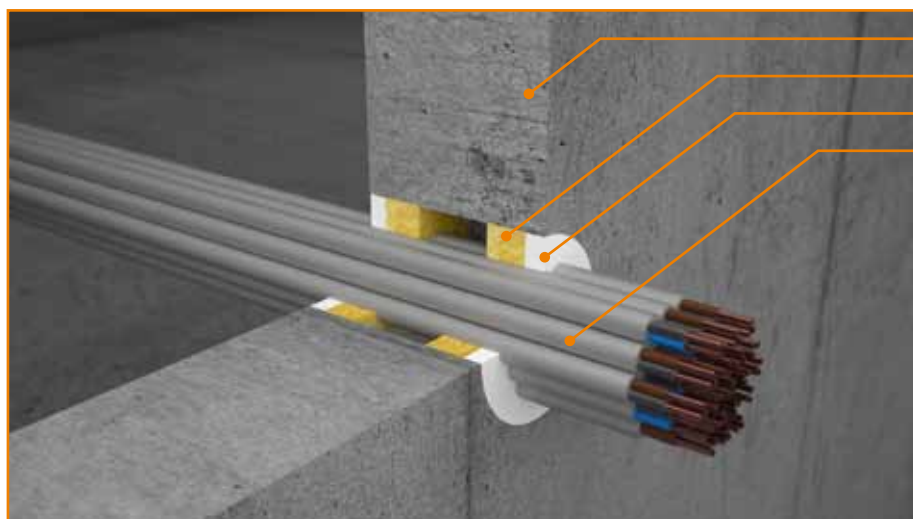

- 1 Massieve wand
- 2 Steenwol rugvulling 25mm diep
- 3 Oryx Acrylic FR® 12 mm diep
- 4 Kabels

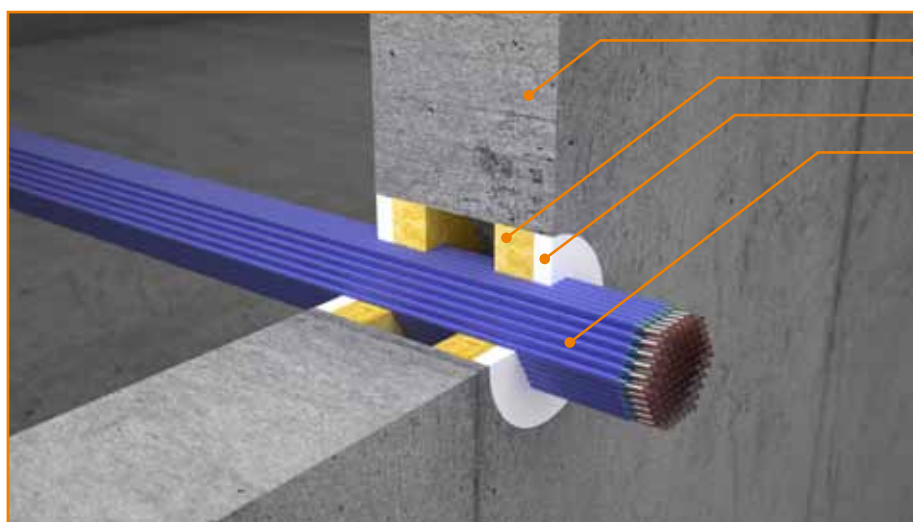

- 1 Massieve wand
- 2 Steenwol rugvulling 25mm diep
- 3 Oryx Acrylic FR® 12 mm diep
- 4 Kabels

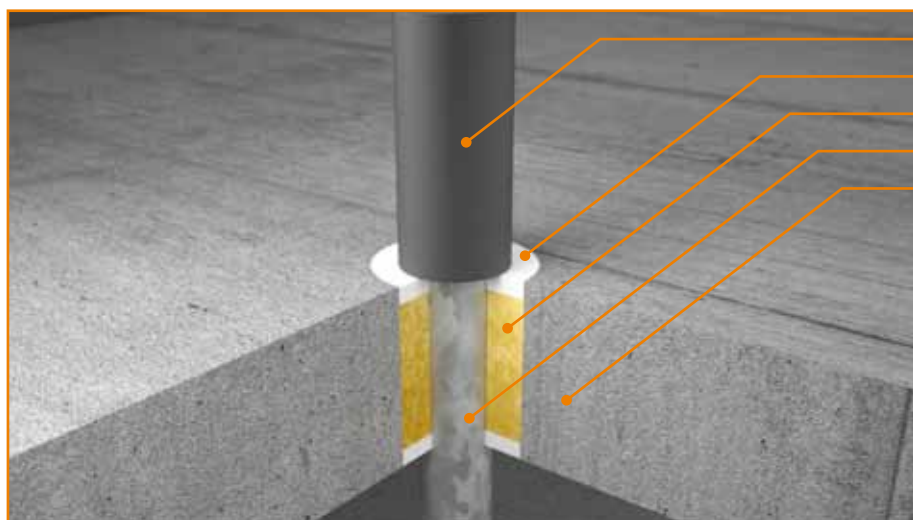

- 1 Armaflex isolatie
- 2 Oryx Acrylic FR® 10 mm diep aan beide zijden
- 3 Steenwol rugvulling 130 mm diep
- 4 Stalen buis
- 5 Massieve vloer