


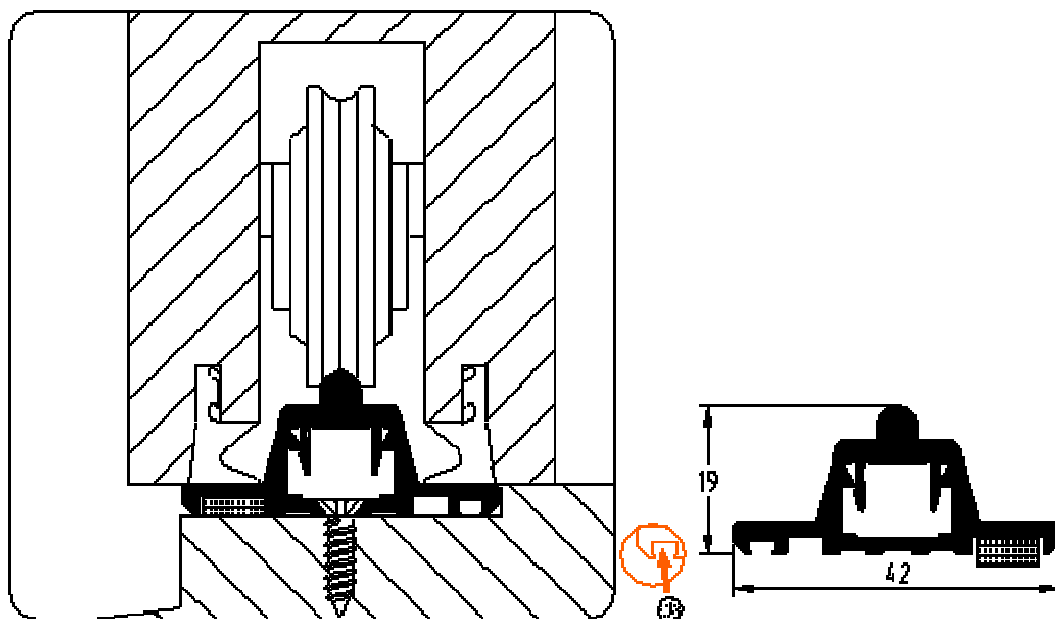

Toepassing:

Verdekt schroefbaar looprailprofiel voor hefschuifdeuren. Bevestigen met schroeven.

Uitvoeringen:

op handelslengten à 200-250-300-400-500-600 cm. Profiel leverbaar in geanodiseerd, extra harde legering 6060 T6 F25.

Bewerkingen:

standaard voorzien van verzonken bevestigingsgaten.

Verdekt schroefbaar profiel. Schroeven zijn na plaatsing niet zichtbaar.

Geen kit nodig waardoor zowel tijd- als kostenbesparing.

Zeer eenvoudige en snelle montage zonder uit te lijnen losse blokjes waardoor aanzienlijke tijdswinst behaald wordt. Het profiel is over de gehele lengte voorzien van bevestigingsgaten h.o.h. 200 mm.

Dit waarborgt een optimale aansluiting en afdichting van het celband op het kozijn.

Bij vervanging, bijvoorbeeld vanwege beschadigingen tijdens de bouw, behoeft in de meeste gevallen enkel het bovenste profiel vervangen te worden. Dit werkt kostenbesparend.