


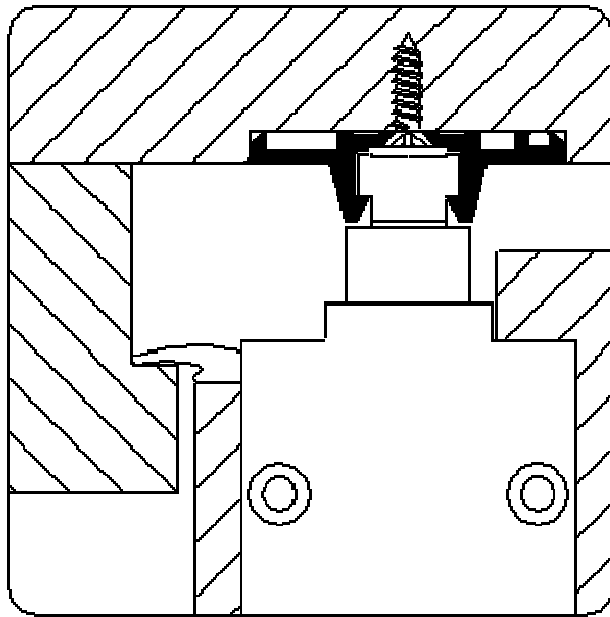

Toepassing:

geleiderailprofiel voor hefschuifdeuren. Bevestigen met schroeven.

Uitvoeringen:

op handelslengten à 200-250-300-400-500-600 cm. Profiel leverbaar in geanodiseerd, extra harde legering 6060 T6 F25.

Bewerkingen:

standaard voorzien van verzonken bevestigingsgaten.

