
VAN DUIJNEN TECHNOTAPE

TECHNOTAPE.NL

Technische data

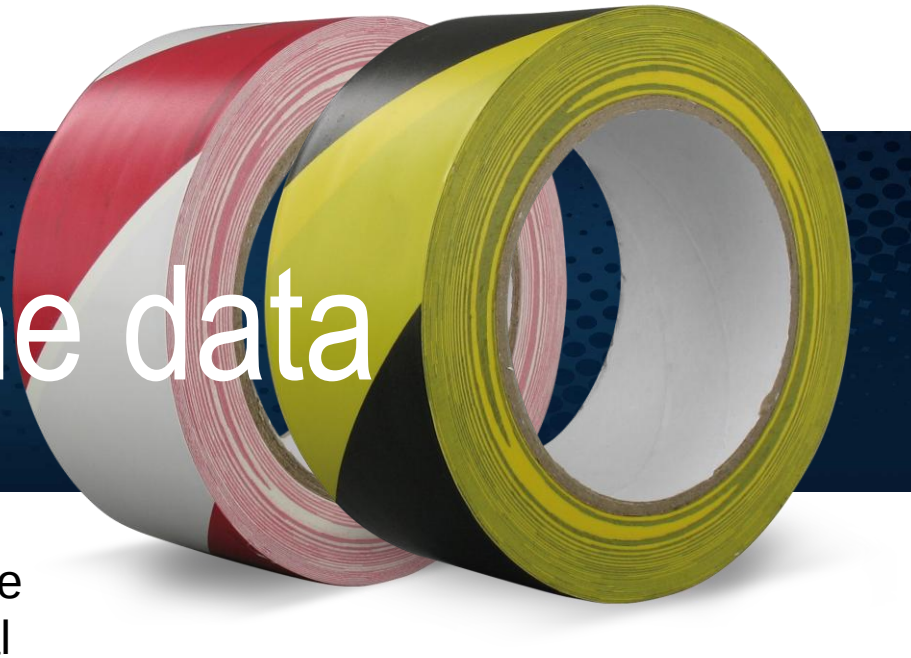

Markeringstape
018 | Universal

Drager								
Type	Soft PVC							
Dikte	155	µ (micron)						
Lijm								
Type	Rubber-solvent							
Dikte	15	µ (micron)						
Samenstelling								
Dikte	170	µ (micron)						
Temperatuur								
Service	0	°C	t/m	50	°C			
Applicatie	5	°C	t/m	50	°C			
Bestendigheid	80	°C	30 min.		°C	60 min.		
Bijzonderheden								
Waterproof	Ja							
Mechanische eigenschappen								
Kleefkracht	Staal	3,75	N/25 mm					
Treksterkte	Lengte	70	N/25 mm					
Rek	Lengte	150	%					

Verschijningsvormen			
Afmeting & kleur	50mm x 33m		Andere afmetingen en kleuren op aanvraag.
	50mm x 33m		

Norm	
Tolerantie	10% op alle waarden
Aanvullende opmerking(en)	* bij gebruik op natuursteen is een praktijktest verijst. Het is mogelijk dat op sommige natuursteensoorten verkleuring optreed.

Verwerking
Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.

Opslag
In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.

Disclaimer
De vermelde data is uitsluitend informatief. Voor speciale toepassingen adviseren wij u het materiaal zelf te testen of contact met ons op te nemen.

Van Duinen TechnoTape B.V.
Pieter Zeemanweg 120
NL-3316 GZ DORDRECHT
Netherlands

T +31 (0)78 651 20 55
F +31 (0)78 618 50 26
E info@technotape.nl
I www.technotape.nl

Document	TDS-00007
Versie	001
Revisie datum	01-09-2015