




UNIVERSEEL PISTOOL A.N.I. SAM/2002

VOOR EENCOMPONENTSAFDICHTMIDDELEN

Met dit revolutionaire pistool kunt u alle types eencomponentsaafdichtmiddelen aanbrengen (verpakt in patronen van aluminium, kunststof of karton en in zakjes); u kunt de korreligheid van de laag variëren, sierranden van verschillende breedtes maken op deuren en kisten en zelfklevende afdichtmiddelen aanbrengen voor het lijmen van kristal.

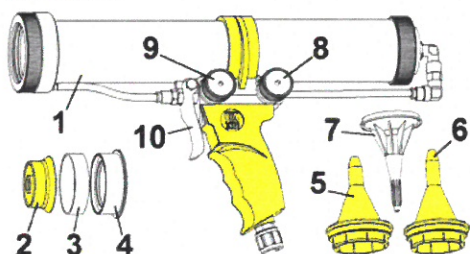


De verpakking bevat:



- 1) Persluchtpistool (max. 8 bar).
- 2) Nylon zuiger voor in zakjes geleverde producten.
- 3) Adapter voor in zakjes geleverde producten.
- 4) Adapter voor het aanbrengen van specifieke producten voor sierranden en zelfklevende afdichtmiddelen in patronen en zakjes.
- 5) Extern mondstuk voor het spuiten van vlakken met vloeiende lijnen (type Volkswagen).
- 6) Extern mondstuk voor het spuiten van scherp omliggende vlakken (type Renault).
- 7) Intern mondstuk om op het patroon te schroeven.

Aanbrengen van de patronen voor sproei- en eencomponentssubstanties


- 1) Verwijder de afdekking van de bodem van het patroon met de zouten erin.




- 2) Breek het membraan waardoor het product naar buiten komt.

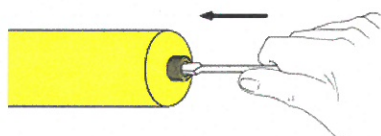

- 3) Schroef het mondstuk (7) op het patroon, verwijder de voorste ring en breng het patroon aan in het pistool.

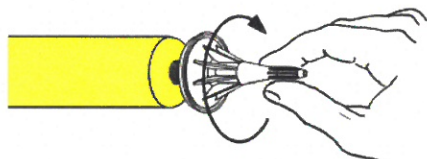


- 4) Monteer het externe mondstuk op het pistool en blokkeer het.

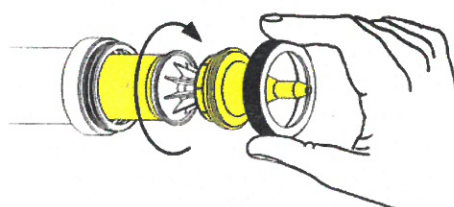


Aanbrengen van de patronen voor afdichtmiddel en kleefmiddel voor kristallen (zie punt 1 en 2)

- 5) Knip het mondstuk van het patroon op het gewenste punt af.




- 6) Plaats het patroon op de adapter (4), breng het geheel in het pistool en bevestig de ring.

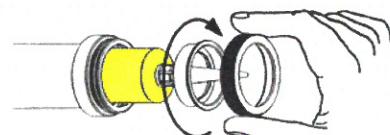


In zakjes geleverde producten


- 7) Sluit het pistool aan op de perslucht en trek aan de hendel (10) zodat de regelaar (8) open gaat, om de interne zuiger van het pistool naar het einde van zijn slag te laten gaan.

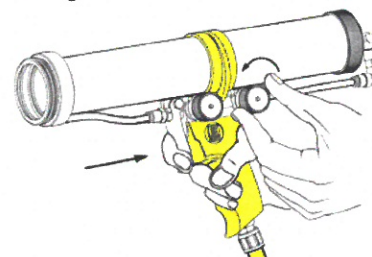


- 8) Schroef met een schroevendraaier de nylon zuiger (2) op de kop van de interne zuiger.

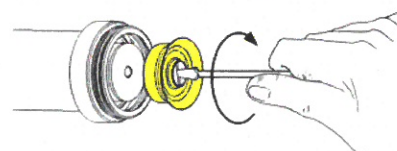


- 9) Duw de interne zuiger met de schroevendraaier naar achteren.

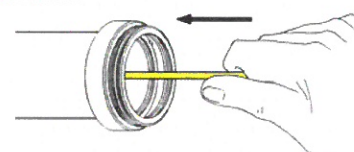


- 10) Monteer de adapter (3) of (4) op de voorkant van het pistool (de adapter (4) kan omgekeerd worden gemonteerd, dit is afhankelijk van het type bijgeleverd mondstuk).



- 11) Knip het zakje volgens de aanwijzingen van de fabrikant open en breng het in het pistool.



- 12) Bevestig met de ring het bijgeleverde mondstuk aan het zakje.

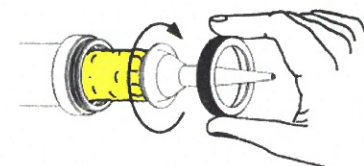

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Sluit de perslucht aan met een druk van ongeveer 6 bar voor normale producten en 9 bar voor afdichtmiddel voor kristal. Sluit beide drukregelaars (8 en 9) door ze met de klok mee te draaien.

Sierranden

Trek aan de hendel (10) en open de regelaar (8) zover dat de sierrand de gewenste consistentie heeft.

Dekking en verlaag

Door de regelaar (9) enigszins te openen, kunt u verschillende dekkingsgraden verkrijgen. Wanneer u de regelaar verder opent, kunt u naar wens korreliger oppervlakken creëren.

N.B.: LAAT HET PISTOOL NIET WERKEN ZONDER PATROON, DE ZUIGER KAN KAPOT GAAN!