SecuSelect®



Veilig en individueel – raamgrepen met SecuSelect.


SecuSelect® combineert de voordelen van de Secu100® + Secustik®-techniek met de extra beveiligende werking van een afsluitbare rozet. Door de snelstifttechniek ontstaan bovendien individuele vormgevingsmogelijkheden.


De volgende technieken voor beveiliging tegen inbraak zijn bij SecuSelect® samengevoegd tot een effectieve eenheid:

- Secu100® + Secustik®-techniek: de Secu100®-techniek zorgt ervoor dat de raamgreep niet kan worden afgedraaid of afgebroken, tot een krachtuitoefening van 100 Nm. Bovendien bemoeilijkt het blokkeermechanisme van de Secustik®-techniek het verschuiven van het raambeslag van buitenaf door onbevoegden – ook als de raamgreep niet met de slotcilinder is vergrendeld!
- Afsluitbare rozet: het slotmechanisme voor de raamgreep bevindt zich in het rozetelement in plaats van in het greeponderdeel. Bij een krachtuitoefening op de greep van meer dan 100 Nm wordt de greep weliswaar van de rozet afgedraaid, maar de rozet blijft stevig in het raamprofiel zitten en zorgt ervoor dat het raam veilig afgesloten blijft.

Vele vormgevingsmogelijkheden dankzij de snelstifttechniek.

De snelstifttechniek zorgt voor vele individuele vormgevingsmogelijkheden. Elke binnendeurgreep met een snelstift kan worden gecombineerd met SecuSelect®. Bovendien kan de greep met een naar beneden of een naar boven wijzende slotcilinder worden gemonteerd.

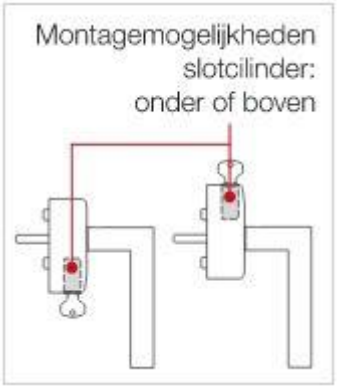

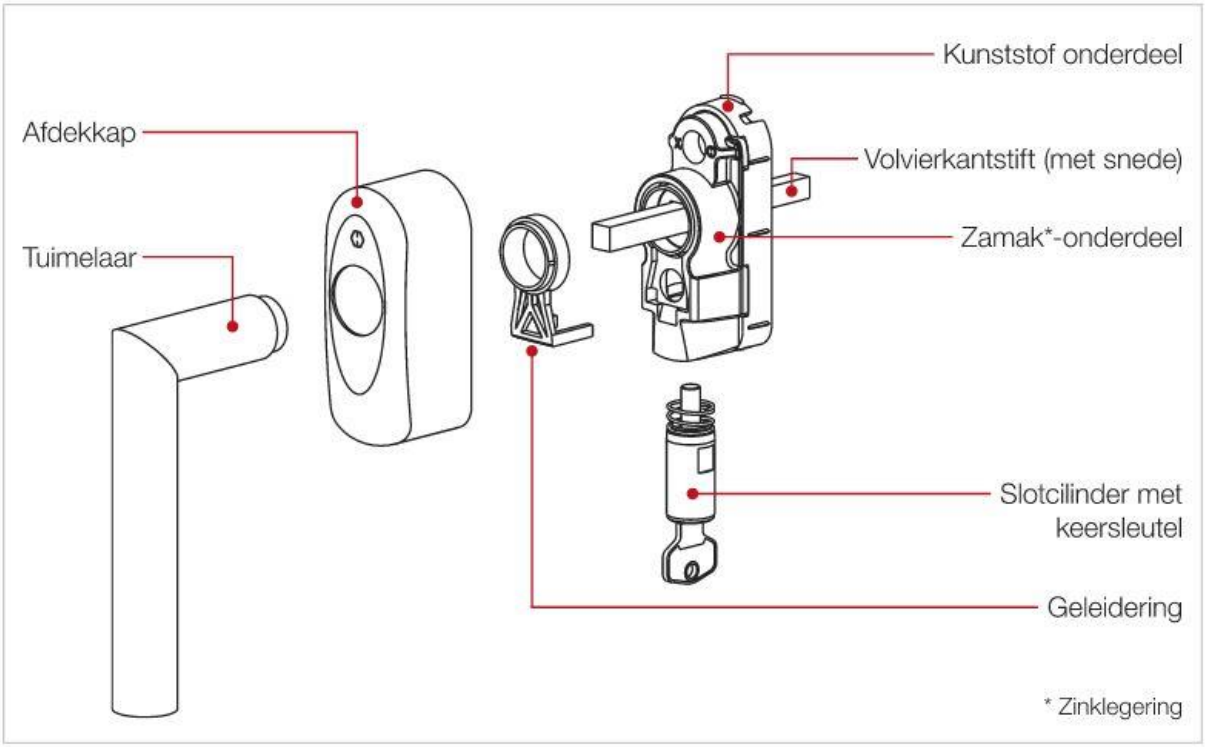

SecuSelect® – een overzicht van alle voordelen.

- Met Secu100® + Secustik®-techniek: hoge mechanische beveiliging in afgesloten toestand en permanente basisbeveiliging in niet afgesloten toestand.
- Een nog betere stabiliteit en zeer weinig forceringsmogelijkheden voor inbrekers, doordat de slotcilinder in de rozet is geplaatst in plaats van in de greep.
- Vele individuele vormgevingsmogelijkheden met greepmodellen met snelstift – ook geschikt voor binnendeuren.
- Meer bedieningsgemak door de variabele plaatsing van de slotcilinder en door de grote keersleutel.
- Snelle en eenvoudige vergrendeling van het gesloten of gekantelde raam met “een druk op de knop” op het slot.
- Voldoet aan de eisen van de Europese norm NEN-EN 1627-1630 en kan daardoor in alle EU-landen worden verkocht.
- Voldoet in combinatie met het bijbehorende raamelement aan de eisen van alle weerstandsklassen RC 1-6.
- Ook verkrijgbaar met SecuTBT®-functie.