
INSTELLEN VASTZETARM GEZE.


Afbeelding 1.

- Blokkeer het vastzetmechanisme 1 met vastzetpal nummer 2.
- Draai de inbusbout 3 los zodat de vastzetarm vrij kan bewegen.

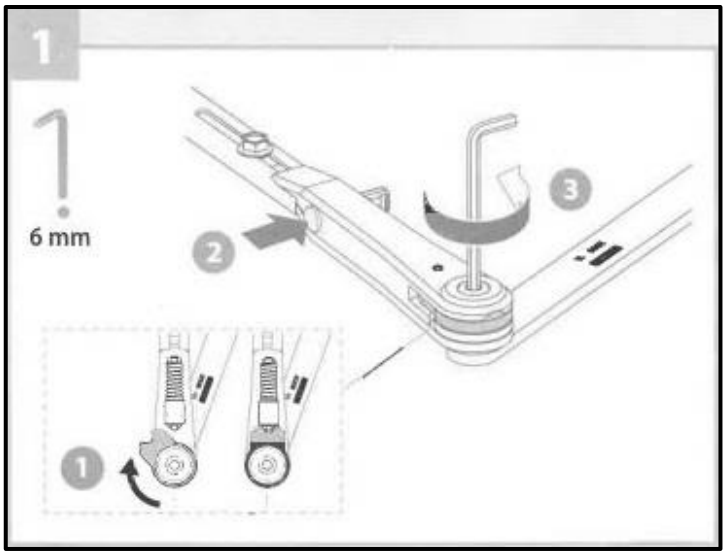


Afbeelding 2.

- Open de deur in de gewenste vastzetstand tussen de 70° en de 150°.

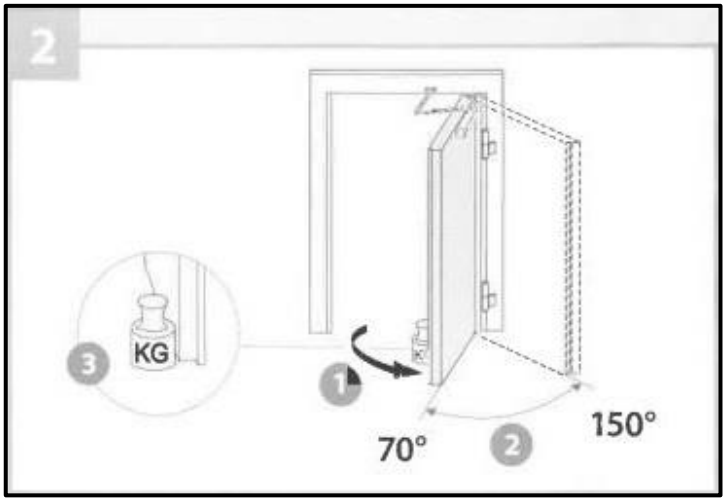

Afbeelding 3.

- Draai de inbusbout 3 vast zodat de vastzetarm niet meer vrij kan bewegen en de deur blijft open staan.
- Deblokkeer het vastzetmechnisme 1 met vastzetpal nummer 2 en de deur wordt weer gesloten.

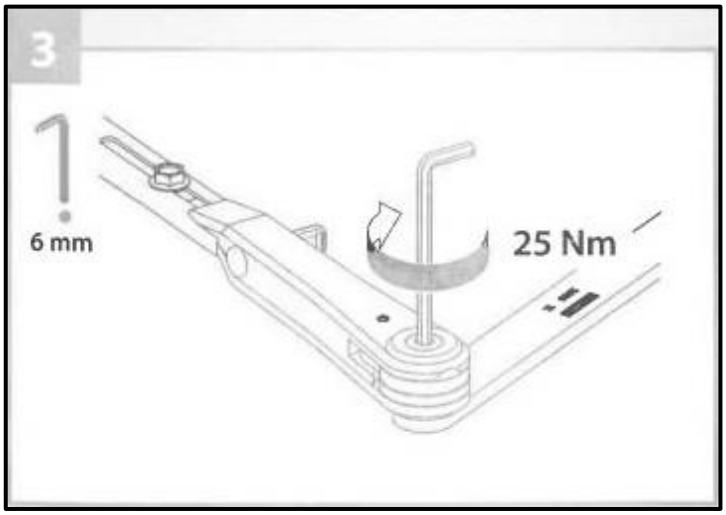

GEBRUIK VASTZETARM GEZE.

Door gebruik van de vastzetpal nummer 2 uit afbeelding 1, kan de deur in geopende stand vast gezet worden. Door dezelfde vastzetpal te resetten kan de deur gesloten worden.