HENDERSON



Beslag voor

Schuif- en vouwdeuren

Catalogus 2026




CREËER EEN **UNIEKE UITSTRALING** IN **IEDERE RUIMTE**

HENDERSON

Henderson Nederland BV is sinds 1965 actief op de Nederlandse markt als specialist in diverse soorten schuif- en vouwdeurbeslag en railsystemen. Het moederbedrijf P C Henderson in Engeland, opgericht in 1921, ontwikkelde zich wereldwijd tot een toonaangevende leverancier van diverse deursystemen.

De producten van Henderson zijn ontworpen om niet alleen deuren, maar bijna ieder object te laten schuiven. Met de opties voor schuifdeuren, vouwdeuren, om-de-hoek schuivende deuren, parkeeropstellingen en elektrische toepassingen worden uiteenlopende designs gecombineerd met de vrijheid om een ruimte optimaal te benutten. De producten zijn breed inzetbaar en maken het mogelijk deuren en panelen op diverse manieren te bedienen. De mogelijkheden zijn zeer veelzijdig.


Schuivend




Vouwend



Parkeer



Om-de-hoek



Elektrisch



DESKUNDIG ADVIES

Henderson Nederland voorziet u van deskundig advies over alle aspecten betreffende de selectie, installatie, service en het onderhoud middels de volledig technisch opgeleide verkoopafdeling: **0497-332020** of **sales@henderson.nl**

DUURZAAMHEID

We nemen onze verantwoordelijkheden met betrekking tot het milieu erg serieus. We zijn er dan ook trots op geaccrediteerd te zijn met ISO14001:2004, vanwege onze milieubewuste managementsystemen.

KWALITEIT

Sinds 1921 produceert Henderson schuifdeurbeslag en bouwde in de loop der jaren een wereldnaam op als leider in deze industrie. Het is dan ook vanzelfsprekend dat Henderson continu streeft naar het hoogste kwaliteits-niveau voor de producten. Mede hiervoor investeerde Henderson in uitbreiding en modernisering van haar machinepark in de laatste jaren. Ook stelt Henderson als doel om, waar technisch mogelijk, verder te gaan. Dit alles onder de regels van het “Quality Management System” conform BS EN ISO9001.

ONTWIKKELING

Het Research & Development team werkt met de modernste middelen en zorgt ervoor dat alle nieuwe producten voldoen aan alle regels en wensen van verwerkers en klanten. Alle nieuwe onderdelen worden uitvoerig getest, inclusief simulatietesten van het gehele systeem. Met deze intensieve manier van testen garandeert Henderson dat klanten producten ontvangen die volledig voldoen aan markteisen en de toepassing.


Veelzijdig beslag voor **grenzeloze** mogelijkheden

INHOUDSOPGAVE

Catalogus 2026

Traditioneel **7**

Schuif- en vouwdeurbeslag voor houten of glazen deuren met een gewicht tussen de 9 en 90 kg.

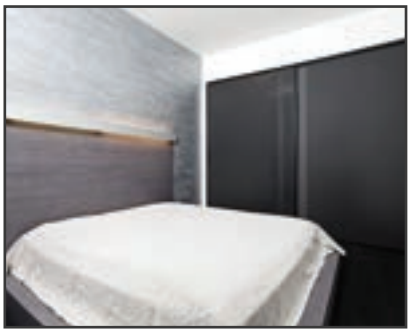

Slipper	9 kg	8
Bifold	14 kg	9
Loretto	23 kg	10
Zenith	25 kg	11
Mansion 55	55 kg	12
Single Top	45 kg	13
Double Top	45 kg	14
Slidelite 50	50 kg	15
Marathon 90	90 kg	16

Husky **17**

Husky schuif- en vouwdeurbeslag voor binnentoepassingen met houten, glazen of stalen deuren tot 120 kg.



Husky Staal	100 kg	18
Husky Softclose	100 kg	19
Husky Pro	120 kg	20
Husky Pro Softclose	120 kg	21
Compact 120	120 kg	22
Husky Accessoires	-	23
Husky Pro Glas	100 kg	25
Husky Inbouw set	60 kg	26
Husky Pro Inbouw set	120 kg	27
Huskyfold 30	30 kg	29
Roomflex 40	40 kg	30
Husky Folding 25	25 kg	31
Husky Folding 40	40 kg	32

Trendy **33**

Een statement in het interieur, op minimalistische of uitgesproken wijze tot 200kg deurgewicht



Rustic	100 kg	34
Rustic Top	100 kg	35
Home 290	200 kg	36
Barra	80 kg	37
Sienna Hout	120 kg	38
Sienna Glas	120 kg	39
Roomflex 50	50 kg	40

Soltaire **43**

Schuifdeurbeslag voor toepassingen waar een soepele, duurzame werking en corrossiebestendigheid gewenst is..



Soltaire 120	120 kg	44
Soltaire 180	180 kg	45
Soltaire 250	250 kg	45
Soltaire Softclose	120 kg	47
Brandwerend 30min	120 kg	48

INHOUDSOPGAVE

Catalogus 2026

Utiliteitsbouw **47**

Beslag voor binnen- en buitentoepassingen in de utiliteitsbouw met een deurgewicht tot 500 kg.



Imperial 100	100 kg	48
Imperial 200	200 kg	49
Pacer	200 kg	50
Sirocco	80 kg	51
Pacer Endfold	65 kg	52
Pacer Centrefold	65 kg	53
Flexirol	500 kg	54

Parkeer **55**

Beslag voor houten of glazen scheidingswanden met een gewicht tot 150 kg, waarbij een 90° wisselsysteem vereist is.



Traverse	150 kg	56

Securefold **57**

Vouwdeurbeslag voor houten of stalen deuren, zowel binnen als buiten.



Securefold (Ultra)	100 kg		58
Securefold Onderlopend	80 kg		59
Systeem Samenstellingen	-	Buitenvouwend	60
Systeem Samenstellingen	-	Binnenvouwend	61

Evolve **63**

Elektrisch aangedreven schuifdeurbeslag voor houten en glazen deuren.



Evolve Magnetic	100 kg	64
Evolve L1	120 kg	65
Evolve M2	80 kg	66
Evolve M2 - Inbouw set	80 kg	67

INHOUDSOPGAVE

Catalogus 2026

Roestvaststaal **69**

Voor toepassingen die worden blootgesteld aan extreme corrosie-niveaus en waarbij een hoog hygiene-niveau essentieel is.



RVS Beslag	270 kg	70

Industrieel **71**

Beslag geschikt voor houten of metalen deuren met een gewicht tot 2000 kg, uitvoerbaar met enkele of meerdere deuren.



Systeem 280	100 kg	72
Systeem 290	200 kg	74
Systeem 301(H)	450 kg	81
Systeem 305	700 kg	89
Systeem 307	2000 kg	90
Systeem 225	225 kg	91
Systeem 350	350 kg	92
Systeem 800	800 kg	94
Systeem 2000	2000 kg	95

Producten **97**

Losse onderdelen voor een schuif- of vouwdeursysteem o.a.:

Hangrollen, Onderrollen, Deurpakketten, Geleiders en overige

Accessoires **102**

Professionele afwerking voor een schuif- of vouwdeursysteem o.a.:

Softclose, Inlaatkommen, Kantschuiven, Grendels, Magneten, Handgrepen, Elektrisch, Sloten, Railstops, Deurstop en overige

Legenda catalogus

- Schuifdeurbeslag
- Vouwdeurbeslag
- Parkeeropstelling
- Om-de-hoek
- 900 MM — Max. deurbreedte
- 35-55 MM — Max. deurdikte
- 2400 MM — Max. deurhoogte
- 35 KG — Max. gewicht

Legenda hoofdstuk 'Industrieel'

- H — Houten deur
- S — Stalen deur
- M — Metalen body
- A — Aluminium
- S — Staal
- S — Stalen (geleide)wielen
- N — Nylon wielen
- M — Messing geleidewielen
- N — Nylon geleidewielen



TRADITIONEEL

Overview

- Meerdere systemen
- Deurgewicht tot 90 kg
- Houten of glas deuren
- Voornamelijk interieur
- Schuif- en vouwsystemen


Voor meer informatie,
kijk op **www.henderson.nl**

Schuifdeurbeslag voor houten of glas deuren met een gewicht dat ligt tussen de 9 en 90 kilogram.
Het traditionele beslag is geschikt voor lichte tot zwaardere toepassingen als kastdeuren, vitrines, garderobekastdeuren en binnendeuren.


Voor zowel particuliere als commerciële toepassingen zijn schuifdeuren perfect geschikt om ruimte te besparen, naadloze en gemakkelijke overgangen te creeren en lichtinval te bevorderen.

SLIPPER



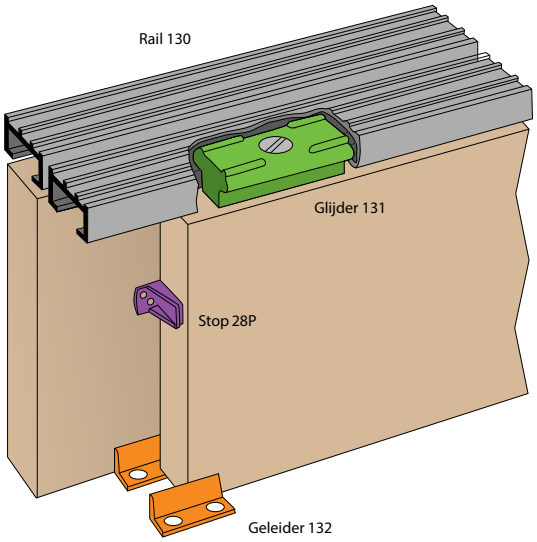


Slipper schuifdeurbeslag is met een minimale inbouw-hoogte van slechts 13 mm bij uitstek geschikt voor lichte kastdeurtjes zoals in keukens, badkamers, doorgeefluikjes, etcetera. De kunststof glijders zorgen voor een soepele en geruisloze werking. De deurtjes zijn eenvoudig uitneembaar. Rail lengte is 4000mm

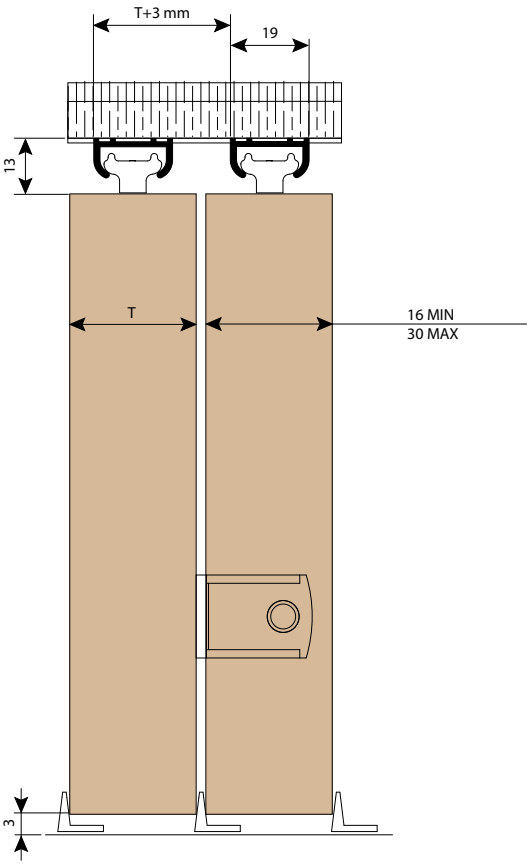

Systeem bestaat uit:

- Aluminium rail (130/4000)
- Deurstop (28P)
- Kunststof inlaatkom (26P)
- Glijders (131)
- Geleiders (132)




Systeem details

	Aantal deuren	Raillengte max.	Deurhoogte max.	Opstelling
Slipper	2	4000 mm	1800 mm	

BIFOLD



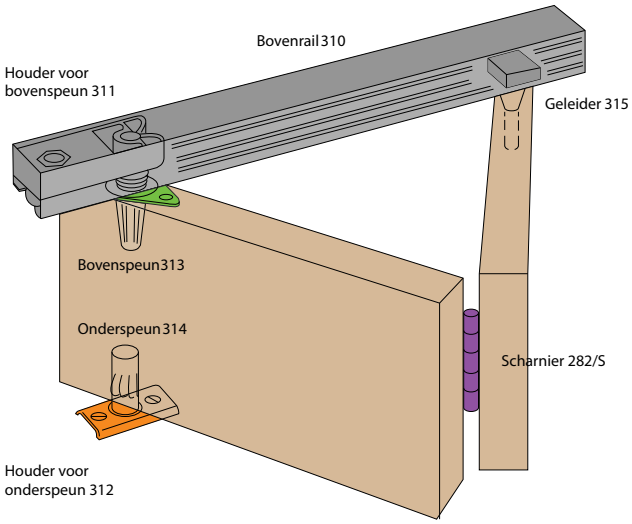

Bifold vouwdeurbeslag is geschikt voor lichte kastdeurtjes. De aluminium bovengeleiderrail zorgt voor een geruisarme werking van de geleider. Eenvoudige montage direct tegen plafond. Verticale en horizontale instelbaarheid mogelijk.


Standaard set bestaat uit:

- Aluminium bovenrail
- Boven- en onderspeun(en)
- Scharnieren
- Montage-instructies

Opties:

- Inlaatkom - Greep (zie bladzijde 103-104)



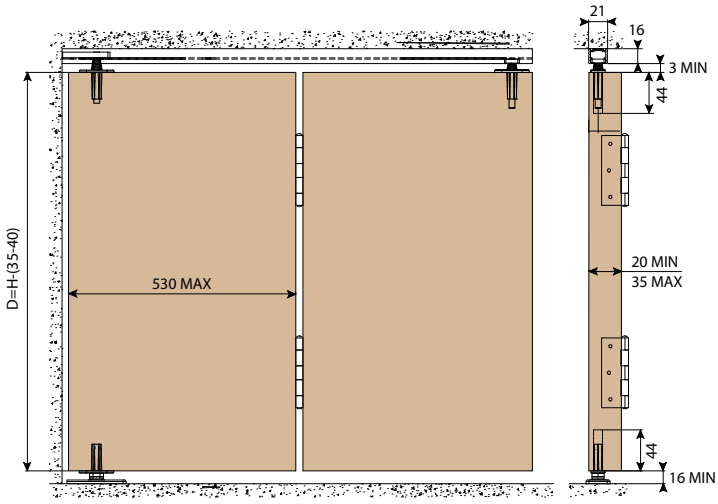


Standaard sets

	Aantal deuren	Raillengte	Deurafmeting max.	Opstelling
B10/2	2	1067 mm	2400x530 mm	
B15/4	4 (2+2)	1524 mm	2400x530 mm	
B20/4	4 (2+2)	2134 mm	2400x530 mm	

LORETTO



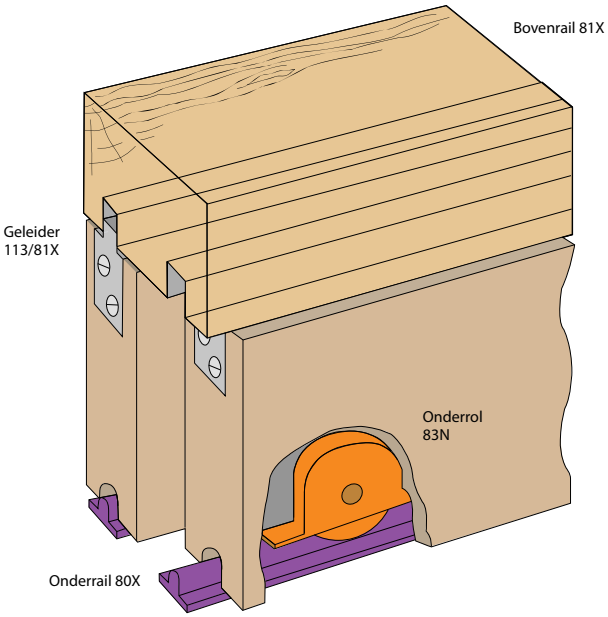

Loretto is een onderlopend schuifdeurbeslag ideaal voor lichte kastdeurtjes. Bovengeleiderail en onderrail van aluminium voorzien van bevestigingsgaten. De onderrol is van kunststof en zorgt voor een stille loop en wordt ingelaten aan de onderzijde van de houten deur. De kunststof bovengeleider wordt aan de kopse bovenzijde van de deuren gemonteerd. De deuren kunnen na montage niet meer uit de rail lopen / vallen.


Standaard set bestaat uit:


- Aluminium boven-/onderrail
- Onderrollen
- Bovengeleiders

Opties:

- Onderrollen 84N voor zij-inlaat
- Inlaatkom - Greep (zie bladzijde 103-104)


83N


84N

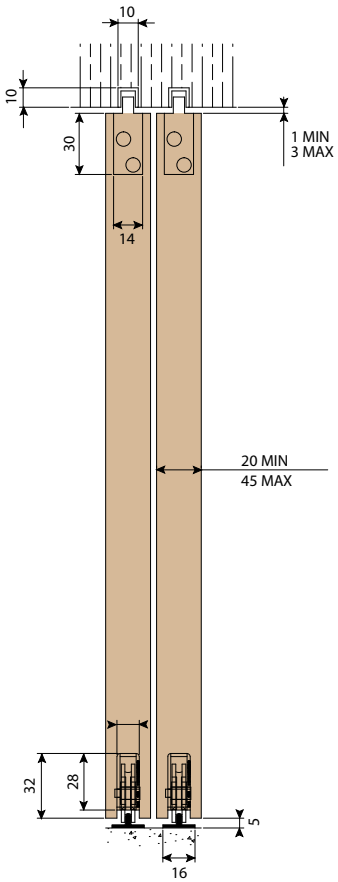


Standaard sets


	Aantal deuren	Raillengte	Deurhoogte max.	Opstelling
D6	2	1800 mm	1800 mm	

ZENITH



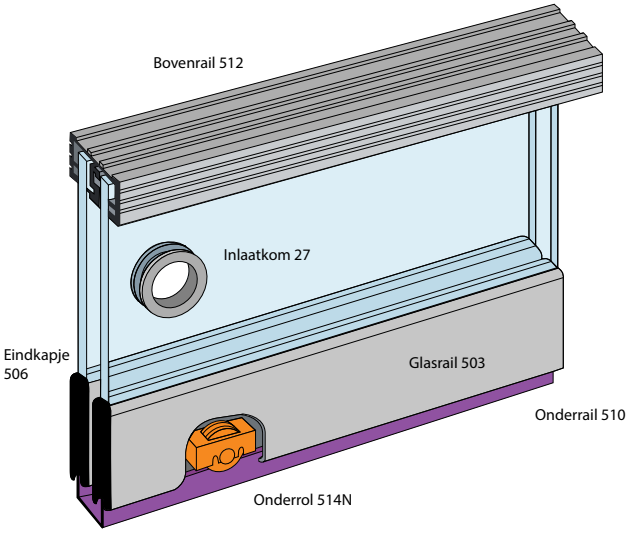

Zenith glasschuifdeurbeslag is bestemd voor toepassingen als loketten, vitrines, glasdeuren en keukenkastjes. De dubbele schuifrails van geanodiseerd aluminium zorgen voor een soepele loop van de onderrollen. De onderplinten zijn van geanodiseerd aluminium en voorzien van kogelgelagerde onderrollen. De geanodiseerde aluminium bovengeleiderail is voorzien van mohairstrips om rammelen tegen te gaan. De rail is voorgeboord voor montage tegen de bovenconstructie.

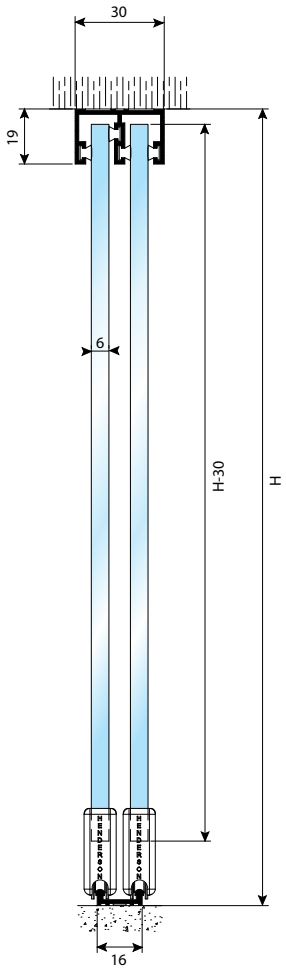

Standaard set bestaat uit:

- Geanodiseerde aluminium dubbele boven-/onderrail
- Geanodiseerde aluminium glasrails
- Onderrollen
- Glasrubber
- Eindstukjes

Opties:

- Cylinderslot 507
- Inlaatkom: 27, rond aluminium






Standaard sets

	Aantal ruiten	Raillengte	Deurafmeting max.	Opstelling
Z12/2	2	1200 mm	1800x916x6 mm	
Z15/2	2	1500 mm	1800x916x6 mm	
Z18/2	2	1800 mm	1800x916x6 mm	

MANSION 55



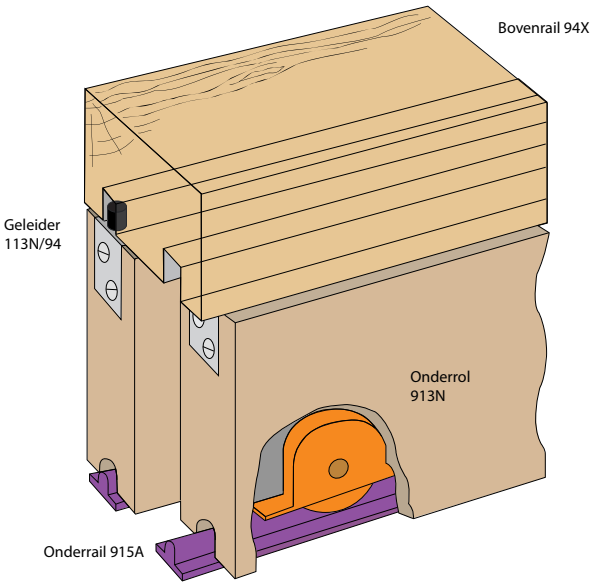


Mansion 55 is een onderlopend schuifdeurbeslag, ideaal voor zwaardere kastdeuren. Bovengeleiderail en onderrail van aluminium zijn voorzien van bevestigingsgaten.
De onderrol is van kunststof, zorgt voor een stille loop en wordt ingelaten aan de onderzijde van de houten deur. De kunststof bovengeleider wordt aan de kopse bovenzijde van de deuren gemonteerd. De deuren kunnen na montage niet meer uit de rail lopen of vallen.

Systeem details:
- Aluminium boven-/onderrail
- Onderrollen
- Bovengeleiders

Opties:
- Bovengeleiders 106N/94
- Inlaatkom - Greep (zie bladzijde 103-104)


913N


106N/94

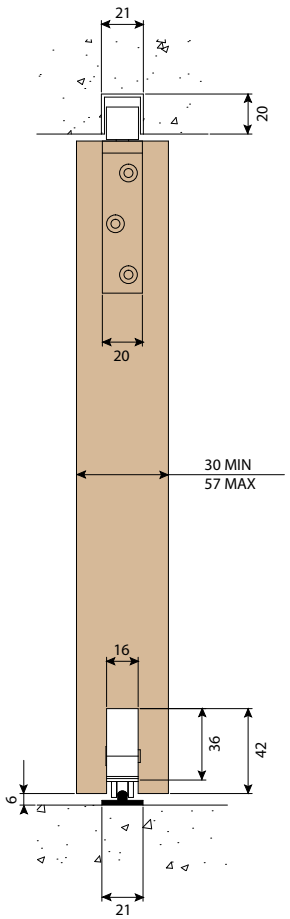


Systeem details

	Aantal deuren	Deurhoogte max.	Deurdikte	Opstelling
MANSION 55	2	2600 mm	30-57 mm	

SINGLE TOP



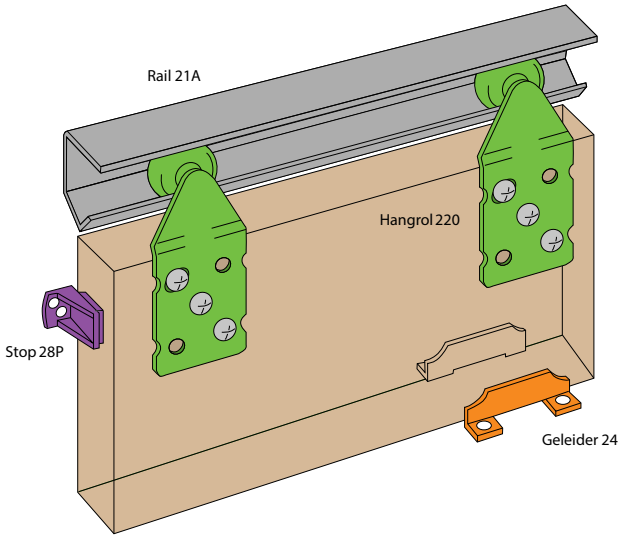


Single Top schuifdeurbeslag is ideaal voor toepassingen als kast- en garderobedeuren. Een voorgeboorde aluminium rail, voor zowel plafond als wandmontage, zorgt voor een soepele loop van de hangrollen. De deur kan, door de anti-jump, niet uit de rail vallen.

Standaard set bestaat uit:

- Aluminium rails
- Hangrollen
- Deurstop
- Geleiders
- Montage-instructies

Opties:

- Deurpakket DT1: hangrollen, geleiders, deurbuffer en bevestigingsschroeven
- Geleiderails 81X, U-profiel
- Geleiders 113/81X, kunststof, montage kopse kant deur
- Inlaatkom - Greep (zie bladzijde 103-104)

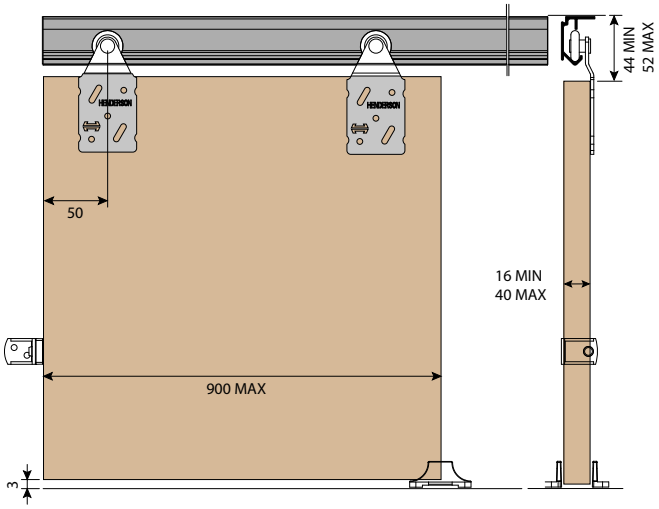






Standaard sets

	Aantal deuren	Raillengte	Deurafmeting max.	Opstelling
ST12	1	1200 mm	2400x600x40 mm	
ST15	1	1500 mm	2400x750x40 mm	
ST18	1	1800 mm	2400x900x40 mm	

DOUBLE TOP



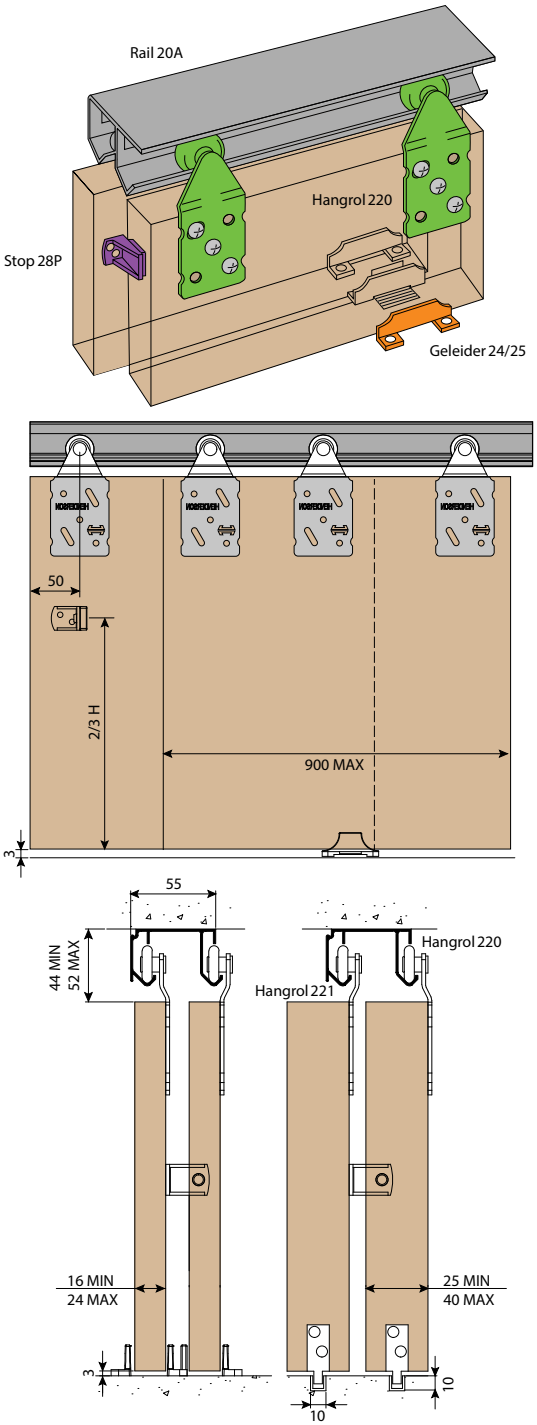

Double Top schuifdeurbeslag is geschikt voor toepassing met zwaardere kastdeuren. Een voorgeboorde aluminium dubbele rail, voor plafondmontage, zorgt voor een soepele loop van de hangrollen. De deuren kunnen, door de anti-jump niet uit de rail vallen.

Standaard set bestaat uit:

- Aluminium rail dubbele loop
- Hangrollen
- Deurstop
- Geleiders
- Montage-instructies

Opties:

- Deurpakket DT1: hangrollen, geleiders, deurbuffer en bevestigingsschroeven
- Geleiderails 81X, U-profiel
- Geleiders 113/81X, kunststof, montage kopse kant deur
- Gordingbeugels 219/4
- Inlaatkom - Greep (zie bladzijde 103-104)

Standaard sets

	Aantal deuren	Raillengte	Deurafmeting max.	Opstelling
W12	2	1200 mm	2400x600x40 mm	
W15	2	1500 mm	2400x750x40 mm	
W18	2	1800 mm	2400x900x40 mm	
W24	3	2400 mm	2400x800x40 mm	
W30	4	3000 mm	2400x800x40 mm	

SLIDELITE 50





SlideLite 50 is perfect voor kast- en garderobedeuren met een gewicht tot 50kg. Het systeem heeft een soepele loop en is voorzien van een dubbele softclose. Het is een ideale beslagoplossing voor houten deuren met onderrollen.

Het beslag is eenvoudig te monteren en zowel de onder-rollen als de bovengeleiders zijn universeel toepasbaar, zowel voor opbouw als inbouw. De dubbele softclose is standaard voorzien in het systeem en als men kiest voor de opbouw, is geen enkel freeswerk noodzakelijk.

(B) = rail in de kleur zwart

Standaard set bestaat uit:


- Aluminium geanodiseerde bovenprofiel 1x
- Aluminium geanodiseerde onderprofiel 1x
- Rollers 8x of 12x
- Softclose 4x
- Bevestigingsmateriaal



Roller




Softclose



Bovenrail




Onderrail

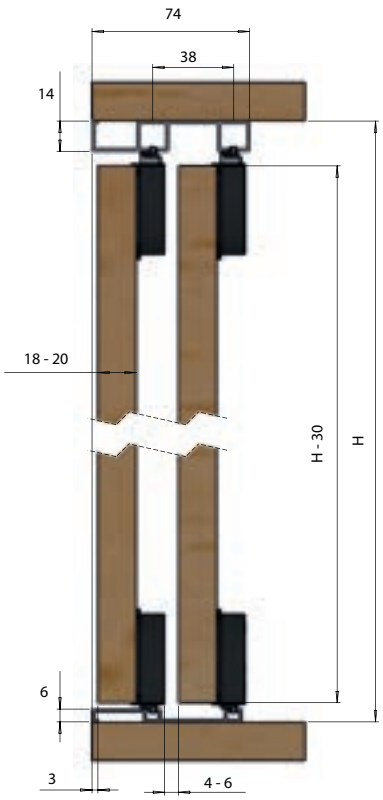

Opbouw

Montage opbouw:
Max. deurdikte **20mm**

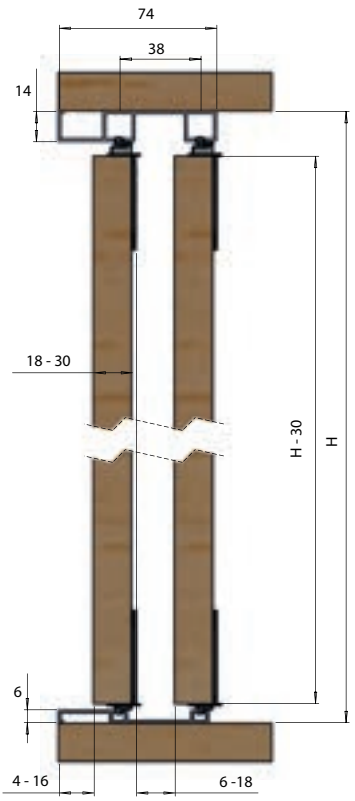


Inbouw


Montage inbouw:
Max. deurdikte **30mm**

Standaard sets

	Aantal deuren	Max. raillengte	Max. deurhoogte	Max. deurgewicht	Deurdikte	Opstelling
SL18 (**B**)	2	1800 mm	2500 mm	50kg	18 - 30 mm	
SL24 (**B**)	3	2400 mm	2500 mm	50kg	18 - 30 mm	
SL01	1	nvt	extra deurpakket			

MARATHON 90

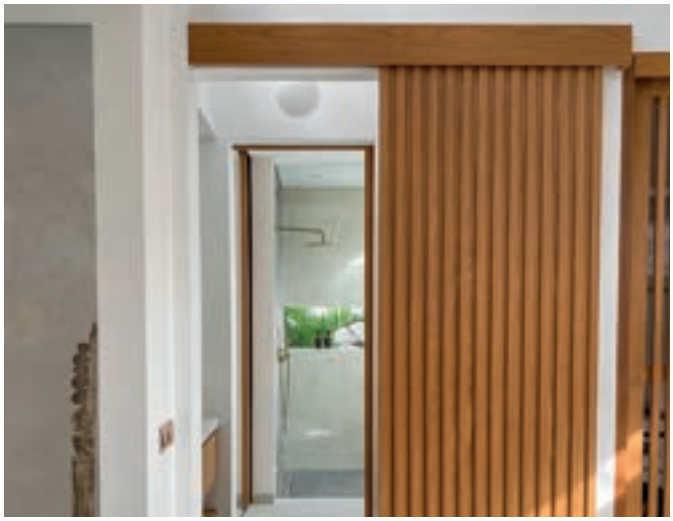

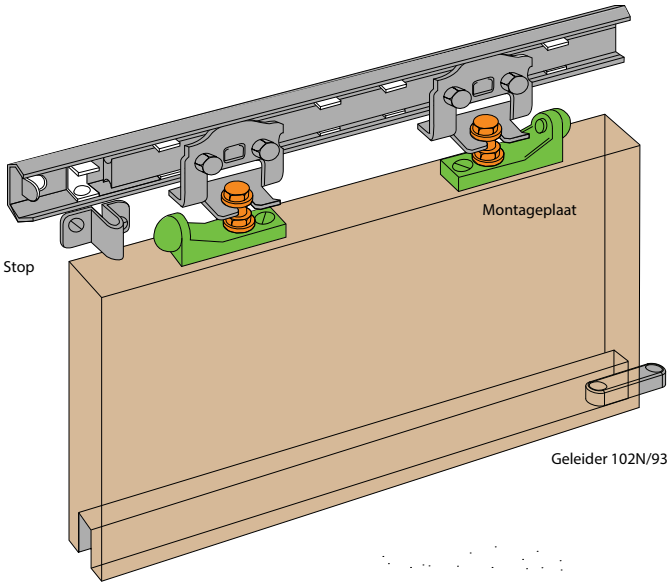

Marathon 90 schuifdeurbeslag is ideaal voor zwaardere binnendeurtoepassingen. De doorlopende kogelkooi en massieve loopstaaf zorgen voor een degelijke werking. Systeem wordt gemonteerd aan de wand. Buitentoepassing is mogelijk mits goed afgeschermd. De deur vormt een eenheid met de rail en is niet meer uitneembaar. Eenvoudige verticale instelbaarheid.


Standaard set bestaat uit:

- Sendzimir verzinkte stalen rail
- Deurstop geïntegreerd met hanger
- Stalen onderrail
- Kunststof geleider
- Montage-instructies

Opties:

- Inlaatkom - Greep (zie bladzijde 103-104)



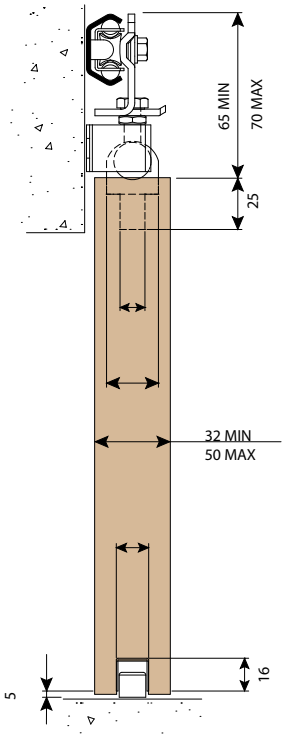

Standaard sets

	Aantal deuren	Raillengte	Deurhoogte max.	Deurbreedte	Opstelling
S3	1	1473 mm	3000 mm	750-900 mm	
S4	1	1702 mm	3000 mm	900-1050 mm	
S5	1	1981 mm	3000 mm	1050-1200 mm	
S6	1	2483 mm	3000 mm	1200-1500 mm	



HUSKY

Overview

- Systemen voor houten, stalen of glazen deuren
- Deurgewicht tot 120 kg
- Softclose
- Montage tussen de wand
- Accessoires voor strakke afwerking


Voor meer informatie, kijk op **www.henderson.nl**

Husky schuifdeurbeslag is ideaal voor lichte tot zware binnendeurtoepassingen. Het beslag is beschikbaar in een stalen of aluminium uitvoering, al dan niet uitgerust met een ingebouwd soft open- en sluitsysteem. Het Husky Pro-systeem is uit te rusten met klikkappen voor een strakke afwerking. De Inbouwset is geschikt voor schuifdeurbeslag met montage tussen de wand.

Uiteraard is het Husky-systeem ook eventueel geschikt voor glazen toepassingen, als belangrijk designelement van een particulier of zakelijk interieur. Het Husky vouwdeurbeslag is geschikt voor binnendeurtoepassingen met een deurgewicht tot 40 kg.

HUSKY STAAL



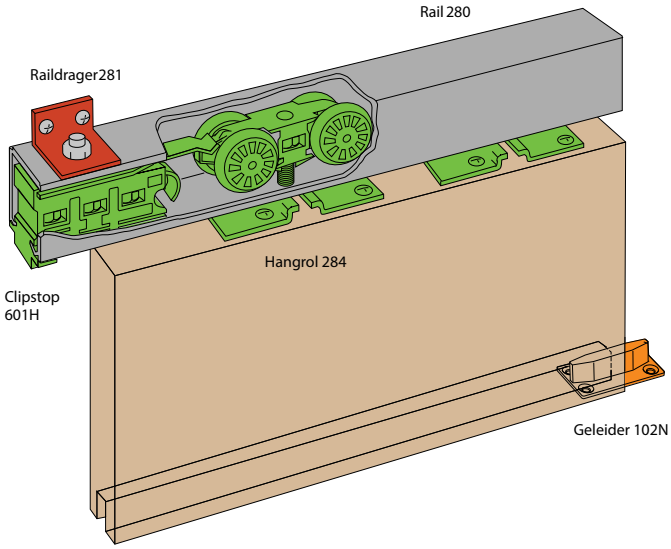


Husky schuifdeurbeslag is ideaal voor lichte tot zware binnendeurtoepassingen. De sendzimir verzinkte stalen rail is voorzien van bevestigingsgaten voor montage tegen plafond. Wandmontage is mogelijk met behulp van stalen wandbeugels, buitentoepassing mits goed afgeschermd. Eenvoudige verticale en horizontale instelbaarheid.

Standaard set bestaat uit:

- Sendzimir verzinkte stalen rail met bevestigingsgaten
- Hangrollen
- Railstop & clipstop
- Kunststof geleider
- Montage-instructies

Opties:

- Stalen rails 280 los leverbaar tot 6000 mm
- Deurpakketten H100
- Softclose (zie bladzijde 19)
- Inlaatkom - Greep (zie bladzijde 103-104)

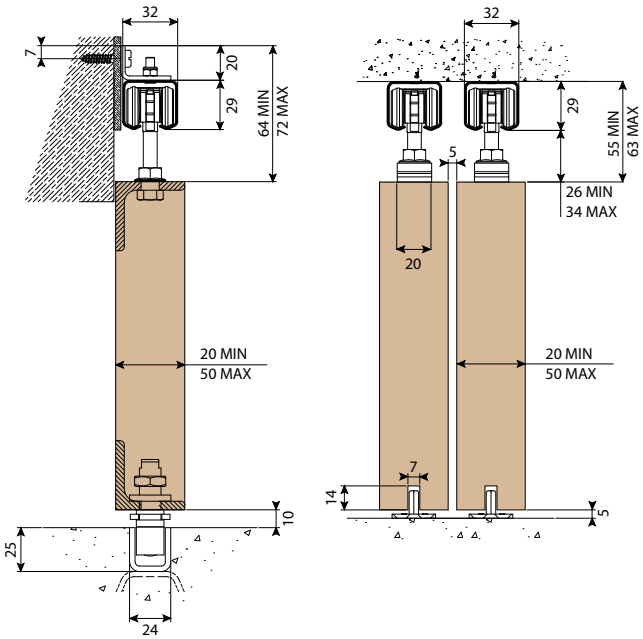

Alternatief:

- Aluminium rail 280A is los leverbaar tot lengte 6000mm
- Aluminium wanddrager 281A is los leverbaar




Standaard sets

	Aantal deuren	Raillengte	Deurafmeting max.	Opstelling	Raildrager
H100E/15	1	1500 mm	2700x800x50 mm		6
H100E/18	1	1800 mm	2700x950x50 mm		7
H100E/20	1	2000 mm	2700x1050x50 mm		8
H100E/24	1	2400 mm	2700x1250x50 mm		10

HUSKY SOFTCLOSE



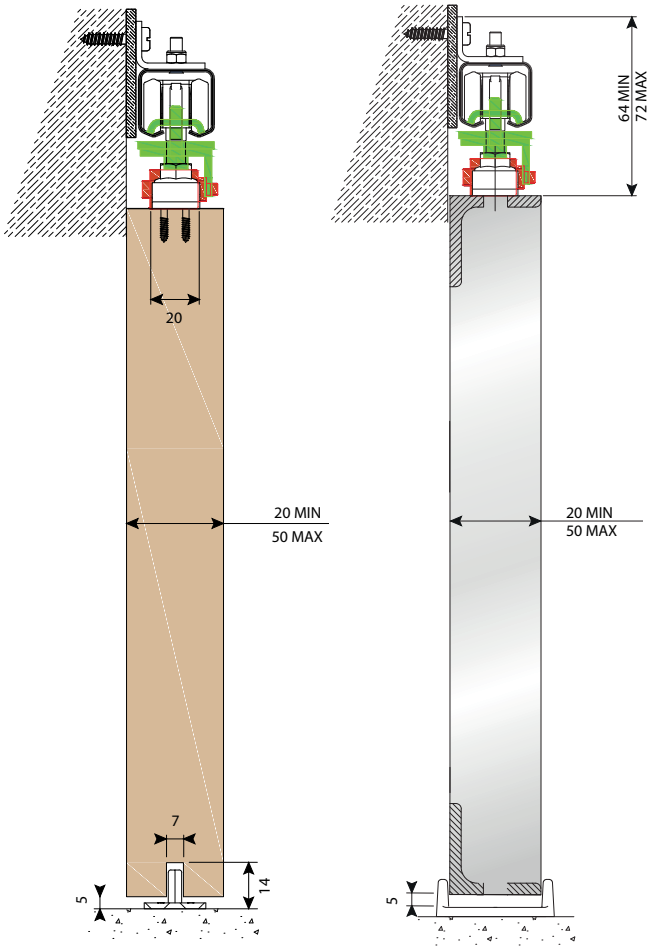


Husky Softclose is geschikt voor het schuiven van houten en metalen binnendeuren met een gewicht tot 100 kg. Het Softclose-systeem vertraagt langzaam de deur en trekt deze subtiel naar zijn definitieve positie. Het resultaat is een verfijnd en stil product, dat langer meegaat. De Softclose wordt gemonteerd op de deur, wat voor een gemakkelijke installatie zorgt. De demper is onderhoudsvrij.

De softclose is een enkele versie (soft - sluiten). De Softclose wordt gebruikt bij nieuwe installaties of als opbouw-onderdeel bij een bestaand product. Tijdens de installatie van de Softclose zijn er geen speciale gereedschappen vereist.

Standaard set bestaat uit:

- Softclose Single
- Trigger
- Bevestigingsplaatjes
- Montage-instructies

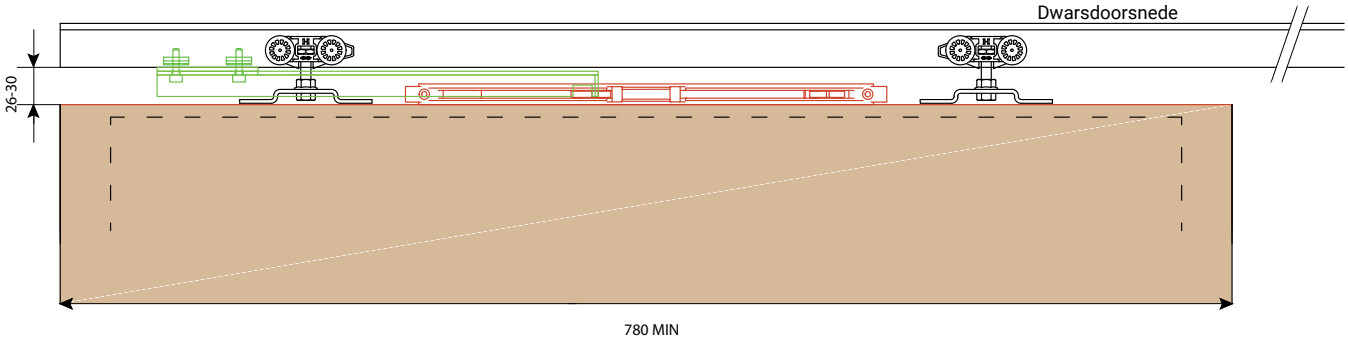


Standaard sets

**Deurbreedte >1200 mm voor Dual 2x Single gebruiken.*


	Model	Deurgewicht	Min. deurbreedte	Max. deurbreedte	Max. deurhoogte
SOFT-SL	Single	100 kg	780 mm	NVT*	2700 mm


HUSKY PRO



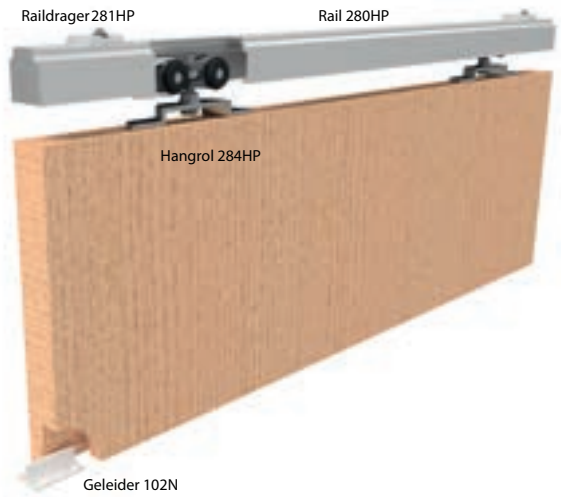

Husky Pro schuifdeurbeslag is ideaal voor lichte tot zware binnendeurtoepassingen. De geanodiseerde aluminium rail is voorzien van bevestigingsgaten voor plafondmontage. Wandmontage is mogelijk met behulp van aluminium wandbeugels en buitentoepassing is mogelijk mits goed afgeschermd. Met de verbeterde wielen loopt het systeem nog soepeler met verminderde weerstand.

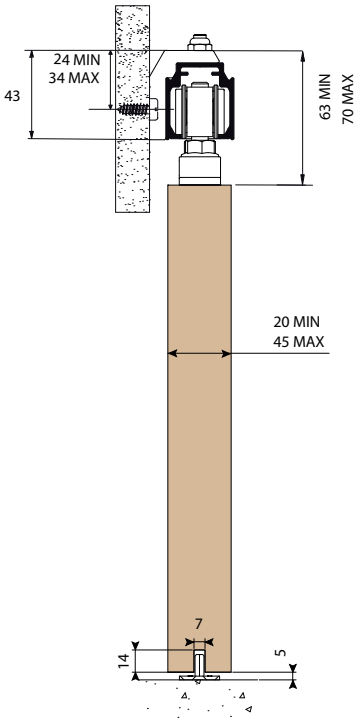

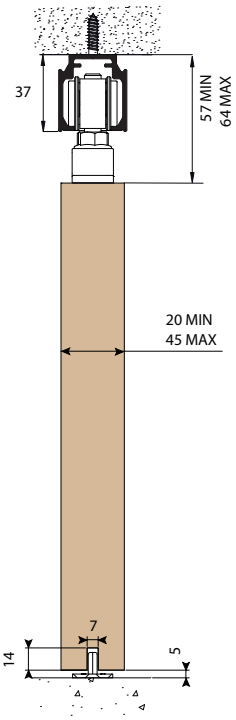

Standaard set bestaat uit:

- Geanodiseerde aluminium rail
- Hangrollen
- Clipstops
- Wanddragers
- Geleider
- Eindkapjes rail
- Montage-instructie

Opties:


- Aluminium rails 280HP los leverbaar tot 6000 mm
- Deurpakket HP120
- Klikkappen (zie bladzijde 23)
- Gelijktijdig werkend stel SIM120 (zie bladzijde 24)
- Softclose (zie bladzijde 21)
- Inlaatkom - Greep (zie bladzijde 103-104)
- **De rail is ook leverbaar in de kleur zwart**
- Rail 280PB voor verdekte plafondmontage

Standaard sets

	Aantal deuren	Raillengte	Deurafmeting max.	Opstelling	Raildrager
HP120/15A	1	1500 mm	2700x750x45 mm		4
HP120/20A	1	2000 mm	2700x1000x45 mm		5
HP120/25A	1	2500 mm	2700x1250x45 mm		6
HP120/30A	1	3000 mm	2700x1500x45 mm		7

HUSKY PRO SOFTCLOSE



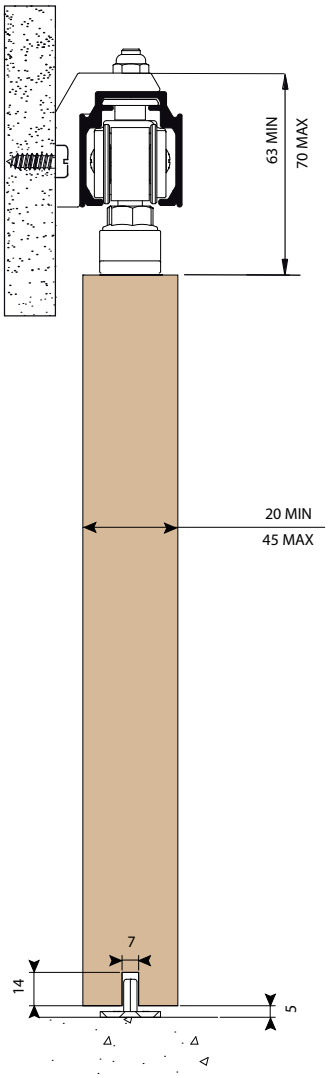

Husky Pro Softclose is geschikt voor het schuiven van houten en metalen binnendeuren met een gewicht tot 120 kg. Het Softclose-systeem vertraagt langzaam de deur en trekt deze subtiel naar zijn definitieve positie. Het resultaat is een verfijnd en stil product, dat langer meegaat. De Softclose wordt gemonteerd in de rail, wat voor een gemakkelijke installatie zorgt. De demper is onderhoudsvrij.

Bij de Softclose wordt een extra hangrol meegeleverd voor toepassing op bredere deuren. Met de Inzet-module kunt je gemakkelijk onderdelen vervangen na installatie.


Standaard set bestaat uit:

- Softclose Dual
- Trigger
- Extra hangrol voor brede deuren
- Montage-instructie

Optie:

- Inzet-Module (280HP/EX)
- Kan ook toegepast worden met CP120

Dwarsdoorsnede SOFTHP120

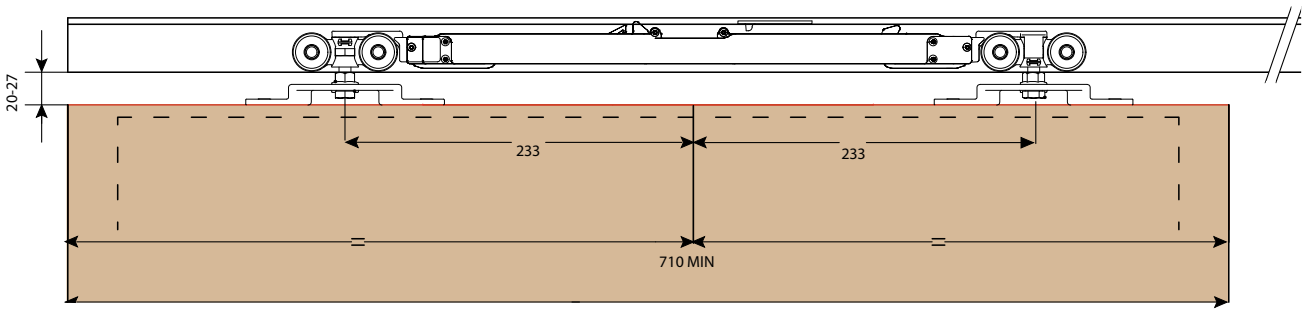

Standaard sets

** Softclose tussen twee hangrollen - maximale breedte 930mm
Voor bredere deuren, gebruik de extra hangrol - zie montagehandleiding

	Model	Deurgewicht	Min. deurbreedte	Max. deurbreedte	Max. deurhoogte
SOFTHP120	Dual	120 kg	710 mm	**	2700 mm

COMPACT 120







Compact 120 is ontworpen om een moderne, minimalistische afwerking te creeren en kan worden toegepast voor ruimtes met beperkte bovenruimte.

Dit maakt Compact 120 ideaal voor deurtoepassingen van vloer tot plafond, waarbij de ruimte tussen de rail en bovenkant van de deur beperkt wordt tot 2mm.

Het systeem is geschikt voor deuren tot 120kg en kan toegepast worden op Husky Pro, Husky Staal en Soltaire 120. Compact 120 heeft beperkt freeswerk, wat de installatie vereenvoudigd.

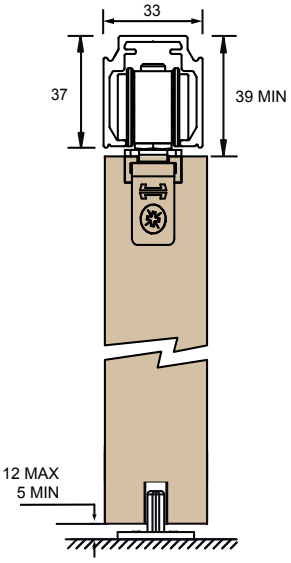

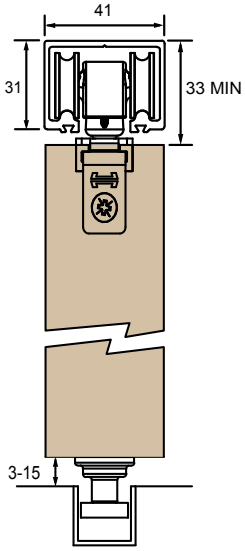

Standaard set bestaat uit:

- Aluminium bevestigingsplaat 2x
- Clipstop montageplaat 2x
- Softclose montageplaat 2x
- Bevestigingsmateriaal


Extra / optie:

- Husky Pro (280HP of 280PB), Husky Staal (280) of Soltaire 120 rail apart bestellen.
- SoftHP120 voor Husky Pro kan toepast worden met de extra hangrol (zit in de verpakking).
- Inzetmodule 280HP/EX(B) voor eenvoudige vervanging van onderdelen.









Standaard sets

	Aantal deuren	Max. deurbreedte	Max. deurgewicht	Deurmateriaal	Opstelling
CP120	1	1500 mm	120 kg	Hout	


HUSKY (PRO) ACCESSOIRES



Geanodiseerde naturel of zwarte klikkappen voor toepassing bij Single / Double Top en Husky (Pro) aluminium rails zorgen voor een strakke afwerking.
Eenvoudige montage, door simpelweg de kap op de rails te klikken. F134 is geschikt voor plafondmontage en F140 voor wandmontage.

Standaard:


- Klikkap lengtes:
  2000mm, 3000mm, 4000mm & 6000mm
- Eindkapjes: verpakt per set (links + rechts)





F134N-EC F134B-EC




F140N-EC F140B-EC

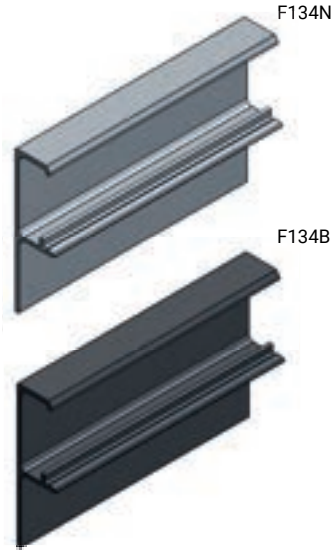

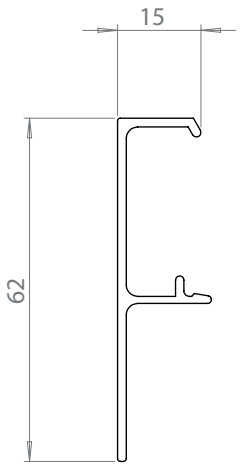

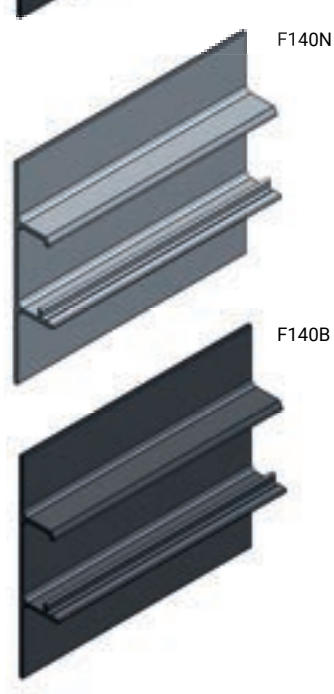

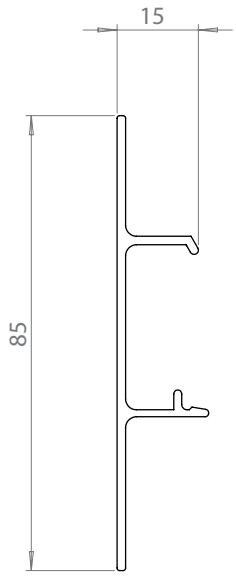


	Systeem	Kaplengte	Deurdikte max.
F134N / F134B	Husky (Pro)	2, 3, 4 & 6 meter	44 mm
F134N / F134B	Single / Double Top	2, 3, 4 & 6 meter	30 mm
F140N / F140B	Husky (Pro)	2, 3, 4 & 6 meter	44 mm
F134N-EC / F134B-EC	set eindkapjes		
F140N-EC / F140B-EC	set eindkapjes		


HUSKY (PRO) ACCESSOIRES



280PB

280PB is geschikt voor railbevestiging in het plafond. Door afwerking met bijv. gipsplaten is het geheel strak afgewerkt. In combinatie met CP120 zijn de deuren zichtbaar tot aan het plafond. Gebruik het inzetstuk (280HP/EX) zodat je eenvoudig alle onderdelen kan vervangen, zonder demontage van het geheel.







SIM100


SIM100 is een set voor gelijktijdig openen van twee deuren opgehangen aan het Husky(Pro) systeem. Geschikt voor wand- en plafondmontage. Toepasbaar met stalen of aluminium rails. Montage op reeds geplaatste deuren is mogelijk.





TEL120

TEL120 is een telescopisch systeem, geschikt om twee of drie deuren gecontroleerd te sluiten. De deuren zijn met een riem aan elkaar verbonden, waardoor de werking beperkt blijft tot het bedienen van één deur. Toepasbaar met stalen of aluminium rails.




Standaard sets

** 280PB is leverbaar in 2000, 3000, 4000 en 6000mm lengte*

	Aantal deuren	Deurmateriaal	Deurgewicht max.
280PB*	#	Hout/Staal	120 kg
SIM100	2	Hout/Staal	120 kg
TEL120/2	2	Hout/Staal	120 kg
TEL120/3	3	Hout/Staal	120 kg

HUSKY PRO GLAS




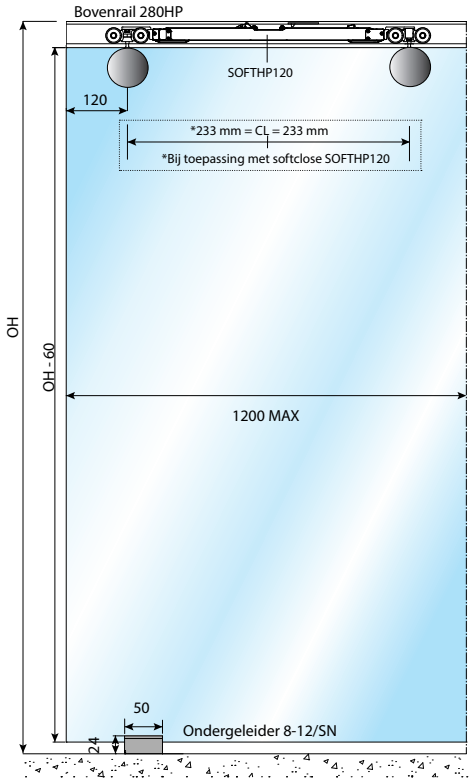


Schuifdeuren van glas geven een individueel accent aan een interieur. Het gebruik van glas als belangrijk design-element is standaard praktijk geworden. Husky Glas wordt toegepast bij glaspanelen zoals deuren en glazen scheidingswanden. Panelen zijn van 10 mm of 12 mm (gelaagd) hardglas.

Systeem details:

- Geanodiseerde aluminium rail (280HP), leverbaar tot lengte van 6000 mm.
- Bevestiging aan plafond kan direct door de rail heen of montage aan de wand (281HP).
- Glaskit GP/100 bestaat uit twee ronde glasklemmen, één ondergeleider (8-12/SN), montagesleutel en instructie
- Optie: Softclose (SOFTHP120) is toepasbaar (zie bladzijde 21)

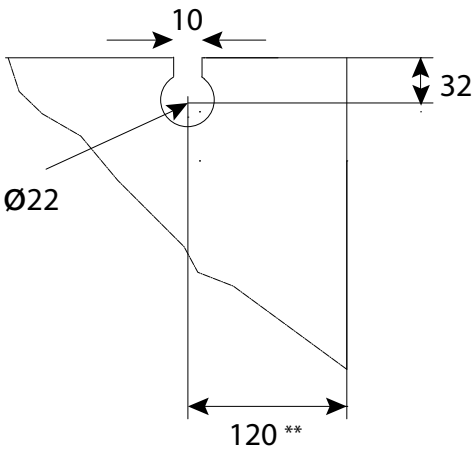

**maatvoering zonder softclose

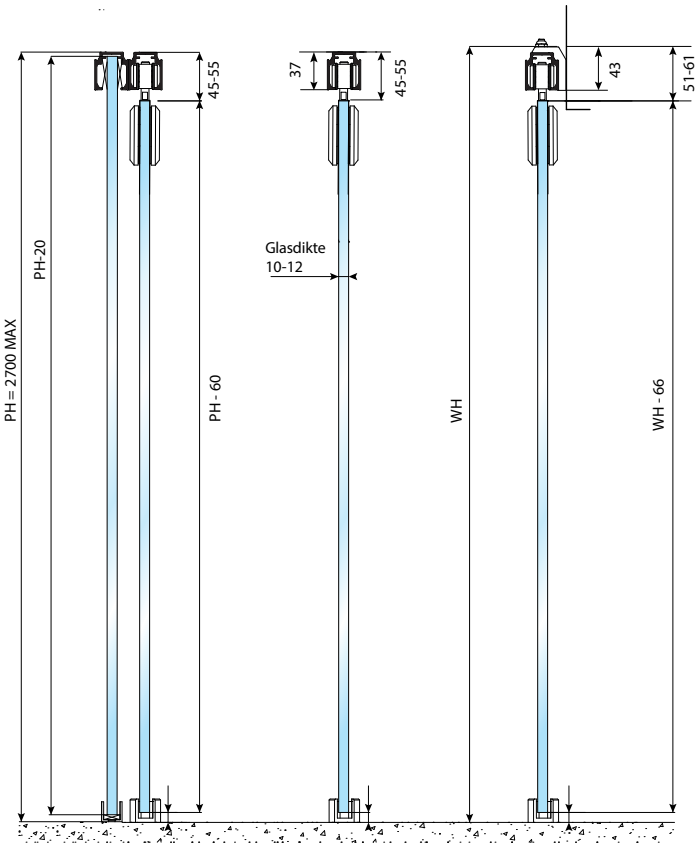


Glaskit

	Glasdikte	Deurgewicht
GP/100	10 & 12 mm	100kg

HUSKY INBOUW SET



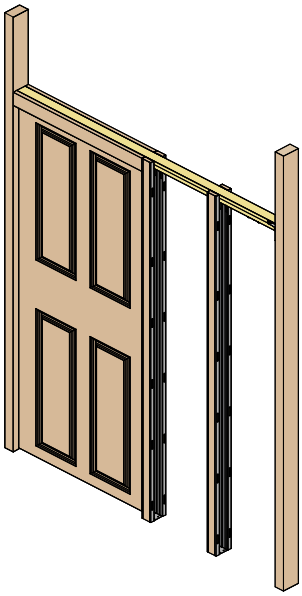

Husky inbouw set is ideaal voor middelzware binnendeur-toepassingen met montage tussen de wand. De basis is het Husky systeem met geanodiseerde aluminium rail.
De rail is voorgemonteerd op de houten latei. Een set is geschikt voor inbouwdiepte van 90 mm, exclusief beplating.

Standaard set bestaat uit:


- Geanodiseerde aluminium rail bevestigd op houten latei
- Stalen staanders inclusief hout, met bevestigings-beugels
- Hangrollen
- Railstop + clipstop
- Montage-instructies

Opties:

- Inlaatkom - Greep (zie bladzijde 103-104)
- Veerbuffer - DB/85





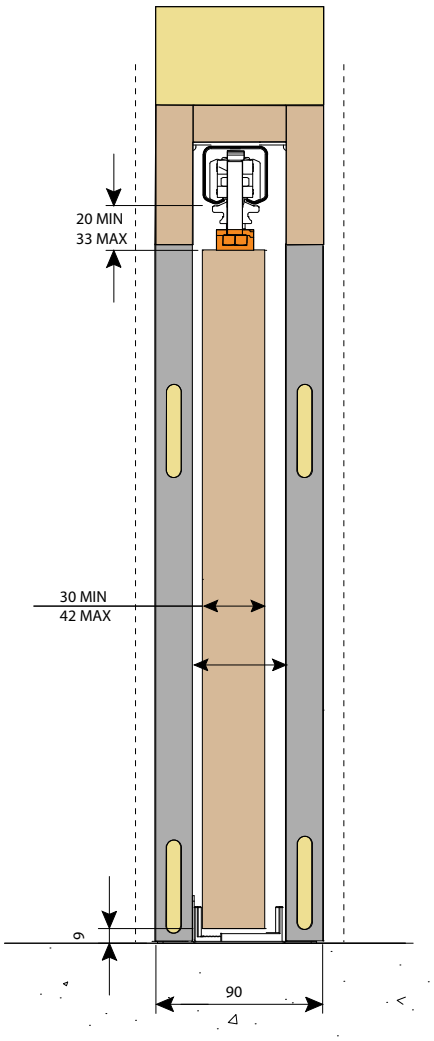

Standaard sets

	Aantal deuren	Deurmateriaal	Deurafmeting max.	Opstelling
PDK10	1	Hout	2315 x 930 x 44 mm	

HUSKY PRO INBOUW SET






Husky Pro - Inbouw set is een totaaloplossing, waarmee deuren moeiteloos in een spouwmuur schuiven. Het aluminium frame van hoge kwaliteit resulteert in een robuust systeem, ideaal voor gebouwen of gebieden met een hoog-frequent gebruik. Het systeem biedt ruimtebesparende voordelen, ideaal voor kleine ruimtes.

Het stevige aluminium frame bestaat uit onderdelen die eenvoudig tegen elkaar kunnen worden gemonteerd. Dit zorgt voor een snelle installatie. Voor dubbelzijdige deuren zijn twee sets van toepassing.

Beschikbare accessoires zijn onder andere een set voor een professionele afwerking en een softclose. Husky Pro - Inbouw set is ook beschikbaar als geautomatiseerd systeem.

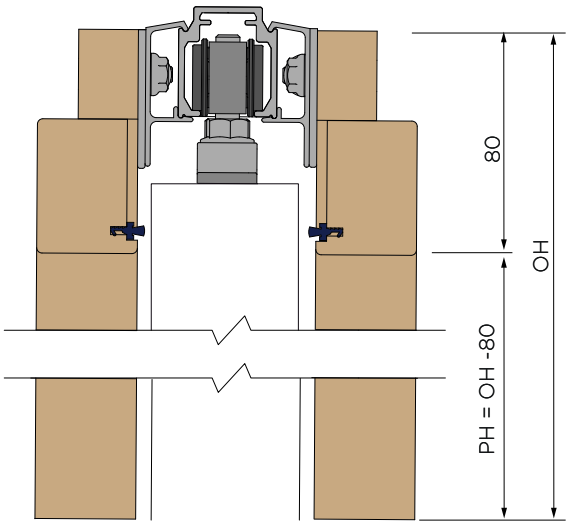


Standaard set bestaat uit:

- Geanodiseerde aluminium rail (280HP)
- Aluminium staanders en dwarsliggers met bevestigingsbeugels en geleider
- Hangrollen, stops en bevestigingsmateriaal
- Montage-instructies

Opties:


- Dual Softclose (open- en sluitzijde)
- Afwerkset hout
- Veerbuffer DB/85
- Inlaatkom - Greep (zie bladzijde 103-104)


DB/85

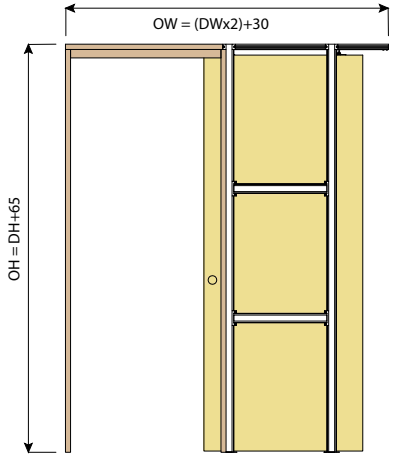


Verklaring codes:

- OW = dagmaat breedte
- OH = dagmaat hoogte
- DH = deurhoogte
- DW = deurbreedte
- PW = werkelijke openingshoogte
- PW = werkelijke openingsbreedte
- WT = wanddikte afgewerkt

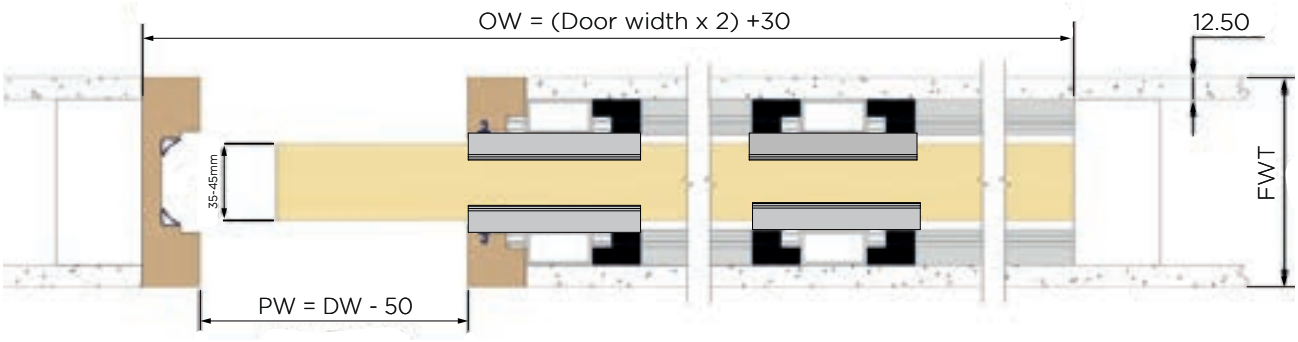





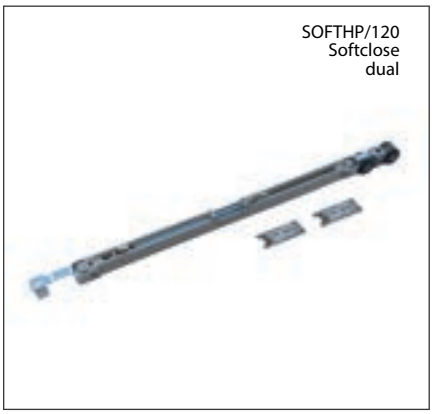


Standaard sets

	Deurgewicht max.	Deurbreedte max.	Deurhoogte max.	Deurdikte max.	Softclose	Wanddikte afgewerkt	Opstelling
PDKPROH10	120 kg	930 mm	2315 mm	35-45 mm	Optie	125 mm	
LKH/125	Afwerkset hout			35-45 mm		125 mm	
BILKH/125	Afwerkset hout dubbele deuren			35-45mm		125 mm	

HUSKYFOLD 30



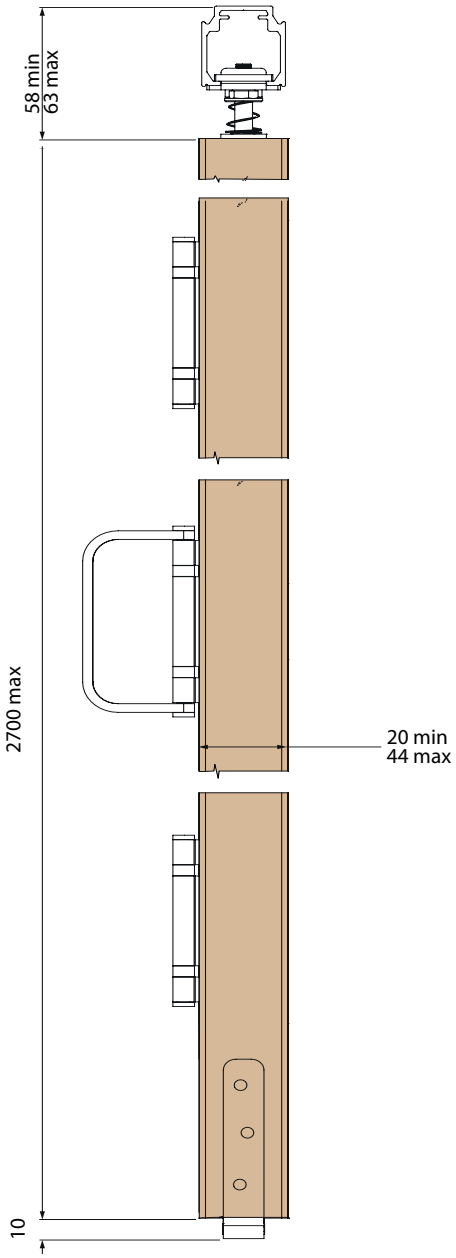

Huskyfold 30 is een binnen vouwdeursysteem voor kamerverdelers, scheidingswanden en kledingkasten. Systeem is geschikt voor houten deuren met een gewicht tot 30kg per vleugel. Huskyfold 30 is gemaakt voor doe-het-zelfprojecten en professionele installaties en is ontworpen voor een eenvoudige en snelle installatie. Met een veerbelaste speun en een vastklikkende ophang-constructie, maakt het eenvoudig ophangen van deuren mogelijk.

Huskyfold 30 heeft hoogwaardige scharnieren voor mini-male speling tussen de deuren, evenals een handgreep voor eenvoudig sluiten van de deuren. Er is geen vloergeleiding nodig, dat zorgt voor een naadloze overgang tussen de ruimtes.

Opties:


- Deurpakket voor twee deuren extra: HF30/2TL
- Deurpakket voor vier deuren extra: HF30/4TL
- Kantschuif: FB110S

Standaard sets

	Deurconfig.	Deurmateriaal	Deurhoogte max.	Deurbreedte max.	Deurdikte	Opstelling
HF30/2.0	2 + 0	Hout	2700 mm	850 mm	20-44 mm	
HF30/2.1	2 + 1	Hout	2700 mm	850 mm	20-44 mm	
HF30/2.2	2 + 2	Hout	2700 mm	850 mm	20-44 mm	
HF30/3.0	3 + 0	Hout	2700 mm	850 mm	20-44 mm	
HF30/3.1	3 + 1	Hout	2700 mm	850 mm	20-44 mm	
HF30/4.0	4 + 0	Hout	2700 mm	850 mm	20-44 mm	

ROOMFLEX 40



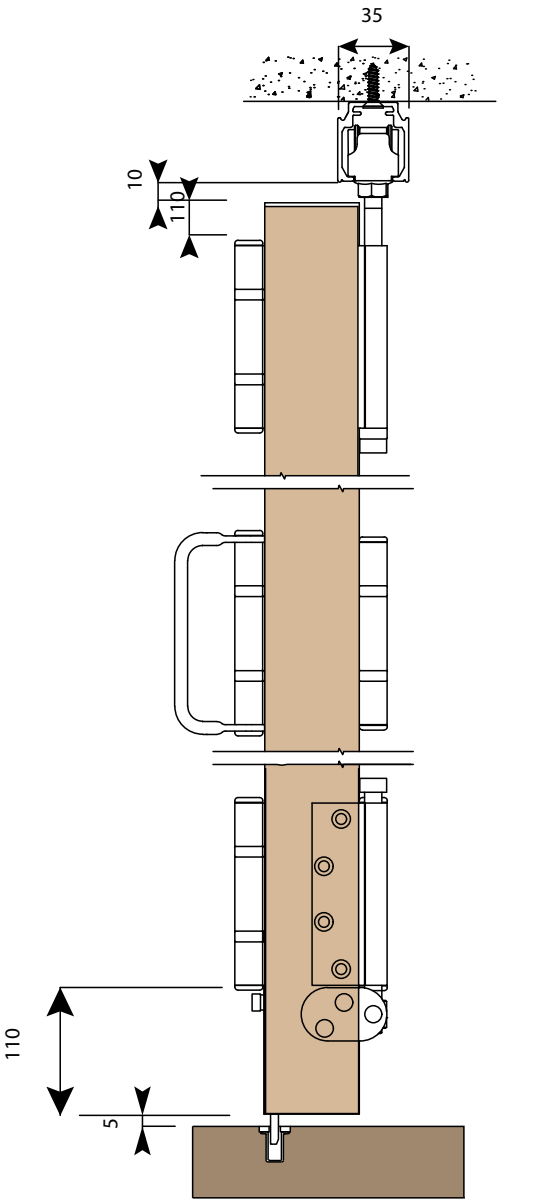

Roomflex 40 is een hoog kwalitatief vouwdeursysteem, geschikt voor houten en stalen deuren met een maximum gewicht van 40 kg. De aluminium geanodiseerde rail zorgt voor een soepele en stille werking. Het systeem heeft geen vloergeleiding nodig, zo ontstaat er niet alleen veel ruimte, maar ook een naadloos wandelpad en de mogelijkheid tot het leggen van vloerverwarming. Roomflex 40 is voor interieur vouwdeuren ontworpen om flexibele woonomgevingen te creeren en te verbeteren.

Het gamma bestaat uit acht sets.
De rail (280HP) is leverbaar tot 6 meter en dient los bij besteld te worden.

Opties:

- Multipoint
- Inlaatkom - greep (zie bladzijde 103-104)


Standaard sets

**Rail 280HP los bijbestellen*

	Deurconfig.	Deurmateriaal	Deurhoogte max.	Deurbreedte max.	Deurdikte	Opstelling
HRP2/0*	2 + 0	Hout / staal	3000mm	850 mm	35-44mm	
HRP2/1*	2 + 1	Hout / staal	3000 mm	850 mm	35-44 mm	
HRP2/2*	2 + 2	Hout / staal	3000 mm	850 mm	35-44 mm	
HRP3/0*	3 + 0	Hout / staal	3000 mm	850 mm	35-44 mm	
HRP3/1*	3 + 1	Hout / staal	3000 mm	850 mm	35-44 mm	
HRP4/0*	4 + 0	Hout / staal	3000 mm	850 mm	35-44 mm	
HRP3/2*	3 + 2	Hout / staal	3000 mm	850 mm	35-44 mm	
HRP3/3*	3 + 3	Hout / staal	3000 mm	850 mm	35-44 mm	

HUSKY FOLDING 25



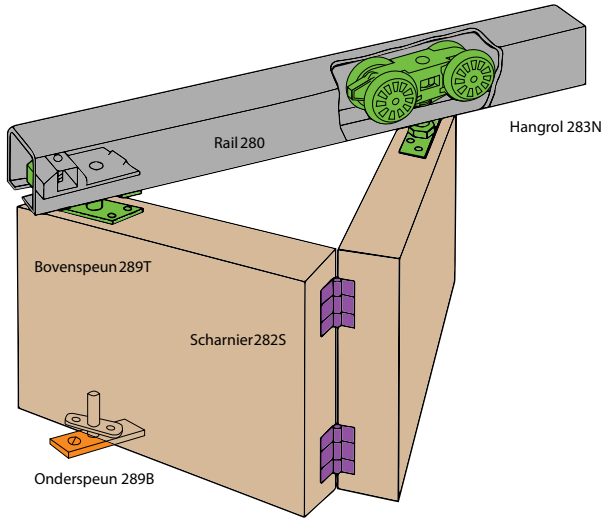


Husky Folding 25 vouwdeurbeslag is geschikt voor een lichte binnendeurtoepassing. De sendzimir verzinkte stalen rail is voorzien van bevestigingsgaten voor montage direct tegen plafond. Wandmontage is mogelijk met behulp van stalen wandbeugels. Eenvoudige verticale en horizontale instelbaarheid.

Standaard set bestaat uit:

- Sendzimir verzinkte stalen rail met bevestigingsgaten
- Hangrollen
- Boven- en onderspeun
- Scharnieren
- Montage-instructies

Opties:

- Stalen 280 rails los leverbaar tot 6000 mm
- Deurpakket HF2/25 voor 2 deuren aan elkaar: hangrol, speunset en scharnieren
- Deurpakket HF4/25 voor 4 deuren aan elkaar: hangrollen, speunset en scharnieren
- Inlaatkom - Greep (zie bladzijde 103-104)

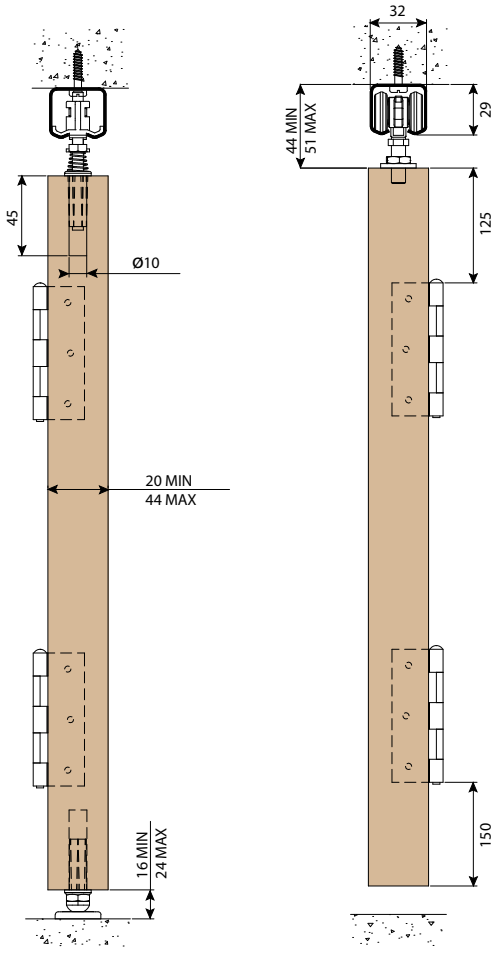


Standaard sets

	Aantal deuren	Raillengte	Deurafmeting max.	Opstelling
HF25/12	1	1200 mm	2400 x 600 mm	
HF25/24	2	2400 mm	2400 x 600 mm	

HUSKY FOLDING 40



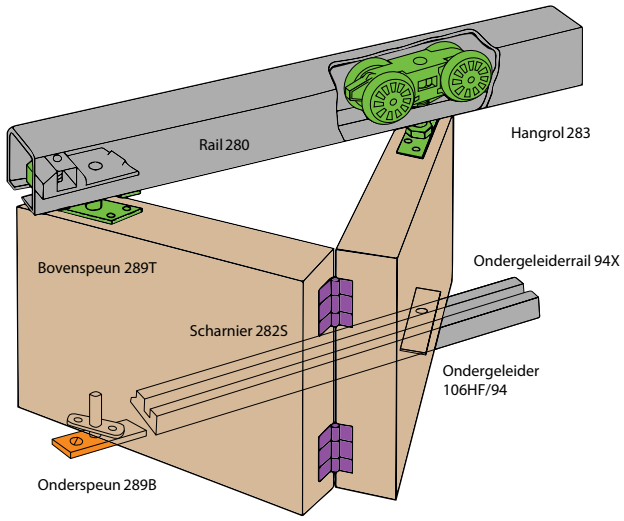


Husky Folding 40 vouwdeurbeslag is geschikt voor zwaardere binnendeurtoepassingen. De sendzimir verzinkte stalen rail is voorzien van bevestigingsgaten voor montage direct tegen plafond. Wandmontage is mogelijk met behulp van stalen wandbeugels. Eenvoudige verticale en horizontale instelbaarheid.

Standaard set bestaat uit:

- Sendzimir verzinkte stalen rail met bevestigingsgaten
- Hangrollen
- Boven- en onderspeun
- Scharnieren
- Aluminium geleiderail
- Ondergeleider
- Montage-instructies

Opties:

- Stalen 280 rails los leverbaar tot 6000 mm
- Deurpakket HF2/40 voor 2 deuren aan elkaar: hangrol, speunset, ondergeleider en scharnieren
- Deurpakket HF4/40 voor 4 deuren aan elkaar: hangrollen, speunset, ondergeleiders en scharnieren
- Inlaatkom - Greep (zie bladzijde 103-104)

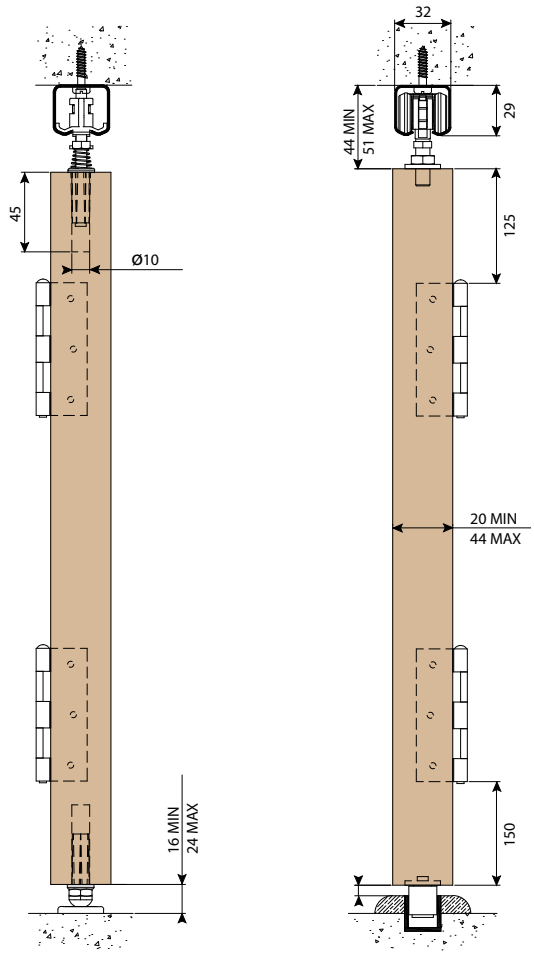

Standaard sets

	Aantal deuren	Raillengte	Deurafmeting max.	Opstelling
HF40/15	1	1500 mm	2700 x 762 mm	
HF40/30	2	3000 mm	2700 x 762 mm	



TRENDY

Overview

- Statement in uw interieur, zowel op minimalistische als uitgesproken wijze
- Diverse kleuren en varianten
- Systemen voor houten, stalen of glazen deuren
- Accessoires voor strakke afwerking


Voor meer informatie, kijk op **www.henderson.nl**

Op zoek naar trendy deurbeslag om uw interieur te verrijken? Henderson staat bekend om zijn complete assortiment, dat bestaat uit zowel het ruwe buiten-beslag als het verfijnde binnenbeslag. Maar waarom zou je dat buitenbeslag niet in een trendy variant in het interieur toepassen?

Met deze gedachte lanceerde Henderson Home 290, toepasbaar in zowel moderne als landelijke stijlen. Een ander product is Barra, waarbij het juist draait om een puristische uitstraling. Systemen die naast de kwalitatieve functionaliteit ook bekend staan om hun esthetiek, zijn Rustic en Sienna. Het Trendy deurbeslag van Henderson biedt oplossingen voor zowel houten als glazen deuren.

RUSTIC



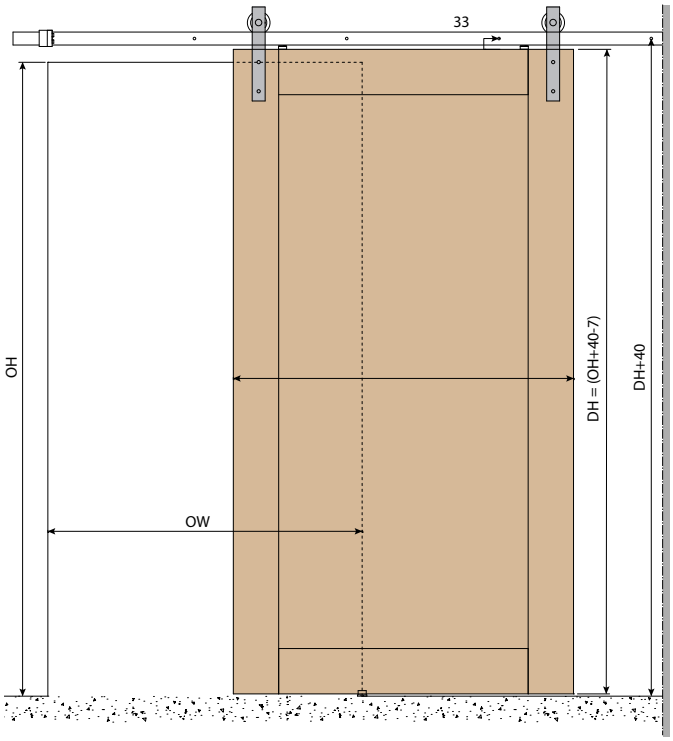


Rustic schuifdeurbeslag biedt een traditionele uitstraling aan houten schuifdeuren. De platte strip, waar hangrollen overheen lopen met de bevestiging vol in het zicht, wordt discreet tegen de muur gemonteerd. Rustic voor houten deuren combineert prestaties met karakteristieke uitstraling voor diverse interieurs.


Standaard set bestaat uit:


- Robuuste strip voor een slijtvaste oppervlakte
- Nylon gelagerde hangrollen
- Anti-jump bevestigingen
- Verstelbare deurstops
- Zwarte ondergeleider
- Wandbeugels met bevestiging

Opties:

- Inlaatkom - Greep (zie bladzijde 103-104)
- Universele Softclose R80/SOFT





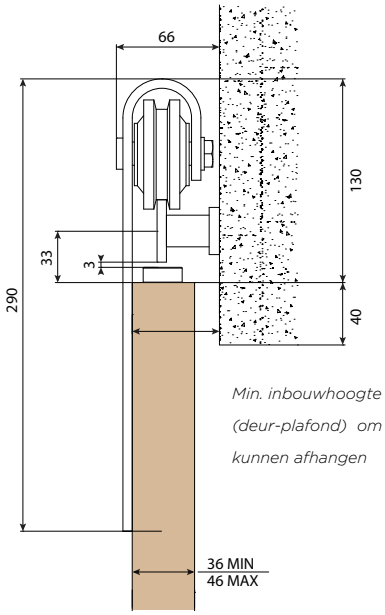

Min. inbouwhoogte is 150mm (deur-plafond) om de deur te kunnen afhangen


Standaard sets

**Ook verkrijgbaar in RVS (= SS)*

	Aantal deuren	Raillengte	Deurbreedte	Deurdikte	Opstelling
R80/20*	1	2000 mm	500-1000 mm	36-46 mm	
R80/30*	1	3000 mm	500-1500 mm	36-46 mm	
R80*	1	Los deurpakket (zonder rail en wanddragers)			
R80/SOFT (zwart)	1	Universele Softclose voor deurgewicht tot 80 kg			

RUSTIC TOP



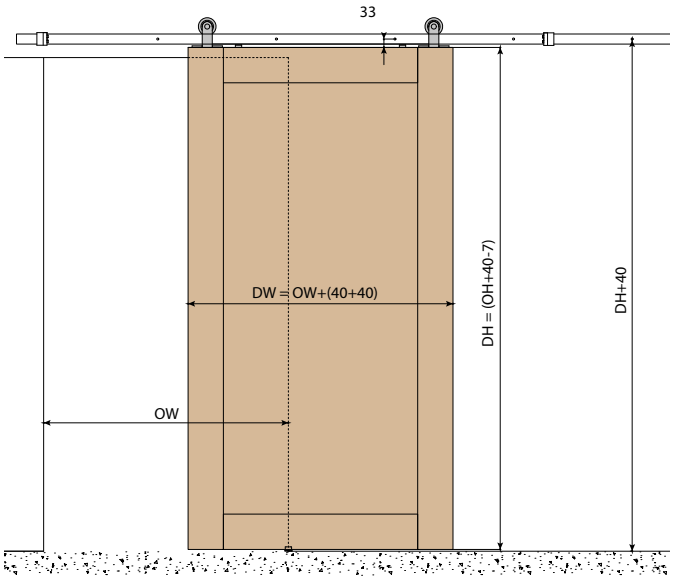


Rustic TOP schuifdeurbeslag biedt een traditionele uitstraling aan houten schuifdeuren. De platte strip, waar hangrollen overheen lopen met de bevestiging vol in het zicht, wordt discreet tegen de muur gemonteerd. Rustic voor houten deuren combineert prestaties met karakteristieke uitstraling voor diverse interieurs. Rustic TOP is ook leverbaar in een RVS-uitvoering.

Standaard set bestaat uit:

- Robuust zwart poedergecoate strip voor een slijtvaste oppervlakte
- Nylon gelagerde hangrollen
- Anti-jump bevestigingen
- Verstelbare deurstops
- Zwarte ondergeleider
- Wandbeugels met bevestiging

Opties:

- Universele Softclose R80/SOFT
- Inlaatkom - Greep (zie bladzijde 103-104)

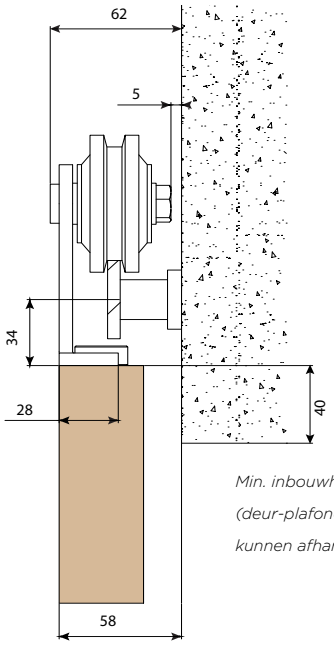


Min. inbouwhoogte is 140mm (deur-plafond) om de deur te kunnen afhangen

Standaard sets

	Aantal deuren	Raillengte	Deurbreedte min.	Deurbreedte max.	Opstelling
R80T/20 (zwart)	1	2000 mm	500 mm	1000 mm	
R80T/30 (zwart)	1	3000 mm	500 mm	1500 mm	
R80T/20SS (RVS)	1	2000 mm	500 mm	1000 mm	
R80T/30SS (RVS)	1	3000 mm	500 mm	1500 mm	
R80T (zwart)	1	Los deurpakket (zonder rail en wanddragers)			
R80TSS (RVS)	1	Los deurpakket (zonder rail en wanddragers)			
R80/SOFT (zwart)	1	Universele Softclose voor deurgewicht tot 80 kg			

HOME 290



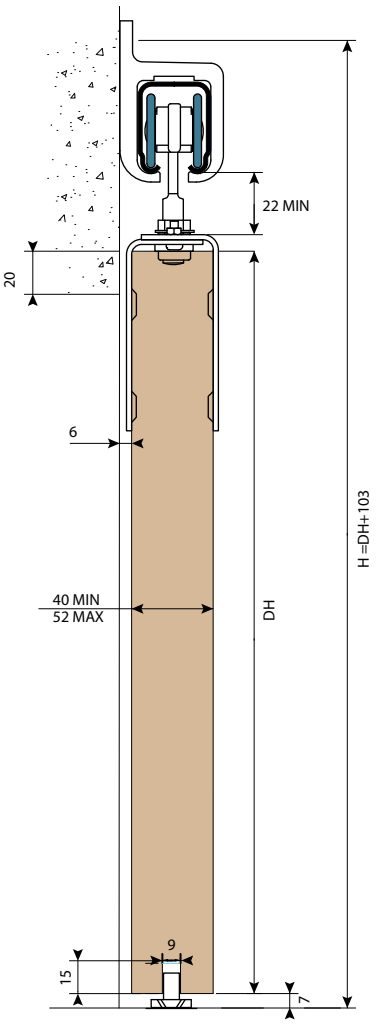


Het rechtschuivend 290 systeem is uitermate geschikt voor bovenhangende deuren met een gewicht tot 200 kg. Home 290, een alternatief op het originele stalen systeem, is voorzien van een zwart gecoate fijnstructuurlak. Het industrieel uiterlijk in combinatie met design deuren of zelfgemaakte deuren van steigerhout zorgt voor een verrassend resultaat, dat past in zowel landelijke als moderne ruimtes. Het Home 290 systeem wordt standaard geleverd in een kit van 2 en 3 meter.


Standaard set bestaat uit:

- Rail 290, zwart
- Wandbeugels 1A/290, zwart
- Eindclips 1A/290EC, zwart
- Hangrollen 53K/N200, zwart
- Clipstops 601P
- Ondergeleider R/102B
- Montage-instructies

Opties:

- Inlaatkom - Greep (zie bladzijde 103-104)
- Andere combinatie of andere kleur - vraag naar de mogelijkheden






Standaard sets

	Deurgewicht max.	Deurhoogte max.	Deurbreedte max.	Deurdikte	Opstelling
290B/20	200 kg	3000 mm	1000 mm	40-52 mm	
290B/30	200 kg	3000 mm	1500 mm	40-52 mm	

BARRA



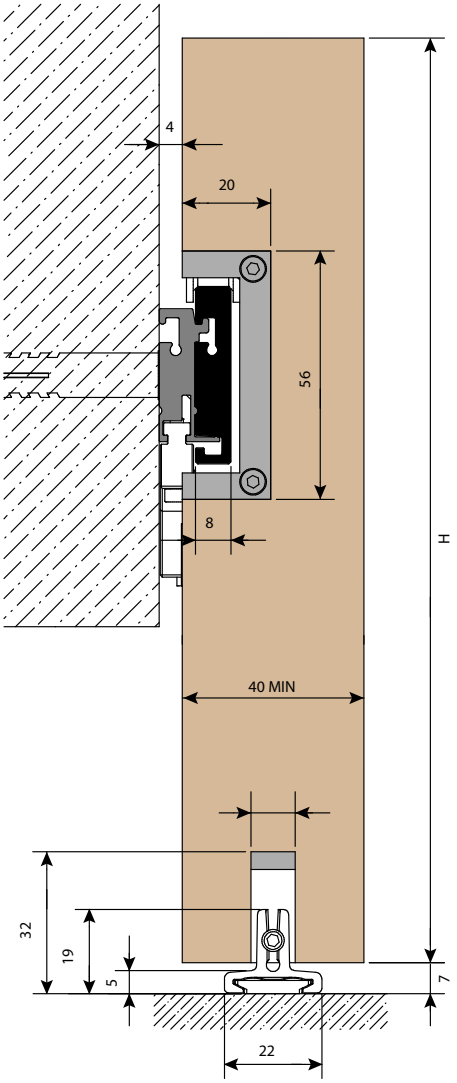

Het BARRA systeem is geschikt voor houten schuifdeuren tot 80 kg. met aan de achterzijde van de deur de uitsparing voor het beslag. BARRA is een puristisch en elegant ontwerp. Door het verwijderen van zichtbare bevestigingsschroeven is het geanodiseerde oppervlakte van de rail het enige zichtbare element. De dempingontgrendeling is vrij in zijn positie, zodat de eindstand van de deur willekeurig kan worden gedefinieerd. Bovendien biedt de ontworpen aandrijving de mogelijkheid van een fijne afstelling en dus extra voordelen bij de montage.

Opvallend elegant, onzichtbaar nauwkeurig


- Bevestigingsschroeven elegant verborgen achter het railprofiel
- Raillengte individueel in te korten
- Variabele dempingsknop maakt flexibele eindpositie van de deur mogelijk
- Softclose voor nog meer gebruiksgemak

Standaard set bestaat uit:

- Geanodiseerde aluminium rail met verdekte bevestigingsgaten
- Softclose links en rechts
- Kunststof ondergeleider
- Verdekte looprollen
- Frees-template
- Montage-instructies

Opties:

- Inlaatkom - Greep (zie bladzijde 103-104)

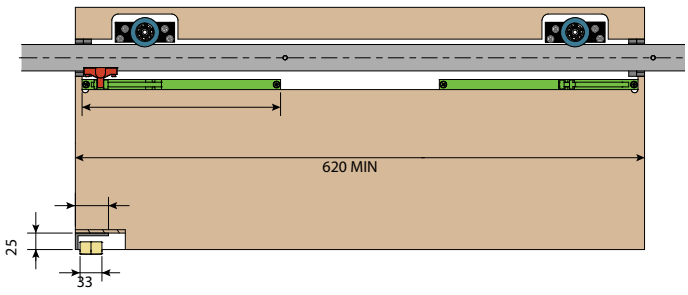


Standaard sets

	Deurgewicht max.	Raillengte	Deurbreedte min.	Deurdikte min.	Opstelling
BAR/20	80 kg	2000 mm	620 mm	40 mm	

SIENNA HOUT



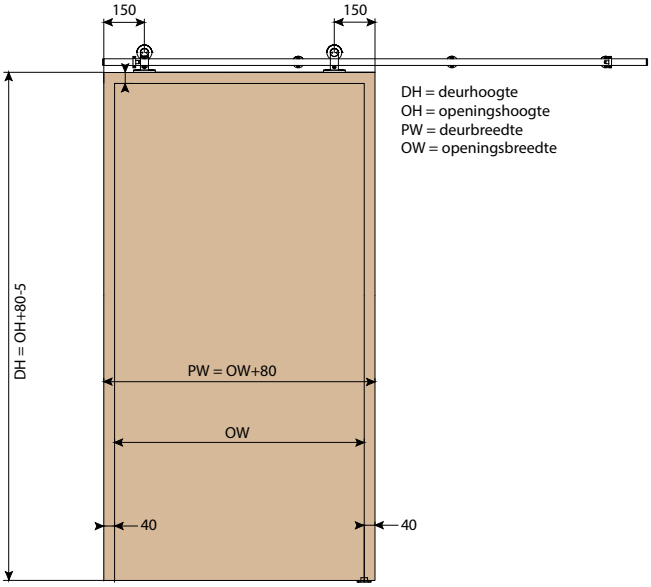

Sienna RVS schuifdeurbeslag is geschikt voor toepassingen met houten binnendeuren, waarbij een moderne uitstraling gewenst is. De RVS buisrail wordt discreet tegen de muur gemonteerd en de gelagerde hangrollen zorgen voor een geruisarme loop. De wanddragers voor de buisrail zijn voorgemonteerd.


Standaard set bestaat uit:

- RVS buisrail 25T (lengte 2m, 2,5m of 3m)
- Deurpakket SN120T: hangrollen, railstops, RVS geleider 101SS, raildoppen

Opties:

- Inlaatkom - Greep (zie bladzijde 103-104)
- Koppelstuk 25X (om twee systemen te verbinden)



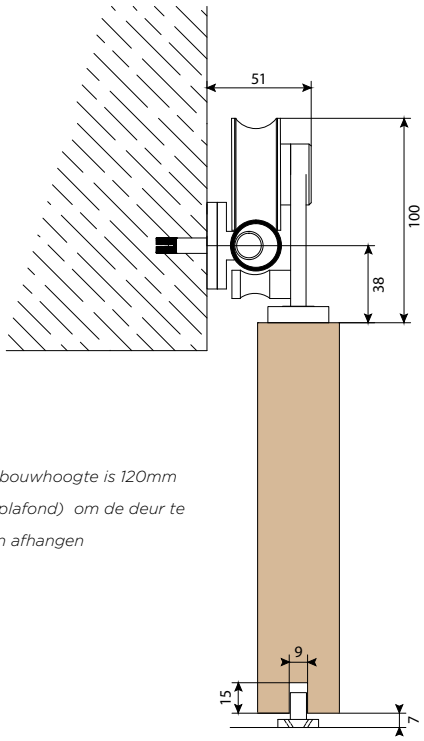

Min. inbouwhoogte is 120mm (deur-plafond) om de deur te kunnen afhangen

Systeem (rail & deurpakket dienen los besteld te worden)

*2x SN120T

	Aantal deuren	Raillengte	Deurhoogte max.	Opstelling
25T/2000		2000 mm	2500 mm	
25T/2500		2500 mm	2500 mm	
25T/3000		3000 mm	2500 mm	of *
SN120T	1		Deurpakket	

SIENNA GLAS




Sienna glas is een modern en minimalistisch schuifrail-systeem voor glazen deuren, uitgevoerd in geborsteld RVS. De zichtbare RVS onderdelen geven een extra dimensie aan de hedendaagse schuifdeur. Panelen zijn van 8 mm, 10 mm of 12 mm (gelaagd) hardglas.


Systeem details:


- RVS buisrail (25), diameter 25 mm en 2.5 mm wanddikte, leverbaar tot lengte van 3000 mm.
- Raildragers voor een muurbevestiging (1/25SN) of voor een glaswandbevestiging (2/25SN).
- In het glas dienen uitsparingen gemaakt te worden voor bevestiging van de hangrol.
- Glaskit (SN120G) bestaat uit twee hangrollen, twee raildoppen, twee railstops en één ondergeleider (8-12/SN).
- Koppelstuks 25X om twee lengtes te verbinden.
- Aantal raildragers per lengte is:
  2000 mm - 5
  2500 mm - 6
  3000 mm - 7




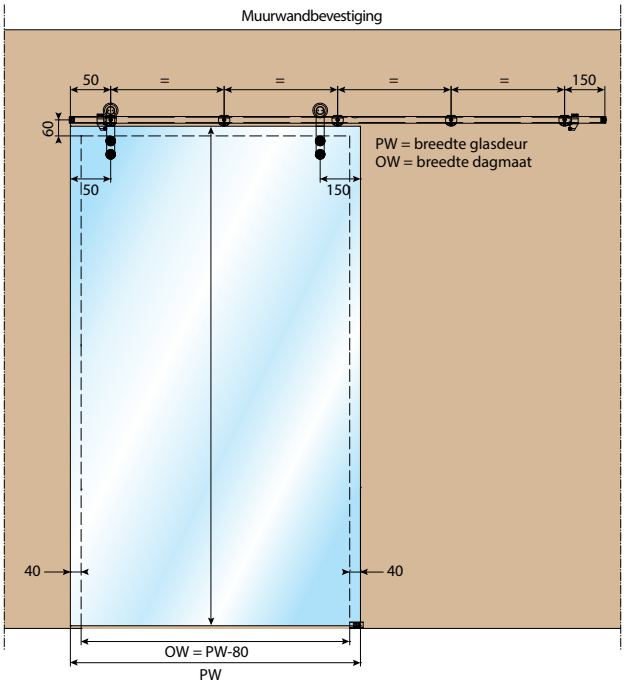



Min. inbouwhoogte is 120mm (deur-plafond) om de deur te kunnen afhangen

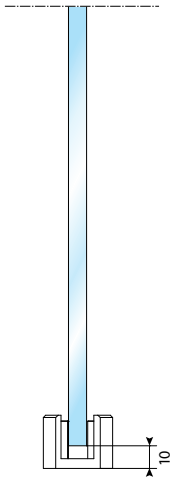

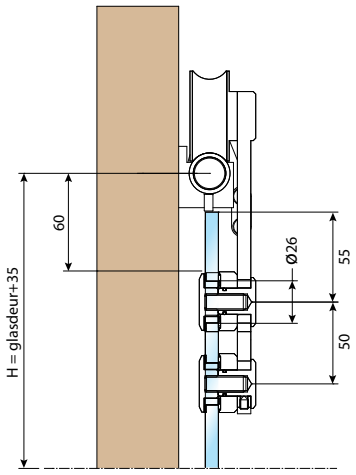






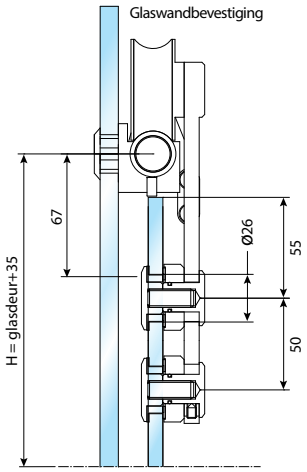

ROOMFLEX 50



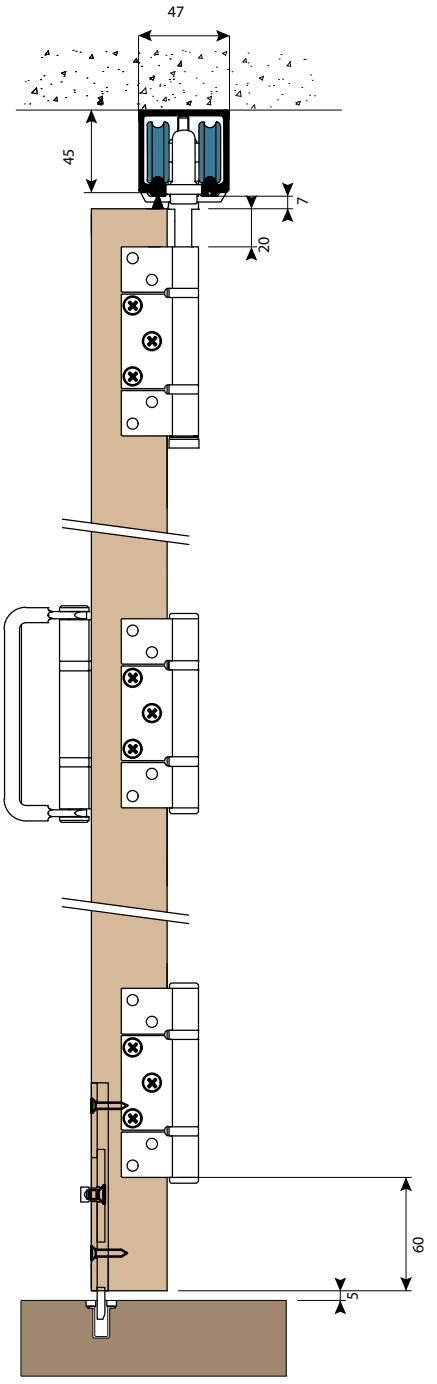

Roomflex 50 is een innovatief vouwdeursysteem voor binnendeuren, geschikt voor houten en stalen deuren met een maximumgewicht van 50 kg. In tegenstelling tot andere systemen voor binnentoepassingen, is Roomflex ontworpen om de vloer volledig te ontdoen van enig ondergeleiding. Zo ontstaat er niet alleen veel ruimte, maar ook een naadloos wandelpad en de mogelijkheid tot het leggen van vloerverwarming.

Het gamma bestaat uit drie sets: RF50K1, RF50K2 en RF50K3. De eerste twee sets kunnen worden gecombineerd voor het vormen van andere deurconfiguraties, zoals: 3+2 en 3+3. De rail (180) is leverbaar tot 6 meter en dient los bijbesteld te worden.

Opties:

- Multipoint
- Inlaatkom - Greep (zie bladzijde 103-104)

Standaard sets

**Rail 180 los bijbestellen*

	Aantal deuren	Deurmateriaal	Deurhoogte max.	Deurbreedte max.	Deurdikte	Opstelling
RF50K1*	2	Hout / staal	3000 mm	930 mm	35-44 mm	
RF50K2*	3	Hout / staal	3000 mm	930 mm	35-44 mm	
RF50K3*	3 + 1	Hout / staal	3000 mm	930 mm	35-44 mm	
RF50K4*	1	Hout / staal	3000 mm	930 mm	35-44 mm	



SOLTAIRE

Overview

- Hangrollen, beugels en geleiders van gegoten hoog-waardige RVS316 kwaliteit
- Hoogwaardige loopwielen concaaf gevormd voor een perfecte soepele loop
- Looprail is van aluminium, naturel geanodiseerd
- Wand- en plafondmontage
- Ondergeleiderail van aluminium, geanodiseerd met zwart polypropyleen klik-in profiel

Voor meer informatie,
kijk op **www.henderson.nl**

Soltaire is een schuifdeurbeslag voor rechtschuivende panelen waar een soepele, geruisloze en duurzame werking samen met corrossiebestendigheid gewenst zijn. Het Soltaire-systeem is geschikt voor zowel binnen als buiten toepassingen en bij uitstek aan de kust.

Het Soltaire assortiment is op te delen in drie systemen, geschikt voor toepassingen met een deurgewicht tot 120 kg, 180 kg en 250 kg. Soltaire Softclose is geschikt voor rechtschuivende panelen met een maximumgewicht van 120 kg, waarbij het soft- open of sluitmechanisme de deur langzaam naar zijn definitieve positie trekt.
Soltaire LH (Low Headroom) is schuifdeurbeslag voor toepassingen met een minimale inbouwhoogte, terwijl de Soltaire - Inbouw set als totaaloplossing deuren moeite-loos in een spouwmuur schuift.

SOLTAIRE





Soltaire is een schuifdeurbeslag voor rechtschuivende panelen waar een soepele, geruisloze en duurzame werking gewenst is. Het Soltaire systeem is geschikt voor binnen- of buitentoepassingen en bij uitstek aan de kust.

Systeem details:

- Standaard geanodiseerde aluminium rail (120, 180 of 250) tot lengte van 6000mm.
- Bevestiging aan plafond kan direct door de rail heen of via enkele wandmontage (1/SS).
- Hangrollen en geleiders van gegoten hoogwaardige RVS316 kwaliteit en alle loopwielen zijn voorzien van RVS kogellagers.
- Er zijn drie railtypen beschikbaar voor een maximaal gewicht van 120, 180 en 250kg per deur.
- Ondergeleiding is verplicht, mogelijkheden: muurmontage (102SS/94) of bevestiging met vlakke plaat (106SS/94 - 106HSS/94).

Opties:


- Inlaatkom - Greep (zie bladzijde 103-104)
- Softclose - enkel bij rail 120 (zie bladzijde 45)
- Minimale inbouwhoogte (LH) of CP120 (blz. 22)


Soltaire LH






Soltaire 120

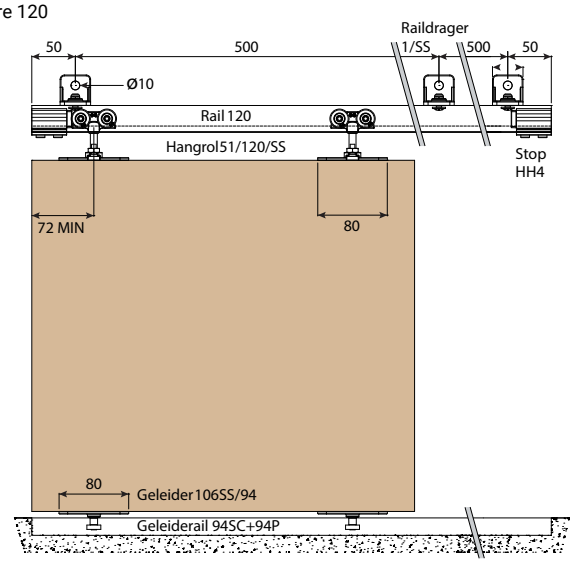


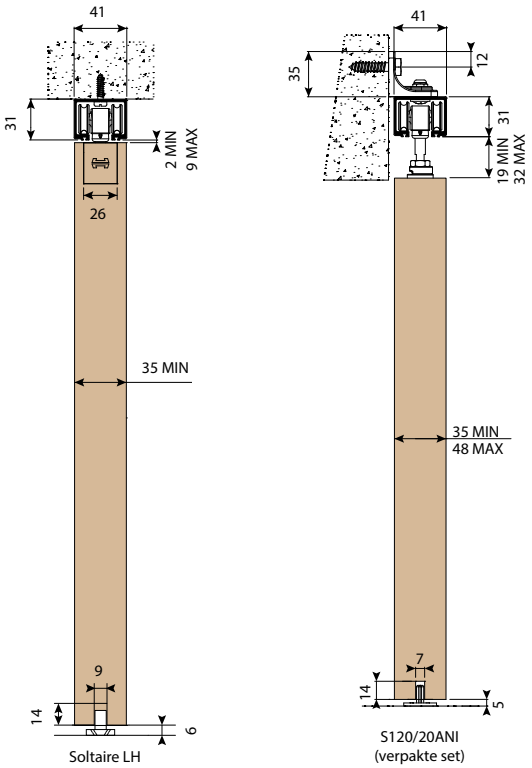


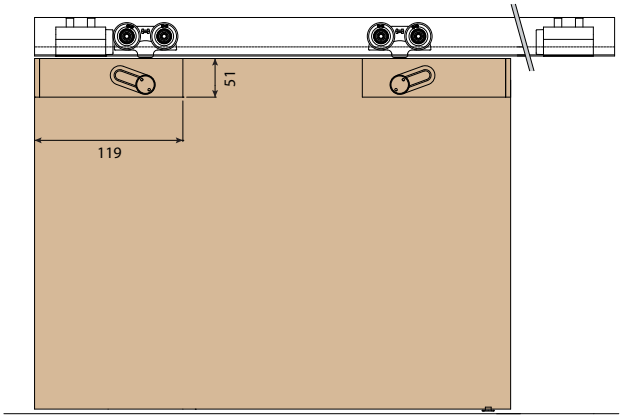


SOLTAIRE


Soltaire 180

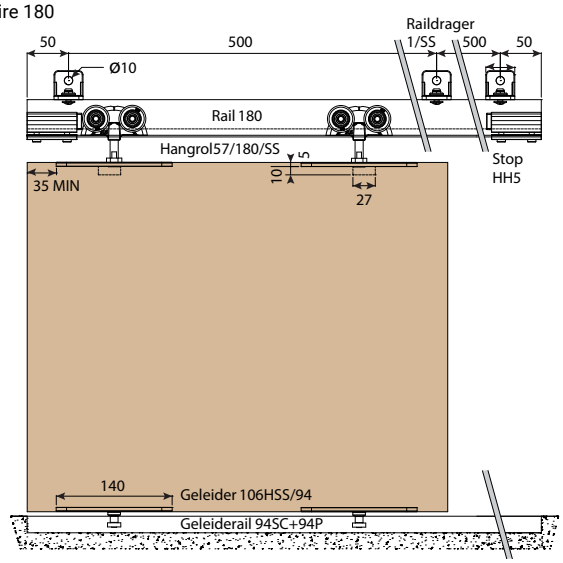

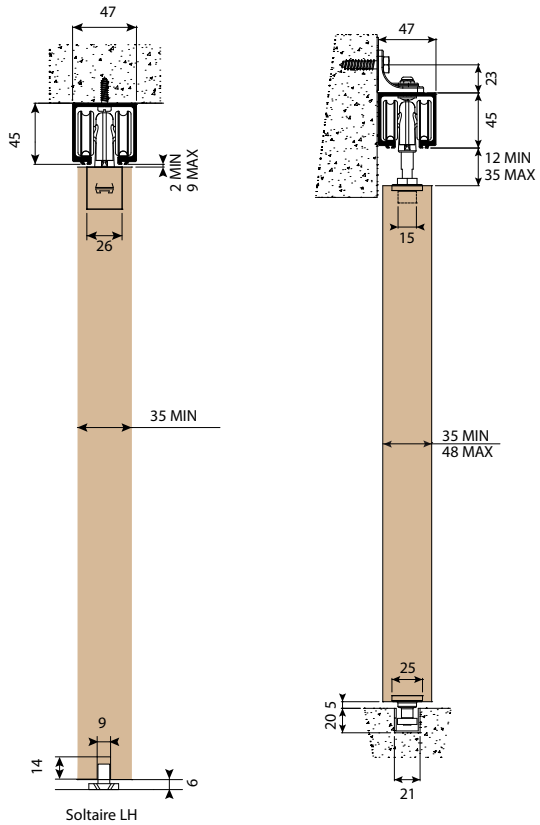

Soltaire 250

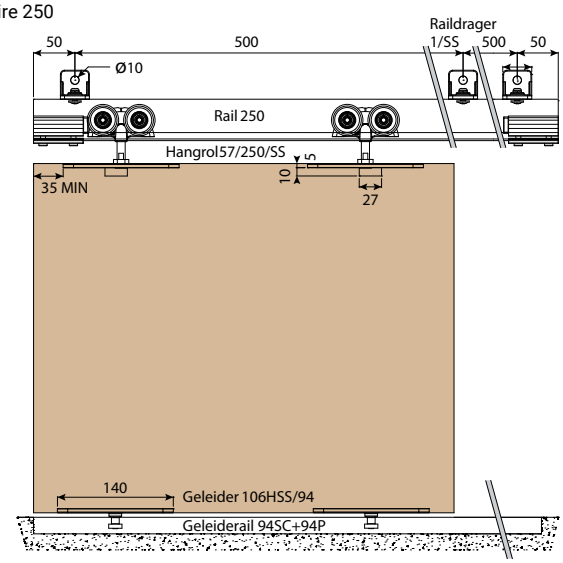

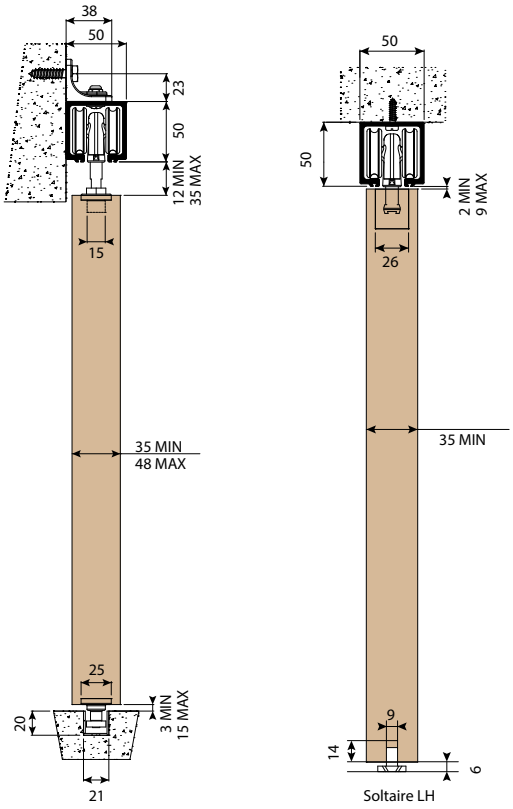

Soltaire LH

NB: de aluminium geanodiseerde rail (120/180/250) dient apart besteld te worden, alsmede geleider (101SS)

	Deurgewicht max.	Deurmateriaal	Deurhoogte max.	Deurdikte	Opstelling
LH120A	120 kg	Hout	3000 mm	35-48 mm	
LH180A	180 kg	Hout	3300 mm	35-48 mm	
LH250A	250 kg	Hout	3300 mm	35-48 mm	

SOLTAIRE



Standaard sets

**Verpakte set*


	Aantal deuren	Deurmateriaal	Deurbreedte	Deurdikte	Opstelling
S120/20ANI*	1	Hout	1050 mm	24-48 mm	
TEL120/2	T.b.v. 2	Losse Telescopische set (rail en toebehoren los bijbestellen)			
TEL120/3	T.b.v. 3	Losse Telescopische set (rail en toebehoren los bijbestellen)			


S120/20ANI


TEL120/2



TEL120/3


U-profiel






Detail rail 94P & rail 94SC +








Detail 106SS/94 - 94SC +

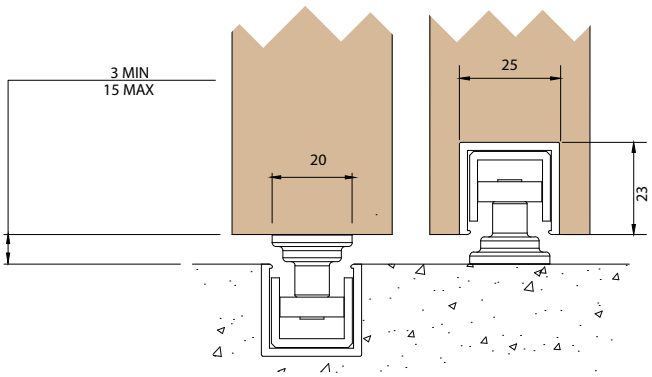


Detail 106HSS - 102SS/94 - 94SC + 94P

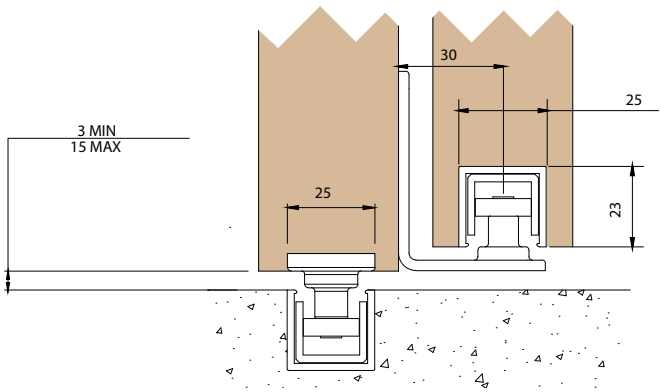

SOLTAIRE SOFTCLOSE




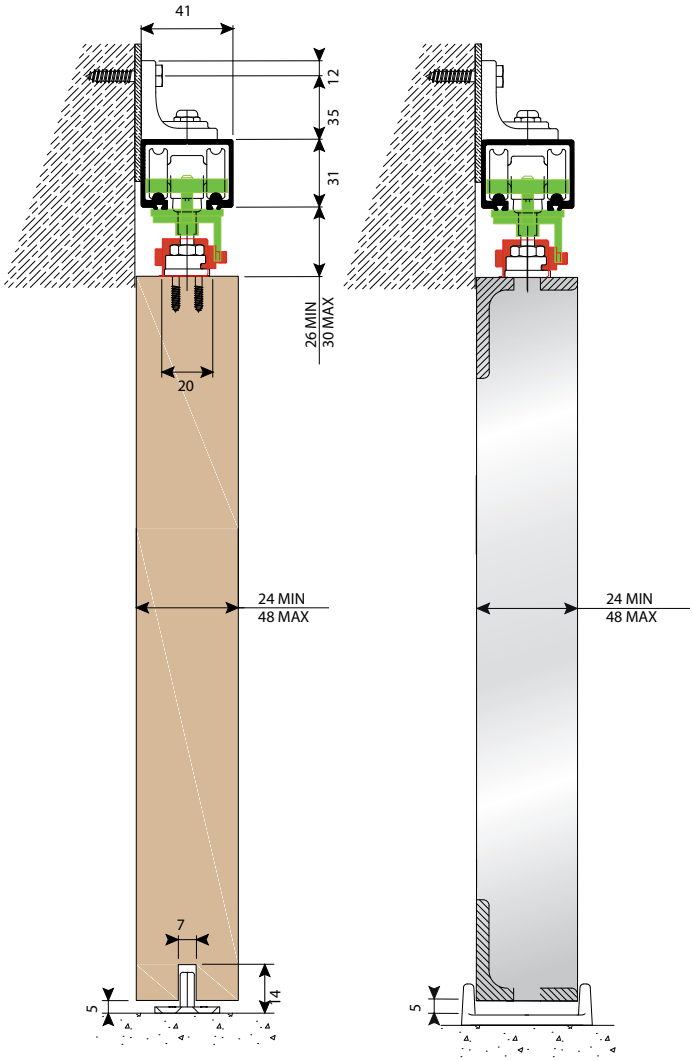

Soltaire Softclose is geschikt voor het schuiven van houten en metalen binnendeuren met een gewicht tot 120 kg. Het Softclose-systeem vertraagt langzaam de deur en trekt deze subtiel naar zijn definitieve positie. Het resultaat is een verfijnd en stil product dat langer meegaat. Het systeem is beschikbaar in de variant Single (soft - sluiten). De Softlcose wordt gebruikt bij nieuwe installaties of als opbouwonderdeel bij een bestaand product. De Softclose wordt gemonteerd op de deur. Dit zorgt voor een gemakkelijke installatie. De demper is onderhoudsvrij. Tijdens de installatie zijn geen speciale gereedschappen vereist.

Standaard set bestaat uit:

- Softclose Single
- Trigger
- Bevestigingsplaatjes
- Montage-instructies

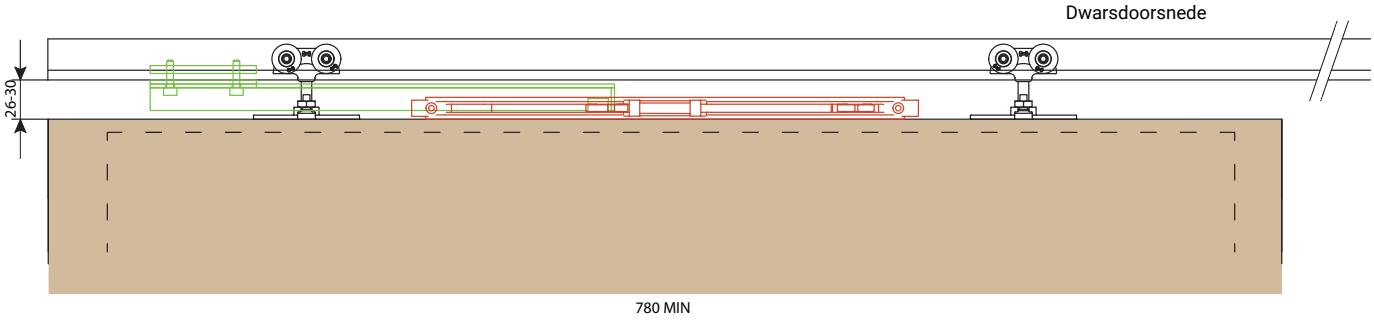

Standaard sets

**Deurbreedte >1200 mm voor Dual 2x Single gebruiken.*

	Model	Deurgewicht	Min. deurbreedte	Max. deurbreedte	Max. deurhoogte
SOFT-SL	Single	120 kg	780 mm	NVT*	2700 mm

BRANDWEREND 30MIN

120 KG



Een totaaloplossing, waarmee deuren moeiteloos in een spouwmuur schuiven met 30 minuten brandwerend (FD30) gecertificeerd volgens EN1634.


Het aluminium frame van hoge kwaliteit resulteert in een robuust systeem, ideaal voor gebouwen of gebieden met een hoogfrequent gebruik. Het systeem biedt ruimtebesparende voordelen, ideaal voor kleine ruimtes.

Het stevige aluminium frame bestaat uit onderdelen die eenvoudig tegen elkaar kunnen worden gemonteerd. Dit zorgt voor een snelle installatie. Voor dubbelzijdige deuren zijn twee sets van toepassing.

Set bestaat uit:

- Geanodiseerde aluminium rail
- Aluminium staanders en dwarsliggers met bevestigingsbeugels en geleider
- Hangrollen, stops en bevestigingsmateriaal
- Afwerkset hout met opschuimende strips
- Montage-instructies

Vraag naar de diverse mogelijkheden via sales@henderson.nl

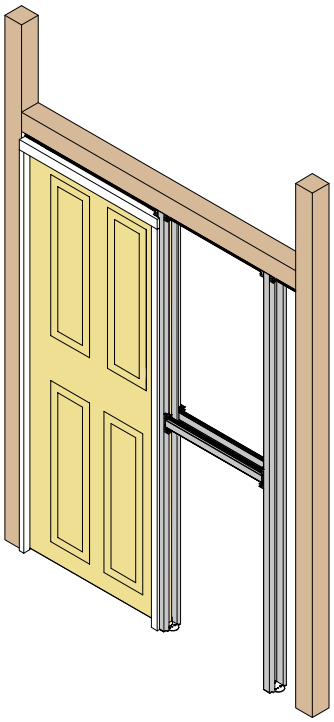



UTILITEITSBOUW

Overview

- Ook woningbouw mogelijk
- Zelfsluitend beslag
- Hoogkwalitatieve prestaties
- Deurgewicht tot 500 kg
- Commerciële toepassingen


Voor meer informatie,
kijk op **www.henderson.nl**

Henderson heeft een rijk assortiment aan beslag voor binnen- en buitentoepassingen in de utiliteitsbouw, waarbij zowel hoge prestaties als een esthetisch verantwoord uiterlijk belangrijk zijn.

Denk hierbij aan zelfsluitend schuifdeurbeslag met soepele en geruisloze werking, onderlopende schuifdeursystemen voor toepassingen waar de bovenconstructie onvoldoende geschikt is voor het gewicht van de deur, fraai (glazen) deurbeslag voor winkelpanden en kantoren - maar ook geschikt voor woningbouw, en harmonicabeslag voor bijvoorbeeld horecagelegenheden waar weinig ruimte beschiktbaar is of commerciële toepassingen waarbij zware deuren gewenst zijn.

IMPERIAL 100



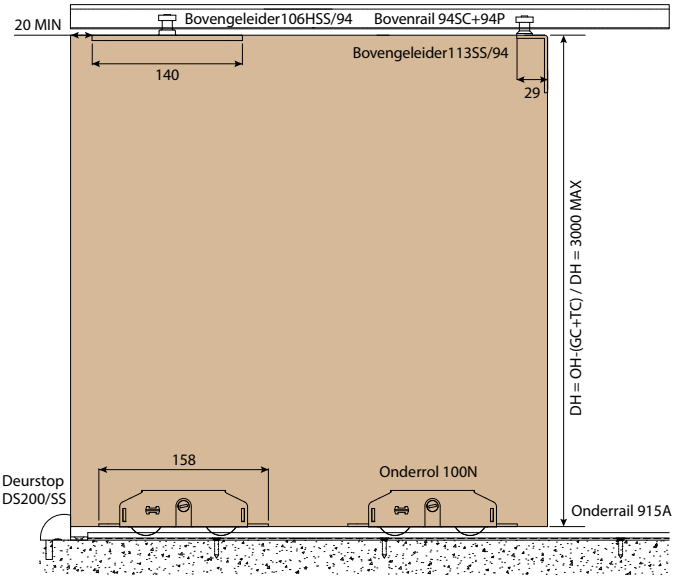


Imperial is een onderlopende schuifdeursysteem, ontworpen voor rechtschuivende houten deuren, voor een binnen- of buitentoepassing. De onderrol is in hoogte verstelbaar. Imperial wordt toegepast bij situaties waarbij de boven-constructie onvoldoende is voor het gewicht van de deur, of wanneer de bovenruimte beperkt is. Er kunnen één of meerdere deuren worden toegepast, op een enkele of dubbele rail. De onderrol en bovengeleider zijn van RVS.

Imperial 100 beslag bestaat uit:


- Aluminium bovengeleiderail 94SC met zwart inzet 94P
- Bovengeleider 106SS/94, 106HSS/94 of 113SS/94
- Onderrol RVS 100N (nylon wielen)
  Onderrol RVS 200SS (rvs wielen)
- Onderrail aluminium 915A
- Deurstop DS200/SS

Opties:

- Alternatieve bovengeleider 113SS/94
- Inlaatkom - Greep (zie bladzijde 103-104)



100N / 200SS


DS200/SS

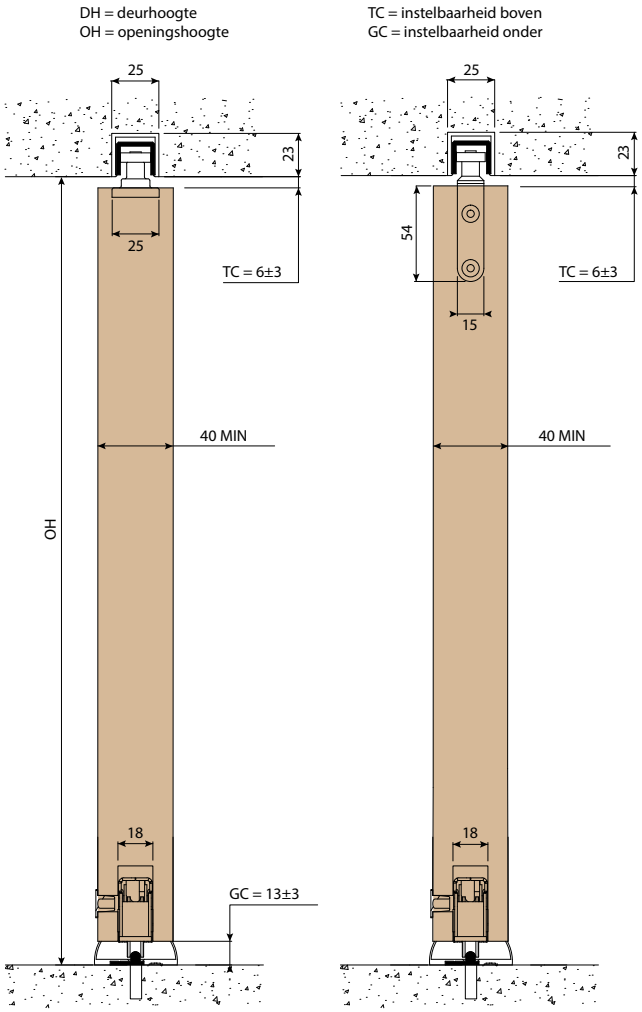

IMPERIAL 200



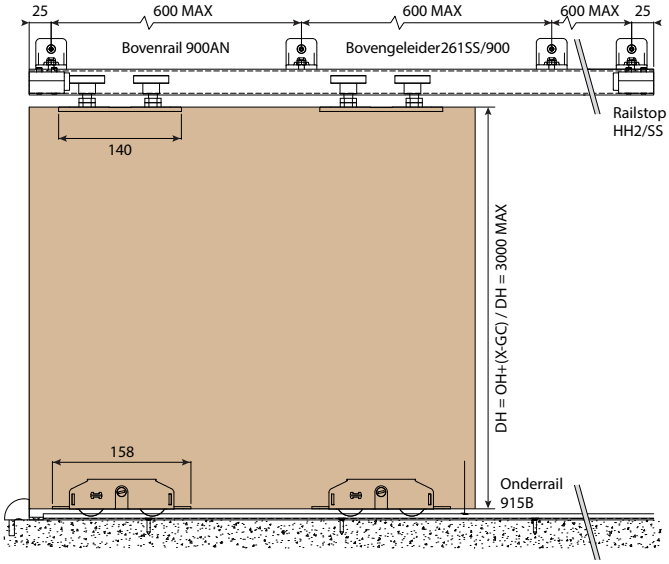

Imperial is een onderlopende schuifdeursysteem, ontworpen voor rechtschuivende houten deuren, voor een binnen- of buitentoepassing. De onderrol is in hoogte verstelbaar. Imperial wordt toegepast bij situaties waarbij de bovenconstructie onvoldoende is voor het gewicht van de deur, of wanneer de bovenruimte beperkt is. Er kunnen één of meerdere deuren worden toegepast, op een enkele of dubbele rail. De onderrol en bovengeleider zijn van RVS.

Imperial 200 beslag bestaat uit:

- Aluminium geanodiseerde bovengeleiderail 900AN
- Bovengeleider instelbaar 261SS/900
- Onderrol RVS 200SS
- Onderrail messing 915B
- Railstop HH2/SS
- Deurstop DS200/SS

Opties:


- Wanddrager bovengeleiderail 1/SS
- Inlaatkom - Greep (zie bladzijde 103-104)



HH2/SS


261SS/900

DH = deurhoogte
OH = openingshoogte
X = overlap


TC = instelbaarheid boven
GC = instelbaarheid onder

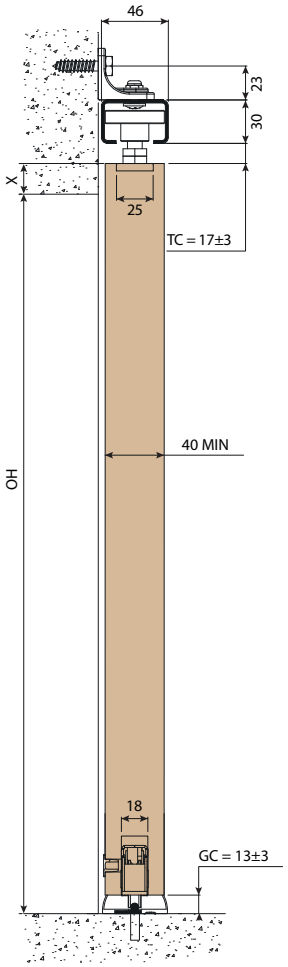

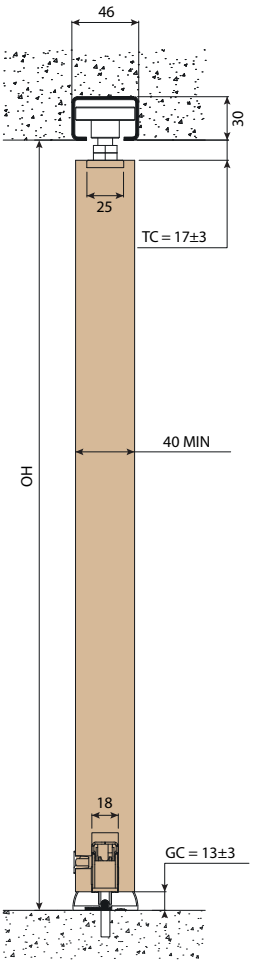

PACER




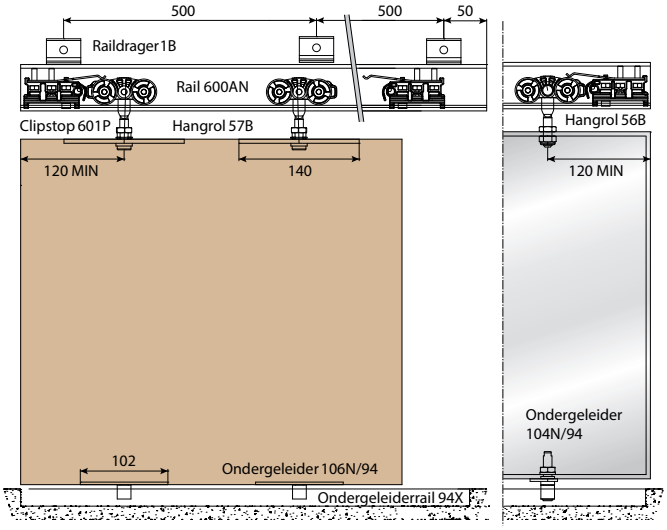

Pacer schuifdeurbeslag wordt toegepast in kantoren, winkelpanden en woningbouw, waarbij bijzonder veel aandacht wordt besteed aan het creeëren van een fraai en esthetisch verantwoord uiterlijk. Pacer voor houten en stalen deuren combineert hoge prestaties met flexibititeit voor stijlvolle interieurs.

Systeem details:

- Standaard geanodiseerde aluminium rail (600AN) tot lengte van 6000 mm.
- Bevestiging aan plafond kan direct door de rail heen of via wandmontage (1B).
- Bevestiging van de hangrol voor stalen deuren is met een draadeind (56B), of met een verlengd draadeind (56BX).
- Voor houten deuren is er een hangrol met bevestiging uit zicht (57B).
- Ondergeleiding is verplicht, er zijn diverse mogelijkheden: onder andere vloermontage (89/2N), bevestiging uit zicht (106N/94) of met draadeind (104N/94).
- Inlaatkommen, inlaatschuiven en stops (HH3/301) zijn als optie leverbaar (zie accessoires blz. 102).

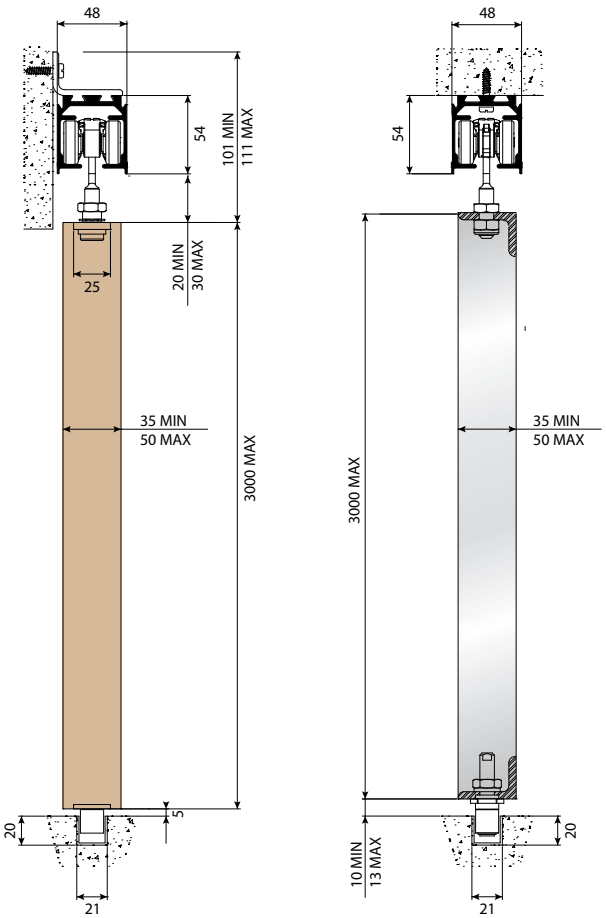



57B


600AN

SIROCCO



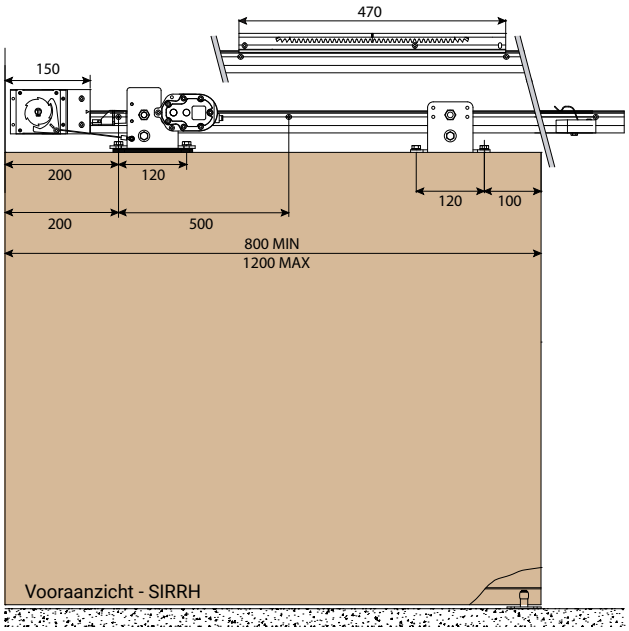


Sirocco is een zelfsluitend schuifdeurbeslag voor één deur, toepasbaar in alle binnen situaties. Het systeem zorgt voor een soepele werking door de hydraulische controle unit. De ingebouwde tangheugels zorgen dat de deur remmend sluit en bij openen de eindsnelheid beperkt.

Systeem details:

- Sluitsnelheid is instelbaar.
- Een zorgeloze werking bij omgevingstemperatuur van -10°C tot 40°C.
- Alleen geschikt voor wandmontage.

- **SIRRH** - naar rechts openende deur, gezien vanaf beslagzijde.
- **SIRLH** - naar links openende deur, gezien vanaf beslagzijde.
- **DELRH** - sluitvertrager rechts, instelbaar tot 20 seconde.
- **DELLH** - sluitvertrager links, instelbaar tot 20 seconde.
- **SIRFAS/25** - afdekkap geanodiseerd 2500 mm incl. eindkapjes.

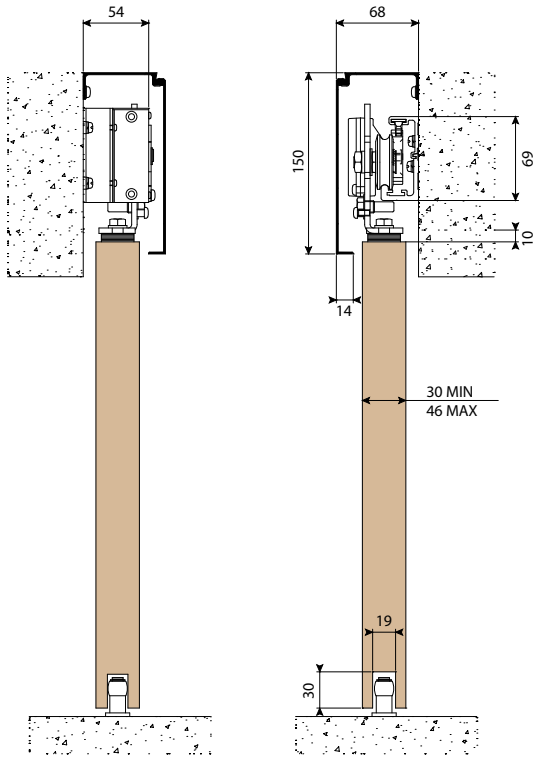



SIFRAS/25



SIFRAS/25 + eindkapje



PACER ENDFOLD



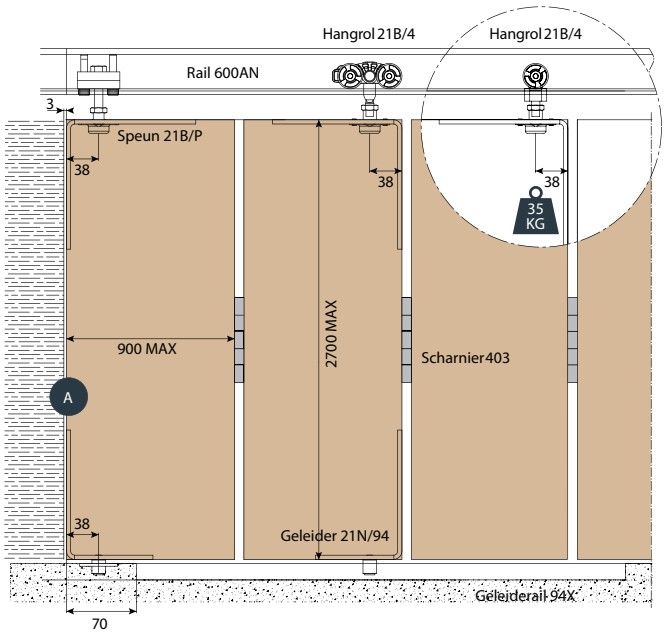


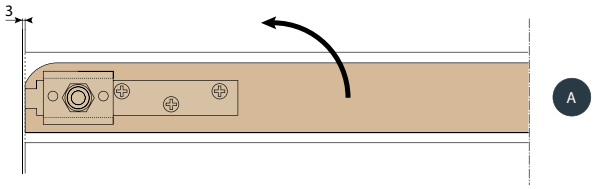


Pacer vouwbeslag voor houten binnendeuren leent zich uitstekend voor toepassingen zoals een scheidingswand voor woningen, winkelpanden, kantoren of horecagelegenheden. Vouwdeuren lenen zich uitstekend voor situaties waar weinig plaats beschikbaar is, of wanneer men de deurvleugels achter de dagkant wenst weg te vouwen.

Systeem details:

- Standaard geanodiseerde aluminium rail (600AN) tot lengte van 6000 mm.
- Plafondbevestiging kan direct door de rail heen.
- Tweewielige hangrol (21B) voor maximaal 35 kg.
- Vierwielige hangrol (21B/4) voor maximaal 65 kg.
- Ondergeleiding d.m.v. een hoek geleider (21N/94) door een aluminium U-profiel (94X).
- Inlaatkommen en inlaatschuiven zijn als optie leverbaar (zie accessoires blz. 102)

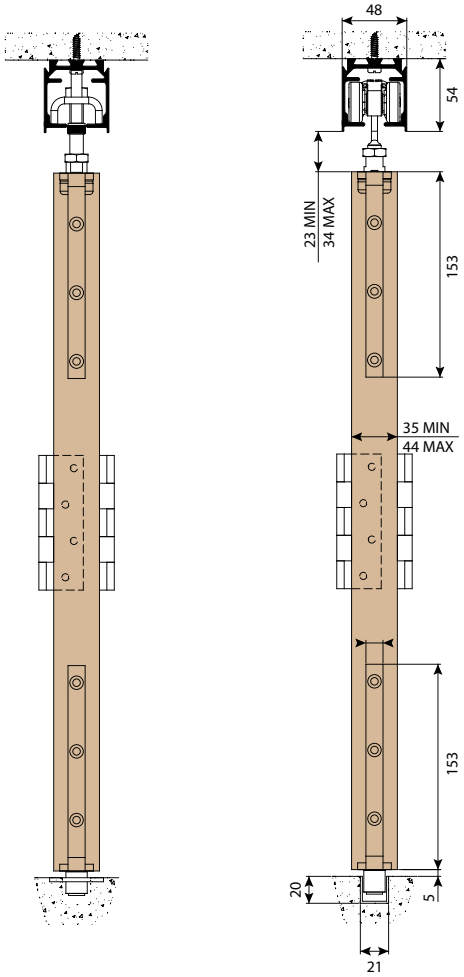

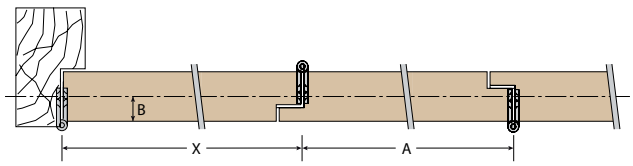


Opmerking: scharnieren op deurstijl zijn niet offset.
Alle vleugels zijn even breed, behalve de vleugel afgehangen aan de deurstijl.
De afmeting van de vleugel (X) afgehangen aan de deurstijl is gelijk aan A minus B (een halve vleugeldikte), minus 38 mm.

Optie: afhanging aan de deurstijl

PACER CENTREFOLD




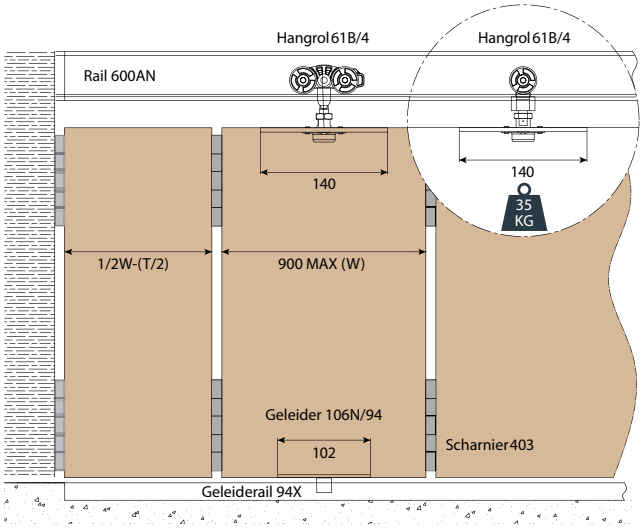


Pacer harmonicabeslag leent zich uitstekend voor binnentoepassingen zoals een scheidingswand voor woningen, winkelpanden, kantoren of horecagelegenheden. De vleugels worden van een centraal punt afgehangen en kunnen naar één of beide zijden wegvouwen.

Systeem details:

- Standaard geanodiseerde aluminium rail (600AN) tot lengte van 6000 mm.
- Plafondbevestiging kan direct door de rail heen.
- Tweewielige hangrol (61B) voor maximaal 35 kg.
- Vierwielige hangrol (61B/4) voor maximaal 65 kg.
- Ondergeleiding d.m.v. een vlakke geleider 106N/94) door een aluminium U-profiel (94X).
- Inlaatkommen en inlaatschuiven zijn als optie leverbaar (zie accessoires blz. 102)

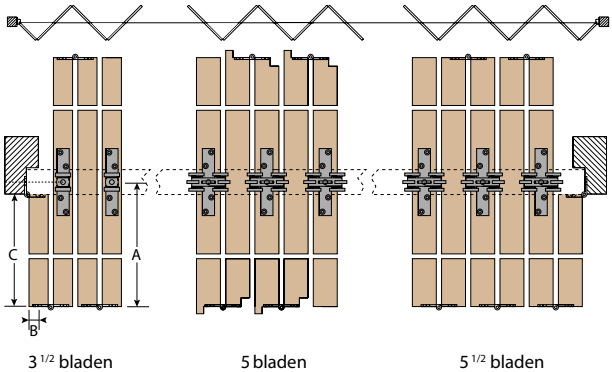


Alle volle vleugels zijn even breed. De breedte van een scharnierende halve vleugel (afmeting C) is de helft van de breedte van een volle vleugel (afmeting A), minus een halve vleugeldikte (afmeting B).

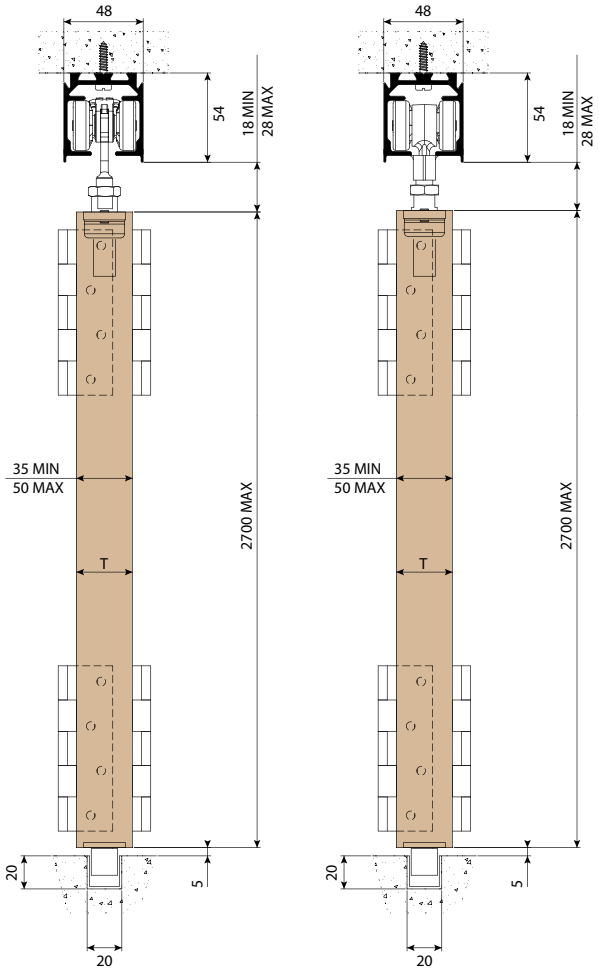

FLEXIROL




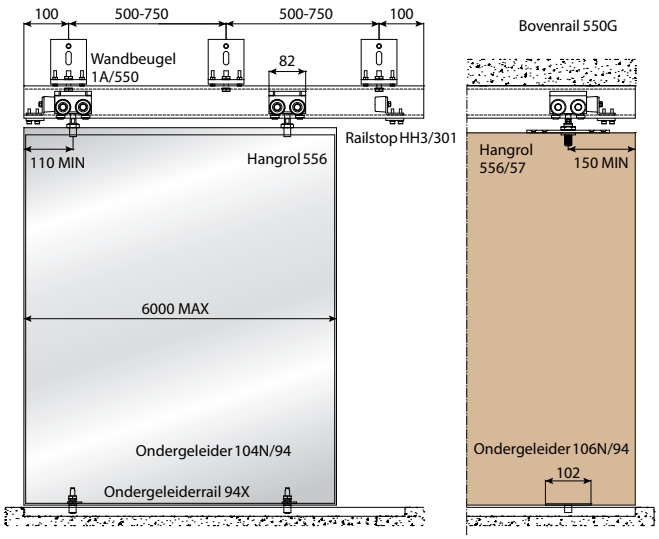



Flexirol schuifdeurbeslag kan worden toegepast in kantoren, winkelpanden en horecagelegenheden, waarbij bijzonder veel aandacht wordt besteed aan het creeëren van een fraai en esthetisch verantwoord uiterlijk. Houten deuren, stalen deuren uit hoekprofielen of kokerprofielen en deuren uit aluminium extrusies worden met Flexirol uitgevoerd.

Systeem details:

- Standaard geanodiseerde aluminium rail (550G) tot lengte van 6000 mm.
- Andere RAL-kleuren op aanvraag leverbaar.
- Plafondbevestiging kan direct door de rail heen, of wandmontage (1A/550).
- Bevestiging van de hangrol voor stalen deuren is met een draadeind (556), voor houten deuren kan men kiezen uit hoekbevestiging (556/52) of bevestiging uit zicht (556/57).
- Ondergeleiding is verplicht; diverse mogelijkheden.
- Inlaatkommen, inlaatschuiven en stops (HH3/301) zijn als optie leverbaar (zie accessoires blz. 102).

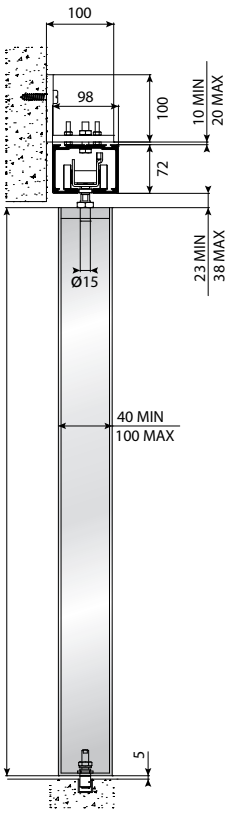

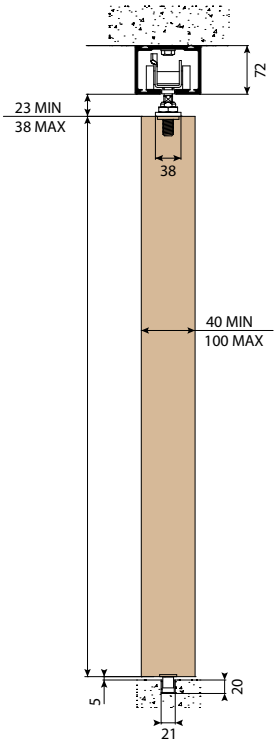


550G


556



PARKEER

Overview

- 1 systeem
- Houten deuren
- Metalen deuren
- Geschikt voor zowel woning- als utiliteitsbouw
- 90 graden wisselsysteem
- Maatwerk


Voor meer informatie,
kijk op **www.henderson.nl**

Multi-directional systemen bieden architecten enorme flexibiliteit voor ruimtes in woningbouw, restaurants, kantoren en overige commerciele toepassingen. Traverse biedt een aanpasbare en kostentechnisch aantrekkelijke oplossing, waarbij tevens een hoge esthetische waarde gerealiseerd wordt...


... zonder dat de praktische aspecten uit het oog verloren gaan! Het betreft lichte scheidingswanden voor interne en externe toepassingen, waarbij een 90 graden wisselsysteem vereist is.

TRAVERSE




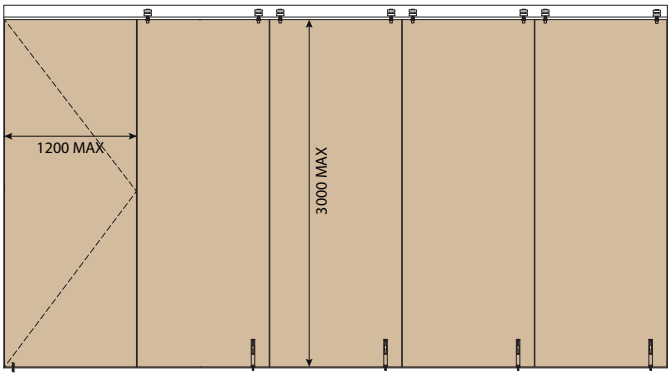


F-opstelling 1




F-opstelling 2



Y-opstelling 1




Y-opstelling 2




Verplaatsbare wanden bieden de gebruiker een ongehoorde flexibiliteit, zonder dat de praktische aspecten verloren gaan. Het betreft scheidingswanden voor interne en externe toepassingen, waarbij een 90 graden wisselsysteem vereist is. De panelen zijn van hout of metaal en het beslag is geschikt voor zowel de woning- als utiliteitsbouw.

Systeem details:

- Standaard geanodiseerde aluminium rail.
- Andere RAL-kleuren op aanvraag leverbaar.
- Toepassingsmogelijkheden worden op maat gemaakt door middel van een tekening.
- Inlaatkom, kantschuif, speunset, eindstop, eindkapje en magnetische deurstop als optie leverbaar.
- Wand- of plafondmontage mogelijk.
- Hangrol leverbaar met montageplaat voor houten deuren of draadeind voor metalen deur.

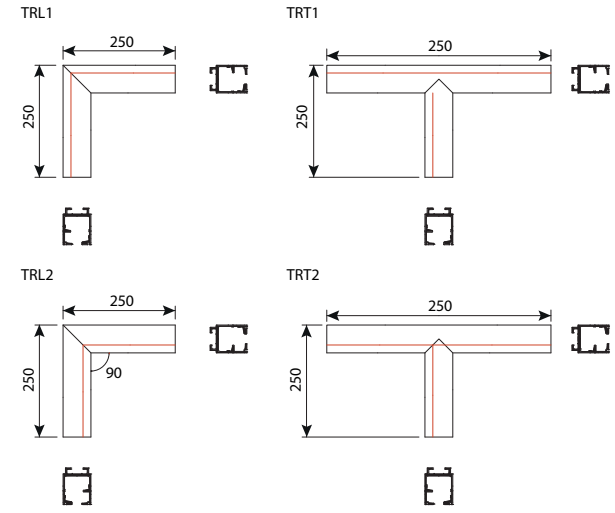

Bocht en wissel

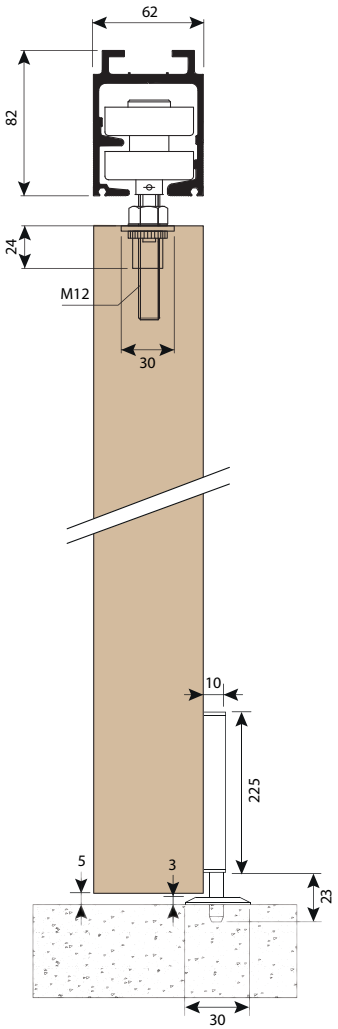



SECUREFOLD

Overview

- Binnentoepassingen
- Buitentoepassingen
- Bovenhangend
- Onderlopend
- Diverse vouwmogelijkheden
- Wind- en waterdichtheid EN-normen
- Uitvoerbaar in geborsteld satijn of zwart

Voor meer informatie,
kijk op **www.henderson.nl**

Ruimtes zo optimaal mogelijk gebruiken, dat is de hedendaagse wens. Een tuinhuis om in te ontspannen, of een ruime keuken om vrij in te leven. Deze ruimtes verbinden met het buitenleven, voor optimaal plezier.

Vouwdeuren van Henderson zijn ideale toepassingen voor dit soort wensen. De Securefold producten zijn niet alleen ruimtebesparend, maar ook gebruiksvriendelijk. De deuren zijn vandaag de dag in alle denkbare materialen, kleuren en afwerkingen verkrijgbaar. Dit maakt een deur een ware eyecatcher in een ruimte. Securefold vult deze behoefte in.


Voor deurberekeningen, materialen en detailtekeningen: raadpleeg de Securefold Calculatie Assistent, via **https://sfcalculator.henderson.nl**.



SCAN MIJ


SECUREFOLD (ULTRA)



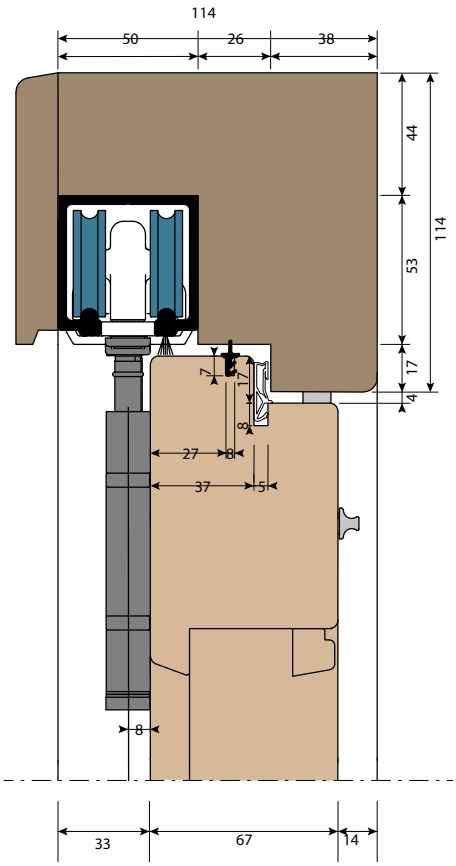

Securefold, voor naar buiten- en binnenvouwende deuren, garandeert een soepele werking. Het beslag is beschikbaar in de uitvoeringen geborsteld satijn en zwart. Het systeem heeft verticale en horizontale instelmogelijkheden, om geringe afwijkingen in kozijnen en/of deuren op te vangen.

Naast alle eigenschappen van het reguliere systeem, bezit het Securefold Ultra systeem over de laatste EN-normen voor inbraakwerendheid klasse 2 (EN 1627), luchtdoorlatendheid (EN 12207), waterdichtheid (EN12208) en windbelasting (EN 12210).

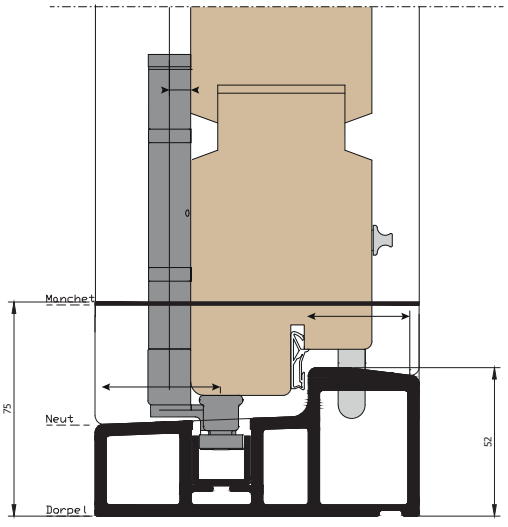

Systeem details

- Glasvezel onderdorpel (optie tot 5800mm)
- Geanodiseerde rail 250, leverbaar tot 6000 mm
- Rail in aluminium of zwarte kleur.
- Geleiderail met zwarte inzet, leverbaar tot 6000 mm
- Speunset
- Scharnierset
- Eindhangrolset
- Middenhangrolset
- Multipoint
- Kantschuiven (met of zonder slot)
- Magneethouders
- Montage-instructies

Voor meer informatie:
zie de Securefold brochure op www.henderson.nl


Voor deurberekeningen:
raadpleeg de Securefold Calculatie Assistent via - https://sfcalculator.henderson.nl

Systeem

	Deurmateriaal	Deurhoogte max.	Deurbreedte max.	Deurdikte	Opstelling
SF(U)	Hout / metaal	3300 mm	1000 mm	40-67 mm	

SECUREFOLD ONDERLOPEND



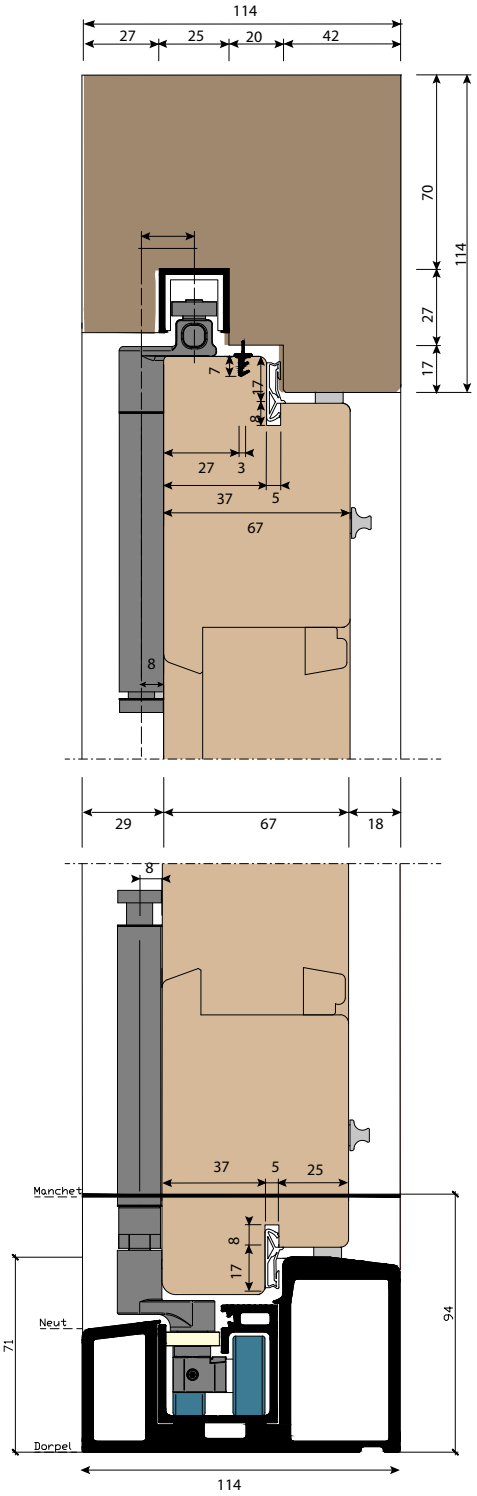

Onderlopend beslag als toevoeging aan de Securefold familie zorgt voor een grote flexibiliteit in diverse toepassingen. Het product draagt de belasting van de deuren aan de onderkant van het systeem. Hierdoor is een grote structurele bovenconstructie overbodig.

Het onderlopend beslag is eenvoudig te monteren en kan zowel horizontaal als verticaal afgesteld worden. Alle onderdelen zijn corrosiebestendig doordat ze zijn gemaakt van 316 roestvaststaal en geanodiseerd aluminium. Het beslag is beschikbaar in de uitvoering geborsteld satijn.

Systeem details:

- Glasvezel onderdorpel (optie tot 5800mm)
- Geanodiseerde zwarte rail 242, tot 5800 mm
- Geleiderail met zwarte inzet, tot 6000 mm
- Speunset
- Scharnierset
- Eindhangrolset
- Middenhangrolset
- Multipoint
- Kantschuiven (met of zonder slot)
- Magneethouders

Voor meer informatie:
zie de Securefold brochure op www.henderson.nl


Voor deurberekeningen:
raadpleeg de Securefold Calculatie Assistent via - https://sfcalculator.henderson.nl

Systeem

	Deurmateriaal	Deurhoogte max.	Deurbreedte max.	Deurdikte	Opstelling
SFBR	Hout / metaal	3000 mm	1000 mm	56-67 mm	

Systeem samenstellingen

Materiaal voorbeeld 3.2 - BUITENVOUWEND

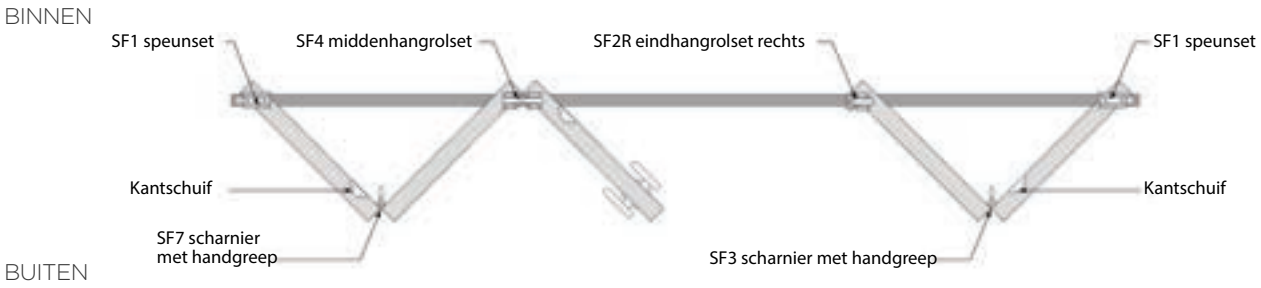


Verklaring codes:

- SF1 = speunset
- SF2R = eindhangrolset rechts
- SF2L = eindhangrolset links
- SF3 = scharnierset met handgreep
- SF4 = middenhangrolset
- SF7 = scharnierset met handgreep
- SF9 = tussenscharnier bij kozijnstijl
- SF10 = losse hendel

BUITENDRAAIENDE SAMENSTELLING					
SF(U) SFBR 2.0	BINNEN / BUITEN	SF1 SF2L SF3	SF(U) SFBR 0.2	BINNEN / BUITEN	SF2R SF1 SF3
SF(U) SFBR 2.1	BINNEN / BUITEN	SF1 SF2L SF1 SF3	SF(U) SFBR 1.2	BINNEN / BUITEN	SF1 SF2R SF1 SF3
SF(U) SFBR 3.0	BINNEN / BUITEN	SF1 SF4 SF7	SF(U) SFBR 0.3	BINNEN / BUITEN	SF4 SF1 SF7
SF(U) SFBR 2.2	BINNEN / BUITEN	SF1 SF2L SF2R SF1 SF3 SF3	SF(U) SFBR 2.2	BINNEN / BUITEN	SF1 SF2L SF2R SF1 SF3 SF3
SF(U) SFBR 3.1	BINNEN / BUITEN	SF1 SF4 SF1 SF7	SF(U) SFBR 1.3	BINNEN / BUITEN	SF1 SF4 SF1 SF7
SF(U) SFBR 4.0	BINNEN / BUITEN	SF1 SF4 SF2L SF7 SF7	SF(U) SFBR 0.4	BINNEN / BUITEN	SF2R SF4 SF1 SF7 SF7
SF(U) SFBR 3.2	BINNEN / BUITEN	SF1 SF4 SF2R SF1 SF7 SF3	SF(U) SFBR 2.3	BINNEN / BUITEN	SF1 SF2L SF4 SF1 SF3 SF7
SF(U) SFBR 4.1	BINNEN / BUITEN	SF1 SF4 SF2L SF1 SF7 SF7	SF(U) SFBR 1.4	BINNEN / BUITEN	SF1 SF2R SF4 SF1 SF7 SF7
SF(U) SFBR 5.0	BINNEN / BUITEN	SF1 SF4 SF4 SF7 SF3	SF(U) SFBR 0.5	BINNEN / BUITEN	SF4 SF4 SF1 SF3 SF7
SF(U) SFBR 3.3	BINNEN / BUITEN	SF1 SF4 SF4 SF1 SF7 SF7	SF(U) SFBR 3.3	BINNEN / BUITEN	SF1 SF4 SF4 SF1 SF7 SF7
SF(U) SFBR 4.2	BINNEN / BUITEN	SF1 SF4 SF2L SF2R SF1 SF7 SF7 SF3	SF(U) SFBR 2.4	BINNEN / BUITEN	SF1 SF2L SF2R SF4 SF1 SF3 SF7 SF7
SF(U) SFBR 5.1	BINNEN / BUITEN	SF1 SF4 SF4 SF1 SF7 SF3	SF(U) SFBR 1.5	BINNEN / BUITEN	SF1 SF4 SF4 SF1 SF3 SF7
SF(U) SFBR 6.0	BINNEN / BUITEN	SF1 SF4 SF4 SF2L SF7 SF3 SF7	SF(U) SFBR 0.6	BINNEN / BUITEN	SF2R SF4 SF4 SF1 SF7 SF3 SF7

Systeem samenstellingen

Materiaal voorbeeld 3.2 - BINNENVOUWEND

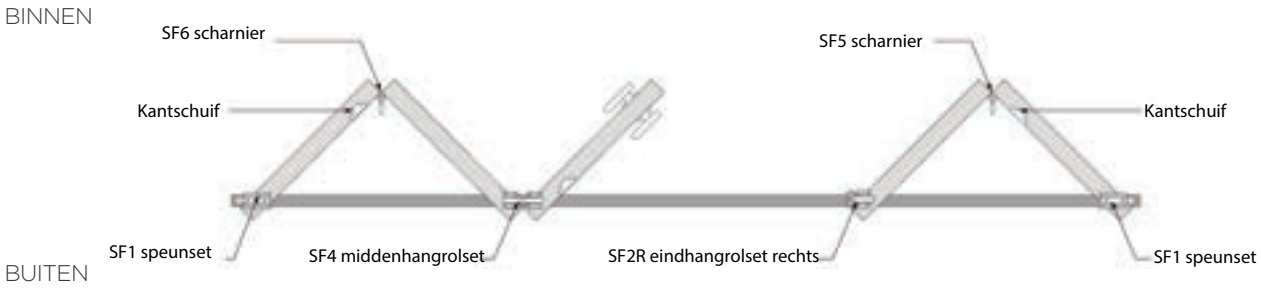


Verklaring codes:

- SF1 = speunset
- SF2R = eindhangrolset rechts
- SF2L = eindhangrolset links
- SF5 = scharnierset
- SF4 = middenhangrolset
- SF6 = scharnierset
- SF9 = tussenscharnier bij kozijnstijl
- SF10 = losse hendel

BINNENDRAAIENDE SAMENSTELLING					
SF(U) SFBR 2.0	BINNEN BUITEN		SF(U) SFBR 0.2	BINNEN BUITEN	
SF(U) SFBR 2.1	BINNEN BUITEN		SF(U) SFBR 1.2	BINNEN BUITEN	
SF(U) SFBR 3.0	BINNEN BUITEN		SF(U) SFBR 0.3	BINNEN BUITEN	
SF(U) SFBR 2.2	BINNEN BUITEN		SF(U) SFBR 2.2	BINNEN BUITEN	
SF(U) SFBR 3.1	BINNEN BUITEN		SF(U) SFBR 1.3	BINNEN BUITEN	
SF(U) SFBR 4.0	BINNEN BUITEN		SF(U) SFBR 0.4	BINNEN BUITEN	
SF(U) SFBR 3.2	BINNEN BUITEN		SF(U) SFBR 2.3	BINNEN BUITEN	
SF(U) SFBR 4.1	BINNEN BUITEN		SF(U) SFBR 1.4	BINNEN BUITEN	
SF(U) SFBR 5.0	BINNEN BUITEN		SF(U) SFBR 0.5	BINNEN BUITEN	
SF(U) SFBR 3.3	BINNEN BUITEN		SF(U) SFBR 3.3	BINNEN BUITEN	
SF(U) SFBR 4.2	BINNEN BUITEN		SF(U) SFBR 2.4	BINNEN BUITEN	
SF(U) SFBR 5.1	BINNEN BUITEN		SF(U) SFBR 1.5	BINNEN BUITEN	
SF(U) SFBR 6.0	BINNEN BUITEN		SF(U) SFBR 0.6	BINNEN BUITEN	

Kies het **beslag** dat deuren laat zien in het **oneindige**

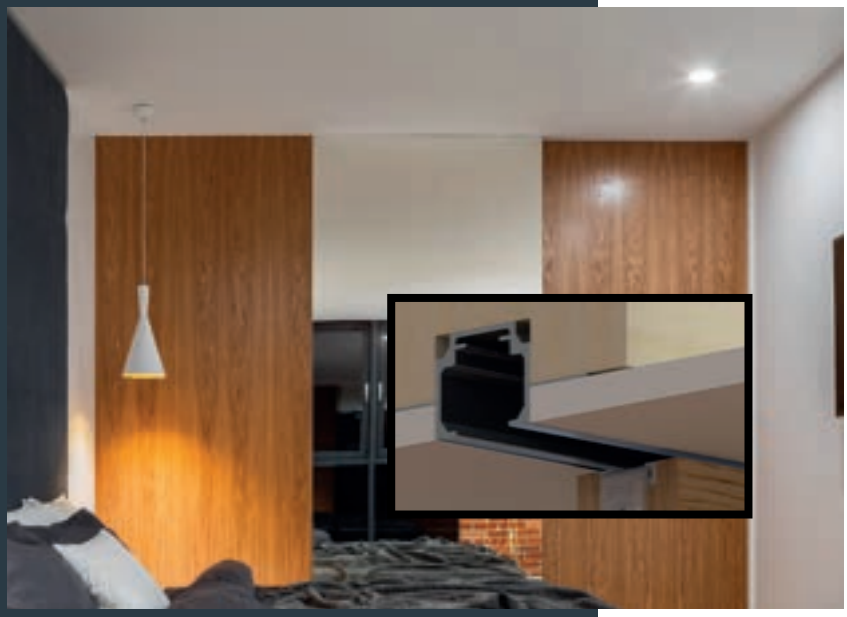

HUSKY PRO VERDEKTE RAIL

Zie bladzijde 24



EVOLVE

Overview

- Elektrisch aangedreven Schuifdeurbeslag tot 120 kg
- Geschikt voor zowel woning- als utiliteitsbouw
- Voor houten of glazen deuren
- Inbouw-set voor schuiven in een spouwmuur
- Toepasbaar voor zonwering

Voor meer informatie,
kijk op **www.henderson.nl**


Henderson heeft het denken over het motoriseren van schuifdeurbeslag vertaald naar een universele oplossing. Evolve biedt de mogelijkheid om de toepasbaarheid van het Soltaire 120-systeem of Husky Pro, geschikt voor de woning en utiliteitsbouw, verder uit te breiden. De Evolve-systemen bieden een elektrische oplossing voor alle denkbare toepassingen met binnendeuren en zonweringsluiken.

De Soltaire of Husky Pro-rails in combinatie met geruisarme hangrollen en de Evolve motor garanderen een soepele werking van het beslag. De manuele of elektrische bediening verloopt eenvoudig. Het systeem is zowel bedraad als draadloos uitvoerbaar.

Aangedreven door magnetische spanning, behoort tot de mogelijkheden.

EVOLVE MAGNETIC



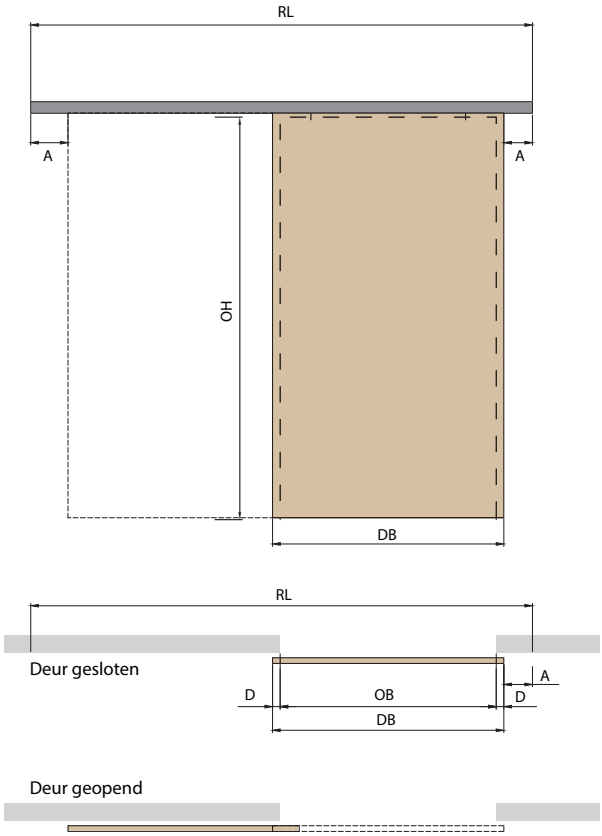


Evolve-Magnetic is een elektrisch schuifdeurbeslag dat is voorzien van een motor, welke een lineaire beweging produceert en hierbij geen gebruik van een aandrijfriem maakt. De verplaatsing van de loopwagens gebeurt middels interactie tussen magnetische velden. Dit zorgt voor een geruisloze werking.

De Evolve-Magnetic is toepasbaar in de utiliteitsbouw als woningbouw en toegangen waarbij een hoger niveau van gebruik en comfort gewenst is. De communicatie tussen de besturingsunit en de motorbesturing gebeurt door middel van een app. Dit zorgt voor een probleemloze en eenvoudige installatie.

Aandrijving:
- Lineaire motor met permanente magneten
- Spanning 24V DC
- Snelheid 0,2 m/sec - 0,6 m/sec
- 120 Watt power

Opties:
- Inbouwschakelaar ES/WF
- Bewegingsdetector ER/B
- Automatisch slot EM/LCK

Specificaties:
- Push & Go
- Veilig & vriendelijk
- Compact profiel
- Geruisloos & noodgebruik
- Instellingen met telefoon-app

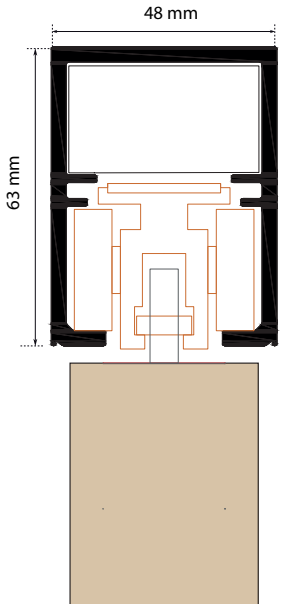

Legenda:
RL - Lengte aandrijving
OB - Openingsbreedte
OH - Openingshoogte
DB - Deurbreedte
DH - Deurhoogte
D - Overlap deur
A - Oversteek rail

Standaard set (bediening dient los besteld te worden)


	Deurmateriaal	Raillengte	Deurgewicht max.	Deurbreedte max.	Deurdikte	Opstelling
EM/H	Hout	2100 mm	100 kg	1050 mm	34-50 mm	
EM/G	Glas	2100mm	100 kg	1050mm	10-12mm	

EVOLVE L1







Enkele loop




Gelijktijdige loop



Telescopische loop



Telescopische loop




Evolve L1 - Shutter Slide is hét antwoord op een functionele en esthetische toepassing van zonweringsluiken in woning- en utiliteitsbouw. Evolve L1 - Shutter Slide maakt gebruik van de bewezen schuifrailsysteem Soltaire 120. Dit system staant garant voor een soepele en duurzame werking.

De bediening kan zowel manueel als elektrisch plaatsvinden. Voor de elektrische uitvoering is een onderhoudsarme motor beschikbaar in een 230V-uitvoering. De motor kan eenvoudig met het railsysteem gekoppeld worden. Een tandriem zorgt voor het schuiven van de luiken.

Systeem details:

- Geanodiseerde aluminium rails
- Hoge weersbestendigheid
- Diverse bevestiging oplossingen
- Diverse (rammelvrije) ondergeleiding oplossingen
- Motor in 230V uitvoering met fail-safe en blokkeringsbeveiliging
- Motor kan bediend worden met een drukknop of een afstandbediening. Als alternatief kan de motor aangesloten worden op een centraal bedienings-paneeel van een gebouw bijvoorbeeld.d.

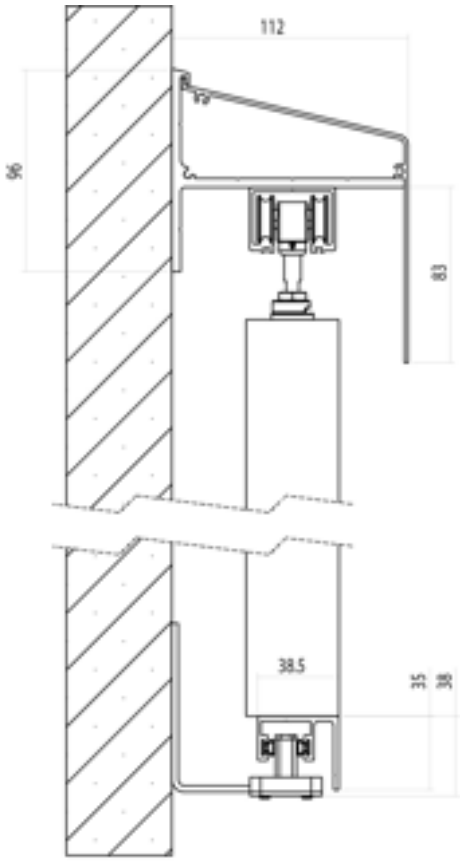


Systeem

Voor meer informatie: zie de Shutter Slide brochure op www.henderson.nl

	Aantal luiken	manueel (max. gewicht)	elektrisch (max. gewicht)	Opstelling
Enkele loop	1	120 kg	120 kg	
Gelijktijdige loop	2	120 kg	60 kg	
Telescopische loop	2	120 kg	80 kg	
Telescopische loop	3	120 kg	60 kg	


EVOLVE M2



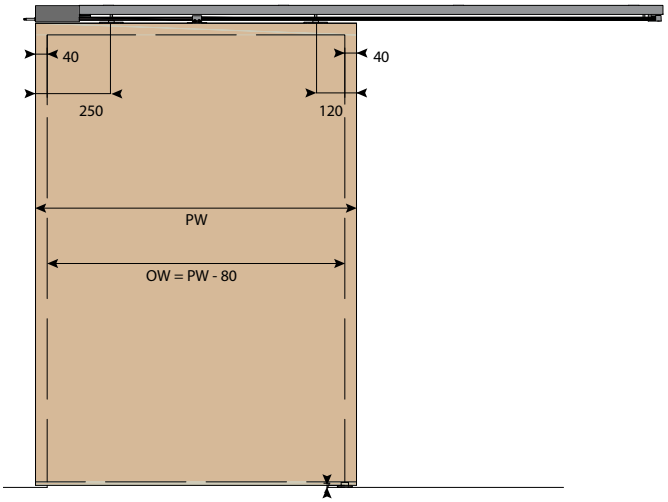

De Evolve M2 systemen - enkele deur en twee deuren in lijn - bieden de mogelijkheid om de toepasbaarheid van het Husky Pro systeem, geschikt voor de woning en utiliteits-bouw, verder uit te breiden.

Het beslag is uitgevoerd met een Push & Go - functie, instelbare sluitsnelheid, obstakelherkenning en instelbare sluittijd. Het gebruik van de 280HP rails in combinatie met geruisarme hangrollen en de Evolve M2 24V-motor, garandeert een soepele werking. Bij stroomuitval zijn de schuifdeuren handmatig te bedienen. De keuze voor be-kabelde of draadloze bediening maakt het mogelijk om aan alle wensen te voldoen. Evolve M2 is breed toepasbaar met montage-mogelijkheden tegen de wand of het plafond. Standaard geleverd met twee bedieningsboxen.

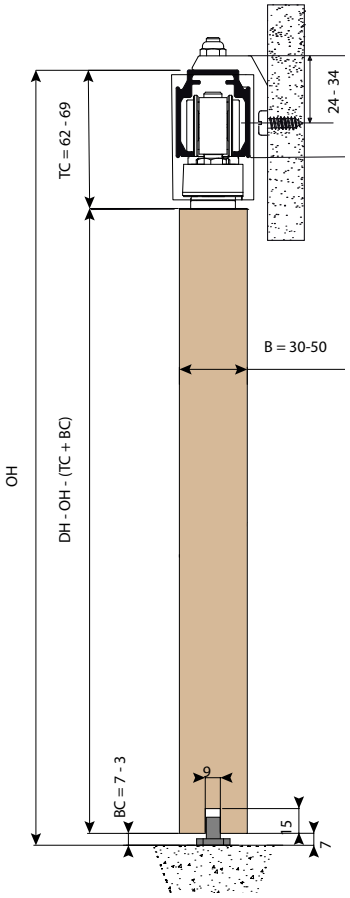

Aandrijving:

- Motor 24V met 1,5 aansluitkabel en tandriemband + toebehoren
- Snelheid 0,2 m/sec - 0,26 m/sec
- 50 Watt

Opties:

- Draadloze afstandsbediening E2/RCK
- Wandschakelaars ES/WF
- Bewegingssensoren ER/B

Standaard sets

	Aantal deuren	Raillengte	Deurgewicht max.	Deurbreedte	Deurdikte	Opstelling
E80H/20	1	2000 mm	80 kg	675-1100 mm	30-50 mm	
E80H/30	1	3000 mm	80 kg	675-1600 mm	30-50 mm	
E80H/SIM	2	2 x 2000 mm	40 kg / deur	675-1058 mm	30-50 mm	

EVOLVE M2 - INBOUW SET





Evolve M2 - Inbouw set is een totaaloplossing, waarmee deuren moeiteloos in een spouwmuur schuiven. Het aluminium frame van hoge kwaliteit zorgt voor een robuust systeem, ideaal voor bestaande en nieuwe gebouwen of gebieden met een hoogfrequent gebruik. Het systeem biedt ruimtebesparende voordelen, ideaal voor kleine ruimtes.


Het stevige aluminium frame bestaat uit onderdelen die eenvoudig tegen elkaar kunnen worden gemonteerd. Dit zorgt voor een snelle installatie. Voor dubbelzijdige deuren zijn twee sets van toepassing. Beschikbare accessoires zijn onder andere een set voor een professionele afwerking en diverse bedieningsmogelijkheden.

Standaard set bestaat uit:

- Geanodiseerde aluminium rail (280HP)
- Aluminium staanders en dwarsliggers met bevestigingsbeugels en geleider
- Hangrollen, railstop en bevestigingsmateriaal
- Motor 24V met toebehoren
- Montage-instructies


Opties:

- Afstandsbediening E2/RCK
- Radarbeweging ER/B, zwart
- Inlaatkom - Greep (zie bladzijde 103-104)

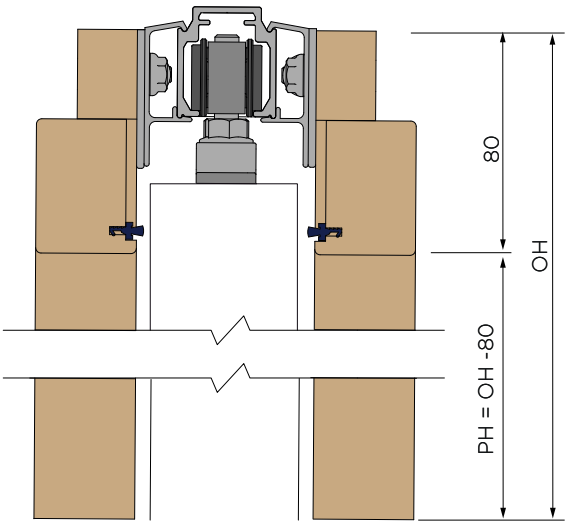



E2/RCK


ER/B

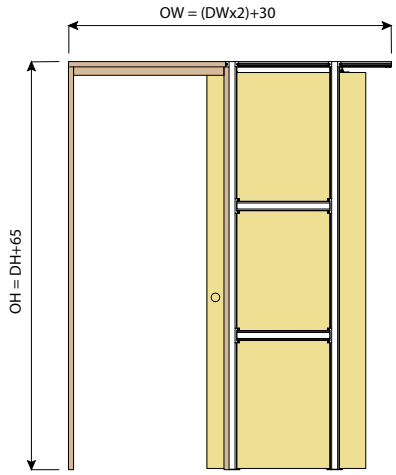

Verklaring codes:

- OW = dagmaat breedte
- OH = dagmaat hoogte
- DH = deurhoogte
- DW = deurbreedte
- PH = werkelijke openingshoogte
- PW = werkelijke openingsbreedte
- WT = wanddikte afgewerkt

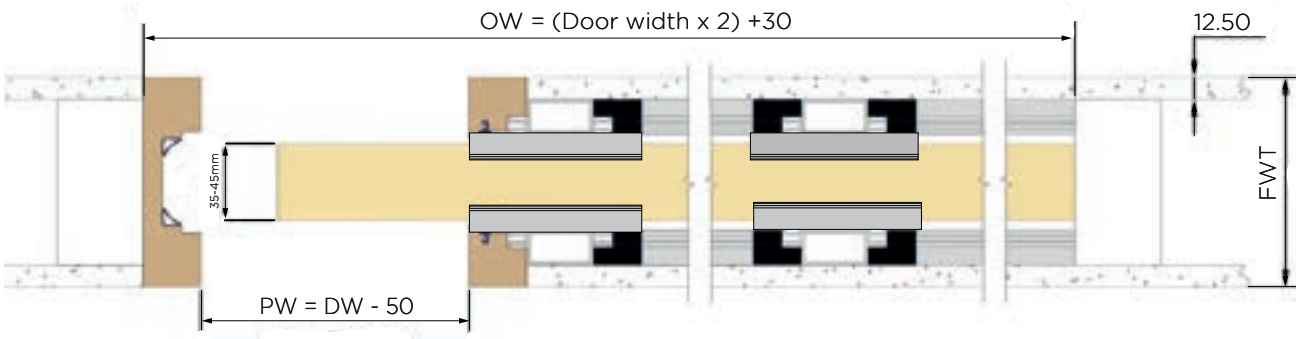


Aluminiumframe


Motor 24V



Standaard sets

	Aandrijving	Wanddikte afgewerkt	Deurbreedte max.	Deurhoogte max.	Deurdikte max.	Opstelling
E80H/PDK	Motor 24V	125 mm	930 mm	2315 mm	35-45 mm	
LKH/125	Afwerkset hout				35-45 mm	
BILKH/125	Afwerkset hout dubbele deuren				35-45 mm	



ROESTVASTSTAAL

Overview

- Deurgewicht tot 270 kg
- Rail en toebehoren RVS316L (A4) kwaliteit
- Assen, bouten en moeren RVS304 (A2) kwaliteit
- Universele ondergeleiding voor alle systemen
- Wand- of plafondmontage


Voor meer informatie,
kijk op **www.henderson.nl**

Voor toepassingen in gebieden die worden blootgesteld aan extreme niveaus van corrosieve elementen, of waarbij een hoog niveau van hygiene essentieel is, ontwikkelde Henderson RVS-schuifdeursystemen. Gemaakt van hoogwaardig roestvaststaal en voorzien van de nieuwste polymeren, bieden deze producten een hoog niveau van prestatie en corrosiebestendigheid.

Het RVS-beslag biedt oplossingen op maat geschikt voor lichte tot zware schuifdeuren van hout of staal, die worden blootgesteld aan hoge corrosiespiegels. Denk hierbij aan schuifdeuren of hekken voor op booreilanden, in schepen of de chemische industrie.

RVS BESLAG



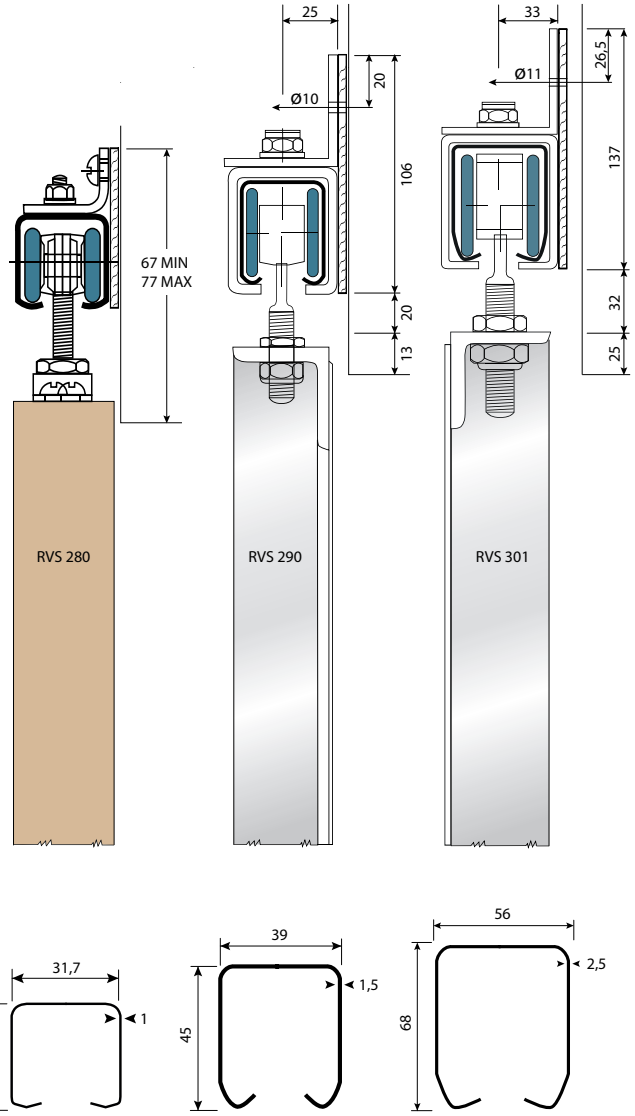

Het RVS-beslag biedt oplossingen op maat van roestvaststaal, geschikt voor lichte tot zware schuifdeuren die worden blootgesteld aan hoge corrosiespiegels. De drie systemen zijn toepasbaar in combinatie met houten of stalen deuren.

Roestvaststaal wordt gebruikt voor een scala aan toepassingen, waaronder chemische fabrieken, olieplatforms, slachterijen, koude opslag, voedselverwerkende bedrijven en gebieden die zijn blootgesteld aan zout water. Wat de omstandigheden ook zijn, RVS-beslag presteert.

- Rail, beugels en geleiders zijn vervaardigd van 316L (A4) roestvaststaal
- Hangrol-onderdelen zijn nylon of 304 (A2) roestvaststaal
- Rails beugels en hangrollen zijn niet uitwisselbaar met het standaard 280, 290 of 301 beslag


284/RVS


56/290RVS


56/301RVS

Systeem

	Deurmateriaal	Deurhoogte max.	Deurdikte	Deurgewicht max.	Opstelling
RVS 280	Staal / hout	2700 mm	20-50 mm	50 of 100 kg	
RVS 290	Staal / hout	3000 mm	35-48 mm	150 kg	
RVS 301	Staal / hout	3600 mm	43-57 mm	270 kg	



INDUSTRIEEL

Overview

- Deurgewicht tot 2000 kg
- Beslag voor bovenhangende of onderlopende systemen
- Diverse mogelijkheden in geleiders
- Wand- of plafondmontage met verschillende bevestigings-mogelijkheden
- Beslag voor enkele of meer-dere deuren gecombineerd

Voor meer informatie,
kijk op **www.henderson.nl**

Henderson industrieel beslag, geschikt voor houten of metalen deuren met een gewicht tot 2000 kg, kan worden toegepast in zowel de lichtere als zwaardere industriele toepassingen.


Industrieel rechtschuivend beslag kan, als individuele componenten, ook perfect geschikt zijn voor verschillende gewichten en omgevingen, waardoor dit assortiment een van de meest veelzijdige is van Henderson.

SYSTEEM 280


100 KG | 20-50 MM | 2700 MM


Rail


Model:	280
Materiaal:	Koudgewalst staal, gegalvaniseerd volgens sendzimir procédé
Lengtes:	2000, 2500, 3000, 4000 en 6000 mm
Bevestigingsgaten:	h.o.h 275 mm




Systeem opstelling:

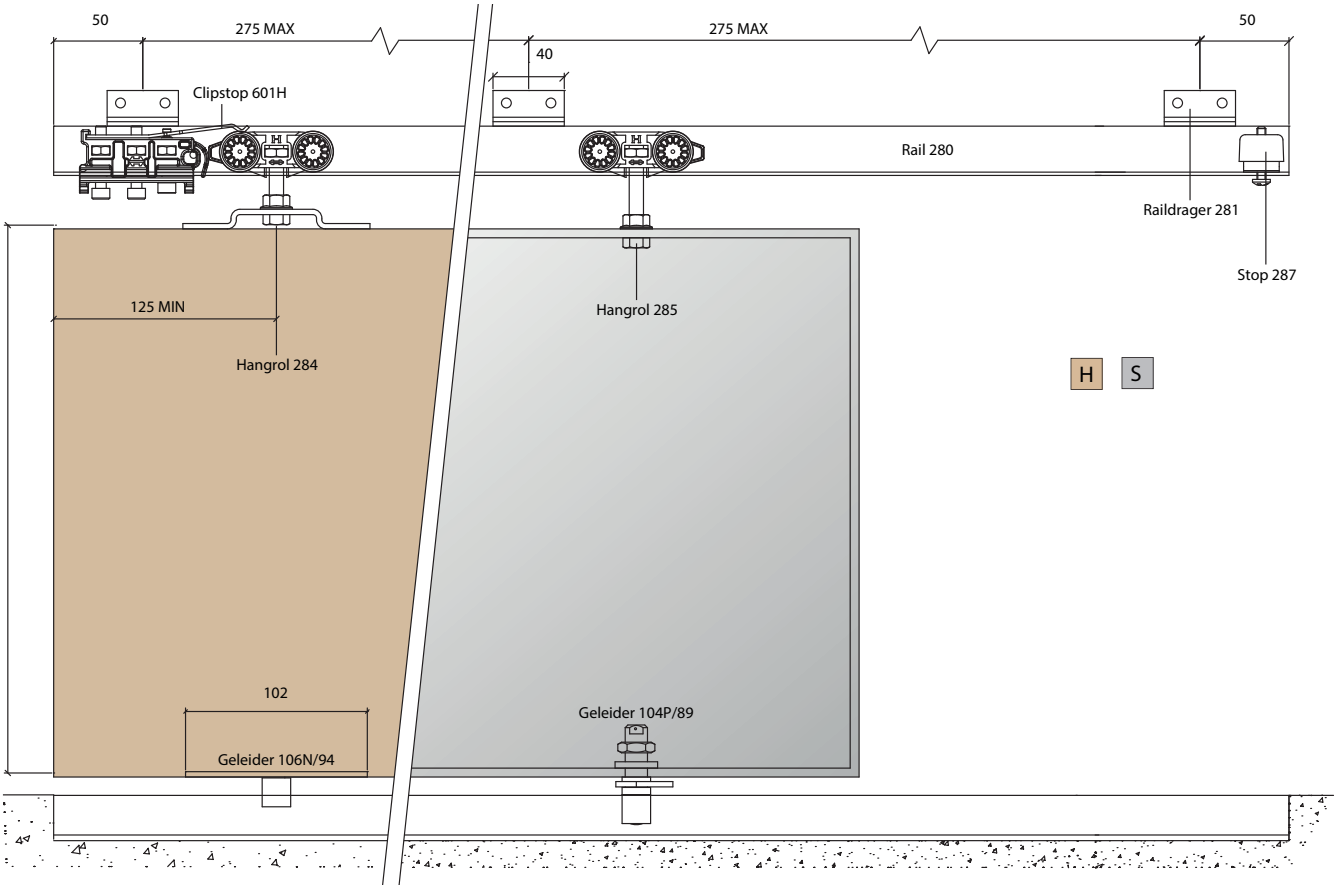

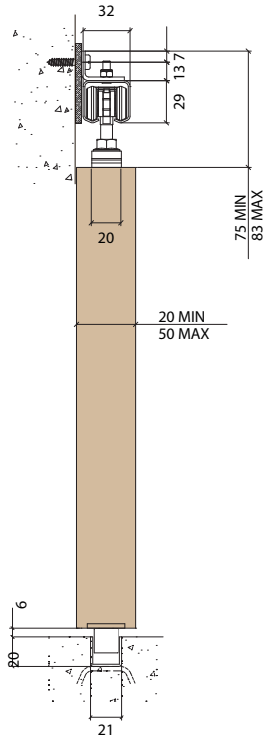

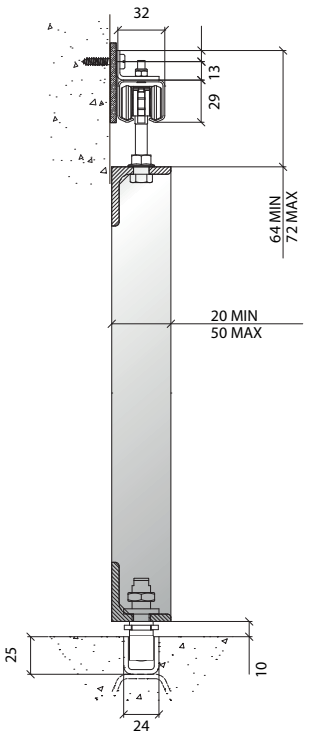


Bocht 280TC

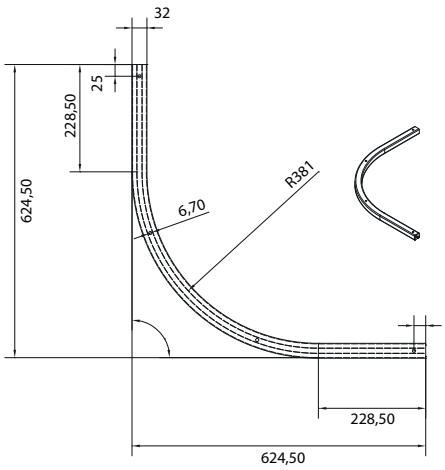


HENDERSON

SYSTEEM 280




Hangrollen


Hangrol 285

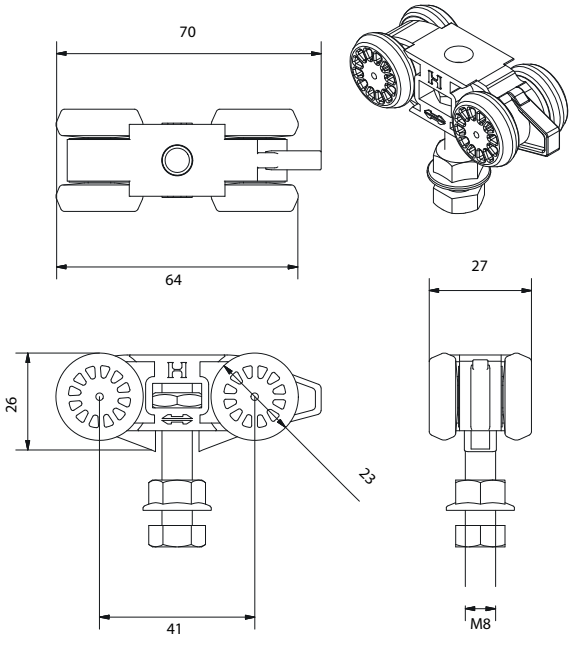


Hangrol 284

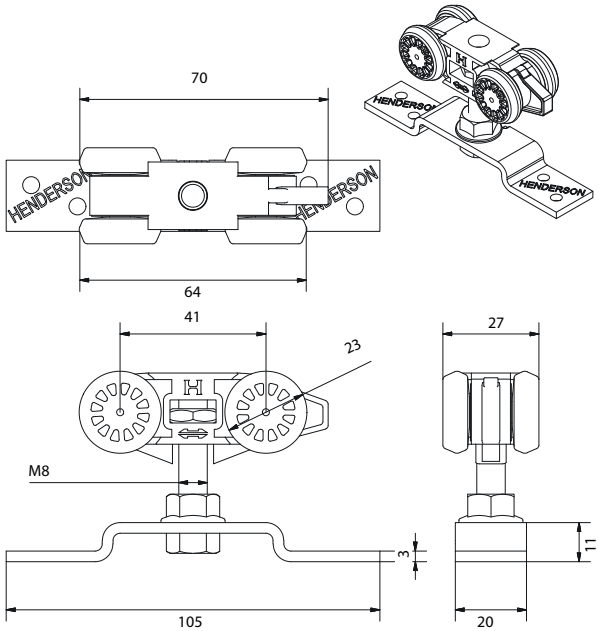

Hangrol 53/280/18

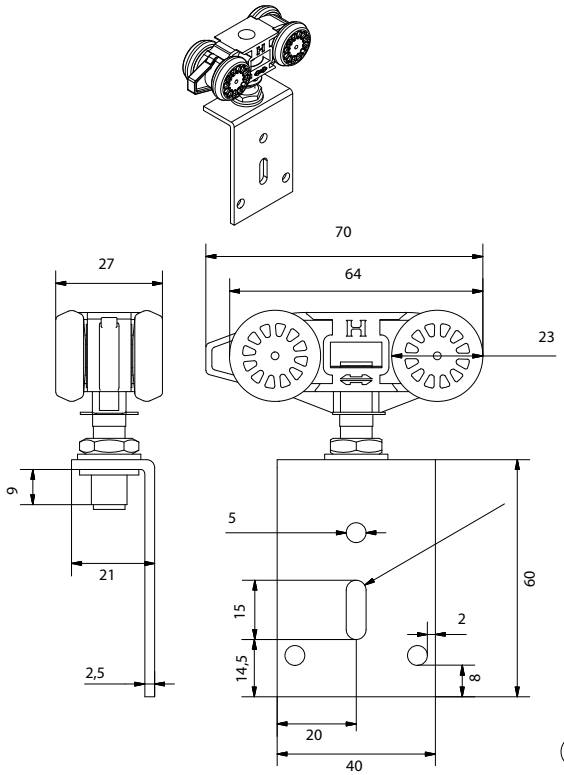


Hangrol 288H

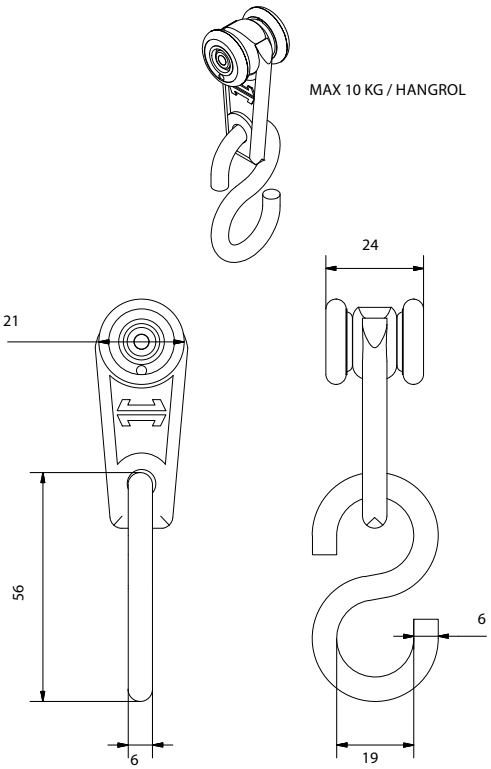


Opmerkingen

- Hangrollen zijn uitgevoerd met naaldlagering, onderhoudsvrij en verticaal verstelbaar, met uitzondering van 288H.

SYSTEEM 290








Rail

Model:	290
Materiaal:	Koudgewalst staal, gegalvaniseerd volgens sendzimir procédé
Lengtes:	2000, 3000, 4000, 5000 en 6000 mm
Bevestigingsgaten:	Geen

Systeemopstelling:

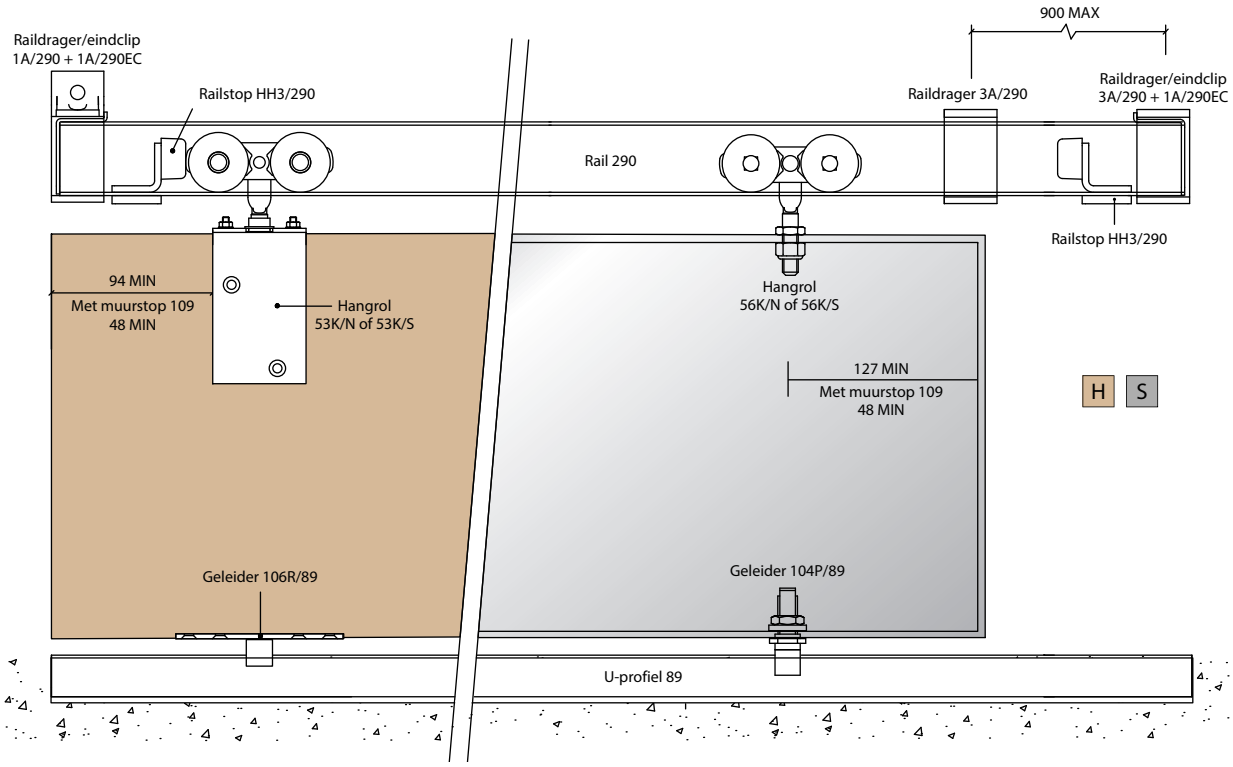

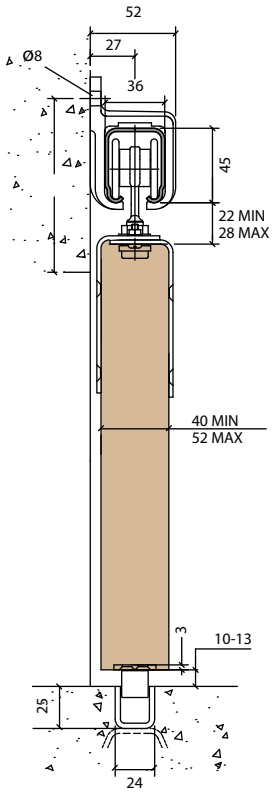


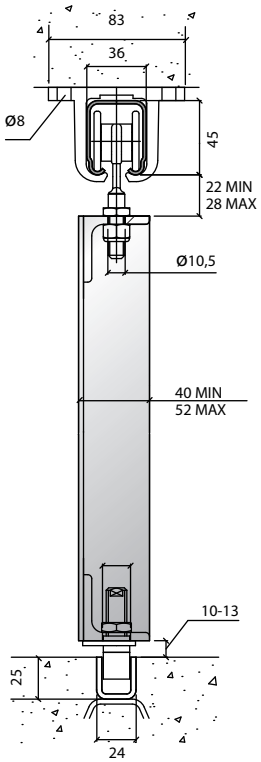

Opmerkingen

- De opening kan worden afgesloten door één of meerdere deuren, ongeacht de schuifrichting.
- Bij maximaal gewicht of abnormaal gebruik, verdient het aanbeveling om maximale afstand van de raildrager te verkleinen.
- Indien de deuren aan de buitenzijde van het gebouw worden afgehangen, verdient het aanbeveling een afdekkap toe te passen.
- Voor een optimale werking is het van belang dat de breedte niet >75% van de hoogte bedraagt.
- Voor alternatieve ondergeleiding, zie **www.henderson.nl**

SYSTEEM 290




Rechtschuivend beslag

Opmerkingen

- * 200 = 200 kg max. deurgewicht, anders max. 150 kg per twee hangrollen.
  ** Niet geschikt voor een bocht.


Hangrollen

Hangrol 56MV/S
Hangrol 56K/S
Hangrol 56K/N
Hangrol 56K/N200*
Hangrol 56K/S200*

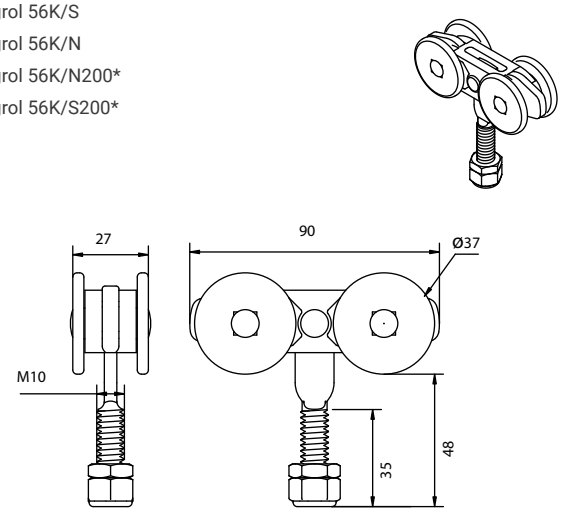


S N M

Hangrol 56KX/N
Hangrol 56KX/N200*
Hangrol 56KX/S
Hangrol 56KX/S200*

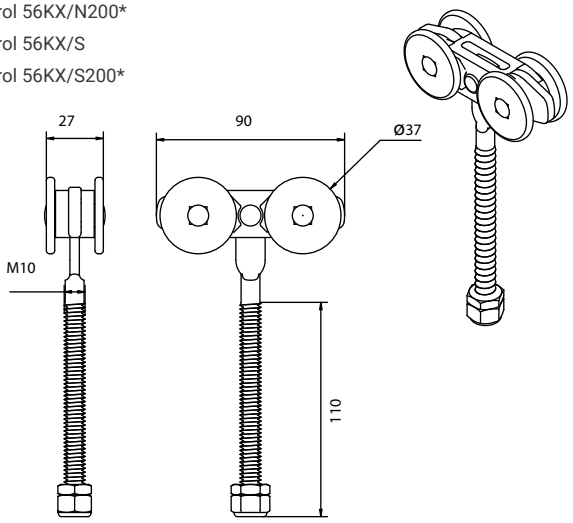


S N

Hangrol 57K/S
Hangrol 57K/N
Hangrol 57K/S200*

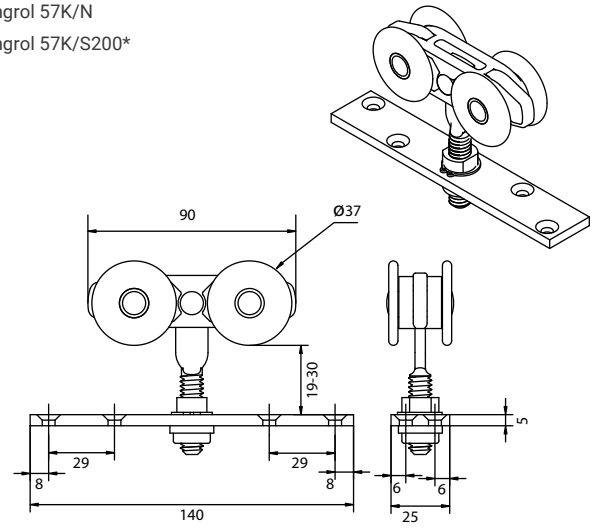


S N

Hangrol 51K/S
Hangrol 51K/N
Hangrol 51K/S200*
Hangrol 51K/N200*

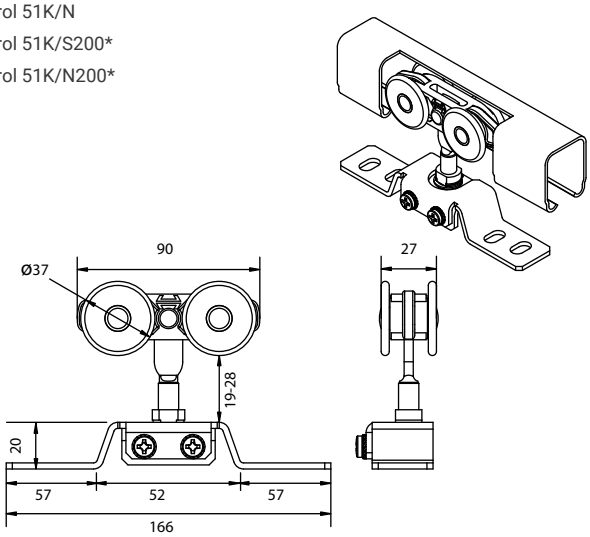


S N

Hangrol 53K/N
Hangrol 53K/S
Hangrol 53K/N200*
Hangrol 53K/S200*

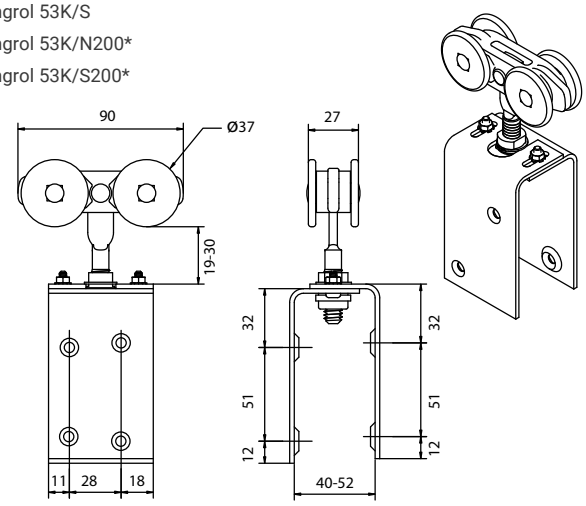

S N

Hangrol 58K/N**
Hangrol 58K/S
Maximum 20 kg / hangrol

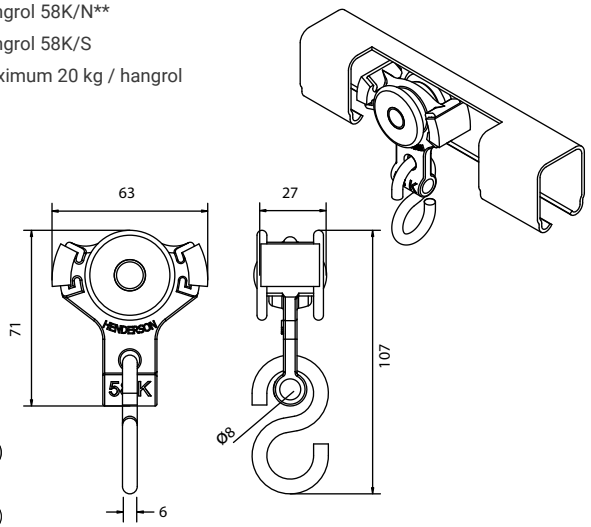

S N


SYSTEEM 290


35 KG | 800 MM | 35-50 MM | 2400 MM

Tangent vouwdeurbeslag


Systeemopstelling

H

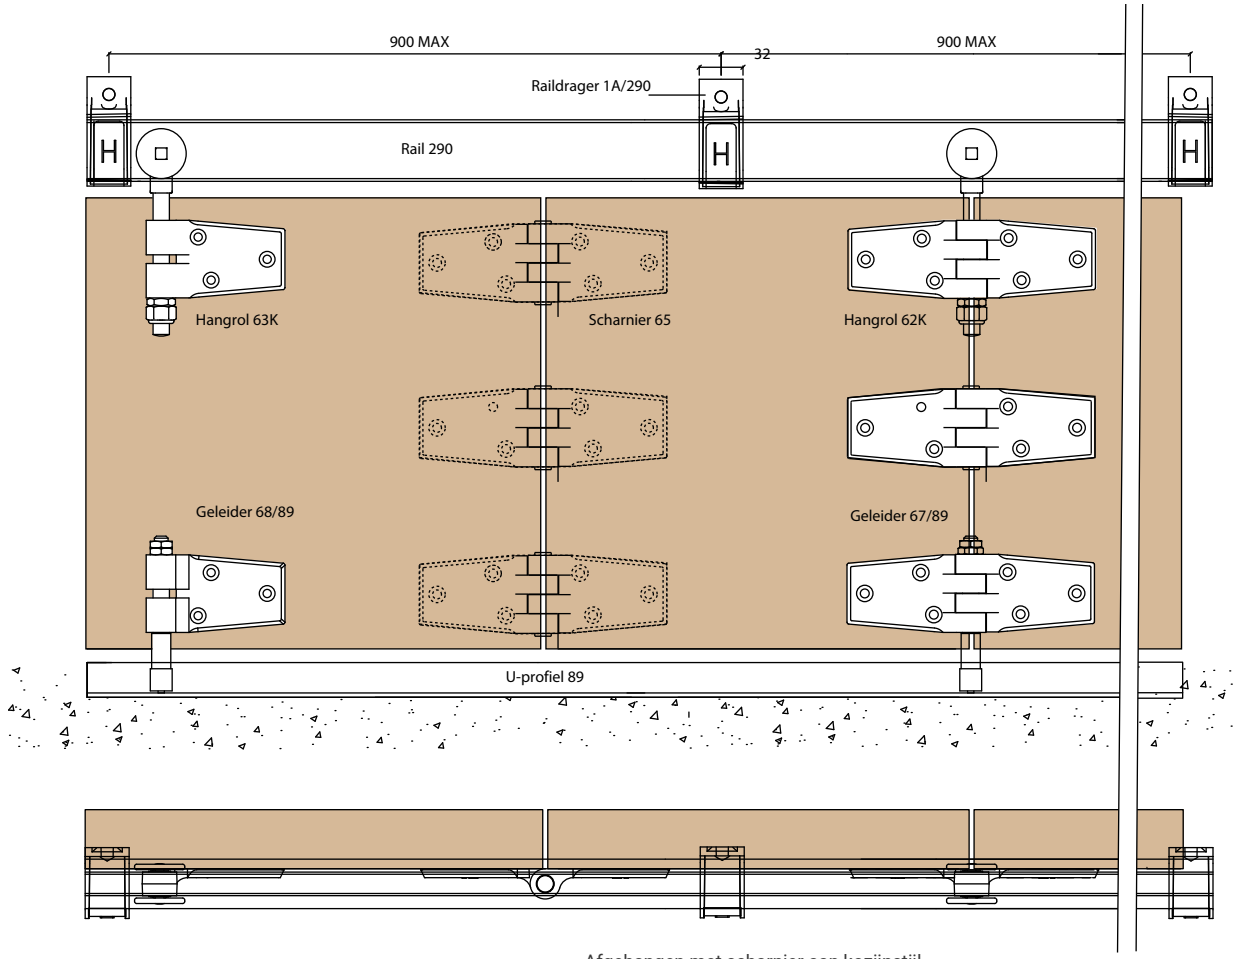


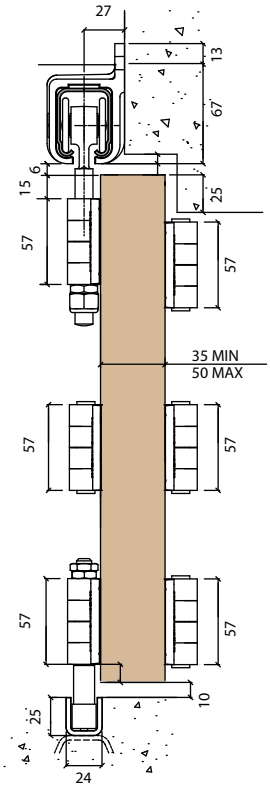


Afgehangen met scharnier aan kozijnstijl

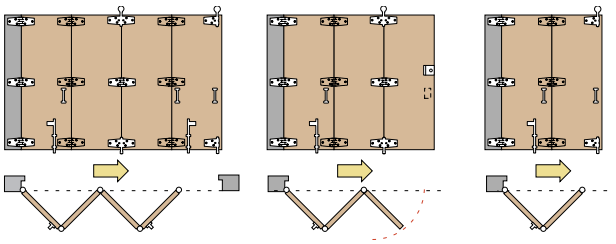

Afgehangen met scharnier aan kozijnstijl

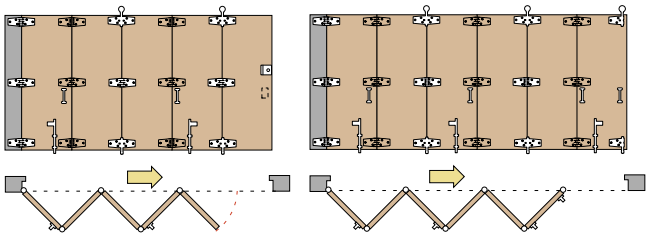

Losschuivend

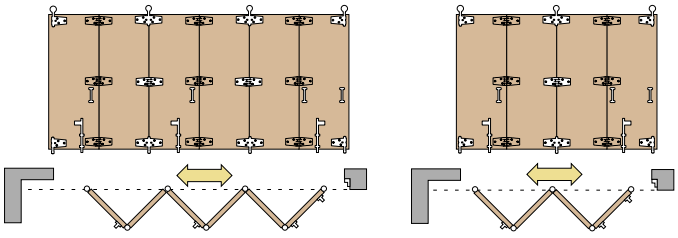


SYSTEEM 290


Council vouwdeurbeslag

35 KG | 900 MM | 35-44 MM | 2700 MM


Systeemopstelling

H

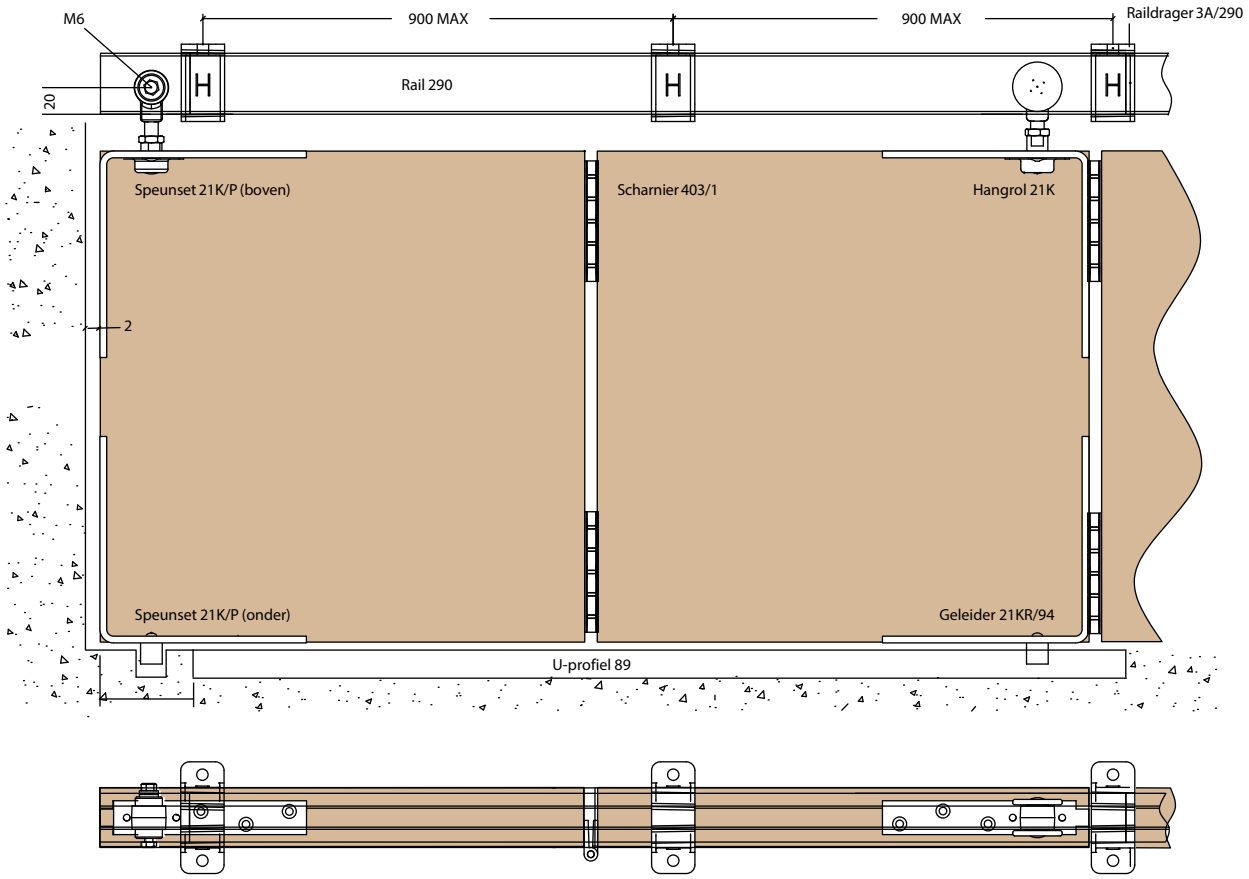


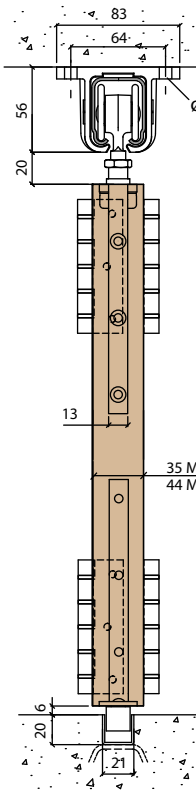


Afgehangen met scharnier aan kozijnstijl

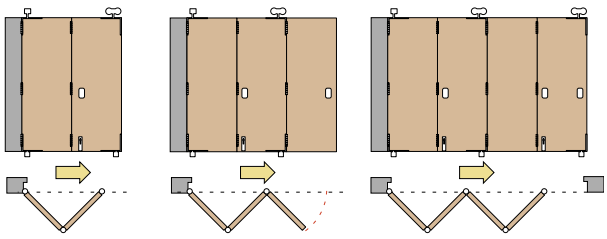

Afgehangen met scharnier aan kozijnstijl

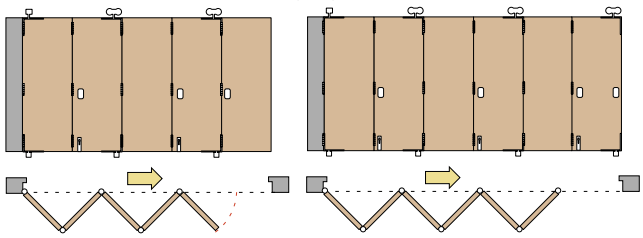

Losschuivend

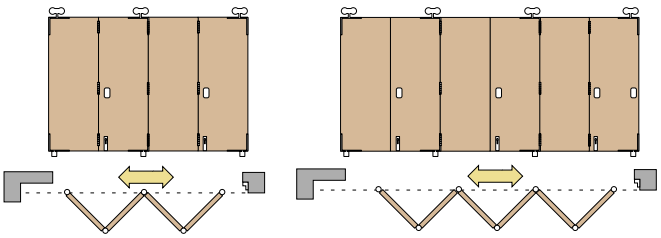


SYSTEEM 290




Council harmonicadeurbeslag


H


Systeemopstelling

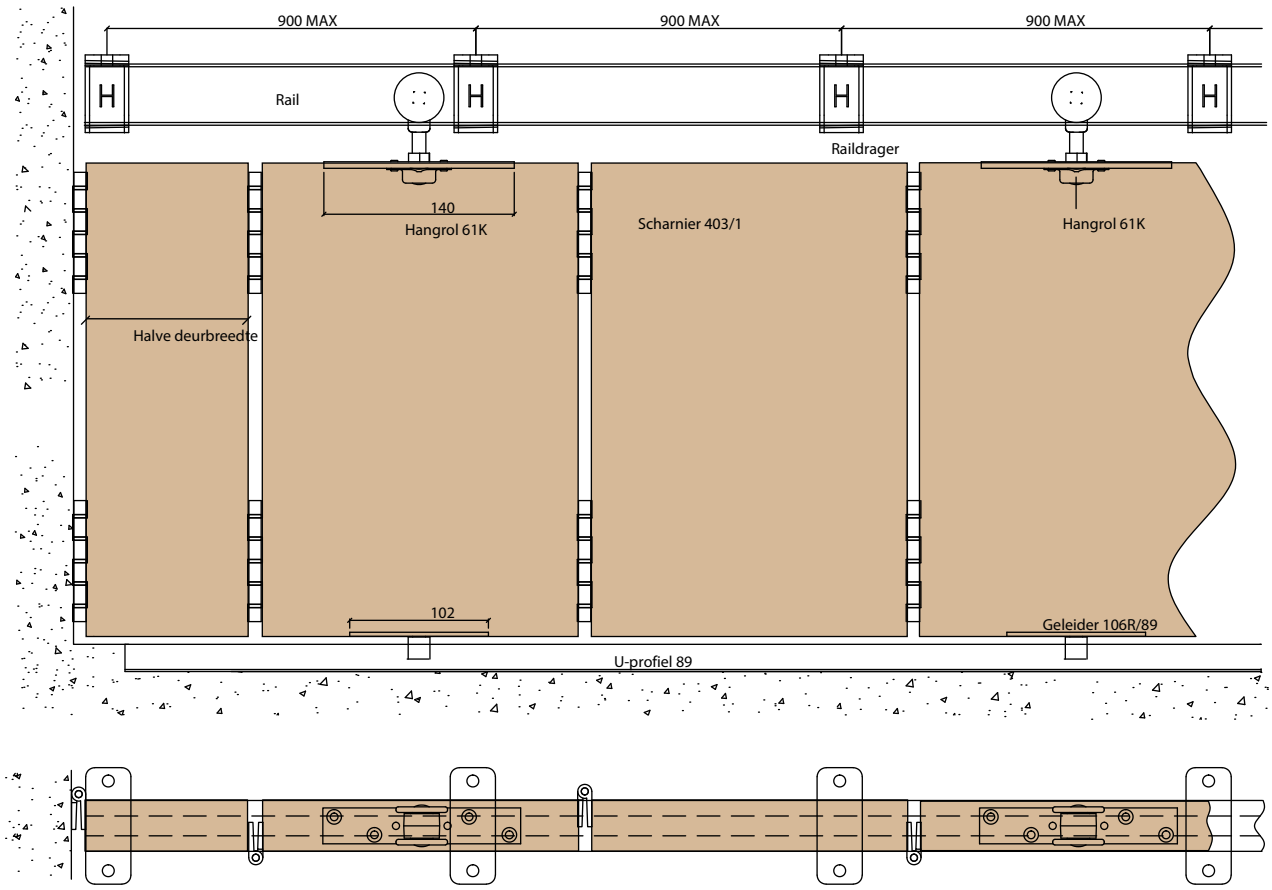

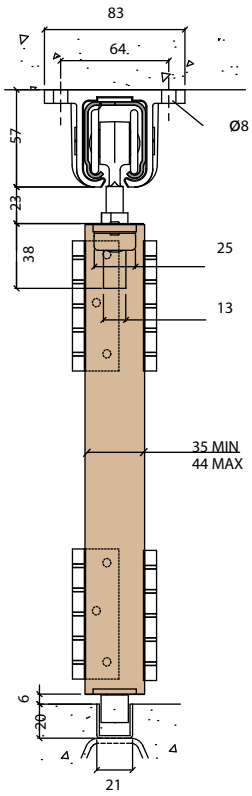

Hangrol 61K



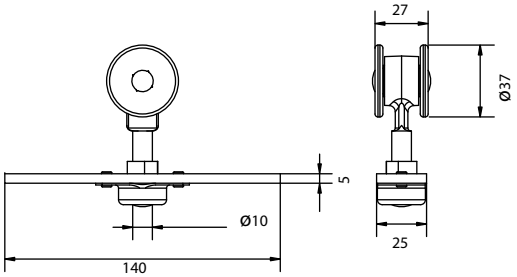

S


SYSTEEM 290


35 KG | 900 MM | 35-55 MM | 2400 MM

Tangent beslag om-de-hoek schuivend

H

Systeemopstelling

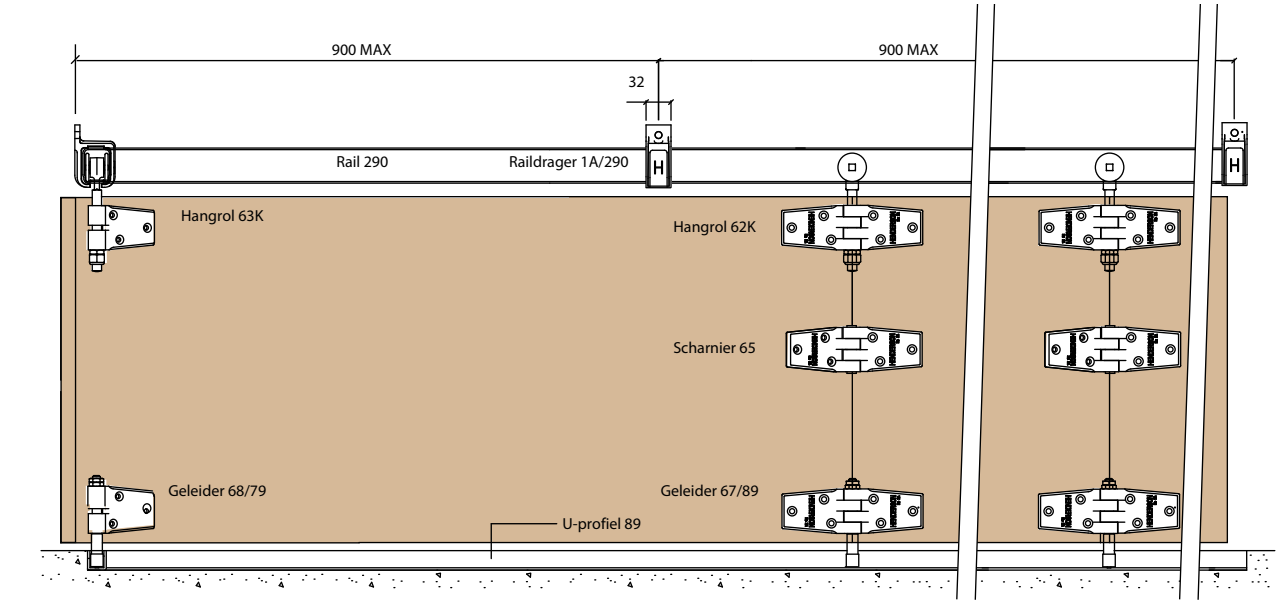

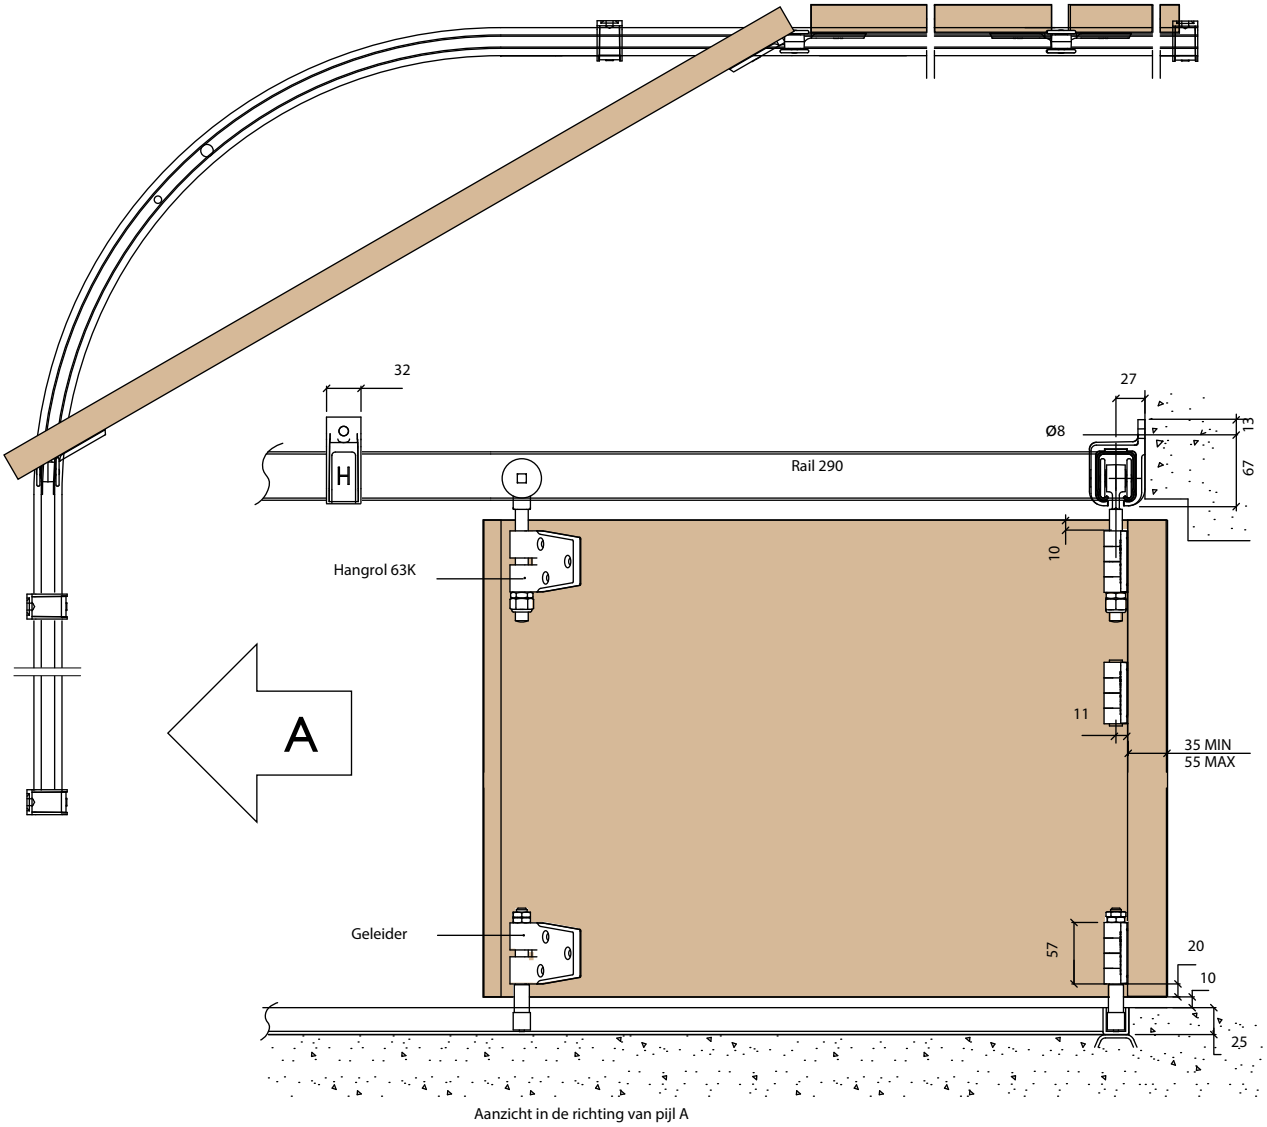

Aanzicht in de richting van pijl A


SYSTEEM 290




Tangent beslag om-de-hoek schuivend

H

Voorbeeld opstelling

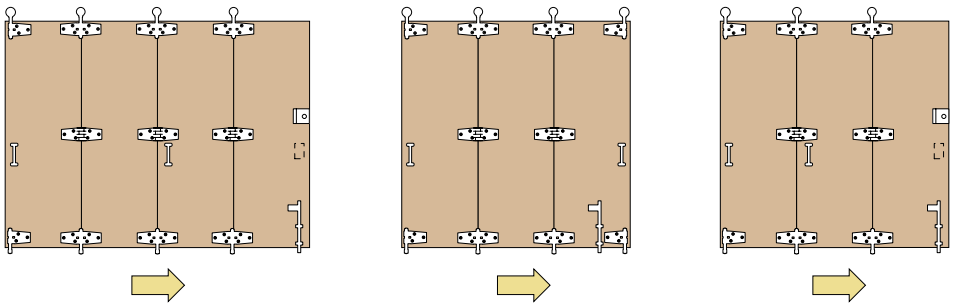

Toelichting

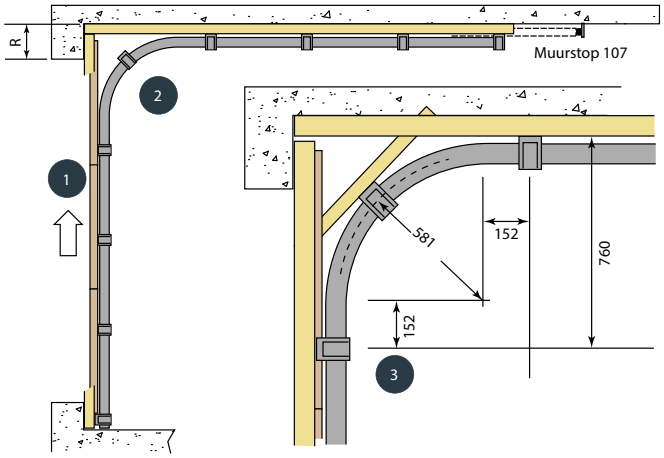


1. Als penant (R) minder is dan 685 mm, is een draaideur onder de bocht noodzakelijk.
2. Slechts 1 open raildrager in het midden van de bocht.
3. Recht stuk van 152 mm op elk bochteinde.


- Deuren schuiven weg langs de zijmuur en laten de gehele opening vrij, naar één of beide kanten schuivend.
- De eerste deurvleugel onder de bocht kan als draaideur worden toegepast.
- Bij hoge en zware deuren dient een draaideur, als deel van het garnituur, te worden vermeden. Beter is deze apart aan de kozijnstijl af te hangen.

Onder- / bovenbocht:

Onderbocht 601/89

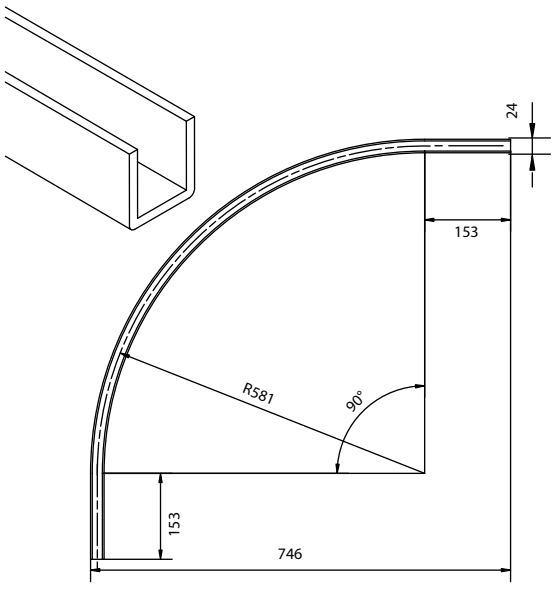

Bovenbocht 600K

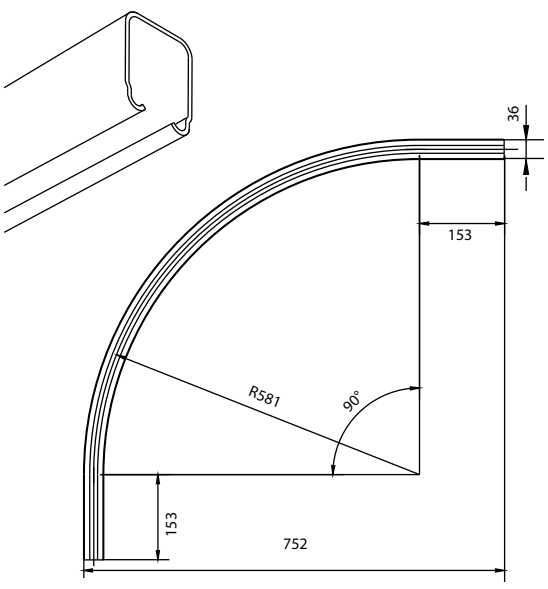


SYSTEEM 301(H)


400 KG | 450 KG | 43-57 MM | 3600 MM | 4200 MM


Rail

Model:	301 & 301H
Materiaal:	Koudgewalst staal, gegalvaniseerd volgens sendzimir procédé.
Lengtes:	2000, 3000, 4000, 5000 en 6000 mm.
Bevestigingsgaten:	Geen

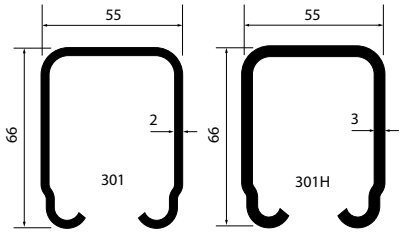

Systeemopstelling:

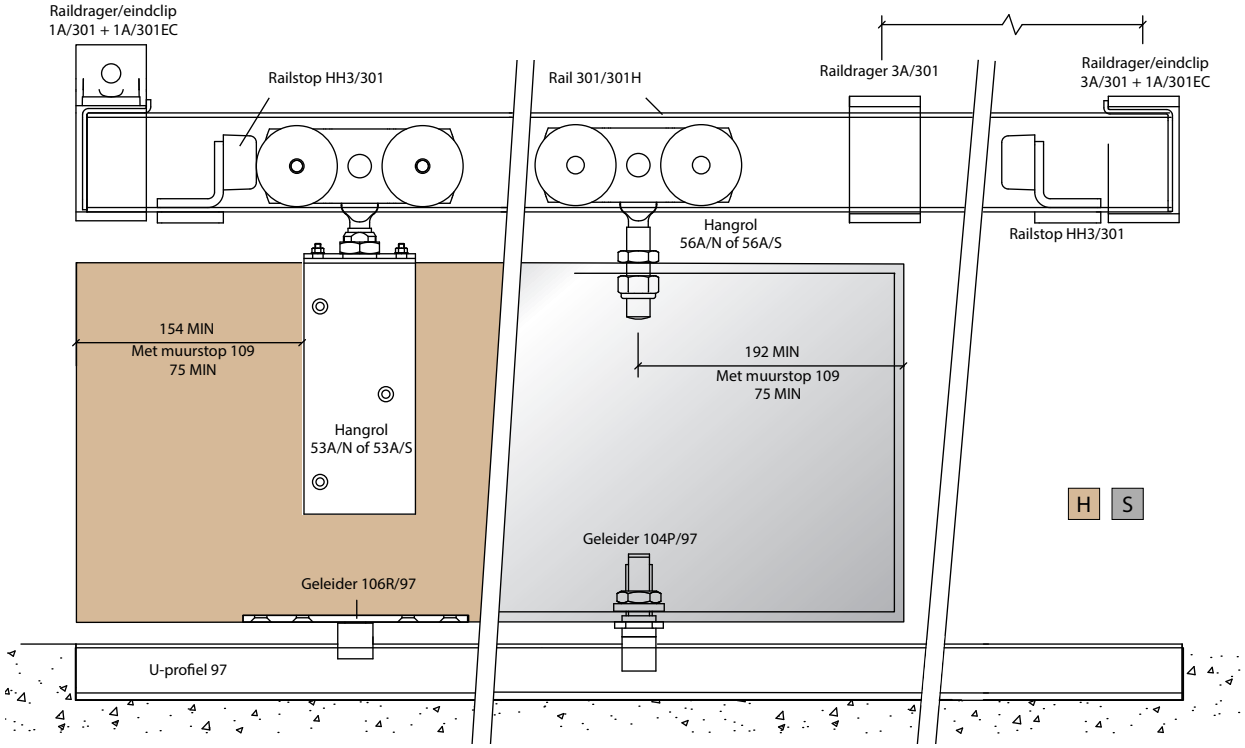

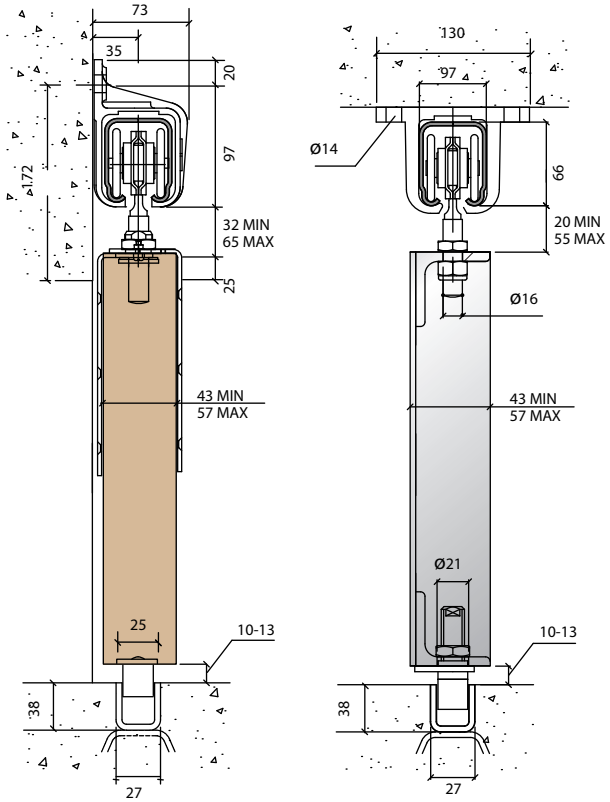

Opmerkingen

- De opening kan worden afgesloten door één of meerdere deuren, ongeacht de schuifrichting.
- Bij maximaal gewicht of abnormaal gebruik, verdient het aanbeveling om maximale afstand van de raildrager te verkleinen.
- Indien de deuren aan de buitenzijde van het gebouw worden afgehangen, verdient het aanbeveling een afdekkap toe te passen.
- Voor een optimale werking is het van belang dat de breedte niet >75% van de hoogte bedraagt.
- Voor alternatieve ondergeleiding, zie **www.henderson.nl**


SYSTEEM 301(H)

400 KG | 450 KG | 43-57 MM | 3600 MM | 4200 MM

Rechtschuivend beslag


Hangrollen

Hangrol 56A/S
Hangrol 56A/N

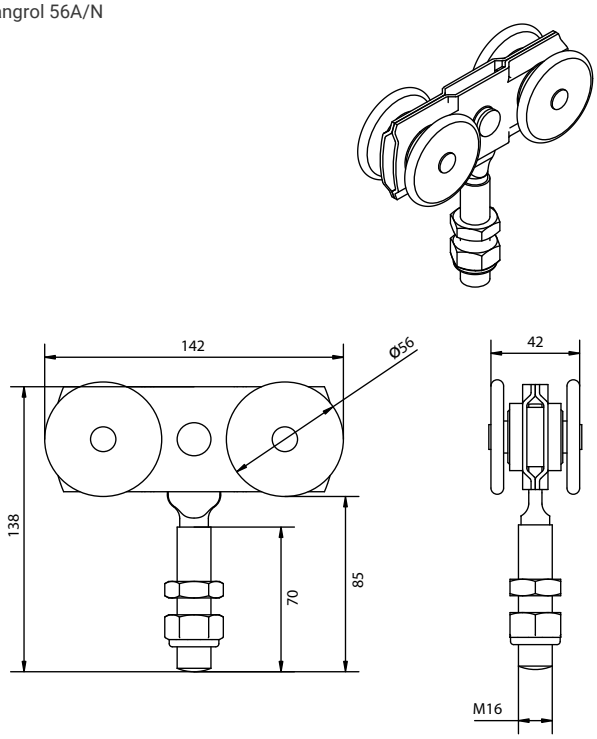


S S
N N


Hangrol 56AX/S
Hangrol 56AX/N

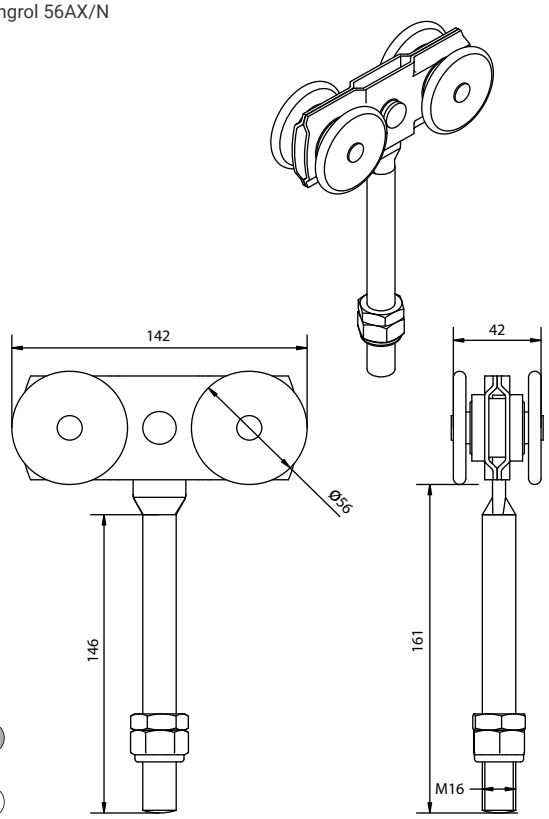


Hangrol 53A/S
Hangrol 53A/N

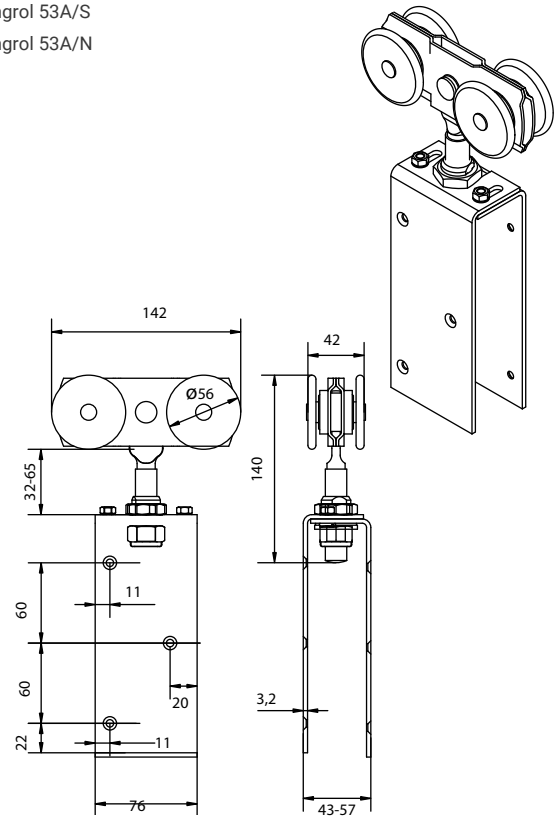

Hangrol 57A/S
Hangrol 57A/N



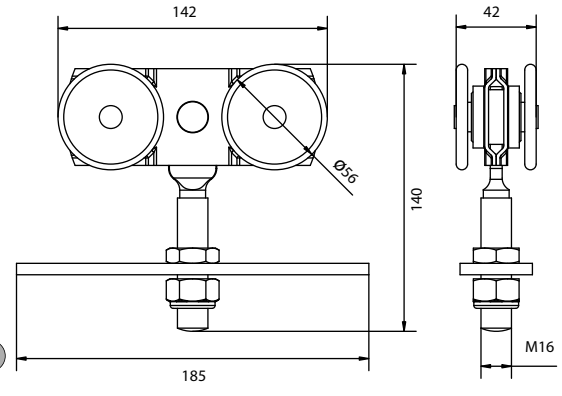

S S
N N

HENDERSON


SYSTEEM 301(H)


Tangent vouwdeurbeslag

Rail 301		55 KG	900 MM	45-55 MM	3300 MM
Rail 301H		70 KG	900 MM	45-55 MM	3600 MM


Systeemopstelling

H

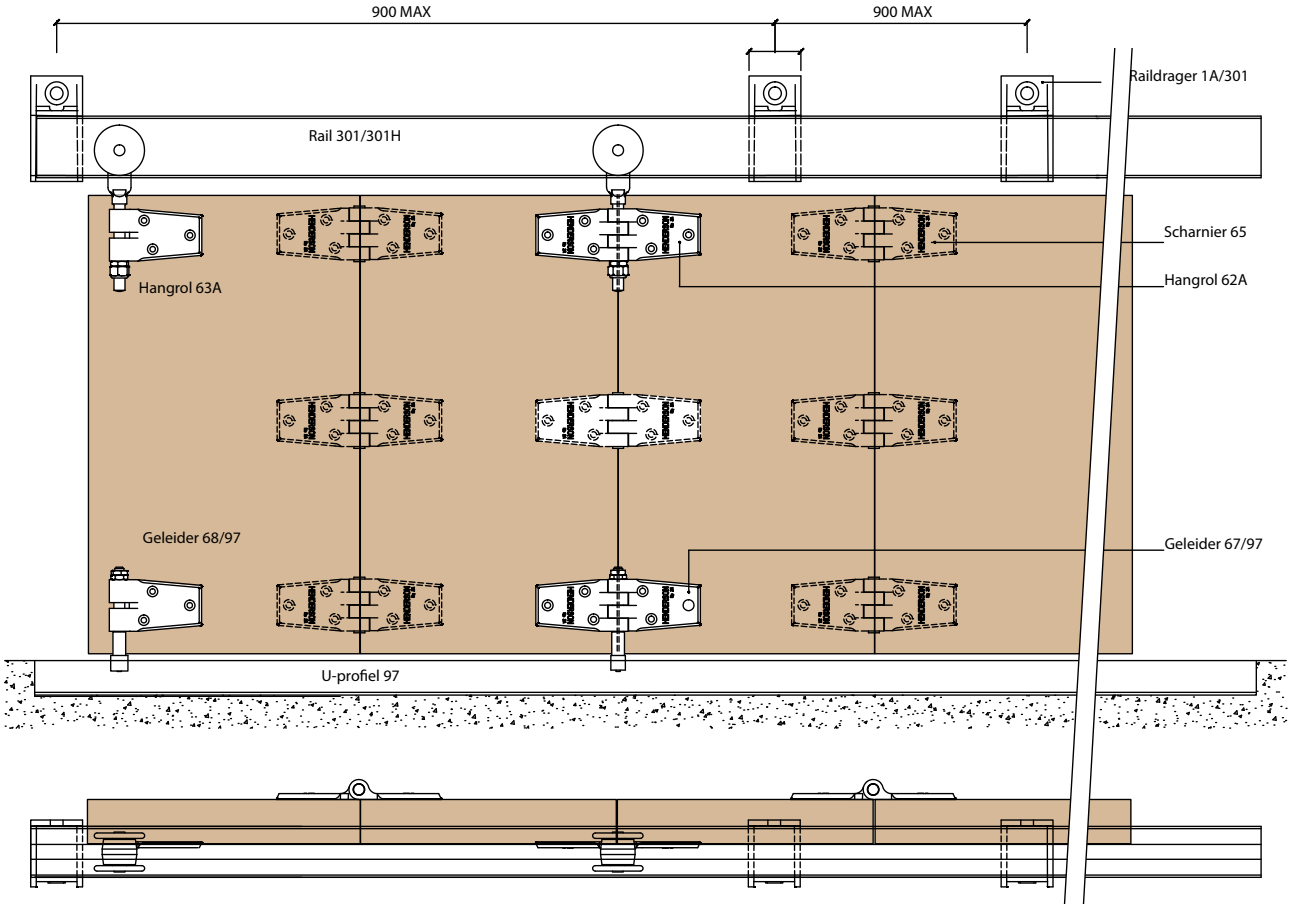


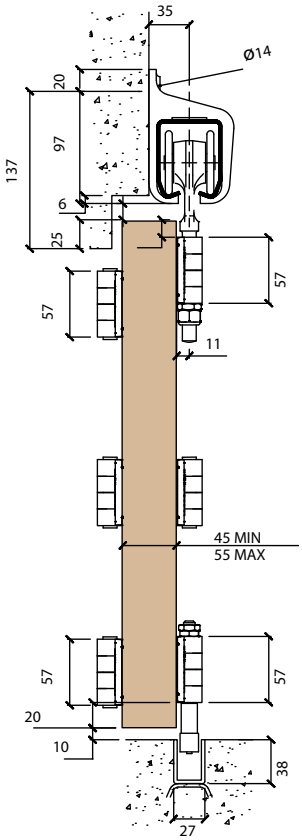


Afgehangen met scharnier aan kozijnstijl

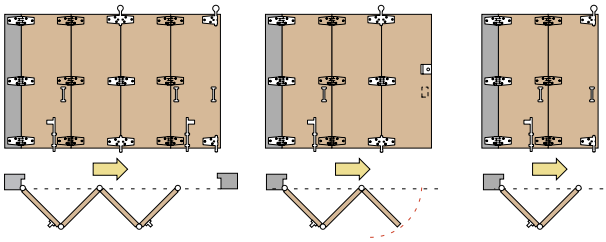

Afgehangen met scharnier aan kozijnstijl

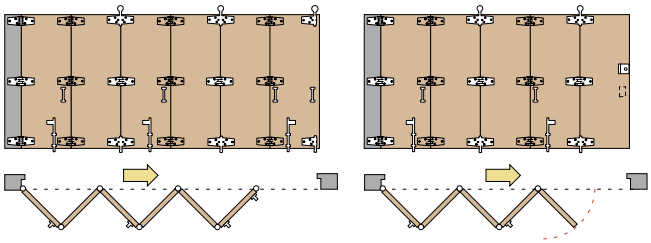

Losschuivend

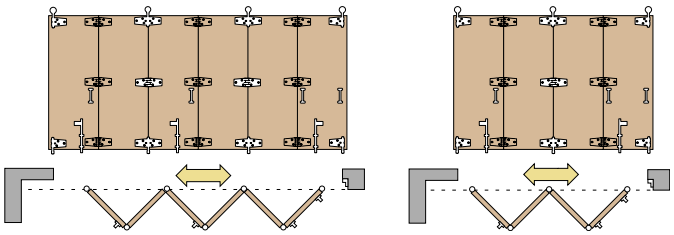


SYSTEEM 301(H)


Council vouwdeurbeslag

Rail 301		55 KG	900 MM	45-55 MM	3300 MM
Rail 301H		70 KG	900 MM	45-55 MM	3600 MM


H

Systeemopstelling

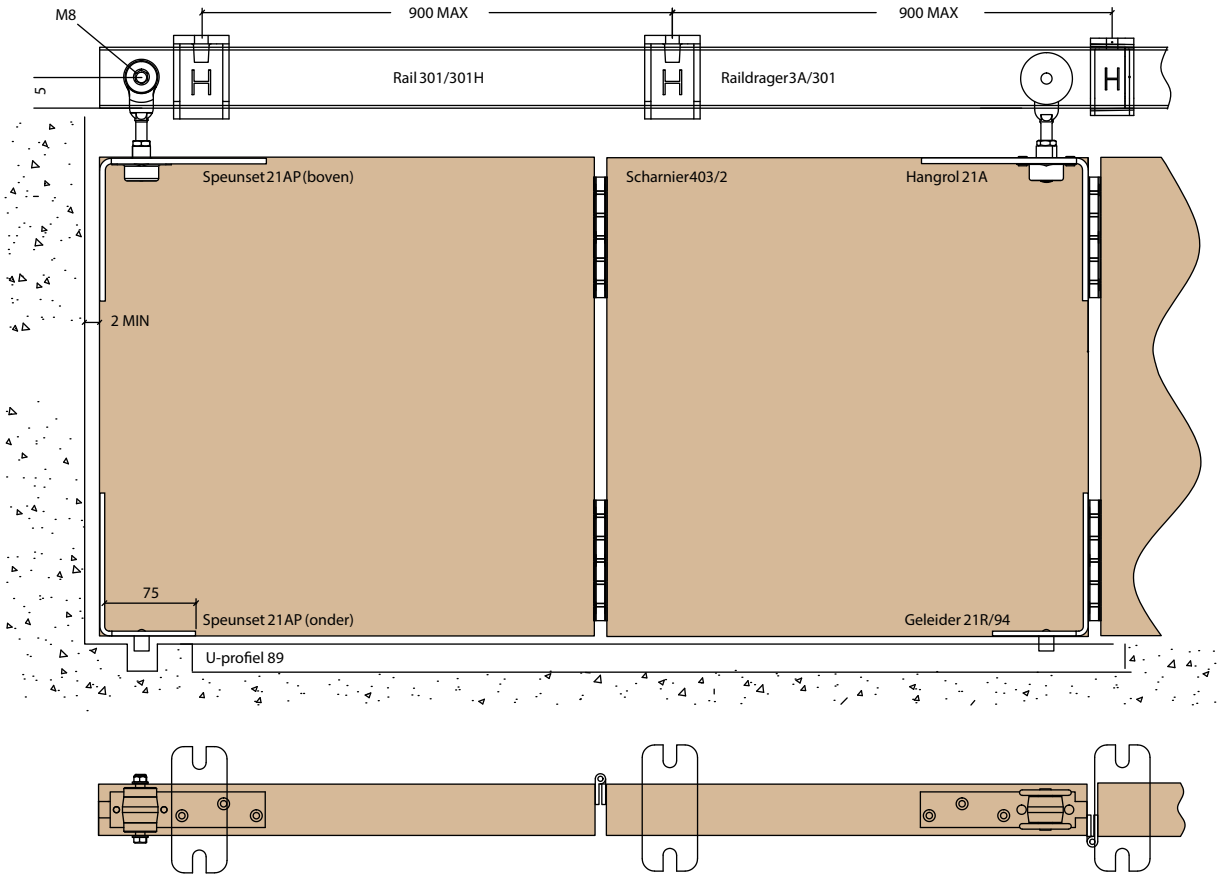


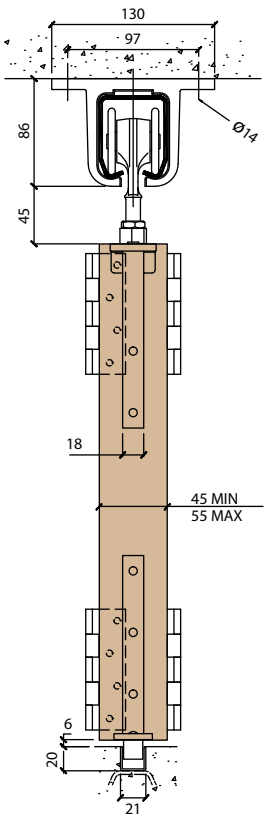


Afgehangen met scharnier aan kozijnstijl

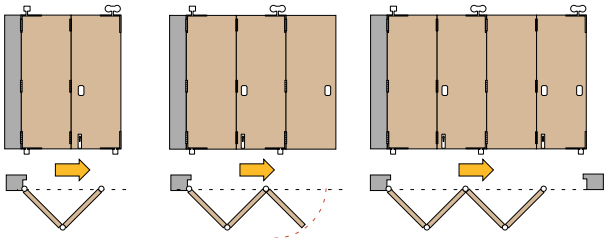

Afgehangen met scharnier aan kozijnstijl

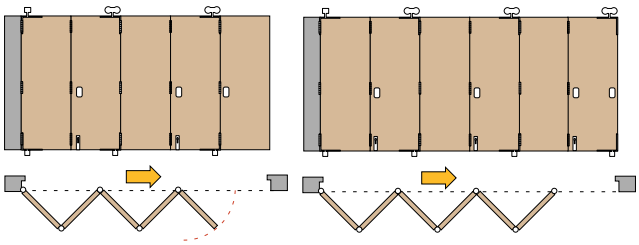

Losschuivend

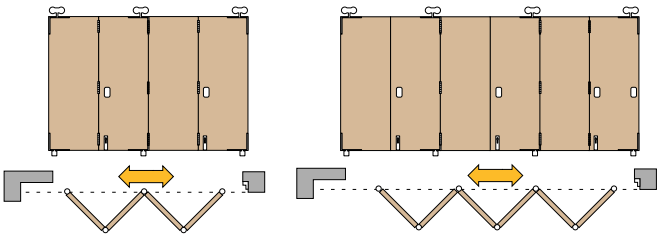


SYSTEEM 301(H)


Council harmonicadeurbeslag

Rail 301		55 KG	1000 MM	44-57 MM	3500 MM
Rail 301H		70 KG	1000 MM	44-57 MM	4000 MM


Systeemopstelling


H

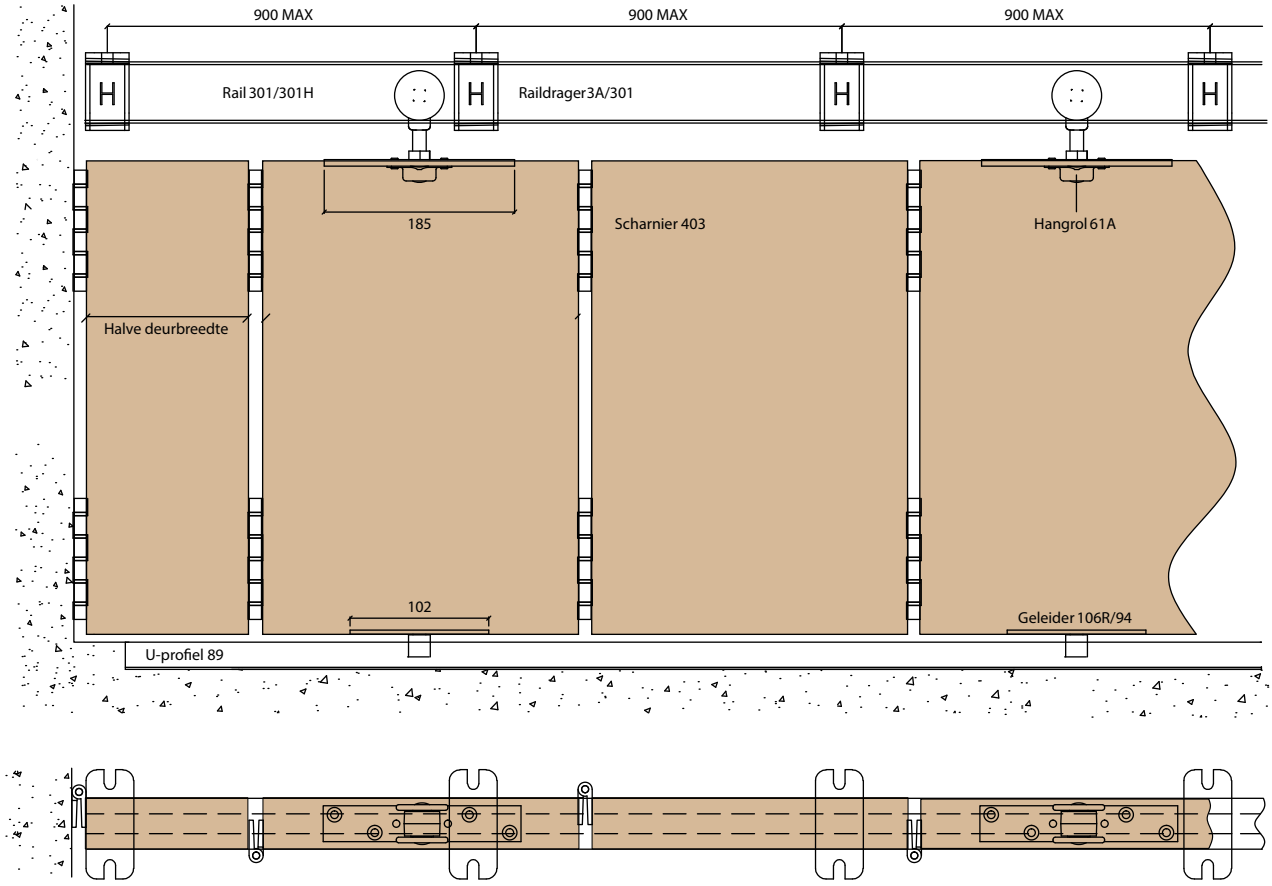

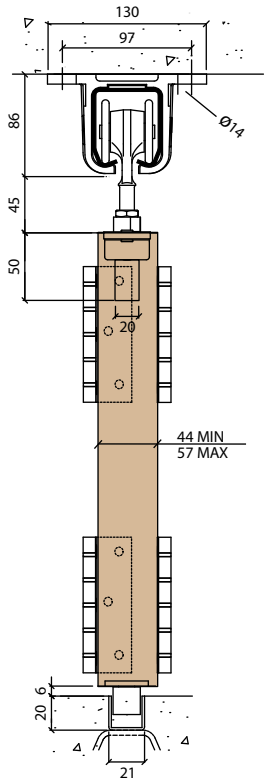

Hangrol 61A



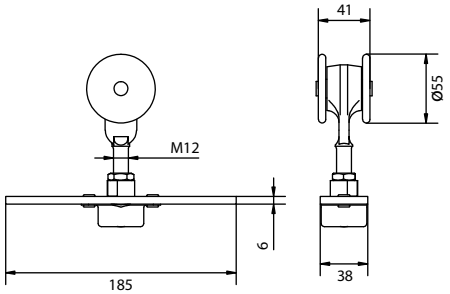


SYSTEEM 301(H)


Tangent beslag om-de-hoek schuivend

Rail 301		55 KG	900 MM	35-55 MM	3300 MM
Rail 301H		70 KG	900 MM	35-55 MM	3600 MM

H

Systeemopstelling

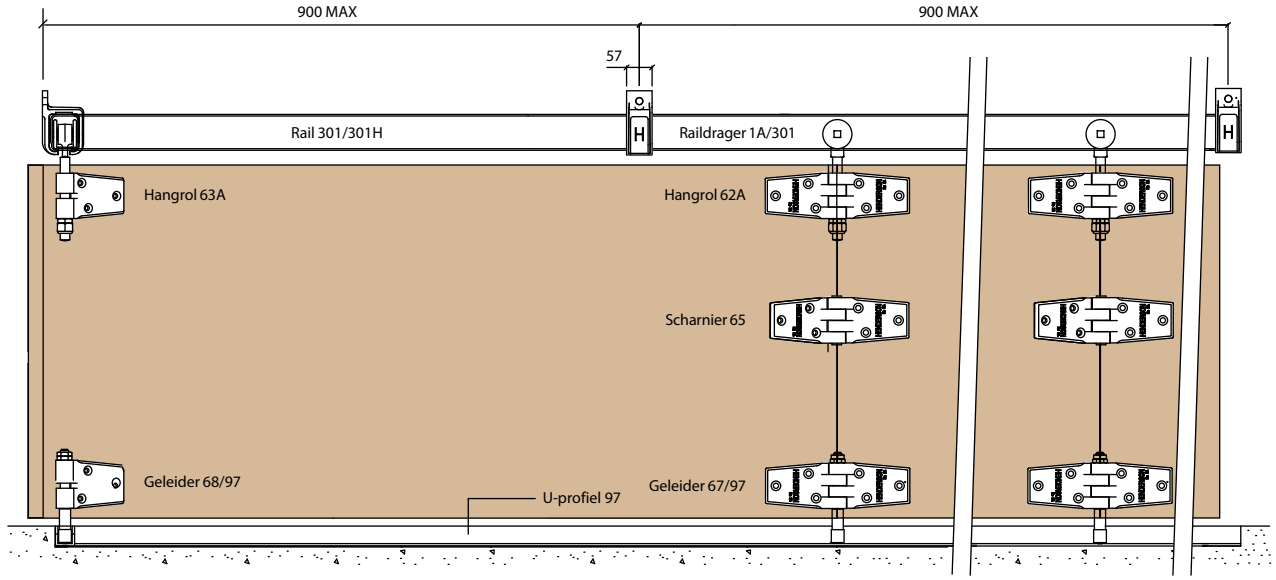

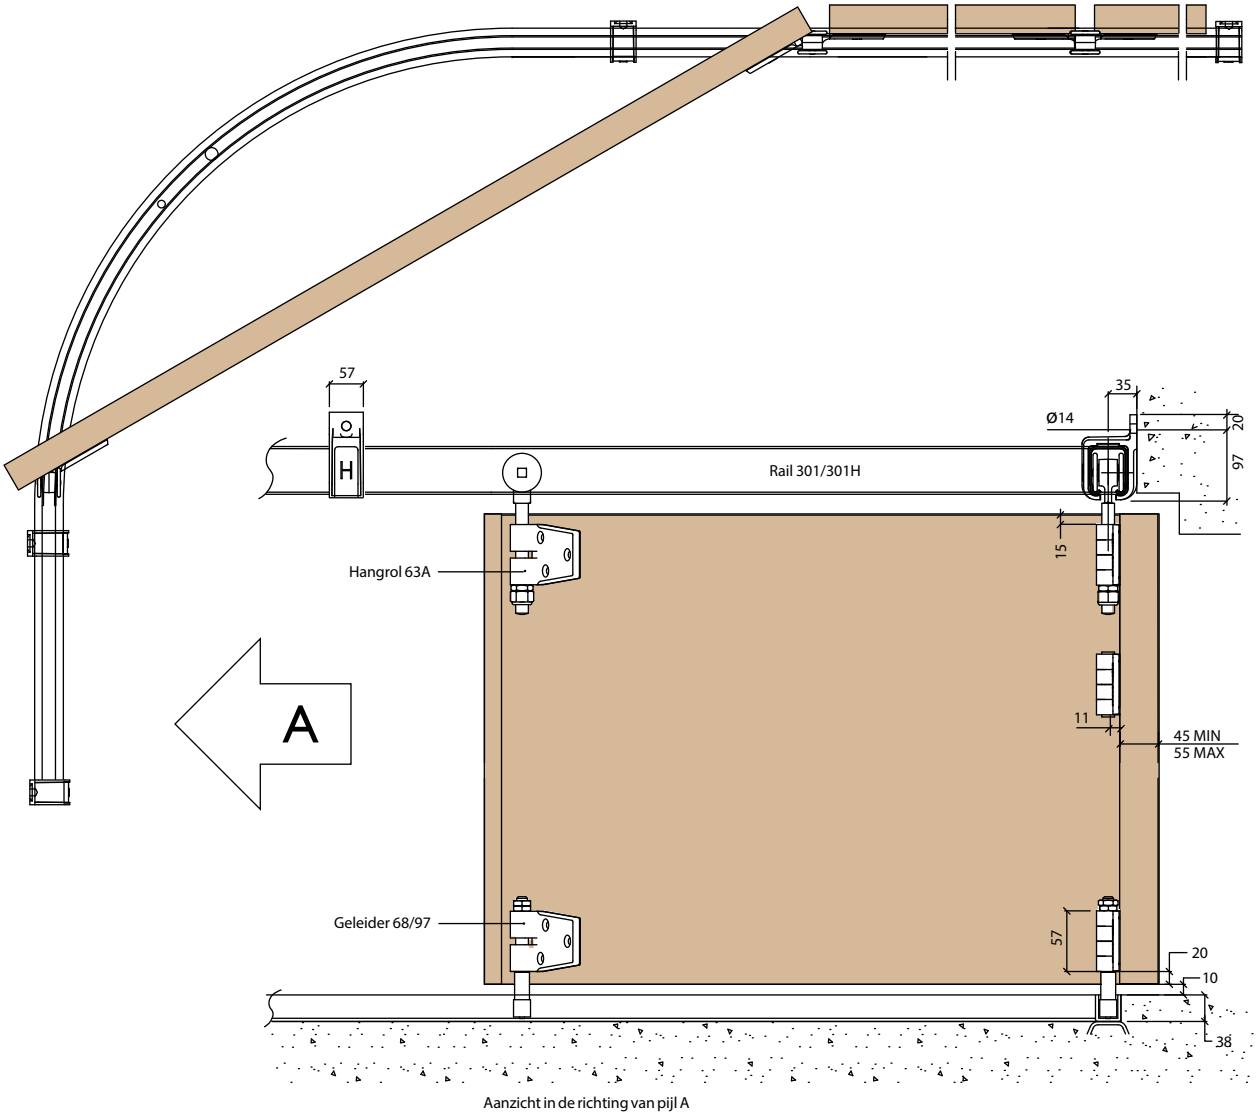


Aanzicht in de richting van pijl A

SYSTEEM 301(H)


Tangent beslag om-de-hoek schuivend

Rail 301		55 KG	900 MM	35-55 MM	3300 MM
Rail 301H		70 KG	900 MM	35-55 MM	3600 MM

Voorbeeld opstelling

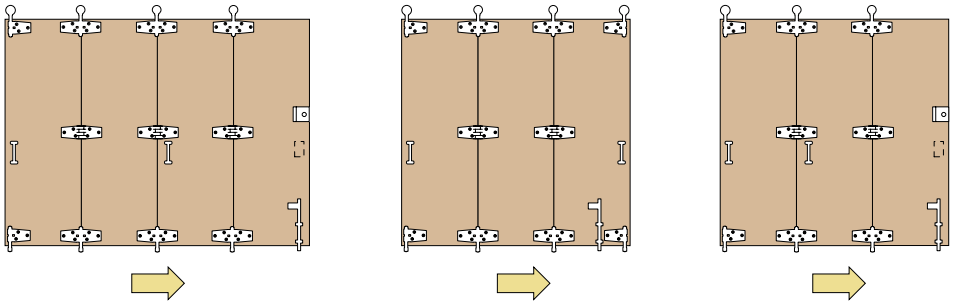

Toelichting

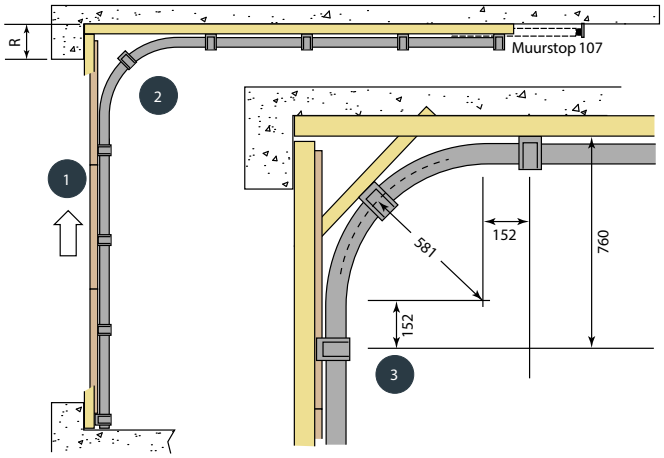


1. Als penant (R) minder is dan 685 mm, is een draaideur onder de bocht noodzakelijk.
2. Slechts 1 open raildrager in het midden van de bocht.
3. Recht stuk van 152 mm op elk bochteinde.


- Deuren schuiven weg langs de zijmuur en laten de gehele opening vrij, naar één of beide kanten schuivend.
- De eerste deurvleugel onder de bocht kan als draaideur worden toegepast.
- Bij hoge en zware deuren dient een draaideur, als deel van het garnituur, te worden vermeden. Beter is deze apart aan de kozijnstijl af te hangen.

Onder- / bovenbocht

Onderbocht 601/97

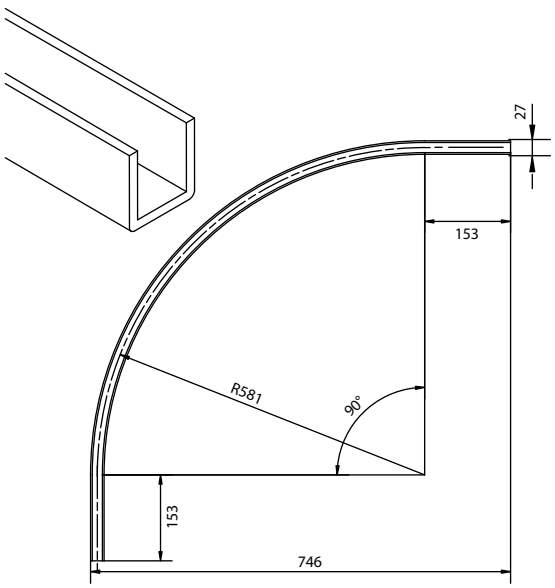

Bovenbocht 600B/600BH

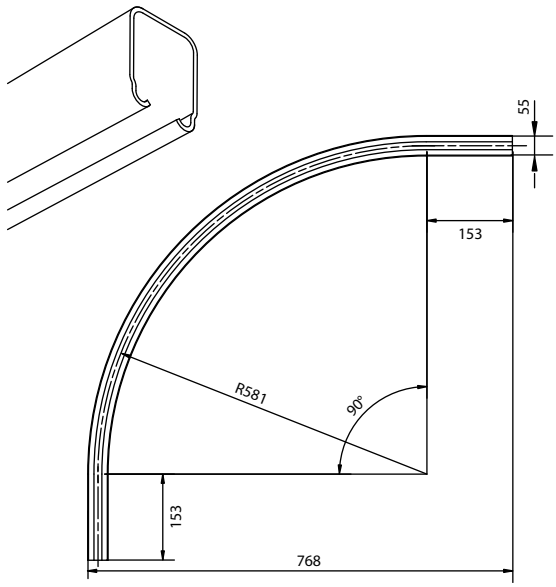


SYSTEEM 305




Universele onderdelen


Rail

Model:	305
Materiaal:	Koudgewalst staal, gegalvaniseerd volgens sendzimir procédé
Lengtes:	2000, 3000, 4000, 5000 en 6000 mm
Bevestigingsgaten:	Geen



Systeemopstelling:

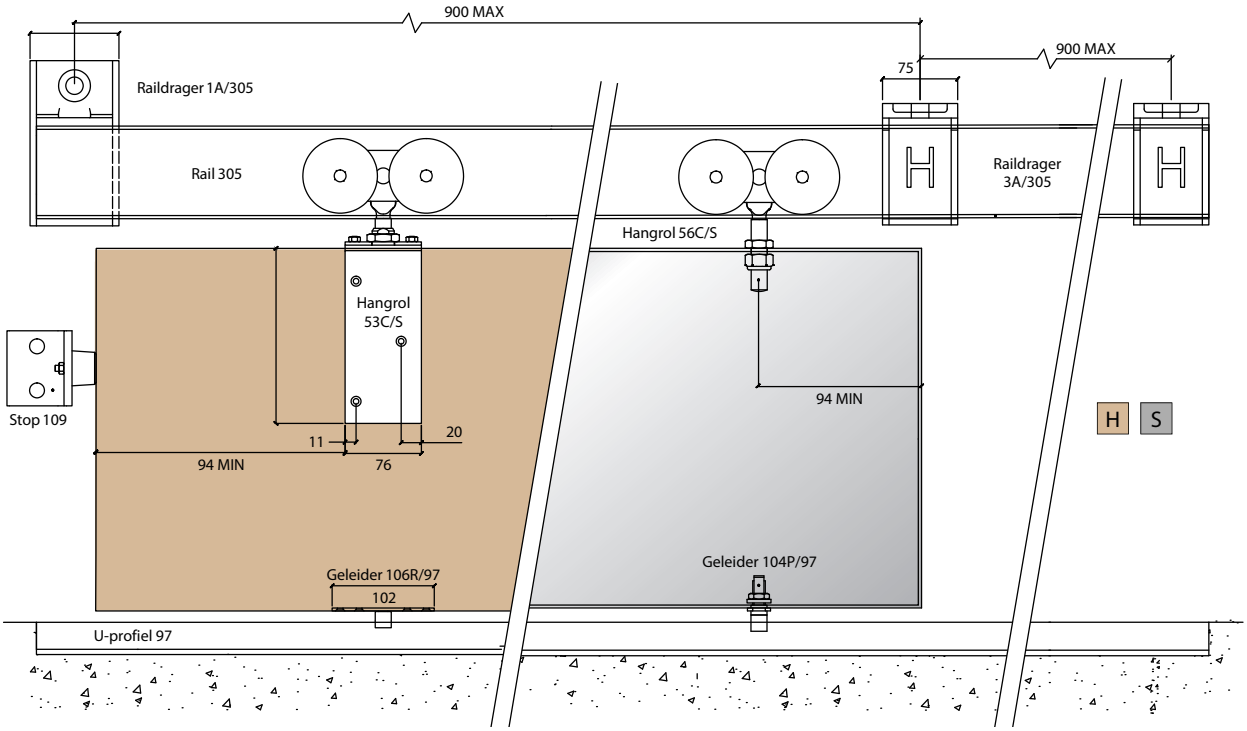

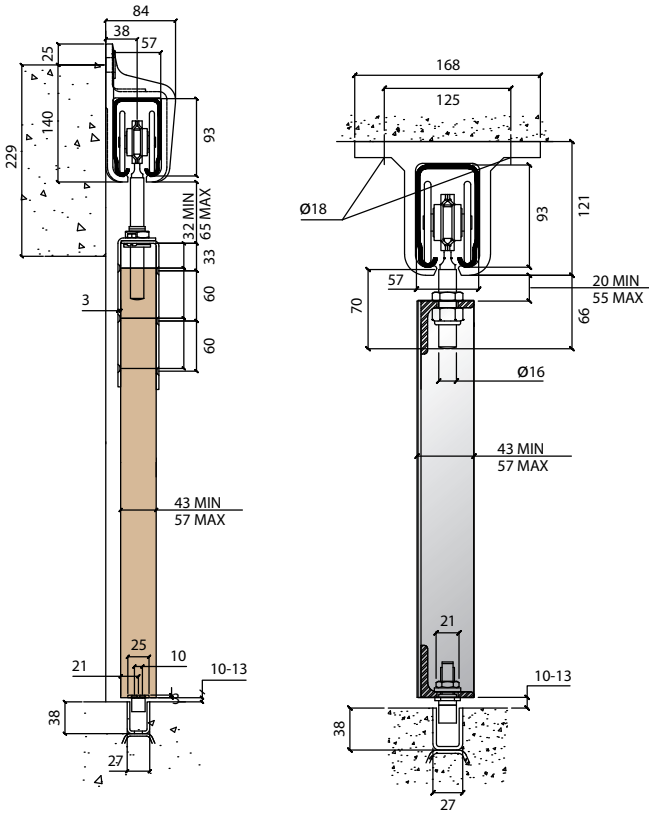

Opmerkingen

- De opening kan worden afgesloten door één of meerdere deuren, ongeacht de schuifrichting.
- Bij maximaal gewicht of abnormaal gebruik, verdient het aanbeveling om maximale afstand van de raildrager te verkleinen.
- Indien de deuren aan de buitenzijde van het gebouw worden afgehangen, verdient het aanbeveling een afdekkap toe te passen.
- Voor een optimale werking is het van belang dat de breedte niet >75% van de hoogte bedraagt.
- Voor alternatieve ondergeleiding, zie **www.henderson.nl**


SYSTEEM 305



Rechtschuivend beslag


Hangrollen

Hangrol 56C/S

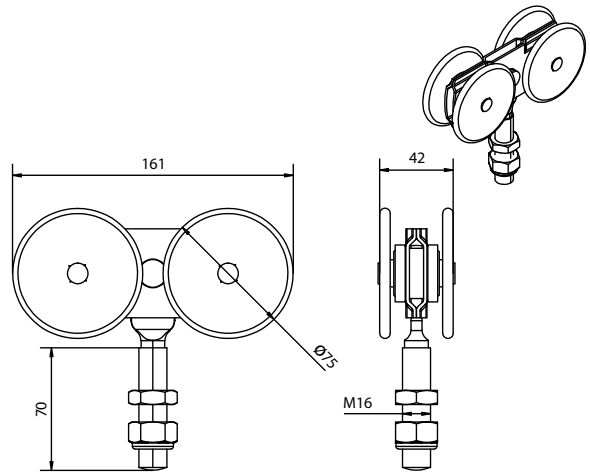


S

Hangrol 56CX/S

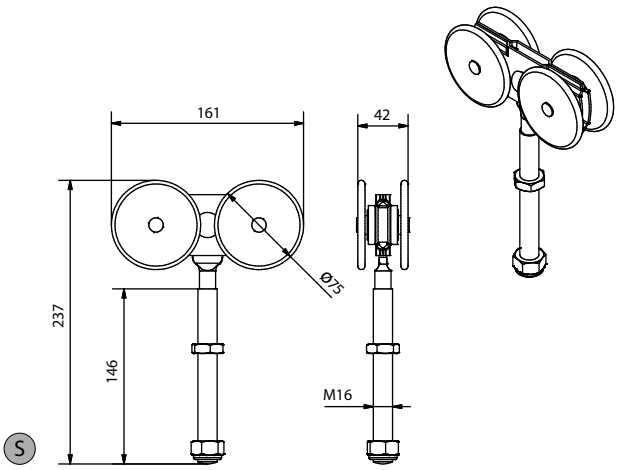


S

Hangrol 53C/S

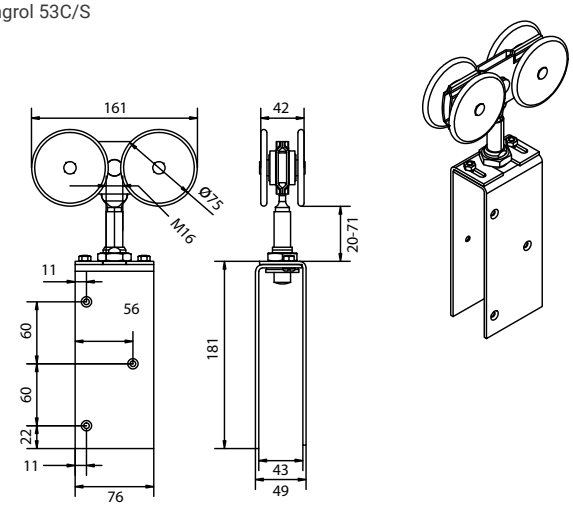


S

Hangrol 57C/S

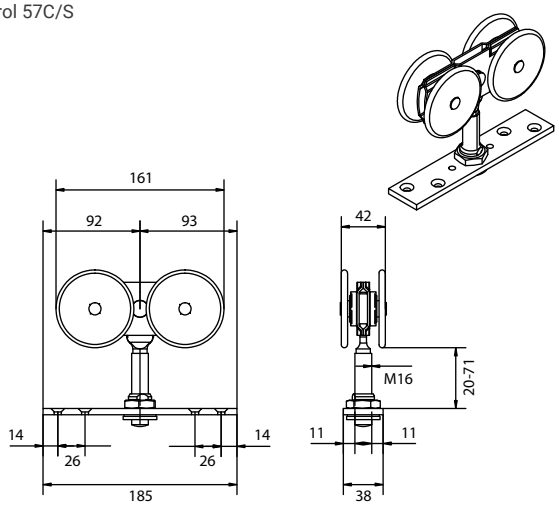

S

Hangrol 52C/S

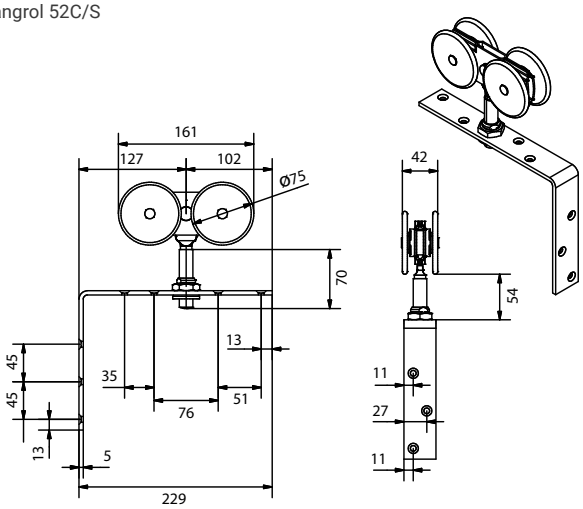

S

Opmerkingen


- Alle hangrollen zijn uitgevoerd met vetverpakte kogellagers of olie doortrokken lagers, onderhoudsvrij en verticaal verstelbaar.

SYSTEEM 307


2000 KG | 6000 MM

Rail

Model:	307
Materiaal:	Koudgewalst staal, elektrolytisch verzinkt
Lengtes:	3000, 4000 en 6000 mm
Bevestigingsgaten:	Geen




Systeemopstelling:

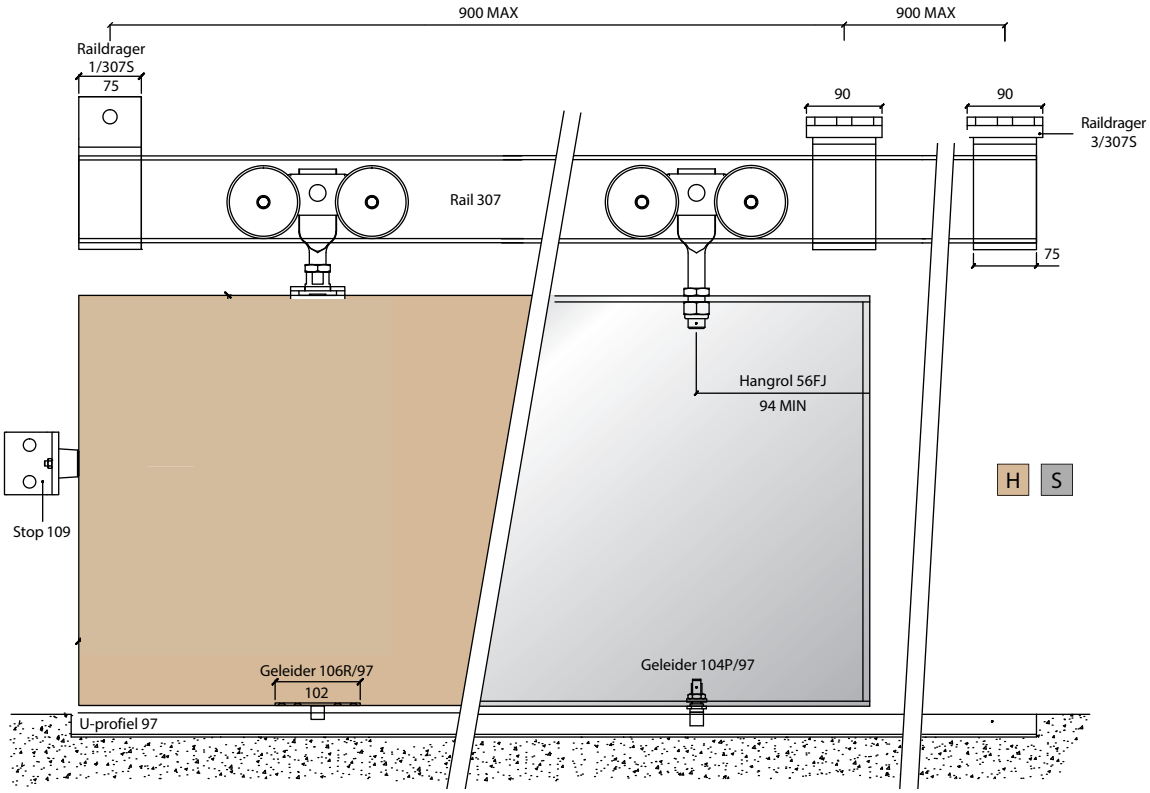


Hangrollen

Hangrol 56FJ/S

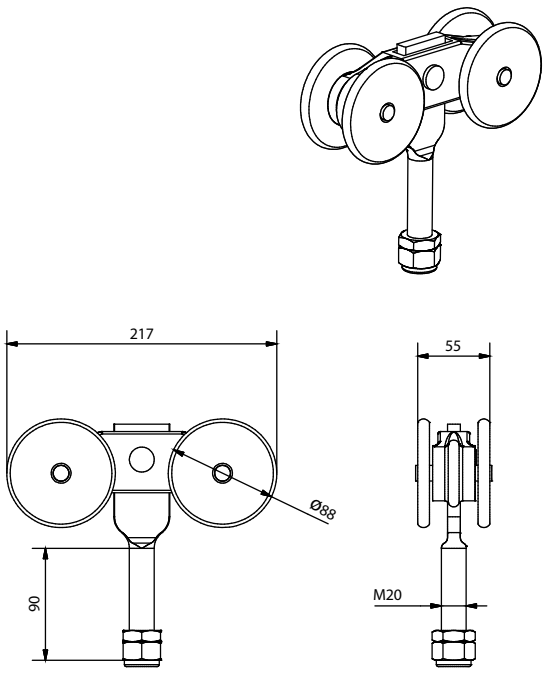


Hangrol 56FJX/S

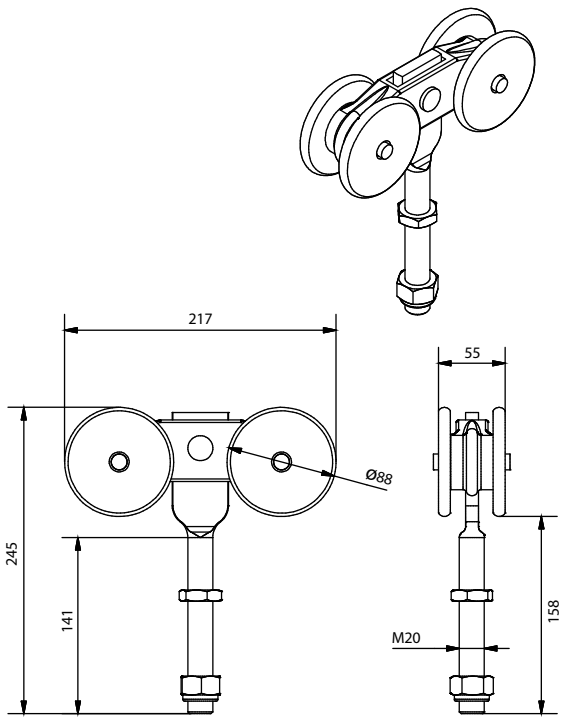


HENDERSON

225 STERLING



Onderlopend rechtschuivend beslag




Rail

Model:	900AN
Materiaal:	Aluminium buisprofiel, geanodiseerd
Lengtes:	2000, 3000, 4000 en 6000 mm
Bevestigingsgaten:	Geen

Bovengeleider


Bovengeleider 104/900

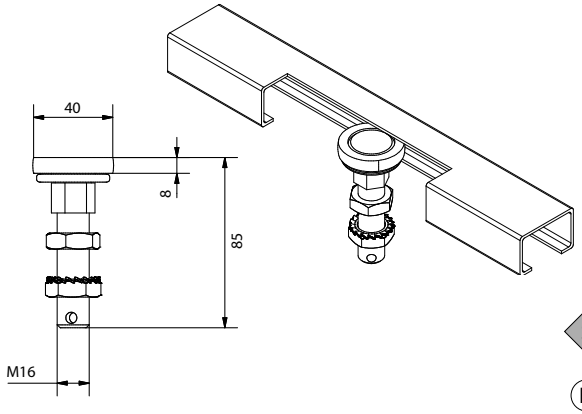

S S N


Onderrails

Onderrail 299

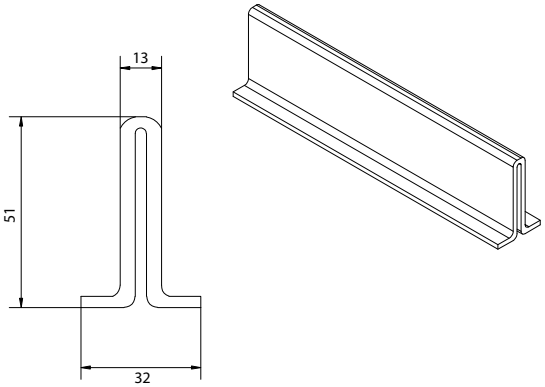


Onderrollen

Onderrol 5

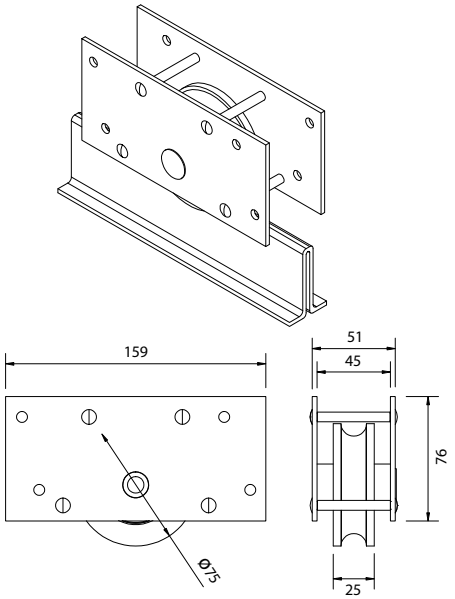


S S S S

Onderrol 5S

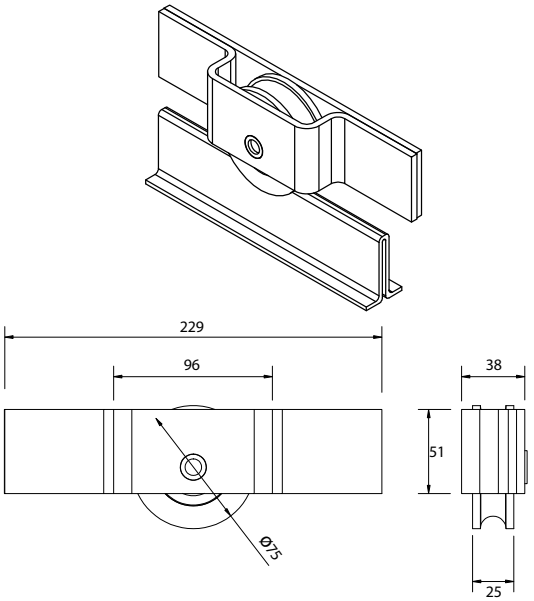


350 & 800 STERLING

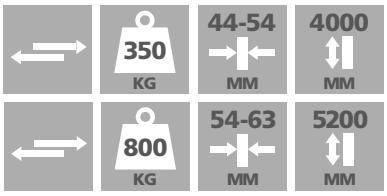

Onderlopend rechtschuivend beslag


Rail


Model:	99
Materiaal:	Stalen U-profiel, gegalvaniseerd volgens sendzimir procédé
Lengtes:	2000 en 3000 mm
Bevestigingsgaten:	Geen



Bovengeleiders

Bovengeleider 53/99

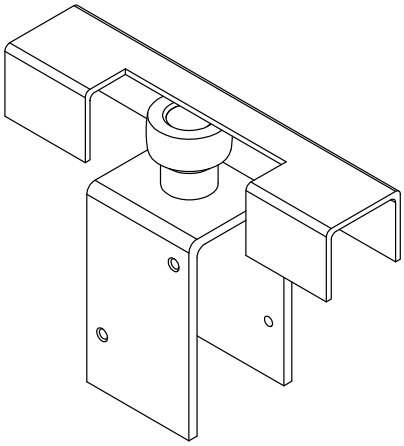


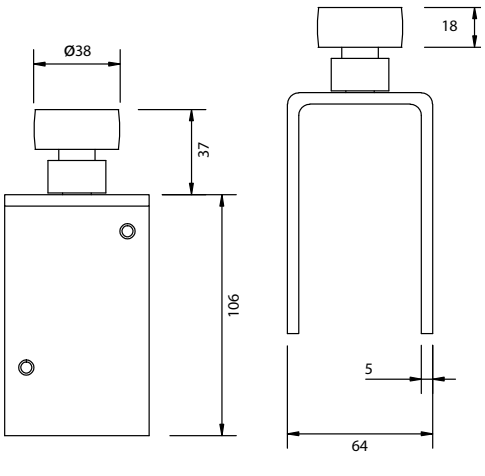

S


M

Geleider 104/99

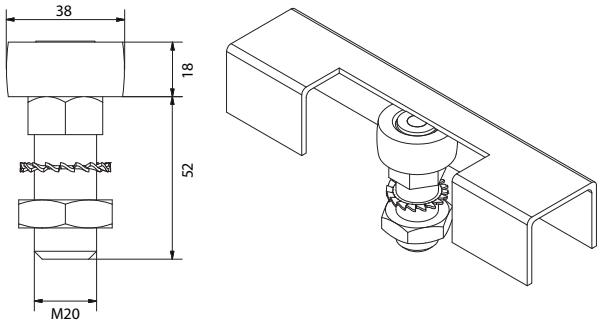

Onderrails


Onderrail 298

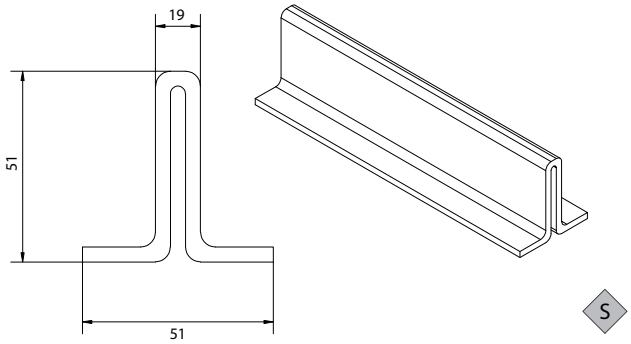

S


350 & 800 STERLING

Onderlopend rechtschuivend beslag

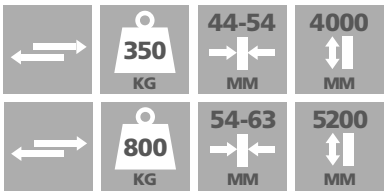


Onderrollen


Onderrol 1S (systeem 350)

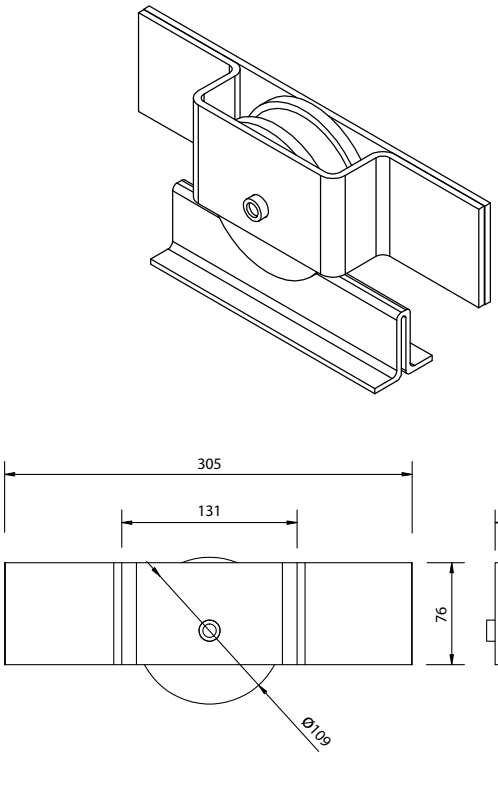


Onderrol 2 (systeem 350)

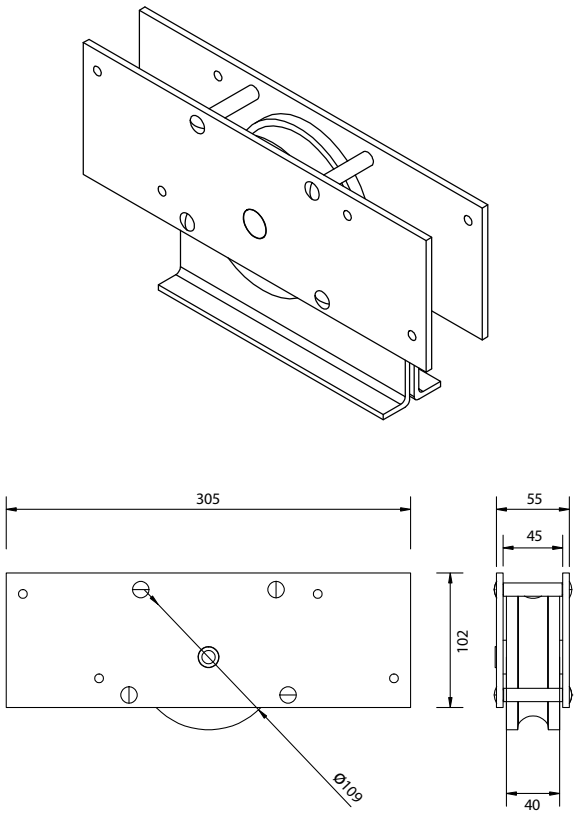


Onderrol 3 (systeem 800)

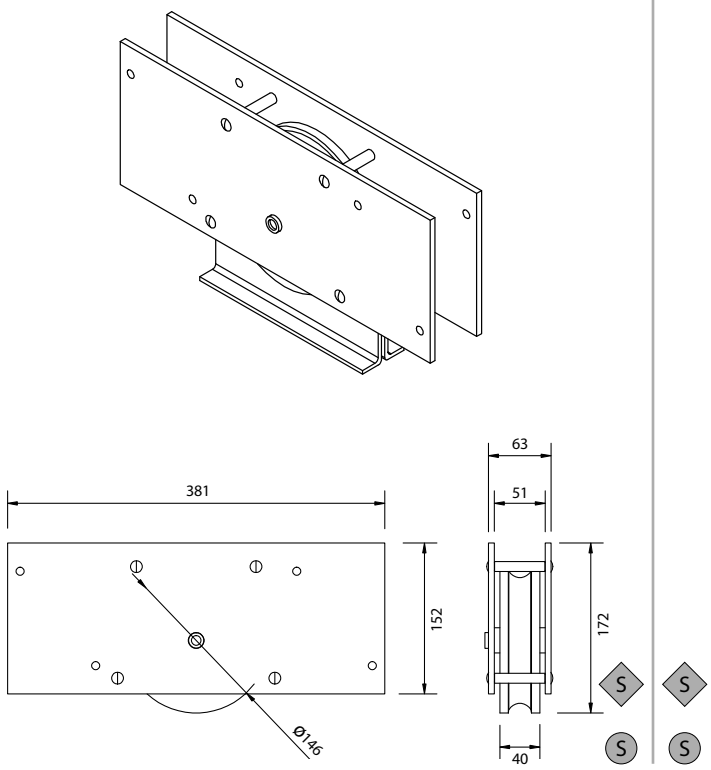

Onderrol 3S (systeem 800)

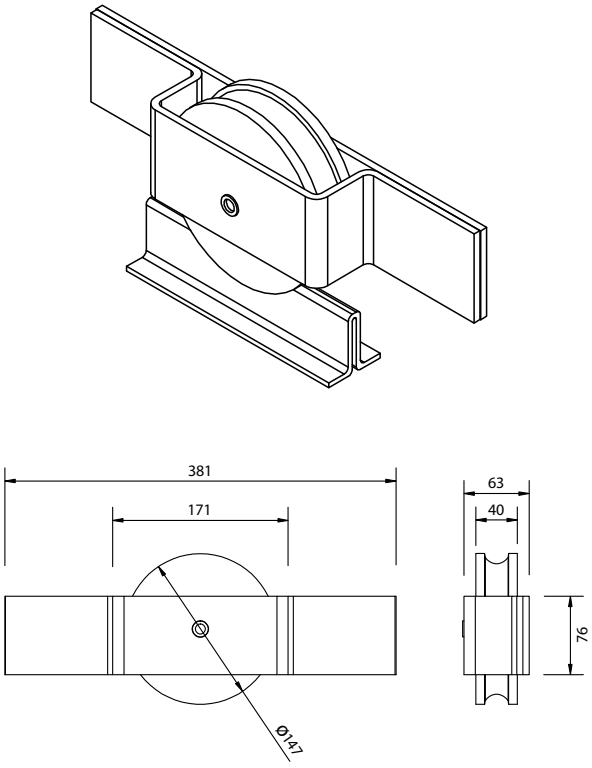


2000 STERLING



Onderlopend rechtschuivend beslag


Rail

Model:	13
Materiaal:	Stalen buisprofiel, gegalvaniseerd volgens sendzimir procédé
Lengtes:	2000 en 3000 mm
Bevestigingsgaten:	Geen




Raildragers: wandbevestiging


Raildrager 1/13

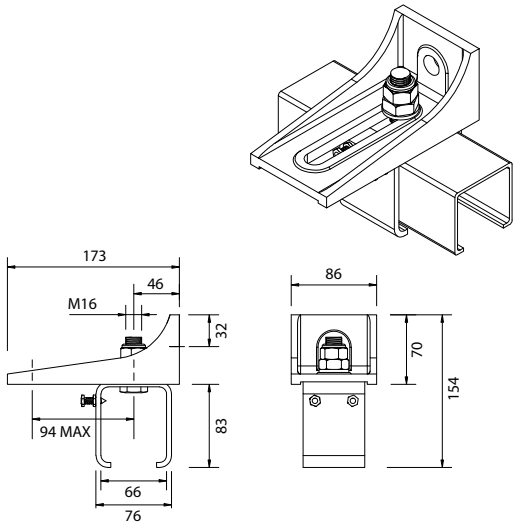

S


Raildrager 5/13

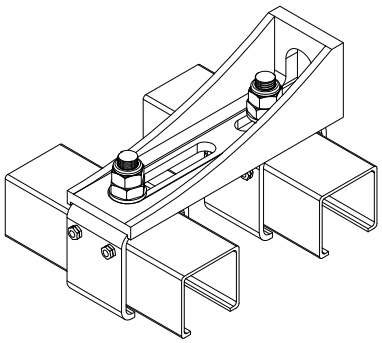

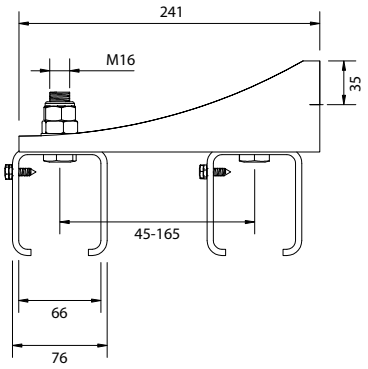


Raildragers: plafondbevestiging

Raildrager 2/13

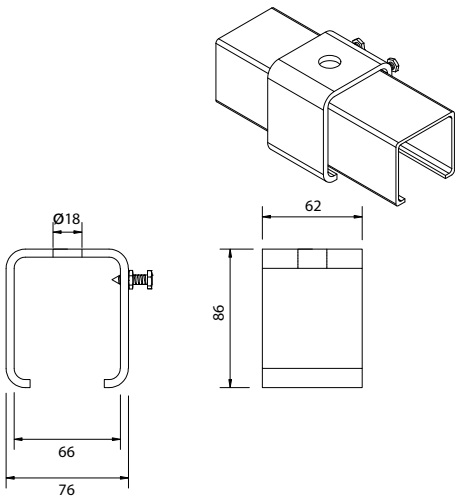

S



S


2000 STERLING



Onderlopend rechtschuivend beslag


Bovengeleiders

Bovengeleider 104/13

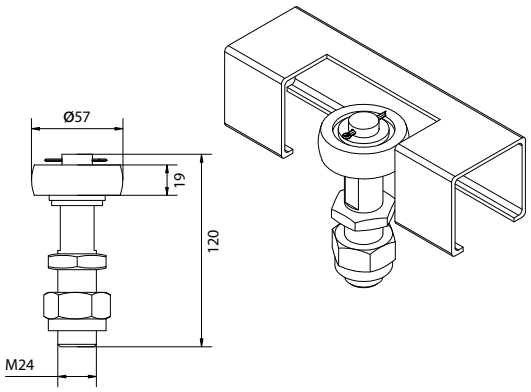


Onderrails

Onderrail 298

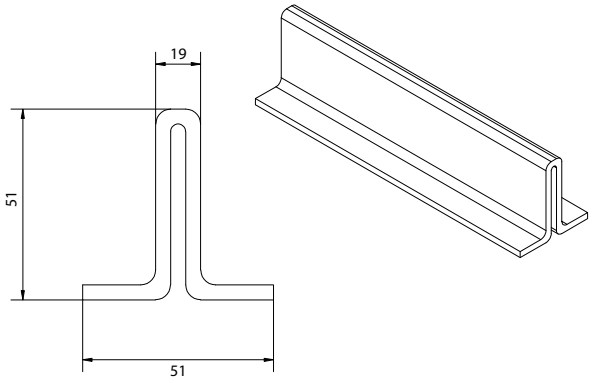


Onderrollen

Onderrol 4J

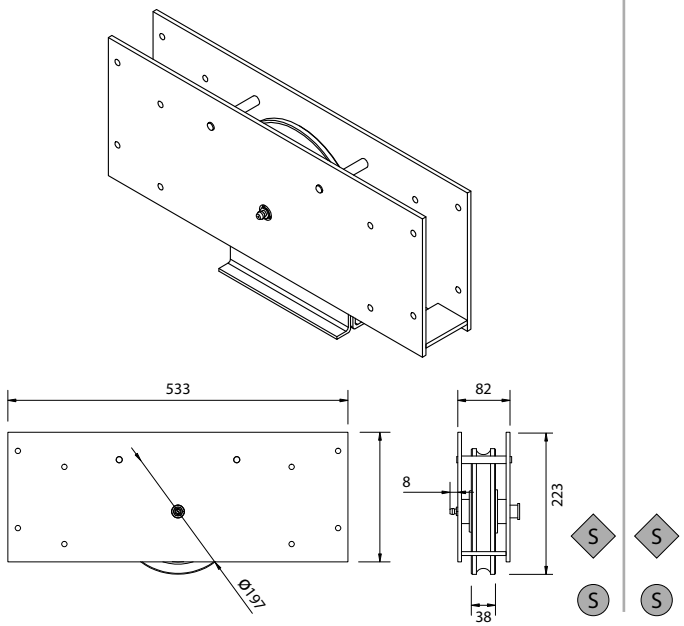

Onderrol 4SJ

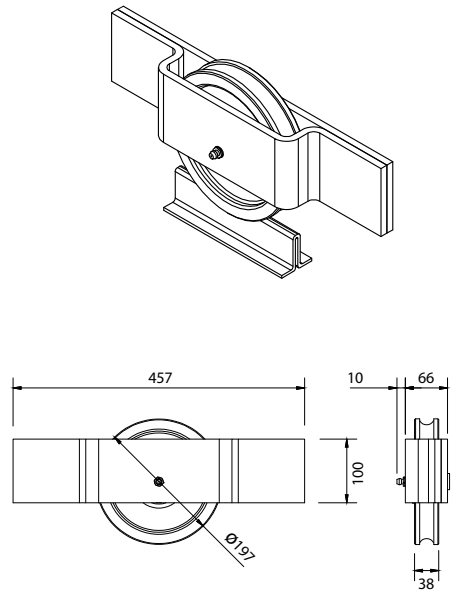

Kies **het** beslag dat **automatisch** deuren voor u opent



EVOLVE
Zie bladzijde 63



PRODUCTEN

Overview

- Diverse onderdelen voor uw schuif- of vouwdeur-systeem
- Functionele onderdelen
- Systeem afhankelijk
- Los leverbaar

Voor meer informatie, kijk op **www.henderson.nl**

Vervang uw schuif- of vouwdeursysteem met losse onderdelen, die niet alleen op functioneel maar ook op esthetisch vlak het systeem naar een hoger niveau tillen.

Henderson biedt een breed scala aan losse onderdelen voor schuif- en vouwdeursystemen aan, waaronder hangrollen, onderrollen, deurpakketten en (universele) geleiders,

Detailtekeningen van onderdelen zijn te downloaden op **www.henderson.nl/onderdelen**.


PRODUCTEN

Vervang uw schuif- of vouwdeursysteem-onderdelen

Hangrollen



284






284/M



284/SS



222






221



220




284/HP






283






51/120/SS






57/180/SS






57/250/SS






57B






100N / 200SS





556




PRODUCTEN

Vervang uw schuif- of vouwdeursysteem-onderdelen

Hangrollen



83N






84N



53/280/18

Deurpakket

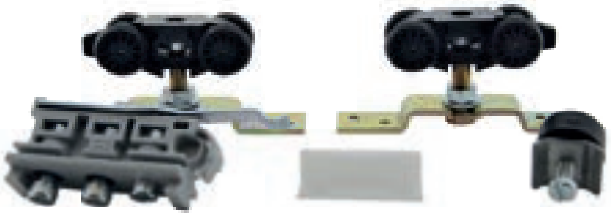

H100



HP120



GP/100



CP120



DT1



S120


PRODUCTEN

Vervang uw schuif- of vouwdeursysteem-onderdelen

Geleiders




89/2S (staal)
89/2N (kunststof)



8, 10 of 12 mm





8-12SN






102/N






101SS






106SS/94






106HSS/94






104N (104P)






106N (106R)






102SS/94






SBK/MK40






126B





126





PRODUCTEN


Vervang uw schuif- of vouwdeursysteem-onderdelen


Wandprofiel

Wandprofiel voor enkele of dubbele rail met afdekkap en eindkapjes


WP









Universele geleider


Geleiderail met lipprofiel voor een esthetische afwerking door het gefreesde oppervlak te verbergen.


95




106/95




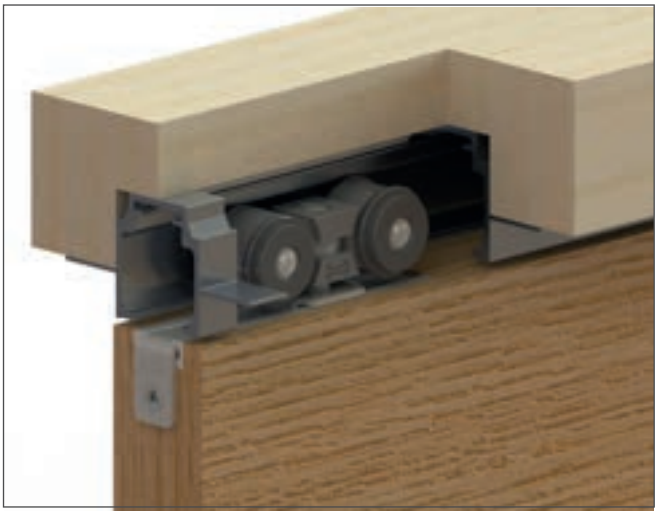





Bovenrail voor verdekte plafond-montage

Husky Pro rail voor verdekte bevestiging in het plafond t.b.v. afwerking met gipsplaten.


280PB


280PB/B







ACCESSOIRES

Overview

- Professionele afwerking voor uw schuif- of vouwdeursysteem
- Veel opties op esthetisch en functioneel vlak
- Accessoires geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Accessoires voor elektrisch beslag

Voor meer informatie, kijk op **www.henderson.nl**

Verrijk uw schuif- of vouwdeursysteem met talloze accessoires, die niet alleen op functioneel maar ook op esthetisch vlak het systeem naar een hoger niveau tillen en completer uitrusten.

Henderson biedt een breed scala aan accessoires voor schuif- en vouwdeursystemen aan, waaronder soft open- en sluitsets, (universele) geleiders, inlaatkommen, handgrepen, deurstops, kantschuiven, elektrische bedieningsaccessoires en meer.

Detailtekeningen van de accessoires zijn te downloaden op **www.henderson.nl/onderdelen**.

ACCESSOIRES

Verrijk uw schuif- of vouwdeursysteem

Softclose

De deuren worden voorzichtig afgeremd naar open of gesloten eindpositie.

Rustic



R80/SOFT

Husky / Soltaire



SOFT/SL

Husky Pro



SOFTHP/120

Zelfsluitend, deur altijd



SC100

Inlaatkommen


In de deur verzonken inlaatkommen, beschikbaar in verschillende uitvoeringen.

ø40 x 10 mm



26P (kunststof wit)

ø50 x 14 mm



353/B (set van 2st.)

ø50 x 14 mm



353/SS (set van 2 st.)

ø29 mm - 6 mm glas



27 (aluminium)

120 x 40 x 13 mm



501/B (zwart)

120 x 40 x 13 mm



501/SS (rvs)

133 x 60 x 23 mm



414 (*ook in wit of zwart)

152 x 95 mm



413 (staal)

ø50 x 14 mm



385/B (set van 2 st.)

ø50 x 14 mm



385/SS (set van 2 st.)

120 x 40 x 13 mm



500/B (zwart)

120 x 40 x 13 mm



500/PB (brons)

120 x 40 x 13 mm



500/RC (koper)

120 x 40 x 13 mm



500/SS (rvs)

ACCESSOIRES

Verrijk uw schuif- of vouwdeursysteem

Kantschuiven / Grendels

Voor het verstevigen en vergrendelen van de passieve deur.

380 x 45 mm



994

380 x 45 mm



994/89 en 994/97

190 x 24 mm



3715 (aluminium)

max. deurhoogte 3000mm



SF Multipoint

110 x 24 mm



FB110S



SF190 (satijn, zwart)*

Inclusief slot



SF190L (satijn, zwart)*

Beschikbare lengtes: 190, 450 en 600 mm

Magneten

Voor het open- en (vast)houden van de deur in geval van wind.

Securefold



MAG/S (satijn)

Securefold



MAG/B (zwart)

Securefold



SWMAG/S (satijn)

Securefold



SWMAG/B (zwart)

Handgrepen

In het oog springende handgrepen, beschikbaar in verschillende uitvoeringen.

159 x 46 mm



463 (*ook in zwart)

Securefold



SF10S (satijn)

Securefold



SF10B (zwart)

261 x 63 mm



464 (staal)

159 x 46 mm



710/B (zwart)

159 x 46 mm



710/PB (brons)

159 x 46 mm



710/RC (koper)

159 x 46 mm



710/S (satin)

ACCESSOIRES

Verrijk uw schuif- of vouwdeursysteem

Elektrisch

Accessoires voor elektrisch beslag.

Afstandsbediening



E2/RCK - Evolve M2

Bewegingssensor



ER/B - Evolve M2 & Magnetic

Inbouwschakelaar



ES/WF - Puls-schakelaar Evolve

Stekker



STAK/STAS/STASI
stekker voor Evolve 230V

Sloten

Standaard haakslot voor universele toepassingen schuifdeur en slot voor glazen schuifdeuren.

Haakslot



294

Zenith



507

Slot



571/S

Railstops

Diverse stops voor in de rail, systeemgebonden.

**Ook leverbaar in RVS*



287* - Husky staal




HH3/290*



HH3/301*



601H - Husky / 601P - Pacer



HH2 - Imperial



HH4 - Soltaire 120



HH5 - Soltaire 180/250



601HP - Husky Pro

ACCESSOIRES

Verrijk uw schuif- of vouwdeursysteem

Deurstops

Voorkomt beschadigingen aan uw schuifdeur.



DS200/SS (RVS)



107 (staal)



109 (staal)



28P (wit)



219/4 Gordingbeugels)



Overig


Overige accessoires.

Gordingbeugels



219/4 - op skinkaart

Veerbuffer



DB/85

Gelijkwerkende set



SIM120

Koppelstuk (Sienna)



25X

Telescopische set - 2x shutter



E/TEL2

Telescopische set - 3x shutter



E/TEL3

Telescopische set - 2x deur



TEL120/2

Telescopische set - 3x deur



TEL120/3

Inzet-module



280HP/EX *

Inzet-Module



280HP/EXB *

** Bestemd voor Husky Pro rail, te gebruiken als toegangsluik voor de loopwagens en softclose*



Henderson,
veelzijdig beslag
voor
grenzeloze
mogelijkheden







Henderson Nederland BV
't Rootven 14, 5531 MB Bladel, Nederland

Verkoop
T +31 (0)497 - 33 20 20
E sales@henderson.nl
www.henderson.nl

HENDERSON