
HUSKY ALUMINIUM



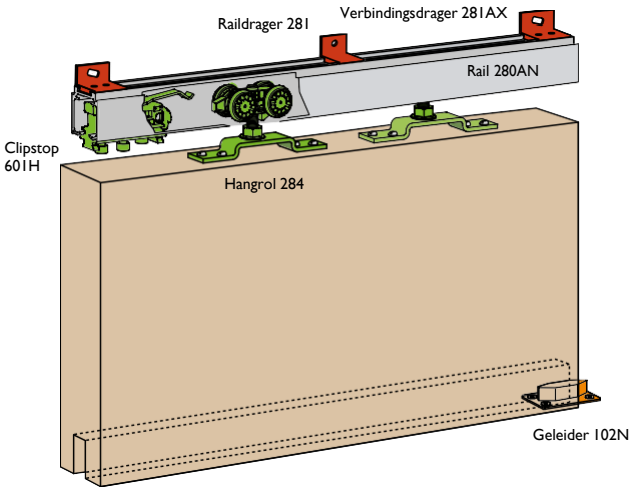


Husky schuifdeurbeslag is ideaal voor lichte tot zware binnendeurtoepassingen. De geanodiseerde aluminium rail is voorzien van bevestigingsgaten voor plafondmontage. Wandmontage is mogelijk met behulp van aluminium wandbeugels, buitentoepassing mits goed afgeschermd. Eenvoudige verticale en horizontale instelbaarheid.

Standaard set bestaat uit:

- Geanodiseerde aluminium rail met bevestigingsgaten
- Hangrollen
- Railstop + clipstop
- Kunststof geleider
- Montage-instructies

Opties:

- Aluminium rails 280A en 280AN los leverbaar tot 6000 mm
- Deurpakket H100
- Klikkappen F134-F138-F140, geanodiseerd aluminium
- SIM100 gelijktijdig werkend stel
- Softclose (zie bladzijde 26)
- Inlaatkommen: 400, rechthoekig aluminium
  144S, ovaal RVS
  400SS, rechthoekig RVS

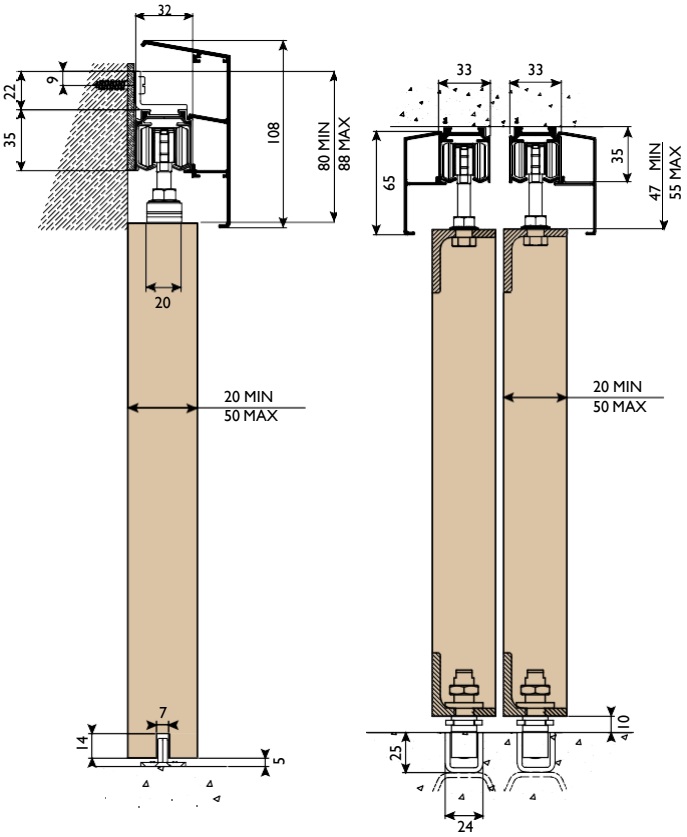

Standaard sets


	Aantal deuren	Raillengte	Deurafmeting max.	Opstelling	Raildrager
H100E/15AN	1	1500 mm	2700x800x50 mm		4 + 2
H100E/18AN	1	1800 mm	2700x950x50 mm		5 + 2
H100E/20AN	1	2000 mm	2700x1050x50 mm		6 + 2
H100E/24AN	1	2400 mm	2700x1250x50 mm		8 + 2
H100E/30AN	1	3000 mm	2700x1550x50 mm		10 + 2

HUSKY ACCESSOIRES




F134



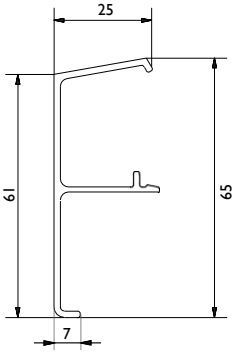


F138



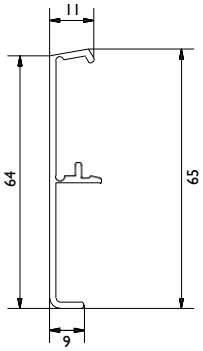

F140



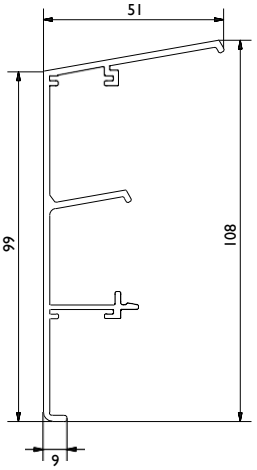

Geanodiseerde aluminium klikkappen voor toepassing bij Single Top - Double Top en Husky aluminium rails zorgen voor een strakke afwerking. Eenvoudige montage, door simpelweg de kap op de rails te klikken. F134 en F138 zijn geschikt voor plafondmontage, F140 voor wandmontage.

Standaard set bestaat uit:

- Klikkap verpakt in een transparante koker

Opties:

- Klikkappen los leverbaar in lengtes tot 6000 mm
- Eindkapjes F134ECP, F138ECP en F140ECP



Standaard sets

*Inclusief eindkapjes

	Systeem	Kaplengte	Deurdikte max.
F134/20EU	Husky	2000 mm	50 mm
F134/20EU	Single / Double Top	2000 mm	34 mm
F138/20EU	Husky	2000 mm	28 mm
F138/20EU	Single / Double Top	2000 mm	18 mm
F140/20*	Husky	2000 mm	50 mm
F140/30*	Husky	3000 mm	50 mm
F140/40*	Husky	4000 mm	50 mm