

VALRAAM

(onder scharnierend)

ESPAGNOLET 96SP VALRAAM

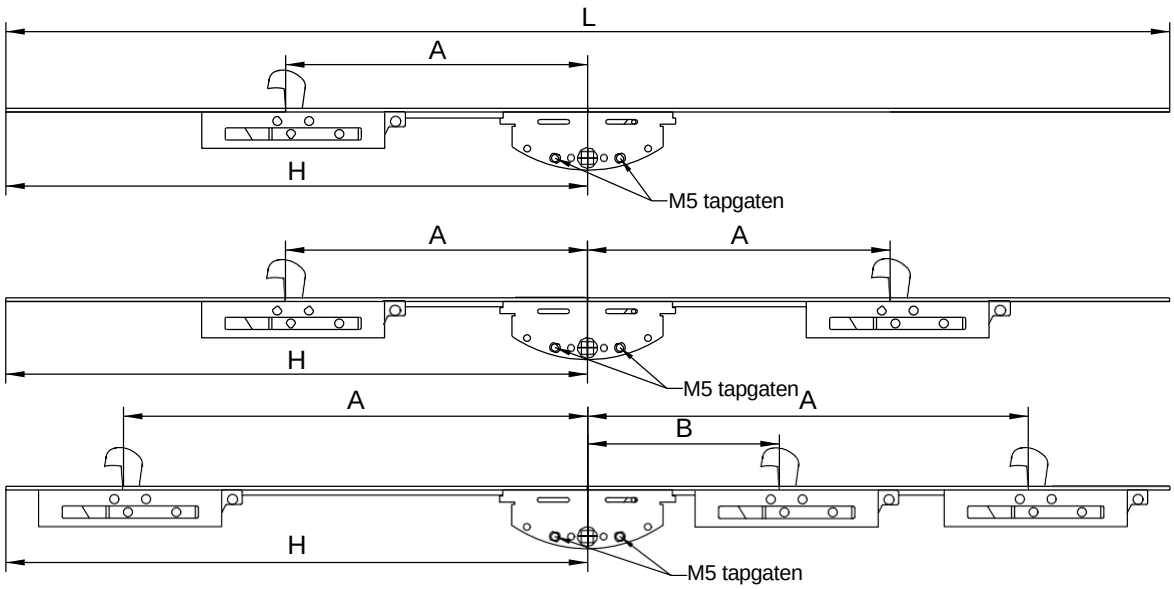

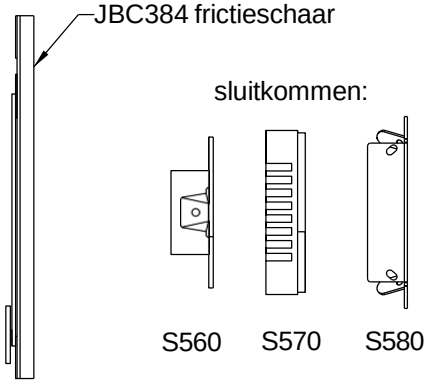


Doornmaat standaard 33 mm
Doornmaat 40 mm ook uit voorraad leverbaar

STANDAARD AFMETINGEN

L	500	1000	1500	1800
H	midden	midden	midden	midden
A	145	145	365	565
B				200
inkortbaar tot	345	490	930	1330
raambreedte van	348	493	1001	1501
raambreedte tot	500	1000	1500	1800

Afwijkende maten op bestelling leverbaar
L=500 kan aan één kant meer ingekort worden dan aan de andere kant. De kruk komt dan uit 't midden



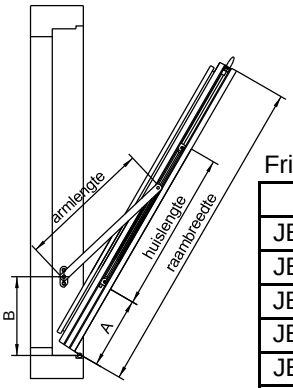

Frictieschaar JBC384 met instelbare frictie

Type	raamhoogte	huislengte	armlengte	A	B	max.opening
JBC384-150	160-280	150	50	40	65	40°
JBC384-200	281-400	200	115	60	100	70°
JBC384-200	401-600	200	115	135	130	40°
JBC384-200	601-800	200	115	180	165	30°
JBC384-330	801-1200	330	240	425	340	30°
JBC384-330	1201-1600	330	240	610	510	20°

De max. opening kan ingesteld worden door de eindstop naar boven te schuiven tijdens montage.

fouten en wijzigingen voorbehouden


april 2020


J.P.M. KOK HANDELSONDERNEMING
Oostergracht 36
NL-3763 LZ Soest, Holland
Telefoon +31 (0)35 601 24 33
Telefax +31 (0)35 602 57 75
Internet www.jpmkok.nl


habo

benodigde inkrozingen zie pag. 4.1.11


habo 96SP/JBC384
sluitkom S560 (niet verstelbaar)
sluitkom S570 (verstelbaar)
sluitkom S580 (2d verstelbaar)

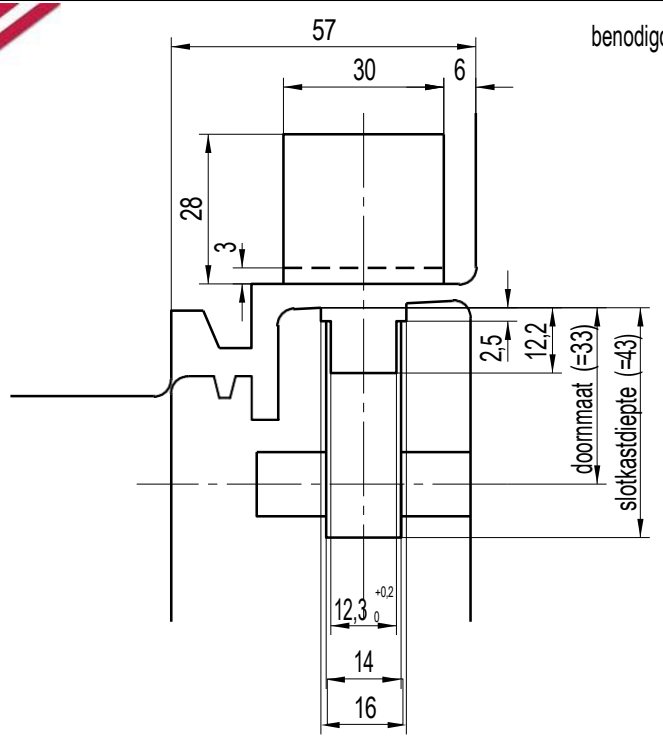

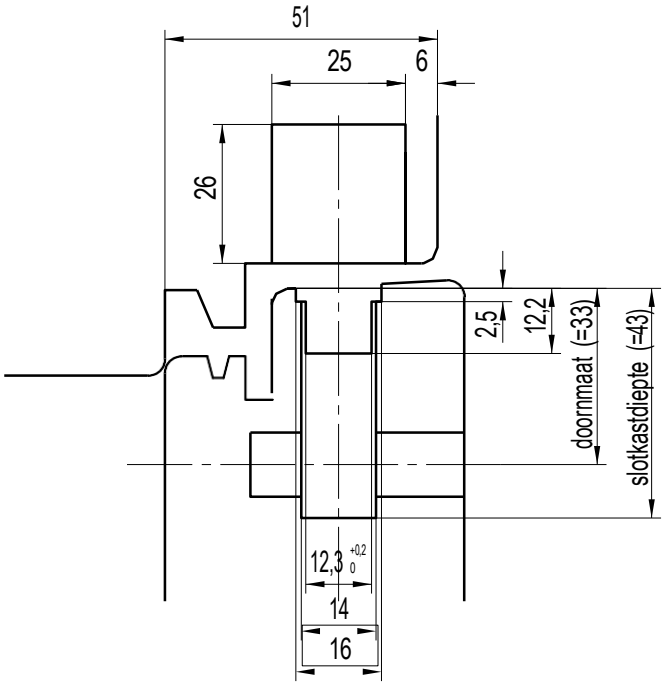


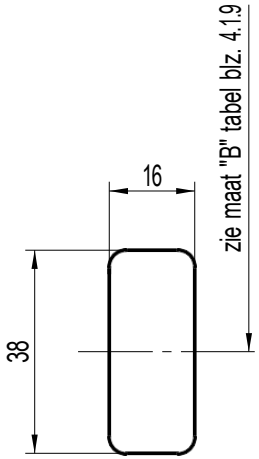


voetplaatje frictieschaar JBC384

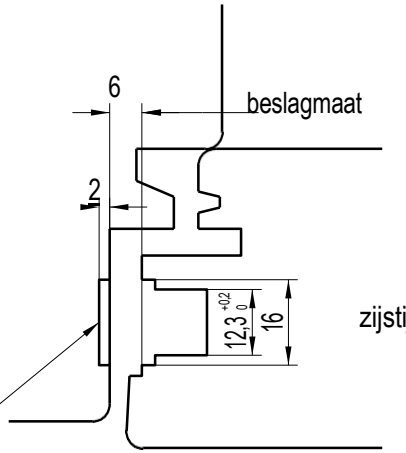

zijstijl
alternatief

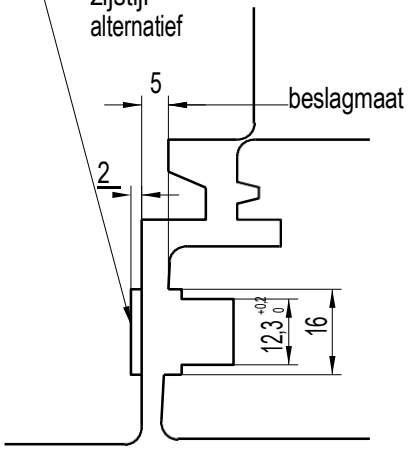

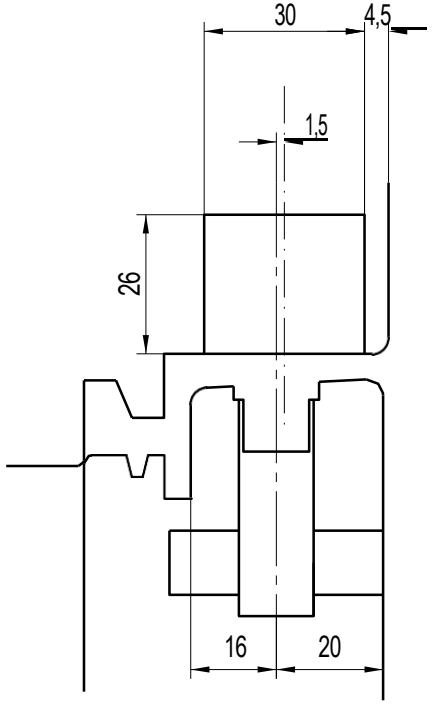

sluitkom S580

fouten en wijzigingen voorbehouden

okt. 2014


J.P.M. KOK HANDELSONDERNEMING
Oostergracht 36
NL-3763 LZ Soest, Holland
Telefoon +31 (0)35 601 24 33
Telefax +31 (0)35 602 57 75
Internet www.jpmkok.nl

habo 96SP in valramen

fk

habo

inkrozingen habo 96SP/S560 (niet verstelbaar)
96SP/S570 (verstelbaar)
96SP/S580 (2d verstelbaar)

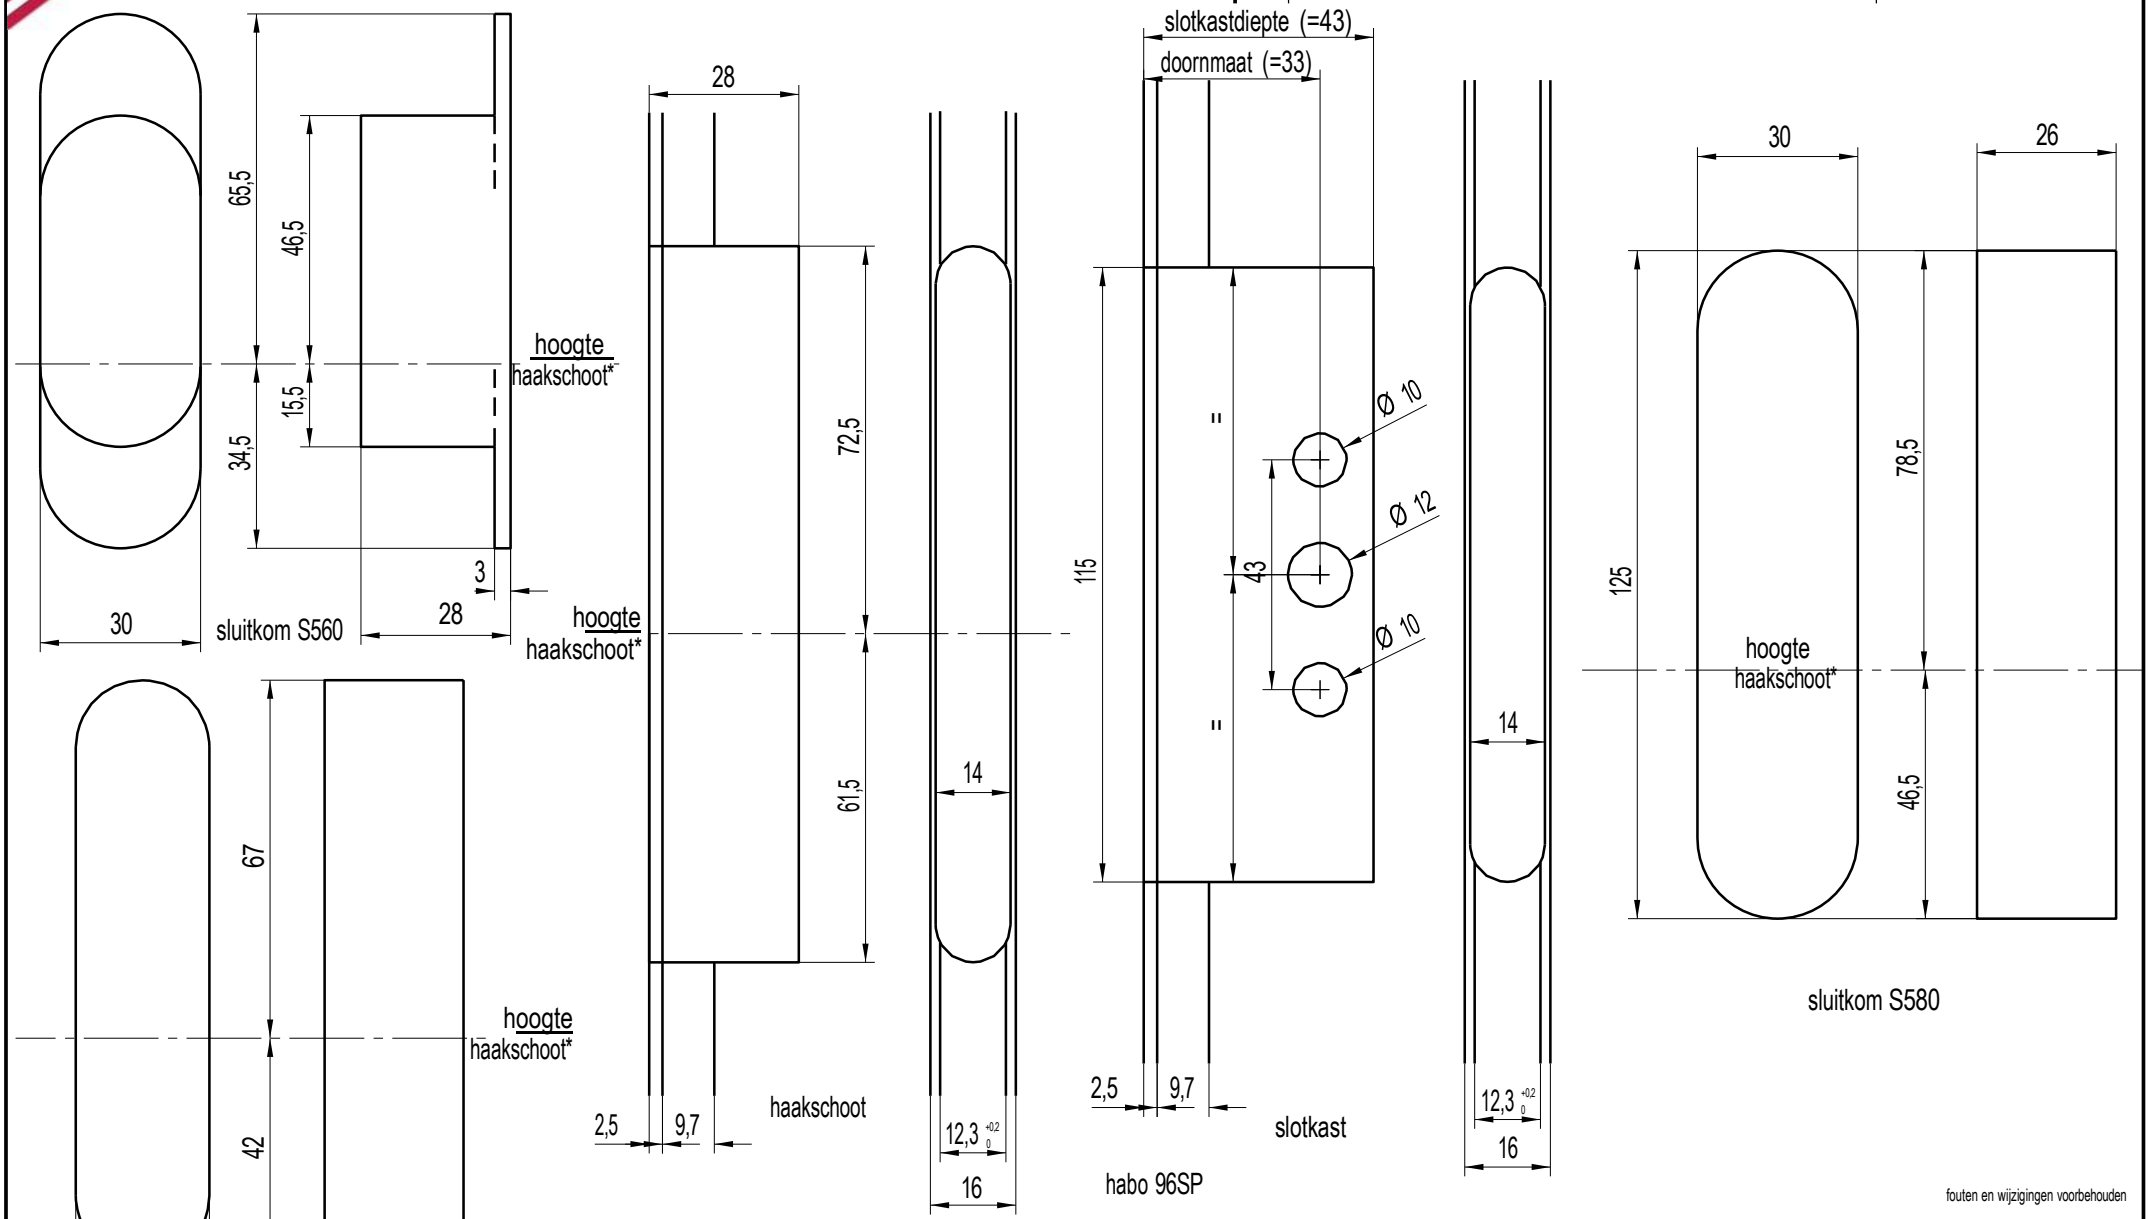


fouten en wijzigingen voorbehouden


okt. 2014


J.P.M. KOK HANDELSONDERNEMING
Oosterpracht 36
NL-3763 LZ Soest, Holland
Telefoon +31 (0)35 601 24 33
Telefax +31 (0)35 602 57 75
Internet www.jpmkok.nl

fk

4.1.11

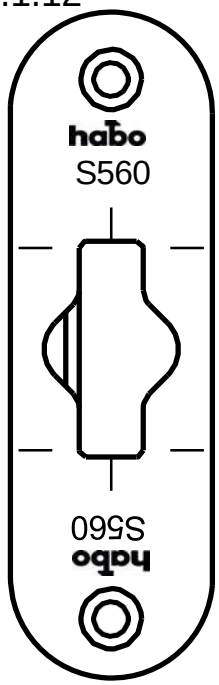

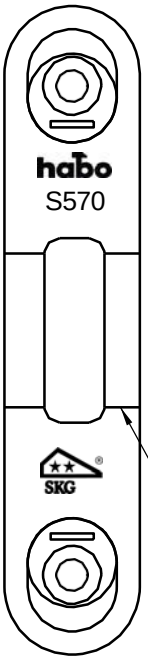

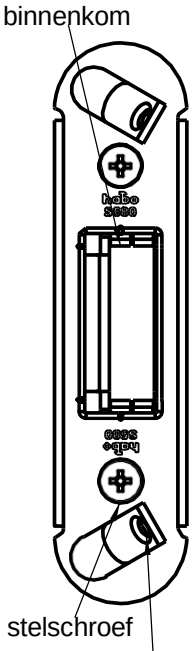

SLUITKOM S560/S570/S580

MONTAGE HABO 96SP voor valraam

Maak infrezingen in raam en kozijn zoals aangegeven op de bladzijden 4.1.9 t/m 4.1.11.

Plaats de espagnolet in de groef en bevestig deze met 4x40 mm houtschroeven. Raamhout minimaal 54x78 mm.

SLUITKOM S560:
Bevestig de sluitkom met 3 sts. schroeven 4,5x45 mm. De schuine schroef is de belangrijkste! Het merkstreepje in de voorplaat bij de schoot komt recht tegenover het merkstreepje in de sluitkom.

SLUITKOM S570:
Bevestig de sluitkom met schroeven 4x30 mm (4,5x45 voor naaldhout) in de schuine schroefgaten. Leg de stelplaat met de ex-centers op de kom en bevestig deze met schroeven 4x30 (4,5x45 voor naaldhout). De stelplaat komt in eerste instantie op het midden van de kom. Het merkstreepje in de voorplaat bij de schoot komt recht tegenover het merkstreepje in de stelplaat. Na montage kan de kom naar believen traploos bijgesteld worden m.b.v. een grote schroevendraaier. **Zorg dat de stelplaat altijd recht op de kom blijft (belangrijk!).**

SLUITKOM S580:
Bevestig de sluitkom met 2 sts. schroeven 4x50 mm (naaldhout 4x60 mm). De kom is 2-dimensionaal verstelbaar door de stelschroeven iets los te draaien en de binnenkom in de juiste positie te bewegen.

Gebruik schroeven kwaliteit Heco of ABC Spax.

Frictieschaar JBC384: monteer volgens tabel pag. 4.1.9 met 4 mm houtschroeven. Remkracht instellen dmv stelschroef.

ALGEMEEN

De aangegeven maten zijn de maten voor het beslag, daarom moeten infrezingen iets ruimer aangehouden worden (denk aan verf)

Het beslag mag niet geschilderd worden, dient schoongehouden te worden en periodiek gesmeerd zodat het niet droogloopt. Gebruik hiervoor zuurvrije olie of vaseline.
Vooral voor de haakschoten is smering van het grootste belang!

WIJZIGINGEN EN FOUTEN IN TEKST EN TEKENINGEN VOORBEHOUDEN

okt. 2014

J.P.M. KOK
HANDELSONDERNEMING
Oostergracht 36
NL-3763 LZ Soest, Holland
Telefoon +31 (0)35 601 24 33
Telefax +31 (0)35 602 57 75
Internet www.jpmkok.nl