



Deurdranger

DORMA TS 68

De ideale en praktische oplossing voor standaard deuren

Met de TS 68 heeft DORMA een gunstig geprijsde deurdranger ontwikkeld, die universeel kan worden toegepast op alle gebruikelijke deuruitvoeringen en -constructies. De TS 68 laat zich eenvoudig en snel monteren – zonder montageplaat.

De aanpassing van de sluitkracht aan de desbetreffende deurgroter geschiedt via de stelarm en verschillende montageafstanden..

Gecertificeerd conform ISO 9001

De voordelen – punt voor punt ...

... voor de vakhandel

- voordelig geprijsde oplossing voor standaarddeuren
- slechts één model voor iedere montagewijze

... voor de monteur

- Zowel voor DIN-linkse als voor DIN-rechte deuren geschikt
- Eenvoudige en snelle montage
- Optimale bevestiging op alle deurconstructies zonder montageplaat

... voor de architect

- compact geconstrueerd
- kostenbesparend en betrouwbaar

... voor de gebruiker/beheerder

- constante en van temperatuurschommelingen nagenoeg onafhankelijke sluitbeweging
- optimale aanpassing van de sluitsnelheid en en gecontroleerd sluiten door twee regelventielen


Technische gegevens en eigenschappen

TS 68


Sluitkracht instelbaar (via hoofd- en schroefarm en montagepositie)	grootte	EN 2/3/4
Algemene deuren	≤ 1100 mm	•
Buitendeuren, naar buiten openend		–
Brand- en rookcompartimenterende deuren		–
Identieke uitvoering voor DIN-linkse en DIN-rechte deuren		•
Drangerarm vorm	vlakke schaararm	•
	glijarm	–
Sluitsnelheid d.m.v. 2 ventielen onafhankelijk van elkaar traploos instelbaar	180° en 15° 15° en 0°	•
Openingsdemping		–
Sluitvertraging		–
Vastzetting in open stand		○
Gewicht in kg		1,4
Afmetingen in mm	lengte dikte hoogte	220 45 53,5

• ja – neen ○ optioneel

Standaardfuncties en opties




- 1 Traploos instelbare sluitsnelheid in het gebied tussen 180° en 15°
- 2 Traploos instelbare sluitsnelheid in het gebied tussen 15° en 0°
- 3 Vastzetgebied bij uitvoering met pal-vastzetarm (optioneel)

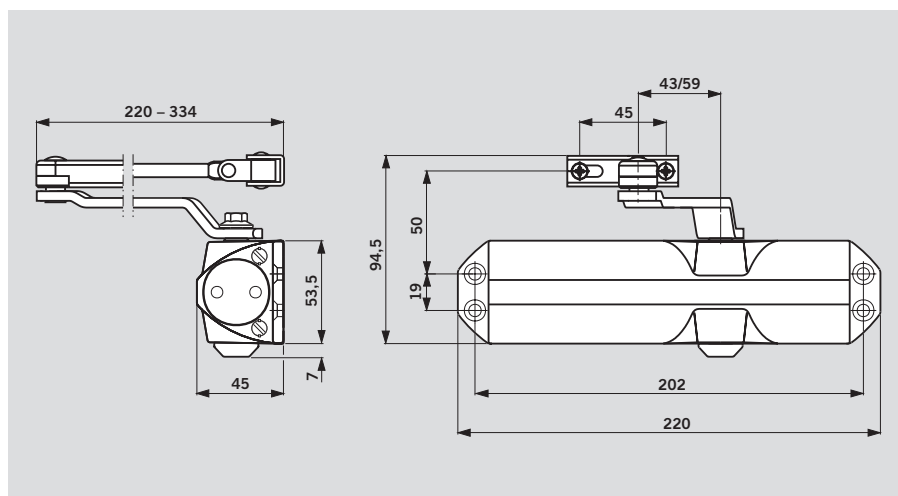

Sluitkrachtinstelling


Deurbreedte	Instelling op grootte
≤ 850	EN 2
≤ 950	EN 3
≤ 1100	EN 4

De sluitkrachtinstelling van de deurdranger aan de desbetreffende deurbreedte geschiedt bij de TS 68 eenvoudig door verplaatsing van de dranger en/of draaien van de stelarm.

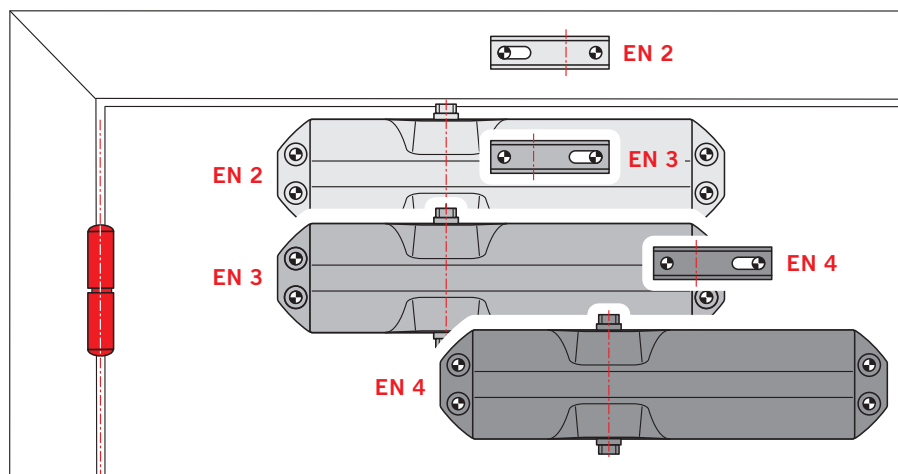


Deurblad- montage scharnierzijde

	EN 2	EN 3	EN 4
A	170	170	250
B	59	43	43
C	96	96	176
D	198.5	198.5	278.5
E	87	87	167

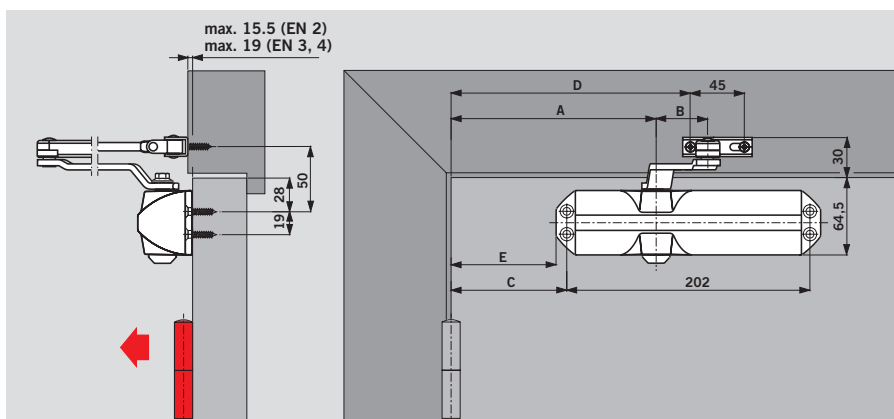


Kozijndorpel- montage dagzijde

	EN 2	EN 3	EN 4
A	170	170	250
B	59	43	43
C	96	96	176
D	198.5	198.5	278.5
E	87	87	167

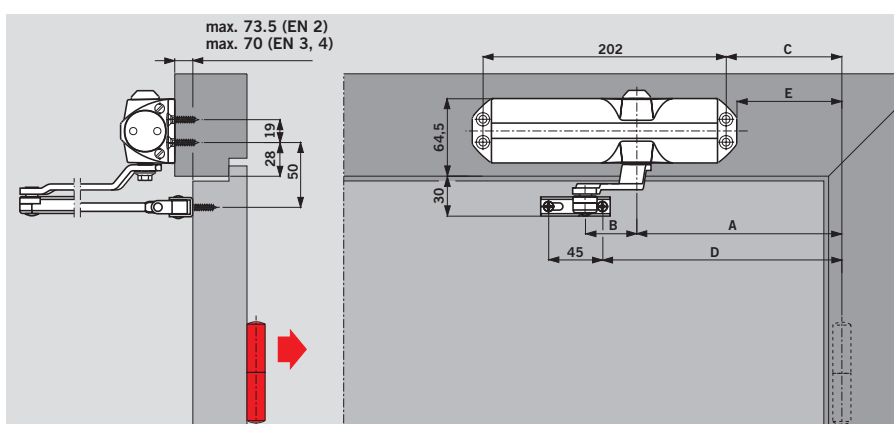

Parallele montage aan de dagzijde

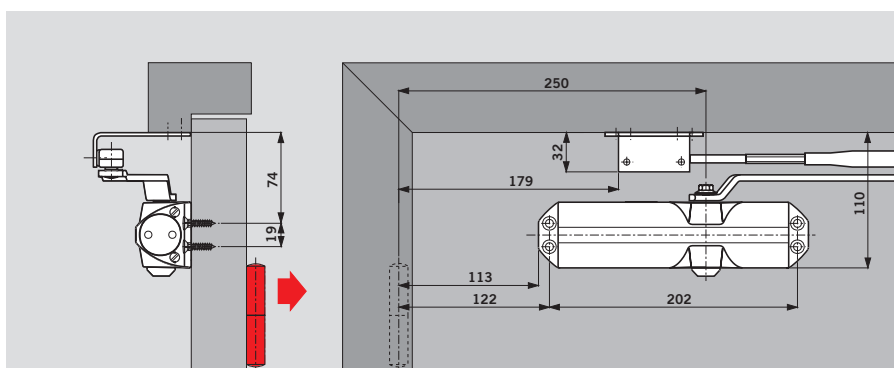


Leveringspakket en toebehoren

Kleur	xx
zilverkleurig	01
messingkleurig	02
donkerbruin	03
wit	11


Bestelnummer:
☐ = sluiters met arm,
 compleet
 # = toebehoren

Deurdranger
TS 68




Grootte EN 2/3/4

Normale arm



☐ 664001xx

Pal-vastzetarm



☐ 664002xx

Hoekconsole voor
parallelarmmontage



280066xx

#

Bestekomschrijving

Tandheugel-deurdranger met instelbare sluitkracht, grootte EN 2, 3 en 4; instelbare sluitsnelheid binnen twee van elkaar onafhankelijke gebieden. Geschikt voor

DIN-linkse en DIN-rechtse deuren.


Uitvoering

- ☐ met normale arm
☐ met pal-vastzetarm

Kleur

- ☐ zilverkleurig
☐ messingkleurig
☐ donkerbruin
☐ wit (RAL 9016)

Fabriikaat DORMA TS 68



www.dorma.com



Door Control



Automatic



**Glass Fittings
and Accessories**



**Security/Time
and Access (STA)**



Movable Walls

Door Control Division

Central Europe

DORMA GmbH + Co. KG
Breckerfelder Str. 42-48
D-58256 Ennepetal
Tel. +49 2333 793-0
Fax +49 2333 793-495

België

DORMA foquin N.V./S.A
Lieven Bauwensstraat 21 a
B-8200 Brugge
Tel. +32 50 451570
Fax +32 50 319505
info-be@dorma.com
www.dorma.be

Nederland

DORMA van Duin Nederland B.V.
Dalwagen 45
NL-6669 CB Dodewaard
Postbus 15
NL-6669 ZG Dodewaard
Tel. +31 488 418-100
Fax +31 488 418-190
info@dorma.nl
www.dorma.nl

