ARLU®
OPENING DOORS

XPERTA





ARLU, DÉ REFERENTIE VOOR HET OPENEN VAN DEUREN

ARLU® is de fabrikant achter de merknamen argenta® en rob®. Al meer dan 100 jaar is argenta een toonaangevend merk in deurbeslag, maar tegenwoordig staat het vooral synoniem voor onzichtbare deursystemen.

Minimalistische architectuur zweert nu eenmaal bij strakke lijnen en een ‘terug naar de essentie’-mentaliteit. Op het vlak van binnendeuren resulteert dat in ingewerkt deurbeslag, onzichtbaar geïntegreerde technieken, deurlijsten en plinten voor draai-, schuif- en pivoterende deuren.

Argenta staat voor een volledig assortiment strak vormgegeven interieuroplossingen.

ALLE TECHNISCHE TEKENINGEN WORDEN WEERGEGEVEN IN MILIMETERS EN BLIJVEN ONDER VOORBEHOUD VAN ARLU®

01 HOUT

6 ENKELE DEUR

8 plafondbevestiging
12 compacte plafondbevestiging
14 muurbevestiging zonder plint
18 muurbevestiging zonder plint met beugels
22 compacte muurbevestiging zonder plint
24 muurbevestiging met plint
26 muurbevestiging met plint en beugels
28 compacte muurbevestiging met plint

30 PLAFONDINBOUW

34 ACCESSOIRES

36 SYMMETRISCH

38 plafondbevestiging
42 muurbevestiging zonder plint
46 muurbevestiging zonder plint met beugels
50 muurbevestiging met plint
52 muurbevestiging met plint en beugels

54 TELESCOPISCH

56 tweevoudig telescopische plafondbevestiging
58 tweevoudig parallelle plafondbevestiging
60 compacte tweevoudig parallelle plafondbevestiging
62 drievoudig telescopische plafondbevestiging
64 drievoudig parallelle plafondbevestiging
66 compacte drievoudig parallelle plafondbevestiging

68 MOTORISATIE

02 GLAS

72 ENKELE DEUR

74 plafondbevestiging
76 muurbevestiging


78 PLAFONDINBOUW

03 OVERZICHT

01


XPERTA HOUT

ARLU® is specialist in schuifdeursystemen, gekend van de succesvolle gamma’s expert en proslide®. Als pionier zetten we ontwikkeling en verbetering altijd voorop. Met Xperta zet ARLU de volgende stap in zijn missie om het verschil te maken in elk interieur. De Producten en oplossingen evolueren mee op maat van de uitdagende internationale beslagmarkt met heel wat voordelen voor vakmannen, architecten en eindklanten. De dubbelwerkende geruisloze softclose, stille wielen en compacte ophangingen, zijn slechts enkele voordelen uit het nieuwe assortiment.

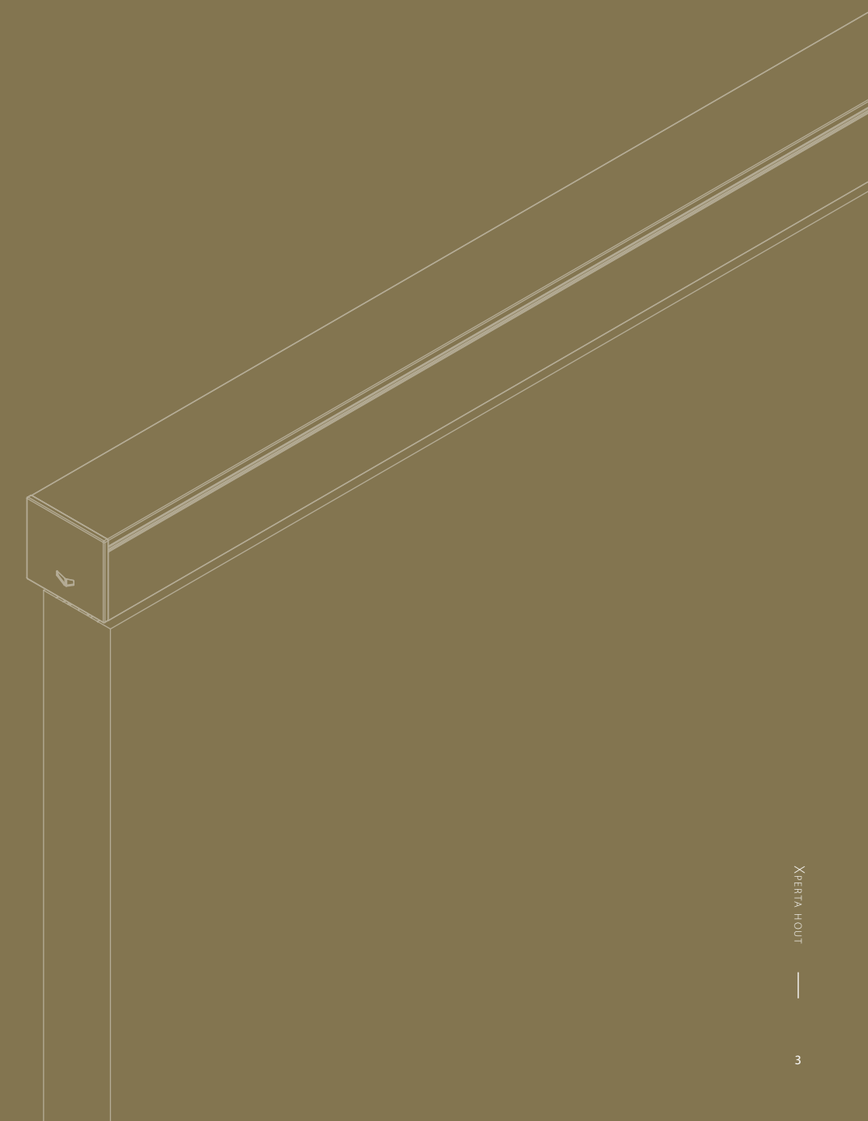


waarom kiezen voor Xperta?

reddot winner 2024




DUBBELWERKENDE SOFTCLOSE

voor het zacht openen en sluiten van deuren. De compacte vorm maakt deze techniek toepasbaar bij uiterst smalle deuren.




MINIMALE ROLWEERSTAND MAXIMALE GELUIDSDEMPING

dankzij loopwielen met een hard loopvlak en een zachte kern.



UNIVERSEEL AFDEKPROFIEL ÉN LOOPPROFIEL

voor elke bouwsituatie. Snelle montage dankzij unieke montageclips.

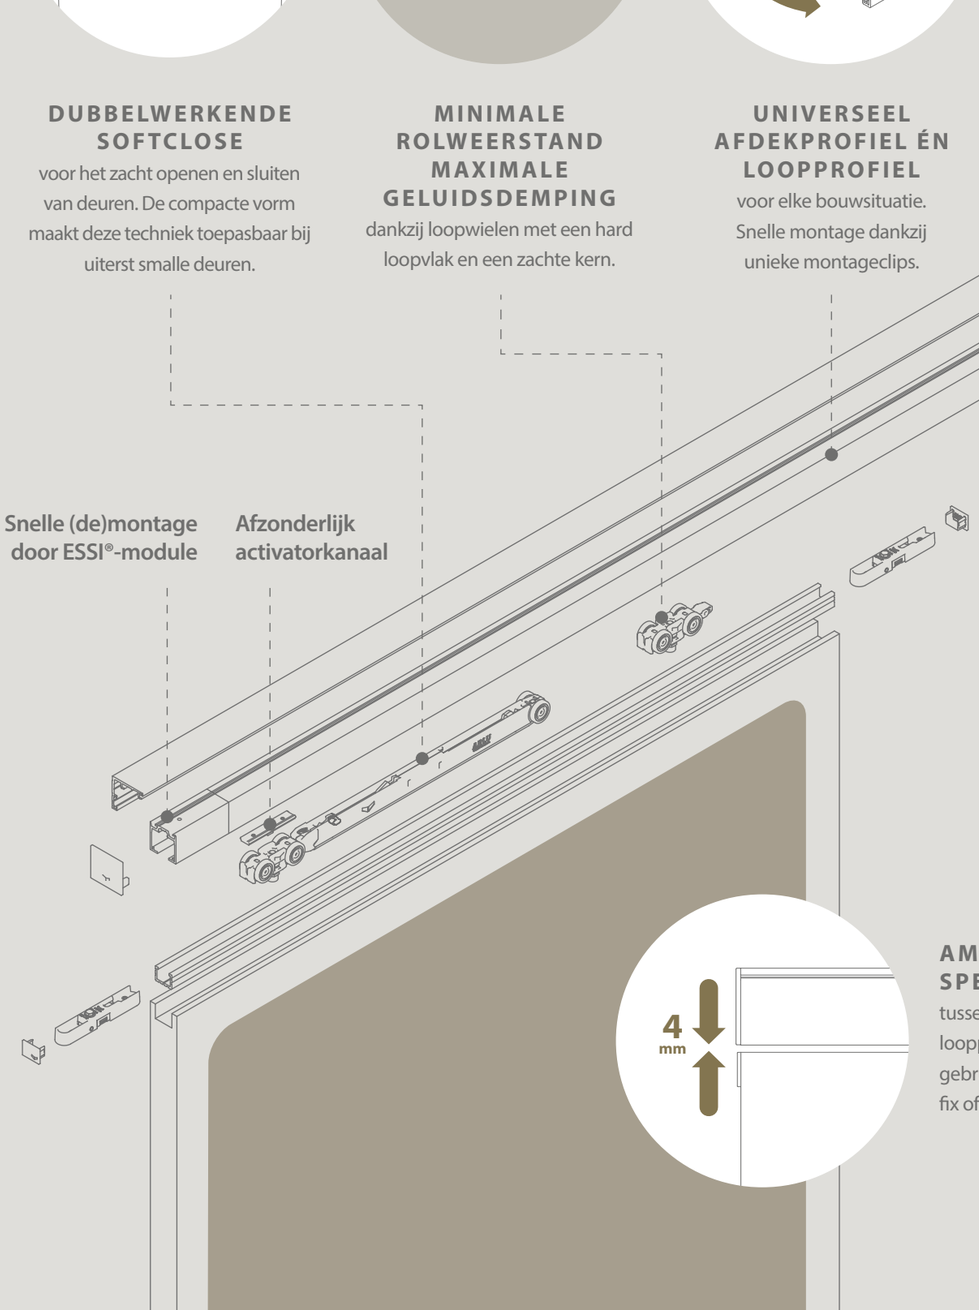

TIP



Met verbindingsstuk AAA.11011000.00 kan je 2 profielen in lijn aan elkaar koppelen.

TIP



De geleider AAA.25100000.07 is ideaal wanneer u de geleider niet op de vloer wenst te bevestigen.

AMPER 4 MM SPELING

tussen deur en loopprofiel, bij het gebruik van auto-fix of manual-fix.

Xperta is een universele oplossing voor houten deuren tot 100 of 150 kg. Het unieke loopprofiel en de geruisloze rolwagens garanderen samen een optimale beweging van elke schuifdeur. Xperta kan gemonteerd worden met het bijhorende muur- en afdekprofiel of met het loopprofiel rechtstreeks tegen het plafond.

Het Xperta invisible-loopprofiel maakt een nog strakkere afwerking in een verlaagd plafond, systeemplafond of spanplafond mogelijk.

Beschikbaar in 3 kleuren

F1 geanodiseerd aluminium, zwarte en witte structuurlak






Xperta 100 - 150 kg
ENKELE DEUR

Xperta-schuifdeuren onderscheiden zich door hun geruisloze werking, veelzijdigheid, intuïtieve montage, strak design en duurzame karakter. Een dubbelwerkende softclose maakt de werking nog comfortabeler. De compacte ophanging met auto-fix in combinatie met het unieke loop- en muurprofiel garanderen een snelle montage met een minimalistisch resultaat.

PROFIELLENGTE



2 | 3 | 4 | 6 M

MONTAGE



DEURGEWICHT





geanodiseerd
aluminium



zwarte structuurlak
RAL 9005


witte structuurlak
RAL 9016

plafondbevestiging 40/44 mm

Technische tekeningen

Plafondbevestiging 40 mm

Plafondbevestiging 44 mm

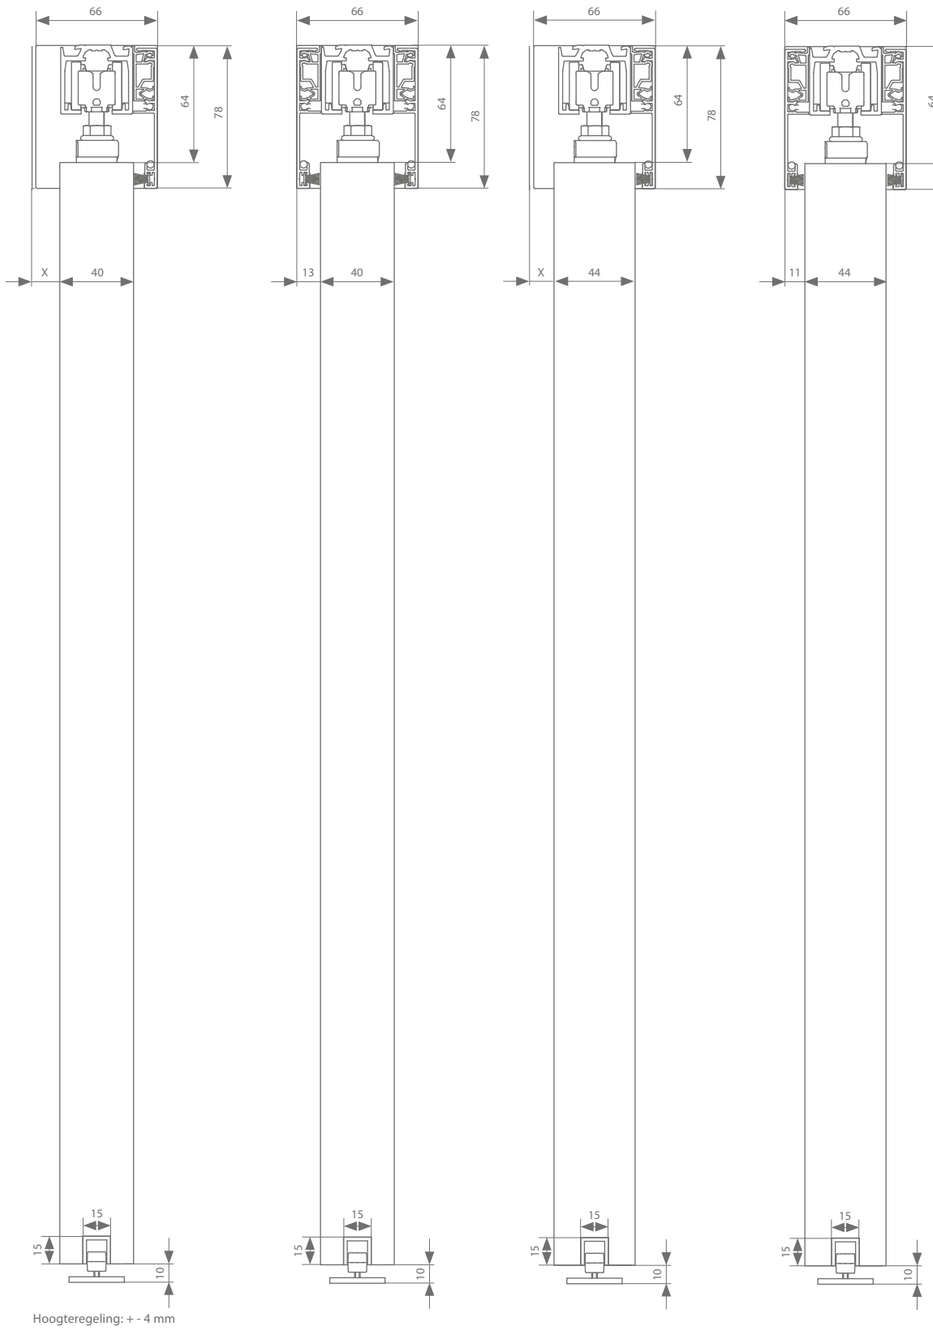


Hoogteregeling: + - 4 mm

stel uw set samen

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte			
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Afdekprofiel	1000 mm	2000 mm	AAA.12000200.02	AAA.12000200.07	AAA.12000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.12000300.02	AAA.12000300.07	AAA.12000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.12000400.02	AAA.12000400.07	AAA.12000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.12000600.02	AAA.12000600.07	AAA.12000600.05
+ smalle clips 1 per meter afdekprofiel		100 mm		AAA.12010010.07	
Set eindkappen	X = 7mm (bij 40 deurdikte) / 5mm (bij 44 deurdikte)		AAA.92050000.02	AAA.92050000.07	AAA.92050000.05
	X = 15 mm (bij 40 deurdikte) / 13 mm (bij 44 deurdikte)		AAA.92020000.02	AAA.92020000.07	AAA.92020000.05
Tochtstrip	1000 mm	2000 mm	AAA.12010200.02	AAA.12010200.07	
	1500 mm	3000 mm	AAA.12010300.02	AAA.12010300.07	
	2000 mm	4000 mm	AAA.12010400.02	AAA.12010400.07	
	3000 mm	6000 mm	AAA.12010600.02	AAA.12010600.07	
Ondergeleidings-profiel	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Manuele garnituur



Dwarse ophanging	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	100 kg	150 kg
Met 2 stoppers	352 mm	437 mm	AAA.20000000.00	AAC.20000000.00
Met dubbelwerkende softclose	580 mm	664 mm	AAA.20020000.00	AAC.20020000.00

Gemotoriseerde garnituur 100 kg*

Dwarse ophanging met motor		Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
Garnituur	A-slide**	702 mm	794 mm		AAA.20030000.00
Riem	Min. aantal meter riemlengte = (4 x deurbreedte) + 200 mm			50 m	AK9.709.050
				20 m	AK9.709.020
				10 m	AK9.709.010
				5 m	AK9.709.005
Afstandsbediening	voor 1 kanaal				AM3.100.104.61
	voor 4 kanalen				AM3.100.104.64


* zie p.68 voor meer info
** Voor passende eindkappen en clips, zie p. 11.

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.


plafondbevestiging 50/54 mm

Technische tekeningen

Plafondbevestiging 50 mm

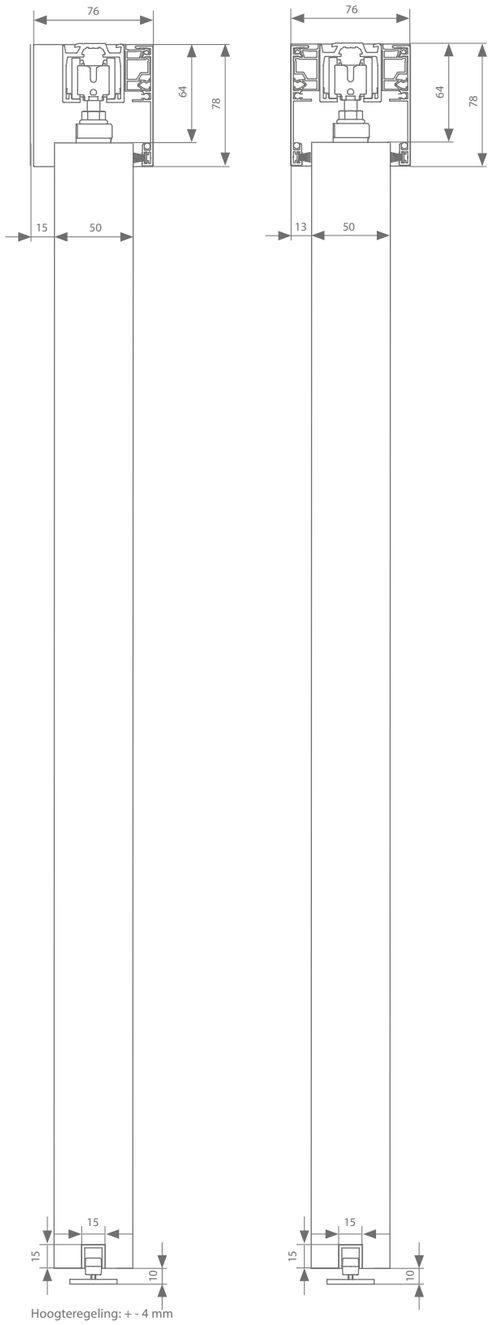

Plafondbevestiging 54 mm

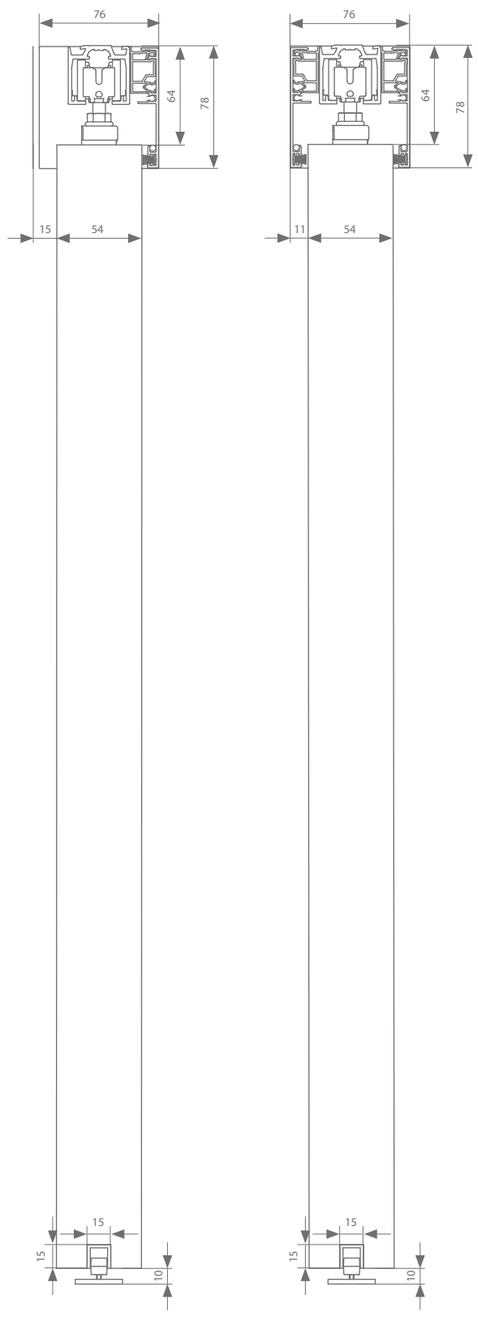

Profielen

stel uw set samen

	Max. deurbreedte	Lengte			
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Afdekprofiel	1000 mm	2000 mm	AAA.12000200.02	AAA.12000200.07	AAA.12000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.12000300.02	AAA.12000300.07	AAA.12000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.12000400.02	AAA.12000400.07	AAA.12000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.12000600.02	AAA.12000600.07	AAA.12000600.05
+ brede clips 1 per meter afdekprofiel		100 mm		AAA.12020010.07	
		1000 mm		AAA.12020100.07	
Set eindkappen			AAA.92040000.02	AAA.92040000.07	AAA.92040000.05
Tochtstrip	1000 mm	2000 mm	AAA.12010200.02	AAA.12010200.07	
	1500 mm	3000 mm	AAA.12010300.02	AAA.12010300.07	
	2000 mm	4000 mm	AAA.12010400.02	AAA.12010400.07	
	3000 mm	6000 mm	AAA.12010600.02	AAA.12010600.07	
Ondergeleidings-profiel	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Manuele garnituur



Dwarse ophanging	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	100 kg	150 kg
Met 2 stoppers	352 mm	437 mm	AAA.20000000.00	AAC.20000000.00
Met dubbelwerkende softclose	580 mm	664 mm	AAA.20020000.00	AAC.20020000.00

Gemotoriseerde garnituur 100 kg*

Dwarse ophanging met motor		Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
Garnituur	A-slide	702 mm	794 mm		AAA.20030000.00
Riem	Min. aantal meter riemlengte = (4 x deurbreedte) + 200 mm			50 m	AK9.709.050
				20 m	AK9.709.020
				10 m	AK9.709.010
				5 m	AK9.709.005
Afstandsbediening	voor 1 kanaal				AM3.100.104.61
	voor 4 kanalen				AM3.100.104.64


* zie p.68 voor meer info

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

compacte plafondbevestiging 40/44/50/54 mm

Technische tekeningen

Plafondbevestiging 40 mm | Plafondbevestiging 44 mm | Plafondbevestiging 50 mm | Plafondbevestiging 54 mm

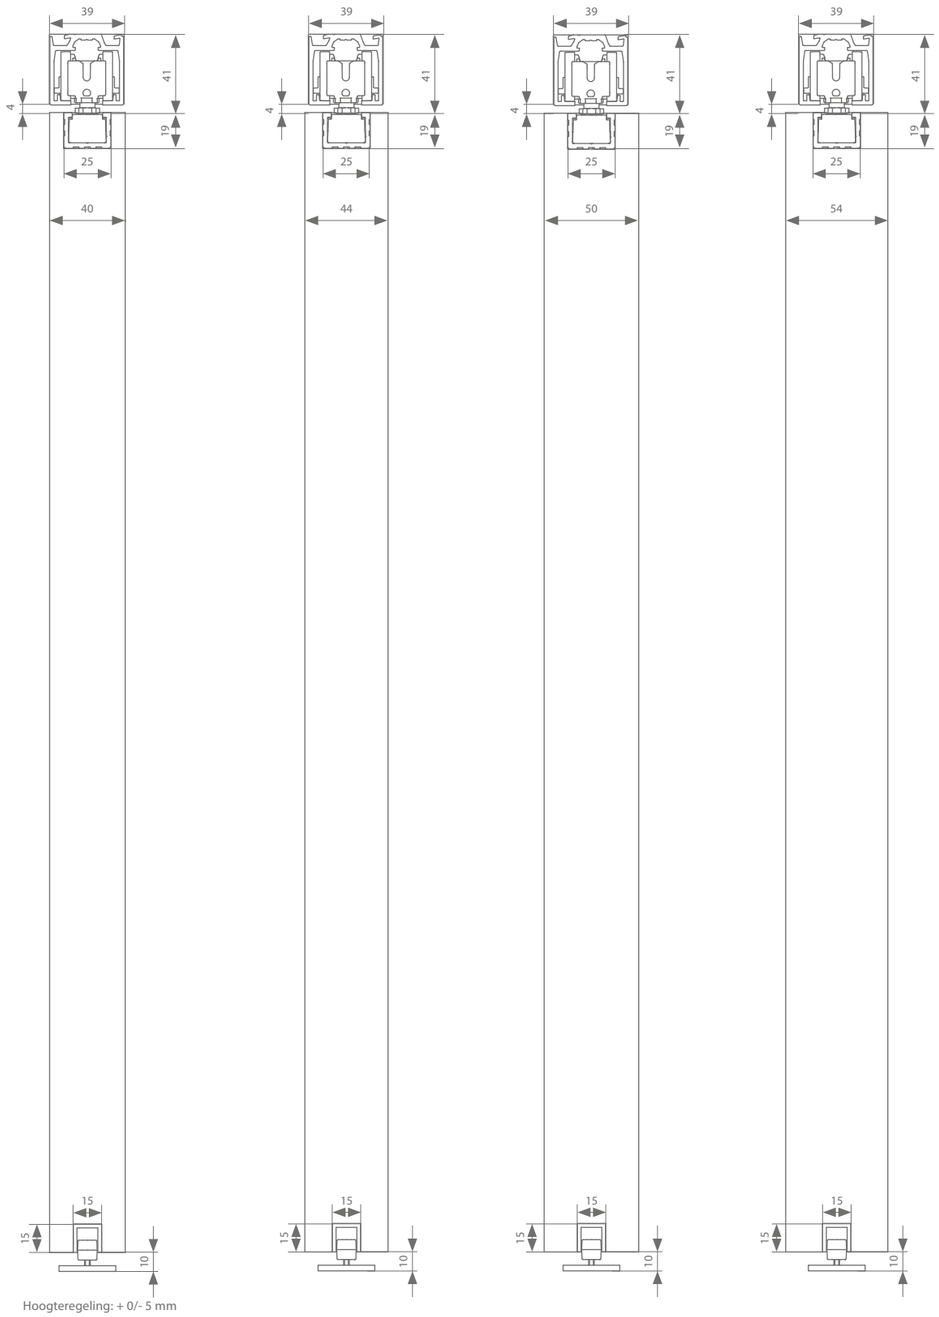


Hoogteregeling: + 0/- 5 mm

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte			
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Set eindkappen			AAA.91000000.02	AAA.91000000.07	AAA.91000000.05
Compactprofiel (optioneel)		248 mm*	AAA.14000025.00 (2 x)		
	1000mm	1000mm	AAA.14000100.00		
	1250mm	1250mm	AAA.14000125.00		
	1500mm	1500mm	AAA.14000150.00		
	2000mm	2000mm	AAA.14000200.00		
	3000mm	3000mm	AAA.14000300.00		
	6000mm	6000mm	AAA.14000600.00		
Eindkap compactprofiel (optioneel)			AAA.94000000.02	AAA.94000000.07	AAA.94000000.05
Ondergeleidings-profiel	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

* kan niet gecombineerd worden met ESSI®

Manuele garnituur





Compacte ophanging		Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	100 kg	150 kg
Manual fix	Met 2 stoppers	357 mm	443 mm	AAA.20100000.00	AAC.20100000.00
	Dubbelwerkende softclose	590 mm	664 mm	AAA.20120000.00	AAC.20120000.00
Auto-fix	Met 2 stoppers	357 mm	443 mm	AAA.20200000.00	AAC.20200000.00
	Dubbelwerkende softclose	590 mm	664 mm	AAA.20220000.00	AAC.20220000.00

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.


Totaalsets 100 kg

	Max. deurbreedte	Lengte			
Dubbelwerkende softclose	1000 mm	2000 mm	AAA.31012200.02	AAA.31012200.07	AAA.31012200.05
Dubbelwerkende softclose	1500 mm	3000 mm	AAA.31012300.02	AAA.31012300.07	AAA.31012300.05

muurbevestiging 40/44 mm zonder plint


Technische tekeningen

Muurbevestiging 40 mm

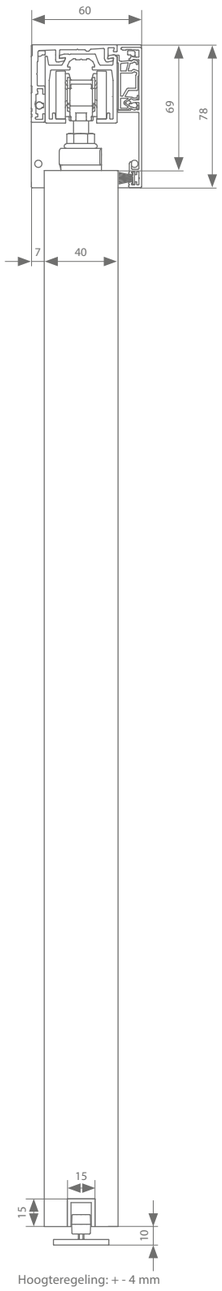

Hoogteregeling: + - 4 mm

Muurbevestiging 44 mm

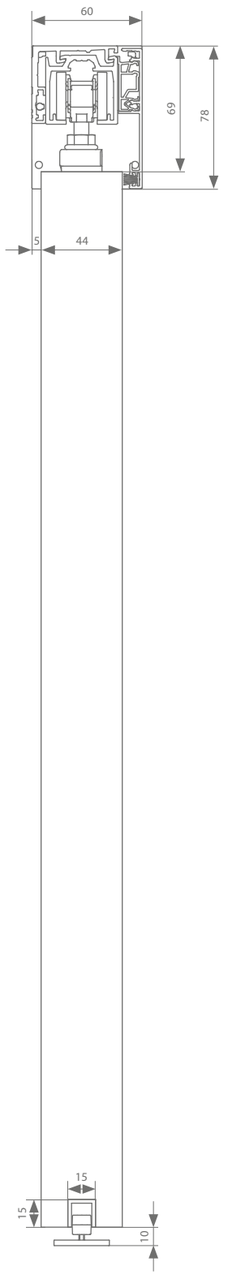


Profielen

stel uw set samen

	Max. deurbreedte	Lengte			
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Muurprofiel	1000 mm	2000 mm	AAA.13000200.02	AAA.13000200.07	AAA.13000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.13000300.02	AAA.13000300.07	AAA.13000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.13000400.02	AAA.13000400.07	AAA.13000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.13000600.02	AAA.13000600.07	AAA.13000600.05
Afdekprofiel	1000 mm	2000 mm	AAA.12000200.02	AAA.12000200.07	AAA.12000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.12000300.02	AAA.12000300.07	AAA.12000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.12000400.02	AAA.12000400.07	AAA.12000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.12000600.02	AAA.12000600.07	AAA.12000600.05
+ smalle clips 1 per meter afdekprofiel		100 mm		AAA.12010010.07	
Set eindkappen			AAA.92000000.02	AAA.92000000.07	AAA.92000000.05
Tochtstrip	1000 mm	2000 mm	AAA.12010200.02	AAA.12010200.07	
	1500 mm	3000 mm	AAA.12010300.02	AAA.12010300.07	
	2000 mm	4000 mm	AAA.12010400.02	AAA.12010400.07	
	3000 mm	6000 mm	AAA.12010600.02	AAA.12010600.07	
Ondergeleidings-profiel	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Manuele garnituur



Dwarse ophanging	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	100 kg	150 kg
Met 2 stoppers	352 mm	437 mm	AAA.20000000.00	AAC.20000000.00
Met dubbelwerkende softclose	580 mm	664 mm	AAA.20020000.00	AAC.20020000.00

Gemotoriseerde garnituur 100 kg*

Dwarse ophanging met motor		Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
Garnituur	A-slide**	702 mm	794 mm		AAA.20030000.00
Riem	Min. aantal meter riemlengte = (4 x deurbreedte) + 200 mm			50 m	AK9.709.050
				20 m	AK9.709.020
				10 m	AK9.709.010
				5 m	AK9.709.005
Afstandsbediening	voor 1 kanaal				AM3.100.104.61
	voor 4 kanalen				AM3.100.104.64

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

Totaalsets 100 kg


	Max. deurbreedte	Lengte			
Met 2 stoppers	1000 mm	2000 mm	AAA.32000200.02	AAA.32000200.07	AAA.32000200.05
Dubbelwerkende softclose	1000 mm	2000 mm	AAA.32002200.02	AAA.32002200.07	AAA.32002200.05
Dubbelwerkende softclose	1500 mm	3000 mm	AAA.32002300.02	AAA.32002300.07	AAA.32002300.05

* zie p.68 voor meer info
** Niet combineerbaar met afdekprofielen en eindkappen

muurbevestiging 50/54 mm zonder plint


Technische tekeningen

Muurbevestiging 50 mm

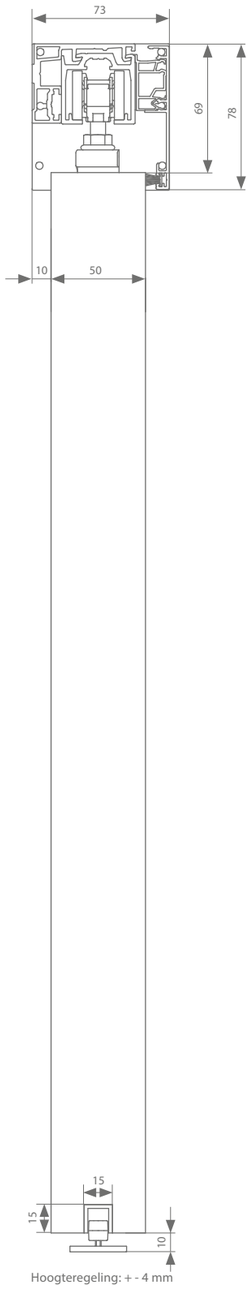

Hoogteregeling: + - 4 mm

Muurbevestiging 54 mm

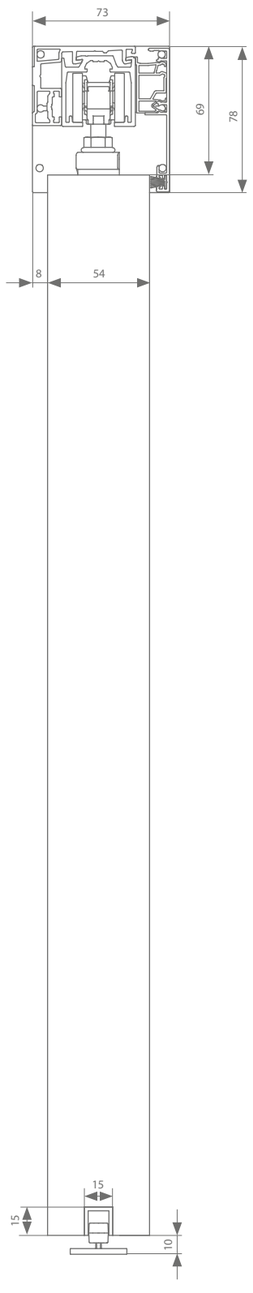

Profielen

stel uw set samen

	Max. deurbreedte	Lengte			
Loopprofiel	1000 mm 1500 mm 2000 mm 3000 mm	2000 mm 3000 mm 4000 mm 6000 mm	AAA.11000200.02 AAA.11000300.02 AAA.11000400.02 AAA.11000600.02	AAA.11000200.07 AAA.11000300.07 AAA.11000400.07 AAA.11000600.07	AAA.11000200.05 AAA.11000300.05 AAA.11000400.05 AAA.11000600.05
ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Muurprofiel	1000 mm 1500 mm 2000 mm 3000 mm	2000 mm 3000 mm 4000 mm 6000 mm	AAA.13100200.02 AAA.13100300.02 AAA.13100400.02 AAA.13100600.02	AAA.13100200.07 AAA.13100300.07 AAA.13100400.07 AAA.13100600.07	AAA.13100200.05 AAA.13100300.05 AAA.13100400.05 AAA.13100600.05
Afdekprofiel	1000 mm 1500 mm 2000 mm 3000 mm	2000 mm 3000 mm 4000 mm 6000 mm	AAA.12000200.02 AAA.12000300.02 AAA.12000400.02 AAA.12000600.02	AAA.12000200.07 AAA.12000300.07 AAA.12000400.07 AAA.12000600.07	AAA.12000200.05 AAA.12000300.05 AAA.12000400.05 AAA.12000600.05
+ brede clips 1 per meter afdekprofiel		100 mm 1000 mm		AAA.12020010.07 AAA.12020100.07	
Set eindkappen			AAA.92030000.02	AAA.92030000.07	AAA.92030000.05
Tochtstrip	1000 mm 1500 mm 2000 mm 3000 mm	2000 mm 3000 mm 4000 mm 6000 mm	AAA.12010200.02 AAA.12010300.02 AAA.12010400.02 AAA.12010600.02	AAA.12010200.07 AAA.12010300.07 AAA.12010400.07 AAA.12010600.07	
Ondergeleidings-profiel	1000 mm 1250 mm 1500 mm 2000 mm 3000 mm 6000 mm	1000 mm 1250 mm 1500 mm 2000 mm 3000 mm 6000 mm	AAA.15000100.00 AAA.15000125.00 AAA.15000150.00 AAA.15000200.00 AAA.15000300.00 AAA.15000600.00		

Manuele garnituur



Dwarse ophanging	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	100 kg	150 kg
Met 2 stoppers	352 mm	437 mm	AAA.20000000.00	AAC.20000000.00
Met dubbelwerkende softclose	580 mm	664 mm	AAA.20020000.00	AAC.20020000.00

Gemotoriseerde garnituur 100 kg*

Dwarse ophanging met motor		Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
Garnituur	A-slide	702 mm	794 mm		AAA.20030000.00
Riem	Min. aantal meter riemlengte = (4 x deurbreedte) + 200 mm			50 m 20 m 10 m 5 m	AK9.709.050 AK9.709.020 AK9.709.010 AK9.709.005
Afstandsbediening	voor 1 kanaal				AM3.100.104.61
	voor 4 kanalen				AM3.100.104.64


* zie p.68 voor meer info

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.


muurbevestiging 40/44 mm zonder plint met beugels

Technische tekeningen

Muurbevestiging 40 mm

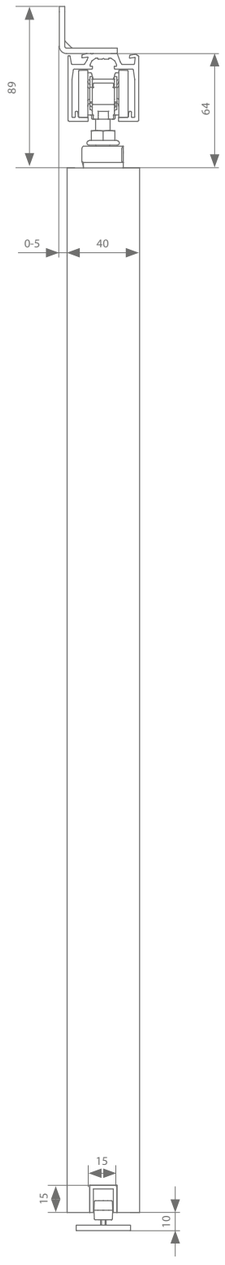

Muurbevestiging 44 mm

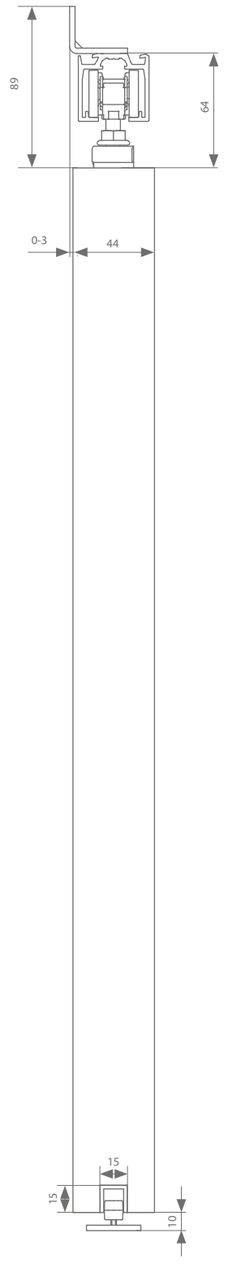


Hoogteregeling: + - 4 mm

stel uw set samen

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte			
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Muurbeugel		elke 500 mm nodig	AAA.01000000.01		
Ondergeleidings-profiel	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Manuele garnituur



Dwarse ophanging	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	100 kg	150 kg
Met 2 stoppers	352 mm	437 mm	AAA.20000000.00	AAC.20000000.00
Met dubbelwerkende softclose	580 mm	664 mm	AAA.20020000.00	AAC.20020000.00

Gemotoriseerde garnituur 100 kg*

Dwarse ophanging met motor		Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
Garnituur	A-slide	702 mm	794 mm		AAA.20030000.00
Riem	Min. aantal meter riemlengte = (4 x deurbreedte) + 200 mm			50 m 20 m 10 m 5 m	AK9.709.050 AK9.709.020 AK9.709.010 AK9.709.005
Afstandsbediening	voor 1 kanaal				AM3.100.104.61
	voor 4 kanalen				AM3.100.104.64

* zie p.68 voor meer info

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.


Totaalsets 100 kg

	Max. deurbreedte	Lengte	
Met 2 stoppers	1000 mm	2000 mm	AAA.31000200.02
Met 2 stoppers	1500 mm	3000 mm	AAA.31000300.02
Met dubbelwerkende softclose	1000 mm	2000 mm	AAA.31002200.02
Met dubbelwerkende softclose	1500 mm	3000 mm	AAA.31002300.02


muurbevestiging 50/54 mm zonder plint met beugels

Technische tekeningen

Muurbevestiging 50 mm

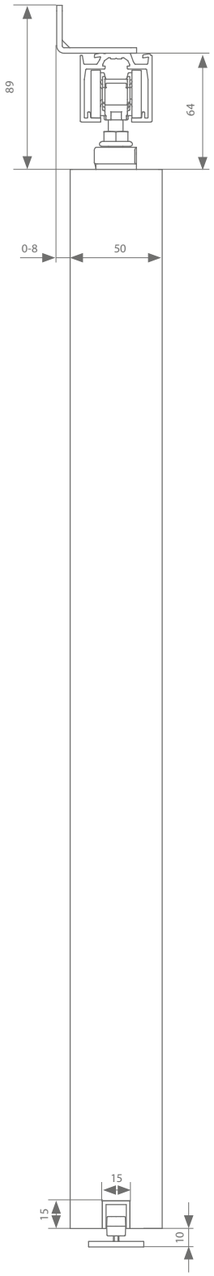

Muurbevestiging 54 mm

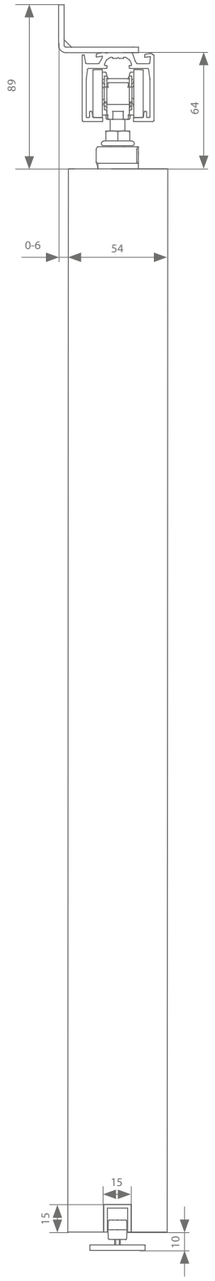


Hoogteregeling: + - 4 mm

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte			
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Muurbeugel		elke 500 mm nodig	AAA.01100000.01		
Ondergeleidings-profiel	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Manuele garnituur



Dwarse ophanging	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	100 kg	150 kg
Met 2 stoppers	352 mm	437 mm	AAA.20000000.00	AAC.20000000.00
Met dubbelwerkende softclose	580 mm	664 mm	AAA.20020000.00	AAC.20020000.00

Gemotoriseerde garnituur 100kg*

Dwarse ophanging met motor		Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
Garnituur	A-slide	702 mm	794 mm		AAA.20030000.00
Riem	Min. aantal meter riemlengte = (4 x deurbreedte) + 200 mm			50 m	AK9.709.050
				20 m	AK9.709.020
				10 m	AK9.709.010
				5 m	AK9.709.005
Afstandsbediening	voor 1 kanaal				AM3.100.104.61
	voor 4 kanalen				AM3.100.104.64


* zie p.68 voor meer info

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

compacte muurbevestiging 40/44 mm zonder plint


Technische tekeningen

Muurbevestiging 40 mm

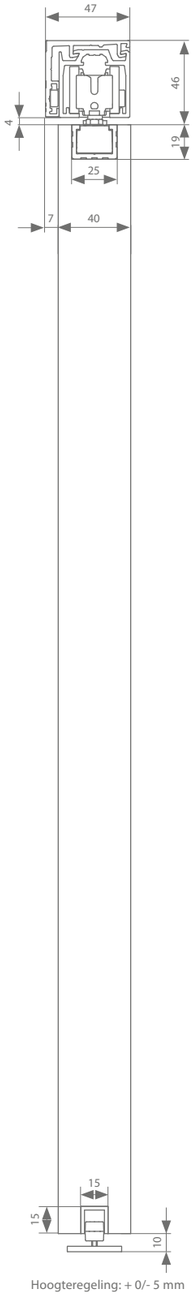

Hoogteregeling: + 0/- 5 mm

Muurbevestiging 44 mm

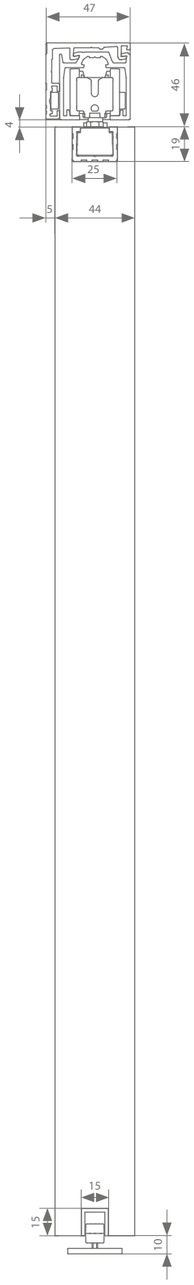


Profielen

stel uw set samen

	Max. deurbreedte	Lengte			
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Muurprofiel	1000 mm	2000 mm	AAA.13000200.02	AAA.13000200.07	AAA.13000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.13000300.02	AAA.13000300.07	AAA.13000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.13000400.02	AAA.13000400.07	AAA.13000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.13000600.02	AAA.13000600.07	AAA.13000600.05
Set eindkappen			AAA.93000000.02	AAA.93000000.07	AAA.93000000.05
Compactprofiel (optioneel)		248 mm*	AAA.14000025.00 (2 x)		
	1000 mm	1000 mm	AAA.14000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.14000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.14000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.14000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.14000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.14000600.00		
Eindkap compactprofiel (optioneel)			AAA.94000000.02	AAA.94000000.07	AAA.94000000.05
Ondergeleidingsprofiel	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

* kan niet gecombineerd worden met ESSI®

Manuele garnituur





Compacte ophanging		Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	100 kg	150 kg
Manual fix	Met 2 stoppers	357 mm	443 mm	AAA.20100000.00	AAC.20100000.00
	Dubbelwerkende softclose	590 mm	664 mm	AAA.20120000.00	AAC.20120000.00
Auto-fix	Met 2 stoppers	357 mm	443 mm	AAA.20200000.00	AAC.20200000.00
	Dubbelwerkende softclose	590 mm	664 mm	AAA.20220000.00	AAC.20220000.00

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.


Totaalsets 100 kg

	Max. deurbreedte	Lengte			
Met 2 stoppers	1000 mm	2000 mm	AAA.33000200.02	AAA.33000200.07	AAA.33000200.05
Dubbelwerkende softclose	1000 mm	2000 mm	AAA.33002200.02	AAA.33002200.07	AAA.33002200.05
Dubbelwerkende softclose	1500 mm	3000 mm	AAA.33002300.02	AAA.33002300.07	AAA.33002300.05

muurbevestiging 40/44 mm met plint


Technische tekeningen

Muurbevestiging 40 mm

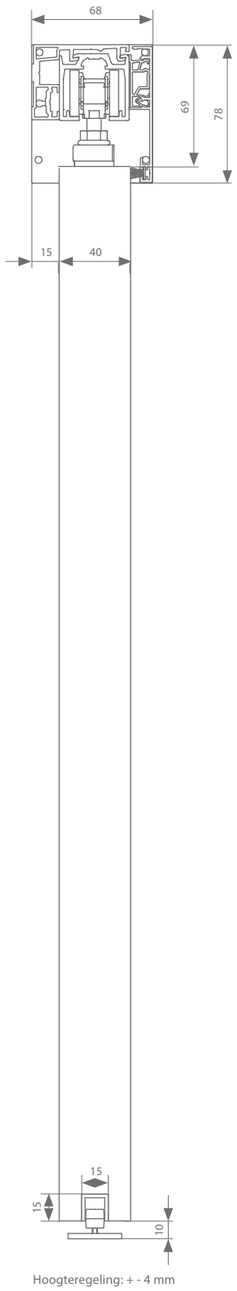

Hoogteregeling: + - 4 mm

Muurbevestiging 44 mm

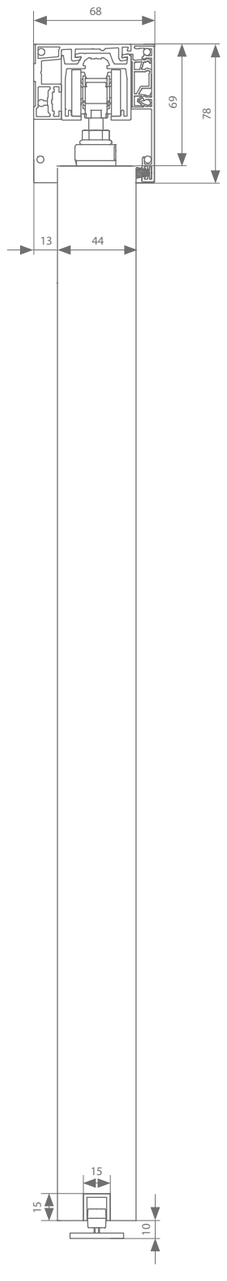


Profielen

stel uw set samen

	Max. deurbreedte	Lengte			
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Muurprofiel	1000 mm	2000 mm	AAA.13100200.02	AAA.13100200.07	AAA.13100200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.13100300.02	AAA.13100300.07	AAA.13100300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.13100400.02	AAA.13100400.07	AAA.13100400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.13100600.02	AAA.13100600.07	AAA.13100600.05
Afdekprofiel	1000 mm	2000 mm	AAA.12000200.02	AAA.12000200.07	AAA.12000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.12000300.02	AAA.12000300.07	AAA.12000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.12000400.02	AAA.12000400.07	AAA.12000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.12000600.02	AAA.12000600.07	AAA.12000600.05
+ smalle clips 1 per meter afdekprofiel		100 mm		AAA.12010010.07	
Set eindkappen			AAA.92010000.02	AAA.92010000.07	AAA.92010000.05
Tochtstrip	1000 mm	2000 mm	AAA.12010200.02	AAA.12010200.07	
	1500 mm	3000 mm	AAA.12010300.02	AAA.12010300.07	
	2000 mm	4000 mm	AAA.12010400.02	AAA.12010400.07	
	3000 mm	6000 mm	AAA.12010600.02	AAA.12010600.07	
Ondergeleidings-profiel	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Manuele garnituur



Dwarse ophanging	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	100 kg	150 kg
Met 2 stoppers	352 mm	437 mm	AAA.20000000.00	AAC.20000000.00
Met dubbelwerkende softclose	580 mm	664 mm	AAA.20020000.00	AAC.20020000.00

Gemotoriseerde garnituur 100 kg*

Dwarse ophanging met motor		Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
Garnituur	A-slide**	702 mm	794 mm		AAA.20030000.00
Riem	Min. aantal meter riemlengte = (4 x deurbreedte) + 200 mm			50 m	AK9.709.050
				20 m	AK9.709.020
				10 m	AK9.709.010
				5 m	AK9.709.005
Afstandsbediening	voor 1 kanaal				AM3.100.104.61
	voor 4 kanalen				AM3.100.104.64

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

Totaalsets 100 kg


	Max. deurbreedte	Lengte			
Met 2 stoppers	1000 mm	2000 mm	AAA.32010200.02	AAA.32010200.07	AAA.32010200.05
Dubbelwerkende softclose	1000 mm	2000 mm	AAA.32012200.02	AAA.32012200.07	AAA.32012200.05
Dubbelwerkende softclose	1500 mm	3000 mm	AAA.32012300.02	AAA.32012300.07	AAA.32012300.05

* zie p.68 voor meer info
** Voor passende eindkappen en clips, zie p. 17.


muurbevestiging 40/44 mm met plint en beugels

Technische tekeningen

Muurbevestiging 40 mm

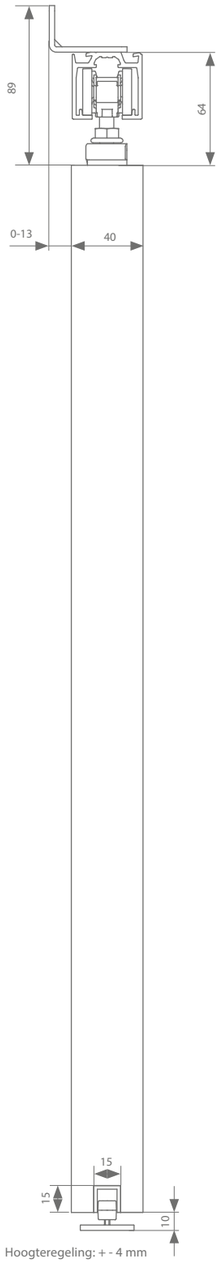

Muurbevestiging 44 mm

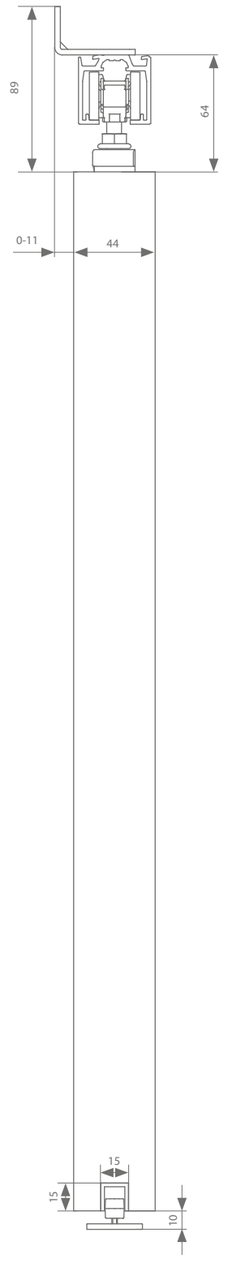


stel uw set samen

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte			
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Muurbeugel		elke 500 mm nodig	AAA.01100000.01		
Ondergeleidings-profiel	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Manuele garnituur



Dwarse ophanging	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	100 kg	150 kg
Met 2 stoppers	352 mm	437 mm	AAA.20000000.00	AAC.20000000.00
Met dubbelwerkende softclose	580 mm	664 mm	AAA.20020000.00	AAC.20020000.00

Gemotoriseerde garnituur 100 kg*

Dwarse ophanging met motor		Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
Garnituur	A-slide	702 mm	794 mm		AAA.20030000.00
Riem	Min. aantal meter riemlengte = (4 x deurbreedte) + 200 mm			50 m	AK9.709.050
				20 m	AK9.709.020
				10 m	AK9.709.010
				5 m	AK9.709.005
Afstandsbediening	voor 1 kanaal				AM3.100.104.61
	voor 4 kanalen				AM3.100.104.64


* zie p.68 voor meer info

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

compacte muurbevestiging 40/44 met plint


Technische tekeningen

Muurbevestiging 40 mm

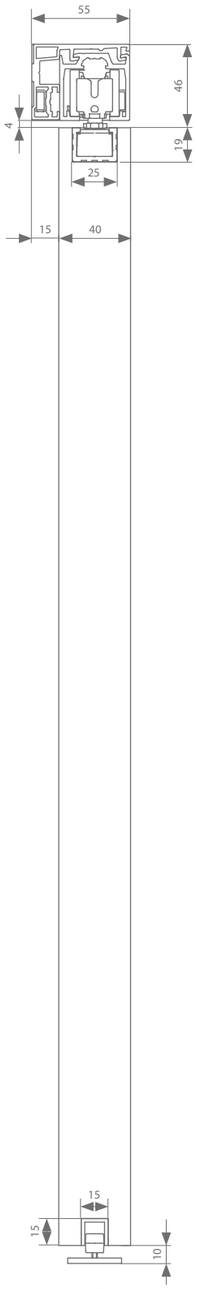

Hoogteregeling: + 0/- 5 mm

Muurbevestiging 44 mm

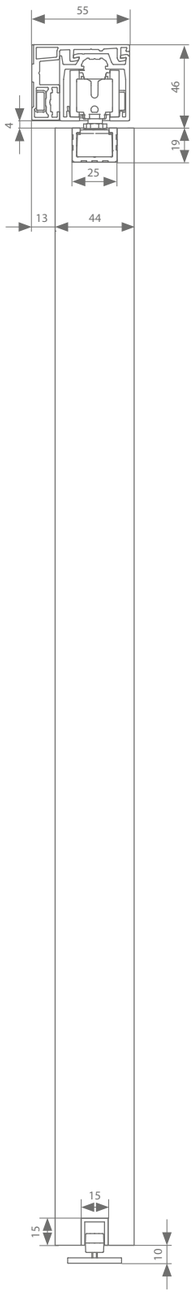


stel uw set samen

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte			
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Muurprofiel	1000 mm	2000 mm	AAA.13100200.02	AAA.13100200.07	AAA.13100200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.13100300.02	AAA.13100300.07	AAA.13100300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.13100400.02	AAA.13100400.07	AAA.13100400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.13100600.02	AAA.13100600.07	AAA.13100600.05
Set eindkappen			AAA.93100000.02	AAA.93100000.07	AAA.93100000.05
Compactprofiel (optioneel)		248 mm*	AAA.14000025.00 (2 x)		
	1000 mm	1000 mm	AAA.14000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.14000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.14000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.14000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.14000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.14000600.00		
Eindkap compactprofiel (optioneel)			AAA.94000000.02	AAA.94000000.07	AAA.94000000.05
Ondergeleidingsprofiel	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

* kan niet gecombineerd worden met ESSI®

Manuele garnituur





Compacte ophanging		Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	100 kg	150 kg
Manual fix	Met 2 stoppers	357 mm	443 mm	AAA.20100000.00	AAC.20100000.00
	Dubbelwerkende softclose	590 mm	664 mm	AAA.20120000.00	AAC.20120000.00
Auto-fix	Met 2 stoppers	357 mm	443 mm	AAA.20200000.00	AAC.20200000.00
	Dubbelwerkende softclose	590 mm	664 mm	AAA.20220000.00	AAC.20220000.00

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

Totaalsets 100 kg


	Max. deurbreedte	Lengte			
Met 2 stoppers	1000 mm	2000 mm	AAA.33100200.02	AAA.33100200.07	AAA.33100200.05
Dubbelwerkende softclose	1000 mm	2000 mm	AAA.33102200.02	AAA.33102200.07	AAA.33102200.05
Dubbelwerkende softclose	1500 mm	3000 mm	AAA.33102300.02	AAA.33102300.07	AAA.33102300.05



Xperta 100 - 150 kg
PLAFONDINBOUW

De Xperta invisible is de oplossing voor kamerhoge toepassingen waarbij het profiel naadloos wordt weggewerkt in een vals plafond. Het profiel kan standaard afgewerkt worden met een gipsplaat of dankzij het optionele afdekprofiel ook gecombineerd worden met systeem- en spanplafonds. Dankzij compacte ophanging wordt de speling tussen de deur en het plafond beperkt tot minimum 4 mm voor een uiterst strakke afwerking. De minimale nodige ruimte tussen deur en muur bedraagt 13mm

PROFIELLENGTE



2 | 3 | 4 | 6 M

MONTAGE



DEURGEWICHT





grijs geanodiseerd aluminium




zwart geanodiseerd aluminium

witte matte lak RAL 9016

Xperta invisible 40/44/50/54 mm


Technische tekeningen

Voor systeemplafond (1+2)

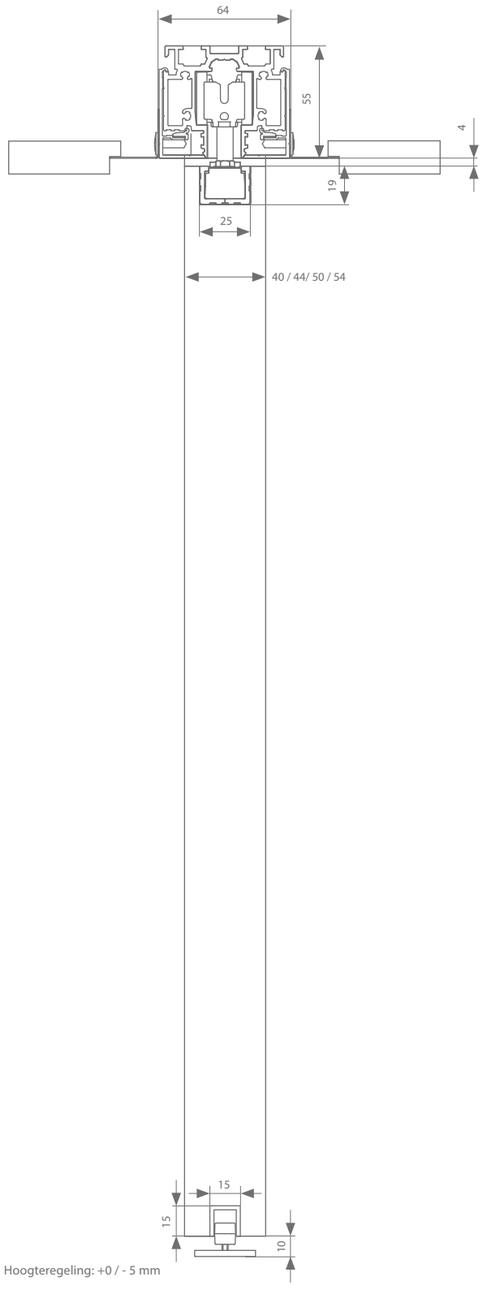

Hoogteregeling: +0 / - 5 mm


Voor gipsplaat (1)

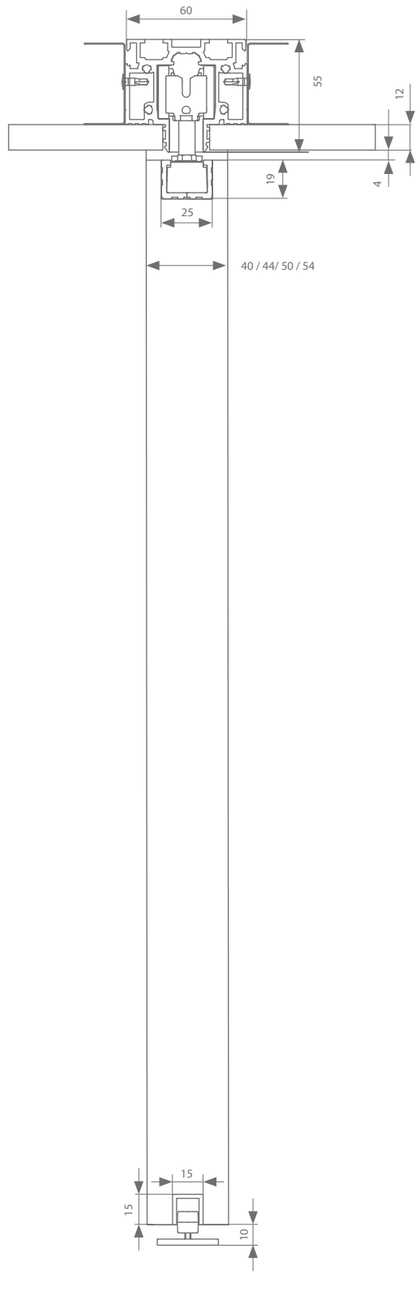


Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte	●	●	○
Loopprofiel (1)	1000 mm	2000 mm	AAA.11100200.02	AAA.11100200.07	AAA.11100200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.11100300.02	AAA.11100300.07	AAA.11100300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.11100400.02	AAA.11100400.07	AAA.11100400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.11100600.02	AAA.11100600.07	AAA.11100600.05
ESSI®-module		100 mm	AAA.11110010.02	AAA.11110010.07	AAA.11110010.05
2 x extra afdekprofiel voor systeemplafonds (2)	1000 mm	2000 mm			AAA.11120200.05
	1500 mm	3000 mm			AAA.11120300.05
	2000 mm	4000 mm			AAA.11120400.05
	3000 mm	6000 mm			AAA.11120600.05
+ 2 x voor ESSI					AAA.11113010.05
Compactprofiel (optioneel)	1000 mm	1000 mm	AAA.14000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.14000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.14000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.14000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.14000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.14000600.00		
Eindkap compactprofiel (optioneel)			AAA.94000000.02	AAA.94000000.07	AAA.94000000.05
Ondergeleidingsprofiel	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Manuele garnituur





Compacte ophanging		Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	100 kg	150 kg
Manual fix	Met 2 stoppers	357 mm	443 mm	AAA.20100000.00	AAC.20100000.00
	Dubbelwerkende softclose	590 mm	664 mm	AAA.20120000.00	AAC.20120000.00
Auto-fix	Met 2 stoppers	357 mm	443 mm	AAA.20200000.00	AAC.20200000.00
	Dubbelwerkende softclose	590 mm	664 mm	AAA.20220000.00	AAC.20220000.00

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

Totaalsets voor gipsplaat plafond 100 kg

	Max. deurbreedte	Lengte	○
Dubbelwerkende softclose	1000 mm	2000 mm	AAA.31112200.05
Dubbelwerkende softclose	1500 mm	3000 mm	AAA.31112300.05

ACCESSOIRES

argenta Xperta hout

XL activator

voor gebruik bij pocket montage




Wat zijn de voordelen?

- Activator van softclose blijft ook in valse wand bereikbaar
- Kan via ESSI ge(de)monteerd worden

Eigenschappen


- Geschikt voor deuren tot 150 kg
- Past zowel in opbouw als in inbouw loopprofiel

	Artikelnummer
XL activator (min. deurbreedte 665 mm)	AAA.23080000.07

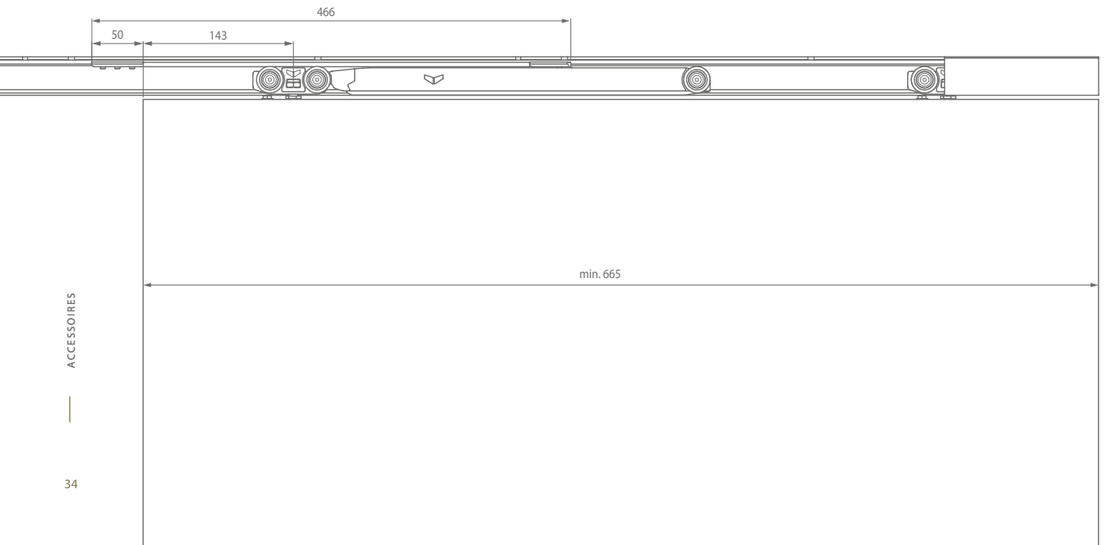

argenta Xperta hout

autoclose

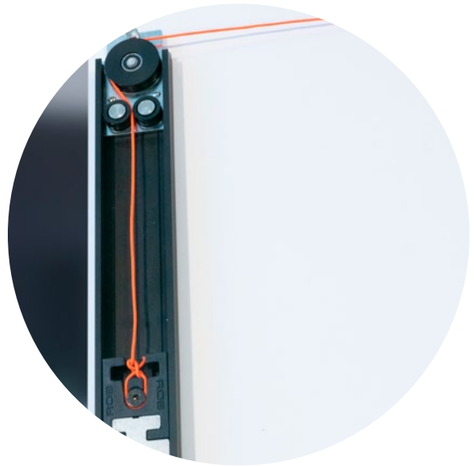

Wat zijn de voordelen?

- Zachte sluiting door zelfafremmende gewichten en softclose
- Het systeem is altijd verborgen achter de deur

Eigenschappen

- Geschikt voor plafond -of muurbevestiging
- Minimum nodige ruimte tussen deur en muur bedraagt 13 mm
- Maximale deurbreedte = deurhoogte – 850 mm

Info

Autoclose set **AK0.192** kan gecombineerd worden met volgende garnituur:


Garnituur	Artikelnummer
Standard fix met 2 softclosen	AAA.20020000.00



Xperta 100 kg
SYMMETRISCH

Beide deuren zijn bij een symmetrische opstelling verbonden door een versterkte tandriem die de simultane beweging coördineert. Gebruikscomfort is in elk geval verzekerd: met één vinger opent en sluit u beide deurpanelen ! Zowel plafond- als muurbevestiging zijn ook bij deze symmetrische opstelling mogelijk.

PROFIELLENGTE



2 | 3 | 4 | 6 M

MONTAGE



DEURDIKTE



DEURGEWICHT



geanodiseerd aluminium


zwarte structuurlak RAL 9005

witte structuurlak RAL 9016


plafondbevestiging symmetrisch 40/44 mm

Technische tekeningen

Plafondbevestiging 40 mm

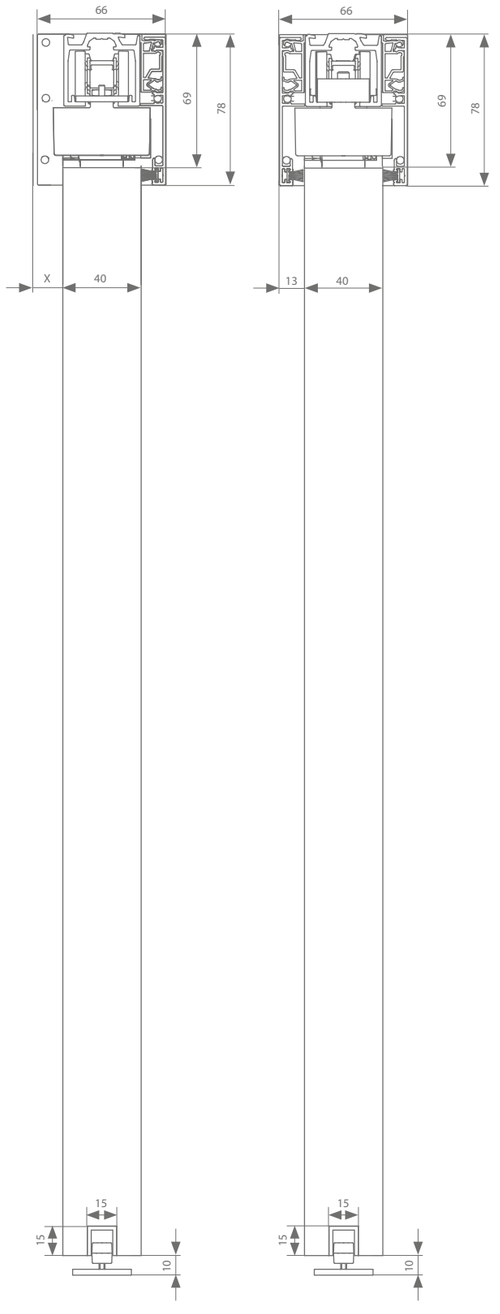

Plafondbevestiging 44 mm

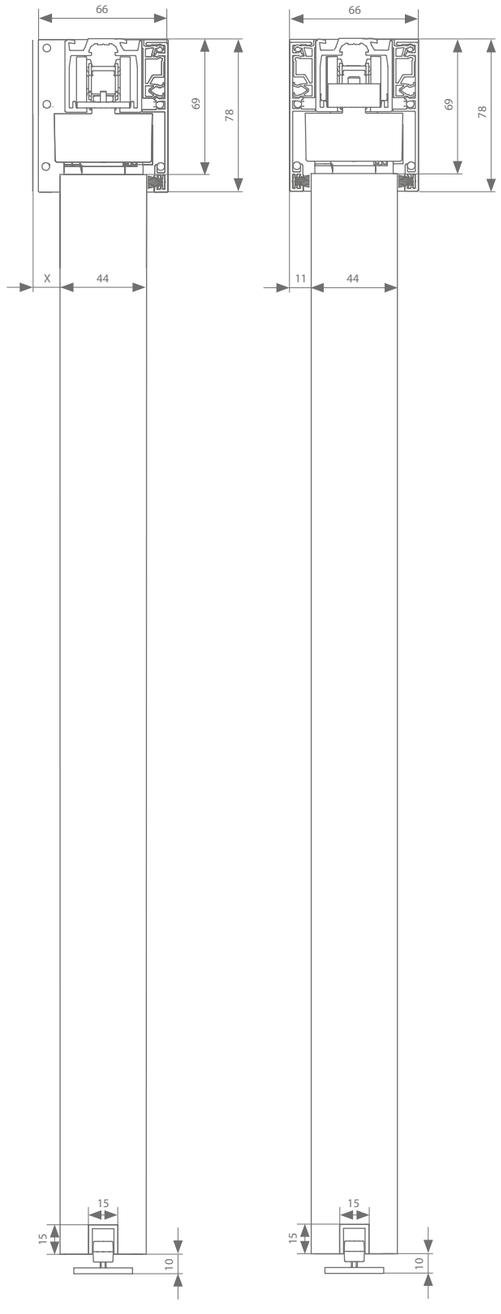

Hoogteregeling: + - 4 mm

stel uw set samen

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte	●	●	○
Loopprofiel	500 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Afdekprofiel	500 mm	2000 mm	AAA.12000200.02	AAA.12000200.07	AAA.12000200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.12000300.02	AAA.12000300.07	AAA.12000300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.12000400.02	AAA.12000400.07	AAA.12000400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.12000600.02	AAA.12000600.07	AAA.12000600.05
+ smalle clips 1 per meter afdekprofiel		100 mm		AAA.12010010.07	
Set eindkappen	X = 7mm (bij 40 deurdikte) / 5mm (bij 44 deurdikte)		AAA.92050000.02	AAA.92050000.07	AAA.92050000.05
	X = 15 mm (bij 40 deurdikte) / 13 mm (bij 44 deurdikte)		AAA.92020000.02	AAA.92020000.07	AAA.92020000.05
Tochtstrip	500 mm	2000 mm	AAA.12010200.02	AAA.12010200.07	
	750 mm	3000 mm	AAA.12010300.02	AAA.12010300.07	
	1000 mm	4000 mm	AAA.12010400.02	AAA.12010400.07	
	1500 mm	6000 mm	AAA.12010600.02	AAA.12010600.07	
Ondergeleidings-profiel	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Manuele garnituur

Dwarse ophanging	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
Symmetrisch	427 mm	518 mm		AAA.20001000.00
Riem	Min. aantal meter riemlengte = (8 x deurbreedte) + 200 mm		50 m	AK9.709.050
			20 m	AK9.709.020
			10 m	AK9.709.010
			5 m	AK9.709.005

Gemotoriseerde garnituur*

Dwarse ophanging met motor		Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
Garnituur	A-slide** (max. 60 kg per deur)	542 mm	592 mm		AAA.20031000.00
Riem	Min. aantal meter riemlengte = (8 x deurbreedte) + 200 mm			50 m	AK9.709.050
				20 m	AK9.709.020
				10 m	AK9.709.010
				5 m	AK9.709.005
Afstandsbediening	voor 1 kanaal				AM3.100.104.61
	voor 4 kanalen				AM3.100.104.64


* zie p.68 voor meer info
** Voor passende eindkappen en clips, zie p.41.

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.


plafondbevestiging symmetrisch 50/54 mm

Technische tekeningen

Plafondbevestiging 50 mm

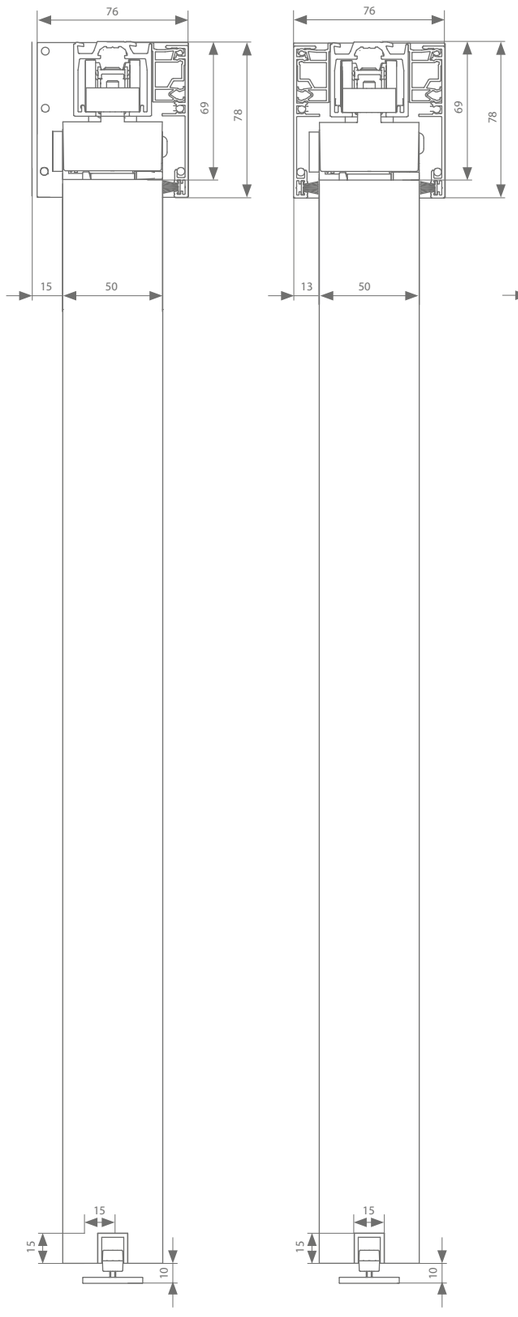

Plafondbevestiging 54 mm

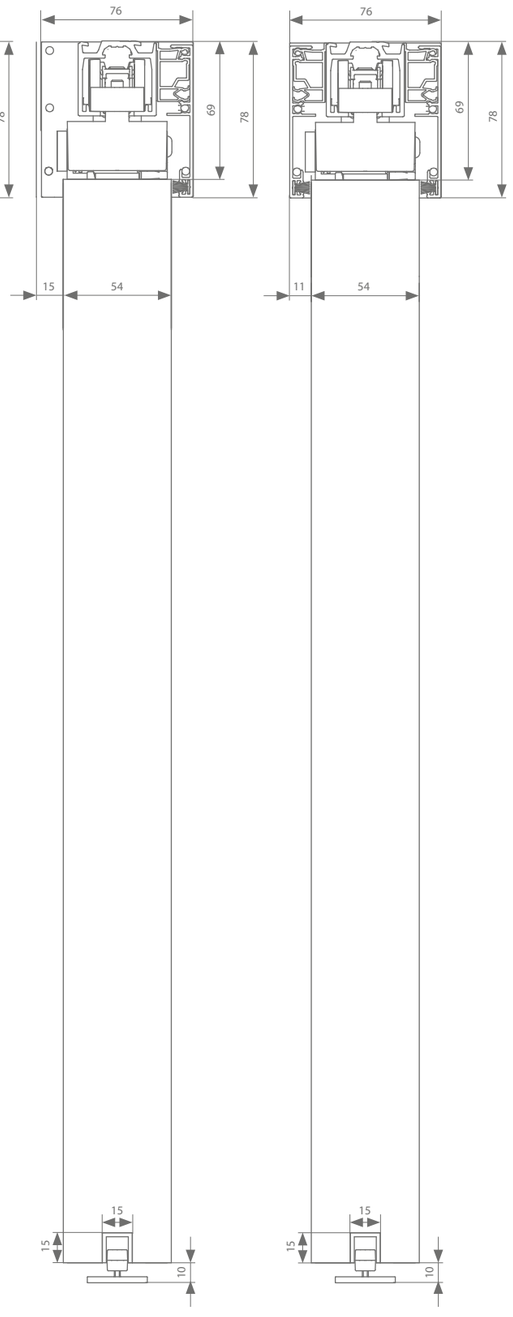

Hoogteregeling: + - 4 mm

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte			
Loopprofiel	500 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Afdekprofiel	500 mm	2000 mm	AAA.12000200.02	AAA.12000200.07	AAA.12000200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.12000300.02	AAA.12000300.07	AAA.12000300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.12000400.02	AAA.12000400.07	AAA.12000400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.12000600.02	AAA.12000600.07	AAA.12000600.05
+ brede clips 1 per meter afdekprofiel		100 mm		AAA.12020010.07	
		1000 mm		AAA.12020100.07	
Set eindkappen			AAA.92040000.02	AAA.92040000.07	AAA.92040000.05
Tochtstrip	500 mm	2000 mm	AAA.12010200.02	AAA.12010200.07	
	750 mm	3000 mm	AAA.12010300.02	AAA.12010300.07	
	1000 mm	4000 mm	AAA.12010400.02	AAA.12010400.07	
	1500 mm	6000 mm	AAA.12010600.02	AAA.12010600.07	
Ondergeleidings-profiel	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Manuele garnituur

Dwarse ophanging	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
Symmetrisch	427 mm	518 mm		AAA.20001000.00
Riem	Min. aantal meter riemlengte = (8 x deurbreedte) + 200 mm		50 m	AK9.709.050
			20 m	AK9.709.020
			10 m	AK9.709.010
			5 m	AK9.709.005

Gemotoriseerde garnituur*

Dwarse ophanging met motor		Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
Garnituur	A-slide (max. 60 kg per deur)	542 mm	592 mm		AAA.20031000.00
Riem	Min. aantal meter riemlengte = (8 x deurbreedte) + 200 mm			50 m	AK9.709.050
				20 m	AK9.709.020
				10 m	AK9.709.010
				5 m	AK9.709.005
Afstandsbediening	voor 1 kanaal				AM3.100.104.61
	voor 4 kanalen				AM3.100.104.64


* zie p.68 voor meer info

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.


muurbevestiging symmetrisch 40/44 mm zonder plint

Technische tekeningen

Muurbevestiging 40 mm

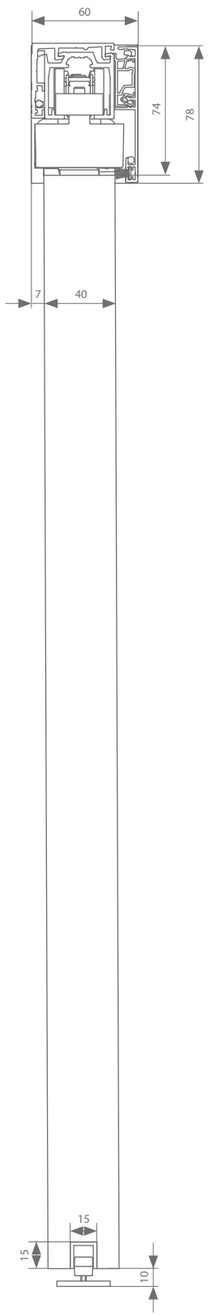

Muurbevestiging 44 mm

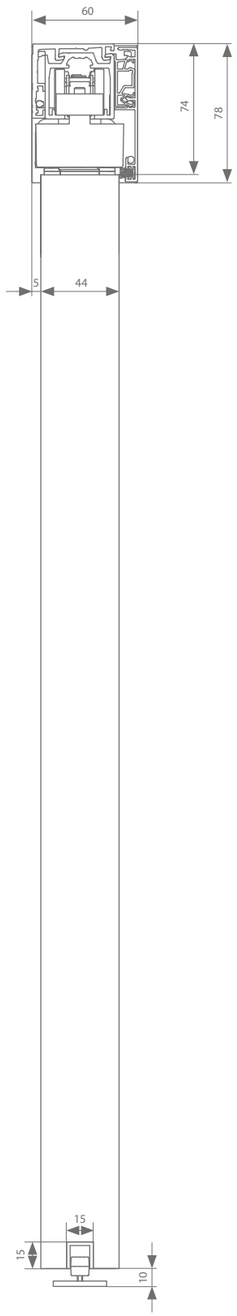

Hoogteregeling: + - 4 mm

Profielen

stel uw set samen

	Max. deurbreedte	Lengte			
Loopprofiel	500 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Muurprofiel	500 mm	2000 mm	AAA.13000200.02	AAA.13000200.07	AAA.13000200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.13000300.02	AAA.13000300.07	AAA.13000300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.13000400.02	AAA.13000400.07	AAA.13000400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.13000600.02	AAA.13000600.07	AAA.13000600.05
Afdekprofiel	500 mm	2000 mm	AAA.12000200.02	AAA.12000200.07	AAA.12000200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.12000300.02	AAA.12000300.07	AAA.12000300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.12000400.02	AAA.12000400.07	AAA.12000400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.12000600.02	AAA.12000600.07	AAA.12000600.05
+ smalle clips 1 per meter afdekprofiel		100 mm		AAA.12010010.07	
Set eindkappen			AAA.92000000.02	AAA.92000000.07	AAA.92000000.05
Tochtstrip	500 mm	2000 mm	AAA.12010200.02	AAA.12010200.07	
	750 mm	3000 mm	AAA.12010300.02	AAA.12010300.07	
	1000 mm	4000 mm	AAA.12010400.02	AAA.12010400.07	
	1500 mm	6000 mm	AAA.12010600.02	AAA.12010600.07	
Ondergeleidings-profiel	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Manuele garnituur

Dwarse ophanging	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
Symmetrisch	427 mm	518 mm		AAA.20001000.00
Riem	Min. aantal meter riemlengte = (8 x deurbreedte) + 200 mm		50 m	AK9.709.050
			20 m	AK9.709.020
			10 m	AK9.709.010
			5 m	AK9.709.005

Gemotoriseerde garnituur*

Dwarse ophanging met motor		Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
Garnituur	A-slide** (max. 60 kg per deur)	542 mm	592 mm		AAA.20031000.00
Riem	Min. aantal meter riemlengte = (8 x deurbreedte) + 200 mm			50 m	AK9.709.050
				20 m	AK9.709.020
				10 m	AK9.709.010
				5 m	AK9.709.005
Afstandsbediening	voor 1 kanaal				AM3.100.104.61
	voor 4 kanalen				AM3.100.104.64


* zie p.68 voor meer info
** Niet combineerbaar met afdekprofielen en eindkappen

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.


muurbevestiging symmetrisch 50/54 mm zonder plint

Technische tekeningen

Muurbevestiging 50 mm

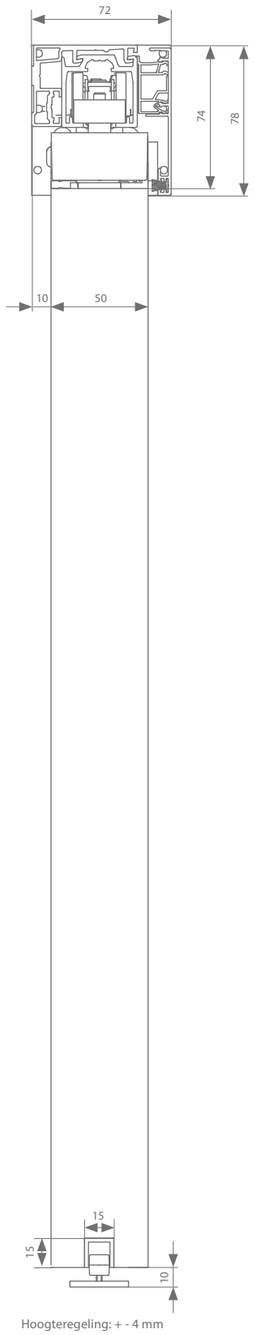

Muurbevestiging 54 mm

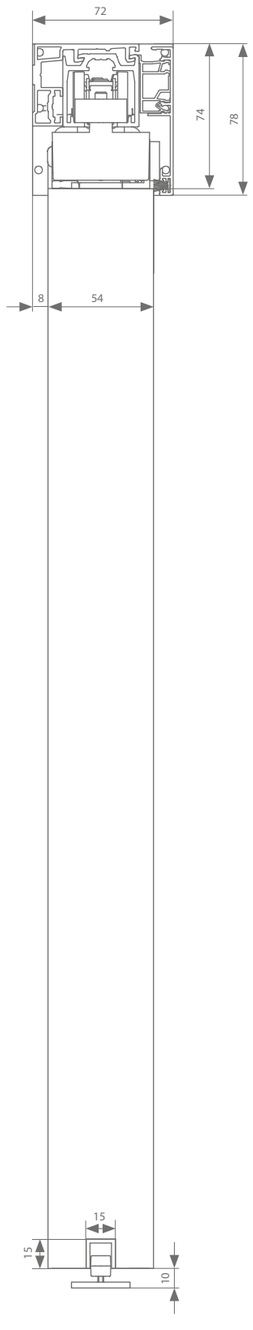

Hoogteregeling: + - 4 mm

Profielen

stel uw set samen

	Max. deurbreedte	Lengte			
Loopprofiel	500 mm 750 mm 1000 mm 1500 mm	2000 mm 3000 mm 4000 mm 6000 mm	AAA.11000200.02 AAA.11000300.02 AAA.11000400.02 AAA.11000600.02	AAA.11000200.07 AAA.11000300.07 AAA.11000400.07 AAA.11000600.07	AAA.11000200.05 AAA.11000300.05 AAA.11000400.05 AAA.11000600.05
ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Muurprofiel	500 mm 750 mm 1000 mm 1500 mm	2000 mm 3000 mm 4000 mm 6000 mm	AAA.13100200.02 AAA.13100300.02 AAA.13100400.02 AAA.13100600.02	AAA.13100200.07 AAA.13100300.07 AAA.13100400.07 AAA.13100600.07	AAA.13100200.05 AAA.13100300.05 AAA.13100400.05 AAA.13100600.05
Afdekprofiel	500 mm 750 mm 1000 mm 1500 mm	2000 mm 3000 mm 4000 mm 6000 mm	AAA.12000200.02 AAA.12000300.02 AAA.12000400.02 AAA.12000600.02	AAA.12000200.07 AAA.12000300.07 AAA.12000400.07 AAA.12000600.07	AAA.12000200.05 AAA.12000300.05 AAA.12000400.05 AAA.12000600.05
+ brede clips 1 per meter afdekprofiel		100 mm 1000 mm		AAA.12020010.07 AAA.12020100.07	
Set eindkappen			AAA.92030000.02	AAA.92030000.07	AAA.92030000.05
Tochtstrip	500 mm 750 mm 1000 mm 1500 mm	2000 mm 3000 mm 4000 mm 6000 mm	AAA.12010200.02 AAA.12010300.02 AAA.12010400.02 AAA.12010600.02	AAA.12010200.07 AAA.12010300.07 AAA.12010400.07 AAA.12010600.07	
Ondergeleidings-profiel	1000 mm 1250 mm 1500 mm 2000 mm 3000 mm 6000 mm	1000 mm 1250 mm 1500 mm 2000 mm 3000 mm 6000 mm	AAA.15000100.00 AAA.15000125.00 AAA.15000150.00 AAA.15000200.00 AAA.15000300.00 AAA.15000600.00		

Manuele garnituur

Dwarse ophanging	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
Symmetrisch	427 mm	518 mm		AAA.20001000.00
Riem	Min. aantal meter riemlengte = (8 x deurbreedte) + 200 mm		50 m 20 m 10 m 5 m	AK9.709.050 AK9.709.020 AK9.709.010 AK9.709.005

Gemotoriseerde garnituur*

Dwarse ophanging met motor		Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
Garnituur	A-slide (max. 60 kg per deur)	542 mm	592 mm		AAA.20031000.00
Riem	Min. aantal meter riemlengte = (8 x deurbreedte) + 200 mm			50 m 20 m 10 m 5 m	AK9.709.050 AK9.709.020 AK9.709.010 AK9.709.005
Afstandsbediening	voor 1 kanaal				AM3.100.104.61
	voor 4 kanalen				AM3.100.104.64

* zie p.68 voor meer info


Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

muurbevestiging symmetrisch 40/44 mm zonder plint met beugels

stel uw set samen


Technische tekeningen

Muurbevestiging 40 mm

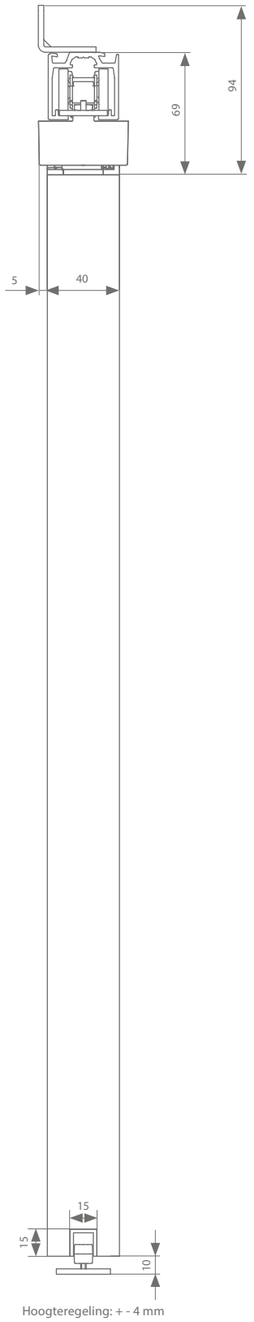

Hoogteregeling: + - 4 mm

Muurbevestiging 44 mm

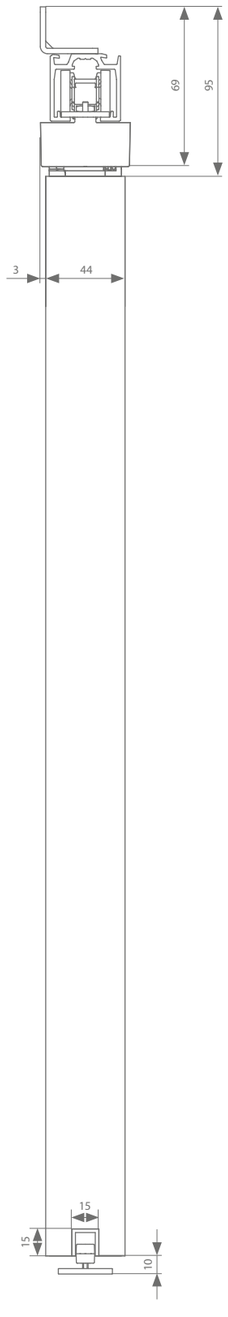

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte			
Loopprofiel	500 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Muurbeugel		elke 500 mm nodig	AAA.01000000.01		
Ondergeleidings-profiel	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Manuele garnituur

Dwarse ophanging	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
Symmetrisch	427 mm	518 mm		AAA.20001000.00
Riem	Min. aantal meter riemlengte = (8 x deurbreedte) + 200 mm		50 m 20 m 10 m 5 m	AK9.709.050 AK9.709.020 AK9.709.010 AK9.709.005

Gemotoriseerde garnituur*

Dwarse ophanging met motor		Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
Garnituur	A-slide (max. 60 kg per deur)	542 mm	592 mm		AAA.20031000.00
Riem	Min. aantal meter riemlengte = (8 x deurbreedte) + 200 mm			50 m 20 m 10 m 5 m	AK9.709.050 AK9.709.020 AK9.709.010 AK9.709.005
Afstandsbediening	voor 1 kanaal				AM3.100.104.61
	voor 4 kanalen				AM3.100.104.64


* zie p.68 voor meer info

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.


muurbevestiging symmetrisch 50/54 mm zonder plint met beugels

Technische tekeningen

Muurbevestiging 50 mm

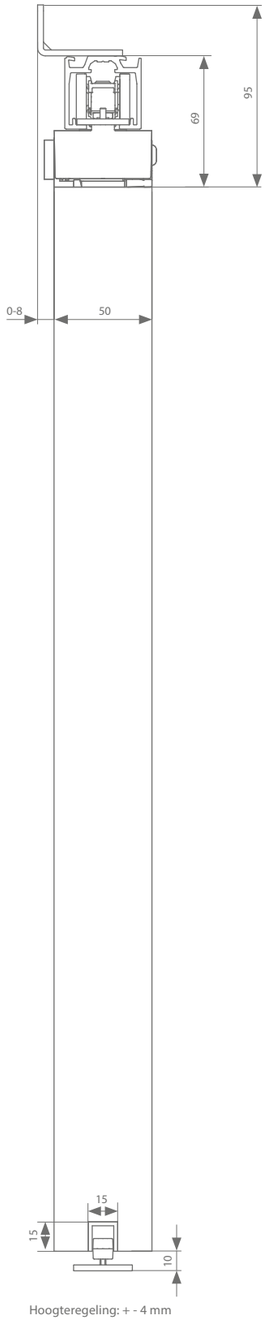

Muurbevestiging 54 mm

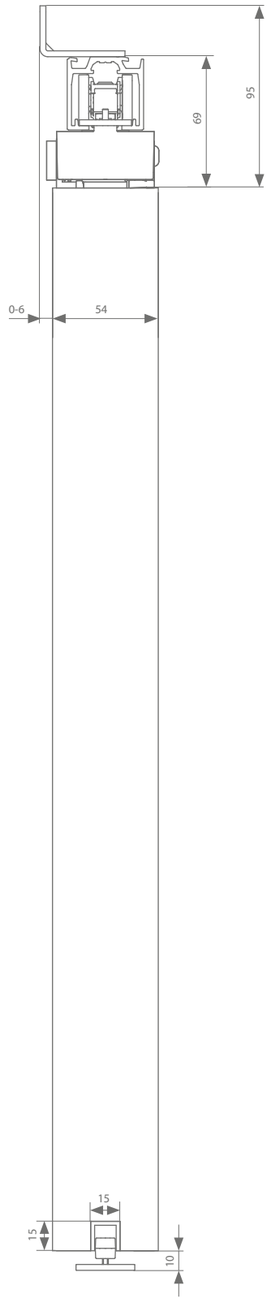

Hoogteregeling: + - 4 mm

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte			
Loopprofiel	500 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Muurbeugel		elke 500 mm nodig	AAA.01100000.01		
Ondergeleidings-profiel	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Manuele garnituur

Dwarse ophanging	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
Symmetrisch	427 mm	518 mm		AAA.20001000.00
Riem	Min. aantal meter riemlengte = (8 x deurbreedte) + 200 mm		50 m	AK9.709.050
			20 m	AK9.709.020
			10 m	AK9.709.010
			5 m	AK9.709.005

Gemotoriseerde garnituur*

Dwarse ophanging met motor		Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
Garnituur	A-slide (max. 60 kg per deur)	542 mm	592 mm		AAA.20031000.00
Riem	Min. aantal meter riemlengte = (8 x deurbreedte) + 200 mm			50 m	AK9.709.050
				20 m	AK9.709.020
				10 m	AK9.709.010
				5 m	AK9.709.005
Afstandsbediening	voor 1 kanaal				AM3.100.104.61
	voor 4 kanalen				AM3.100.104.64


* zie p.68 voor meer info

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.


muurbevestiging symmetrisch 40/44 mm met plint

Technische tekeningen

Muurbevestiging 40 mm

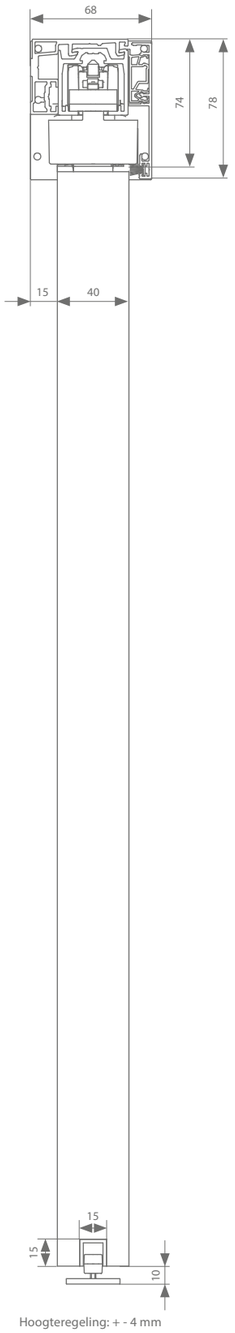

Muurbevestiging 44 mm

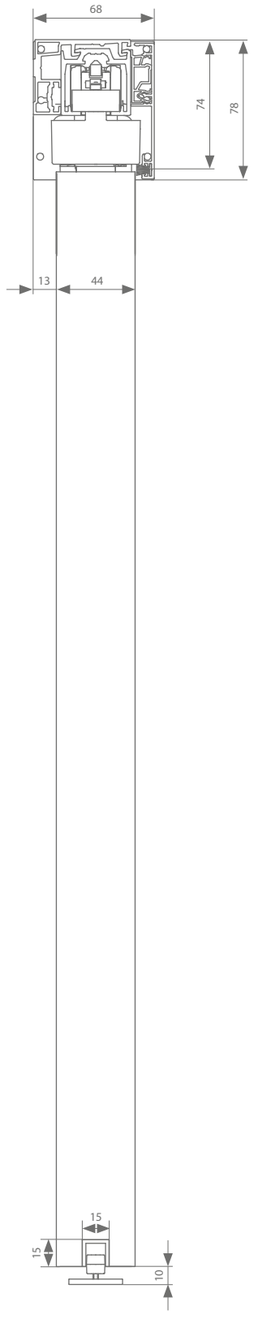

Profielen

stel uw set samen

	Max. deurbreedte	Lengte			
Loopprofiel	500 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Muurprofiel	500 mm	2000 mm	AAA.13100200.02	AAA.13100200.07	AAA.13100200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.13100300.02	AAA.13100300.07	AAA.13100300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.13100400.02	AAA.13100400.07	AAA.13100400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.13100600.02	AAA.13100600.07	AAA.13100600.05
Afdekprofiel	500 mm	2000 mm	AAA.12000200.02	AAA.12000200.07	AAA.12000200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.12000300.02	AAA.12000300.07	AAA.12000300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.12000400.02	AAA.12000400.07	AAA.12000400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.12000600.02	AAA.12000600.07	AAA.12000600.05
+ smalle clips 1 per meter afdekprofiel		100 mm		AAA.12010010.07	
Set eindkappen			AAA.92010000.02	AAA.92010000.07	AAA.92010000.05
Tochtstrip	500 mm	2000 mm	AAA.12010200.02	AAA.12010200.07	
	750 mm	3000 mm	AAA.12010300.02	AAA.12010300.07	
	1000 mm	4000 mm	AAA.12010400.02	AAA.12010400.07	
	1500 mm	6000 mm	AAA.12010600.02	AAA.12010600.07	
Ondergeleidings-profiel	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Manuele garnituur

Dwarse ophanging	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
Symmetrisch	427 mm	518 mm		AAA.20001000.00
Riem	Min. aantal meter riemlengte = (8 x deurbreedte) + 200 mm		50 m	AK9.709.050
			20 m	AK9.709.020
			10 m	AK9.709.010
			5 m	AK9.709.005

Gemotoriseerde garnituur*

Dwarse ophanging met motor		Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
Garnituur	A-slide** (max. 60 kg per deur)	542 mm	592 mm		AAA.20031000.00
Riem	Min. aantal meter riemlengte = (8 x deurbreedte) + 200 mm			50 m	AK9.709.050
				20 m	AK9.709.020
				10 m	AK9.709.010
				5 m	AK9.709.005
Afstandsbediening	voor 1 kanaal				AM3.100.104.61
	voor 4 kanalen				AM3.100.104.64


* zie p.68 voor meer info
** Voor passende eindkappen en clips, zie p.45.

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

muurbevestiging symmetrisch 40/44 mm met plint en beugels


Technische tekeningen

Muurbevestiging 40 mm

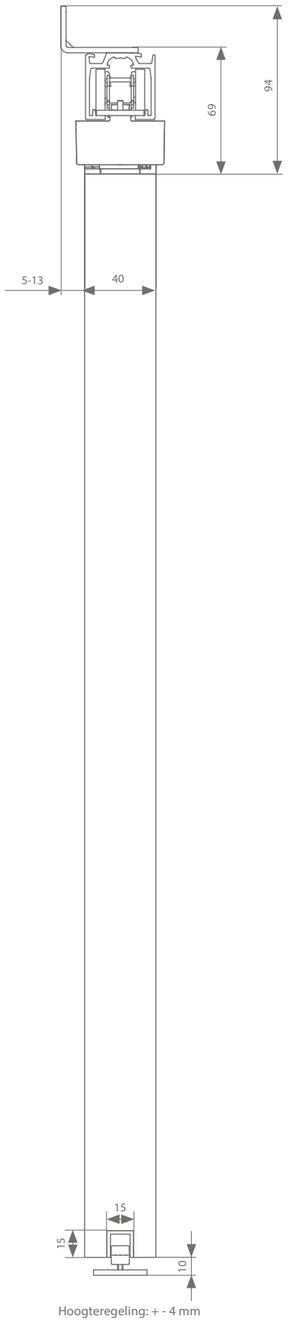

Hoogteregeling: + - 4 mm

Muurbevestiging 44 mm

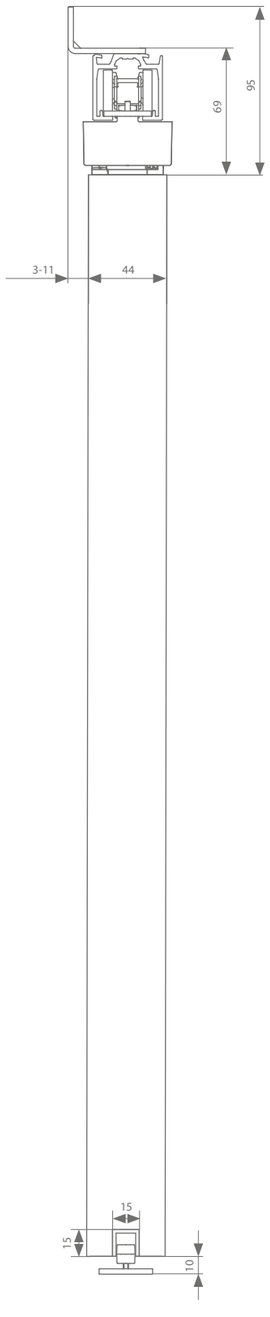

stel uw set samen

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte			
Loopprofiel	500 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Muurbeugel		elke 500 mm nodig	AAA.01100000.01		
Ondergeleidings-profiel	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Manuele garnituur

Dwarse ophanging	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
Symmetrisch	427 mm	518 mm		AAA.20001000.00
Riem	Min. aantal meter riemlengte = (8 x deurbreedte) + 200 mm		50 m 20 m 10 m 5 m	AK9.709.050 AK9.709.020 AK9.709.010 AK9.709.005

Gemotoriseerde garnituur*

Dwarse ophanging met motor		Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
Garnituur	A-slide (max. 60 kg per deur)	542 mm	592 mm		AAA.20031000.00
Riem	Min. aantal meter riemlengte = (8 x deurbreedte) + 200 mm			50 m 20 m 10 m 5 m	AK9.709.050 AK9.709.020 AK9.709.010 AK9.709.005
Afstandsbediening	voor 1 kanaal				AM3.100.104.61
	voor 4 kanalen				AM3.100.104.64

* zie p.68 voor meer info


Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.



Xperta 100 kg
TELESCOPISCH

Dit geruisloos systeem is verkrijgbaar in 2 versies, één met tandriem en één met meenemers. Bij de riemversie bewegen alle deuren gelijktijdig zodat ze op hetzelfde tijdstip hun eindpunt bereiken. Bij de 2e versie zetten meenemers het ene na het andere paneel in beweging.

PROFIELLENGTE



2 | 3 | 4 | 6 M

MONTAGE



DEURDIKTE



40
MM

DEURGEWICHT





geanodiseerd
aluminium





zwarte structuurlak
RAL 9005

witte structuurlak
RAL 9016

tweevoudig telescopische plafondbevestiging 40 mm

Technische tekeningen

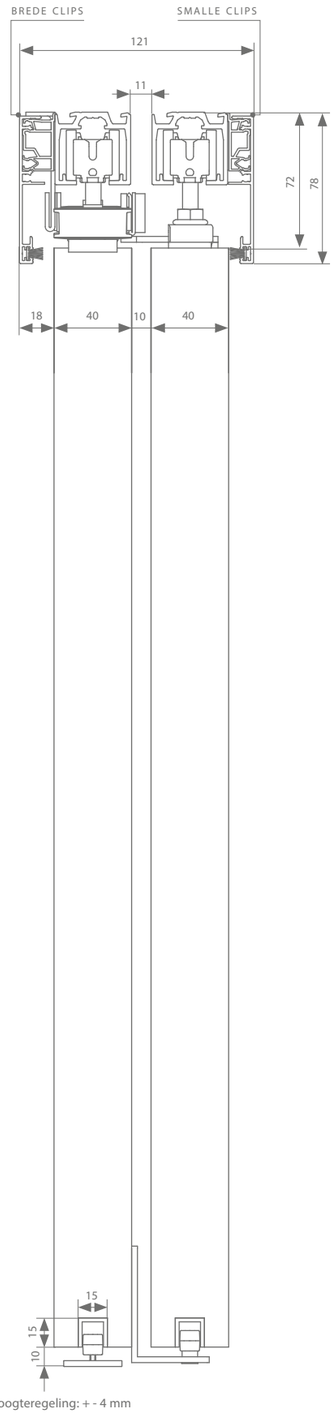

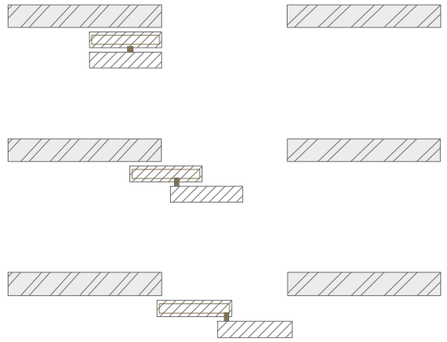


Profielen

stel uw set samen

	Max. deurbreedte	Lengte			
2 x loopprofiel	667 mm 1000 mm 1334 mm 2000 mm	2000 mm 3000 mm 4000 mm 6000 mm	AAA.11000200.02 AAA.11000300.02 AAA.11000400.02 AAA.11000600.02	AAA.11000200.07 AAA.11000300.07 AAA.11000400.07 AAA.11000600.07	AAA.11000200.05 AAA.11000300.05 AAA.11000400.05 AAA.11000600.05
2 x ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
2 x afdekprofiel	667 mm 1000 mm 1334 mm 2000 mm	2000 mm 3000 mm 4000 mm 6000 mm	AAA.12000200.02 AAA.12000300.02 AAA.12000400.02 AAA.12000600.02	AAA.12000200.07 AAA.12000300.07 AAA.12000400.07 AAA.12000600.07	AAA.12000200.05 AAA.12000300.05 AAA.12000400.05 AAA.12000600.05
+ smalle clips 1 per meter afdekprofiel		100 mm		AAA.12010010.07	
+ brede clips 1 per meter afdekprofiel		100 mm 1000 mm		AAA.12020010.07 AAA.12020100.07	
2 x tochtstrip	667 mm 1000 mm 1334 mm 2000 mm	2000 mm 3000 mm 4000 mm 6000 mm	AAA.12010200.02 AAA.12010300.02 AAA.12010400.02 AAA.12010600.02	AAA.12010200.07 AAA.12010300.07 AAA.12010400.07 AAA.12010600.07	
2 x ondergeleidings-profiel	1000 mm 1250 mm 1500 mm 2000 mm 3000 mm 6000 mm	1000 mm 1250 mm 1500 mm 2000 mm 3000 mm 6000 mm	AAA.15000100.00 AAA.15000125.00 AAA.15000150.00 AAA.15000200.00 AAA.15000300.00 AAA.15000600.00		

Manuele garnituur



Dwarse ophanging		Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
2 x telescopisch	1 x nodig	426 mm	472 mm		AAA.20003000.00
Riem	Min. aantal meter riemlengte = (2 x deurbreedte) + 400 mm			50 m 20 m 10 m 5 m	AK9.709.050 AK9.709.020 AK9.709.010 AK9.709.005

Gemotoriseerde garnituur*

Dwarse ophanging met motor		Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
Garnituur	A-slide** (max. 60 kg per deur)	682 mm	710 mm		AAA.20033000.00
Riem	Min. aantal meter riemlengte = (8 x deurbreedte) + 600 mm			50 m 20 m 10 m 5 m	AK9.709.050 AK9.709.020 AK9.709.010 AK9.709.005
Afstandsbediening	voor 1 kanaal				AM3.100.104.61
	voor 4 kanalen				AM3.100.104.64


* zie p.68 voor meer info
** Niet combineerbaar met afdekprofielen en eindkappen

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.


tweevoudig parallelle plafondbevestiging 40 mm


Technische tekeningen

Parallelle plafondbevestiging 1

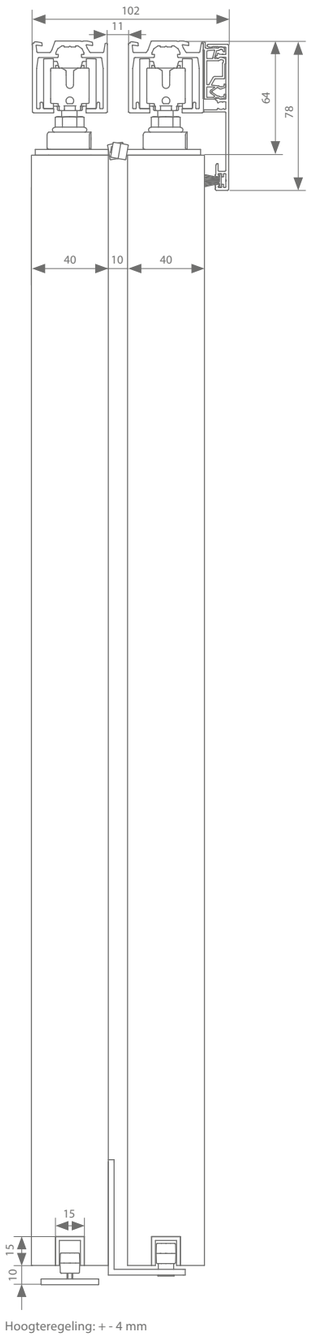

Parallelle plafondbevestiging 2

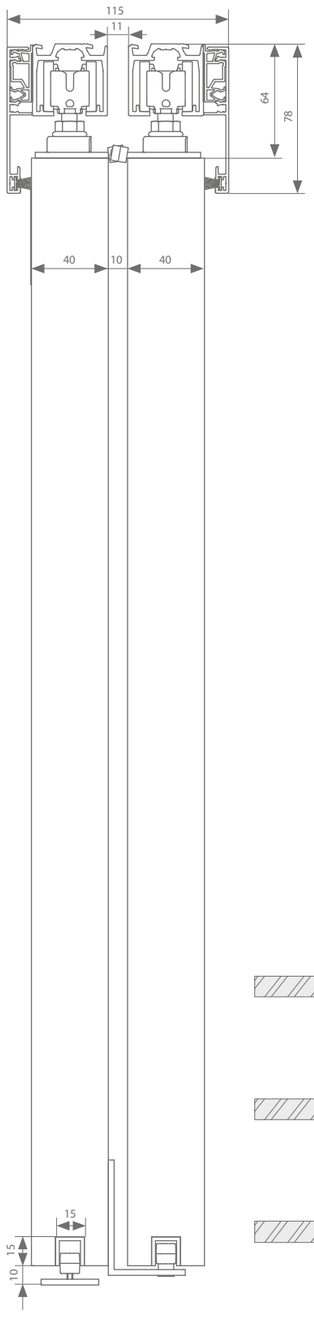

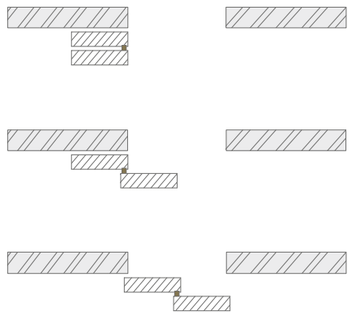


Hoogteregeling: + - 4 mm

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte	⬤	●	○
2 x loopprofiel	667 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	1000 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	1334 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	2000 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
2 x ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
2 x afdekprofiel	667 mm	2000 mm	AAA.12000200.02	AAA.12000200.07	AAA.12000200.05
	1000 mm	3000 mm	AAA.12000300.02	AAA.12000300.07	AAA.12000300.05
	1334 mm	4000 mm	AAA.12000400.02	AAA.12000400.07	AAA.12000400.05
	2000 mm	6000 mm	AAA.12000600.02	AAA.12000600.07	AAA.12000600.05
+ smalle clips 1 per meter afdekprofiel		100 mm		AAA.12010010.07	
2 x tochtstrip	667 mm	2000 mm	AAA.12010200.02	AAA.12010200.07	
	1000 mm	3000 mm	AAA.12010300.02	AAA.12010300.07	
	1334 mm	4000 mm	AAA.12010400.02	AAA.12010400.07	
	2000 mm	6000 mm	AAA.12010600.02	AAA.12010600.07	
2 x ondergeleidings-profiel	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Manuele garnituur




Dwarse ophanging		Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Artikelnummer
Met 2 stoppers	2 x nodig	330 mm	424 mm	AAA.20000000.00
Met dubbelwerkende softclose	2 x nodig	661 mm	693 mm	AAA.20020000.00
+ 2 x parallel	1 x nodig			AAA.20002000.00


Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

compacte tweevoudig parallelle plafondbevestiging 40 mm

Technische tekeningen

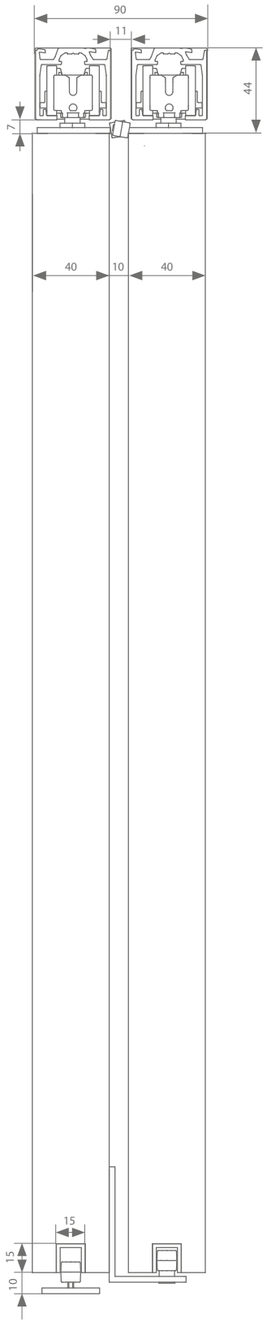

Hoogteregeling: + 0 / -5 mm

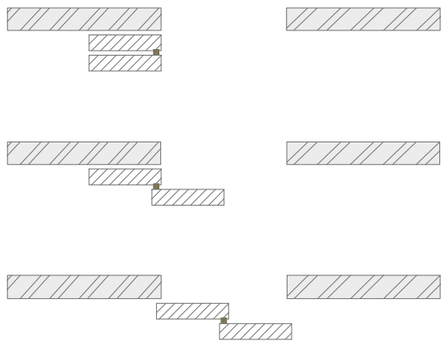



stel uw set samen

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte			
2 x loopprofiel	667 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	1000 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	1334 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	2000 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
2 x ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
2 x ondergeleidings-profiel	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Manuele garnituur






Dwarse ophanging			Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Artikelnummer
Manual-Fix	Met 2 stoppers	2 x nodig	345 mm	446 mm	AAA.20100000.00
	Dubbelwerkende softclose	2 x nodig	672 mm	710 mm	AAA.20120000.00
Auto-Fix	Met 2 stoppers	2 x nodig	345 mm	446 mm	AAA.20200000.00
	Dubbelwerkende softclose	2 x nodig	672 mm	710 mm	AAA.20220000.00
+ 2 x parallel		1 x nodig			AAA.20002000.00


Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

drievoudig telescopische plafondbevestiging 40 mm

Technische tekeningen

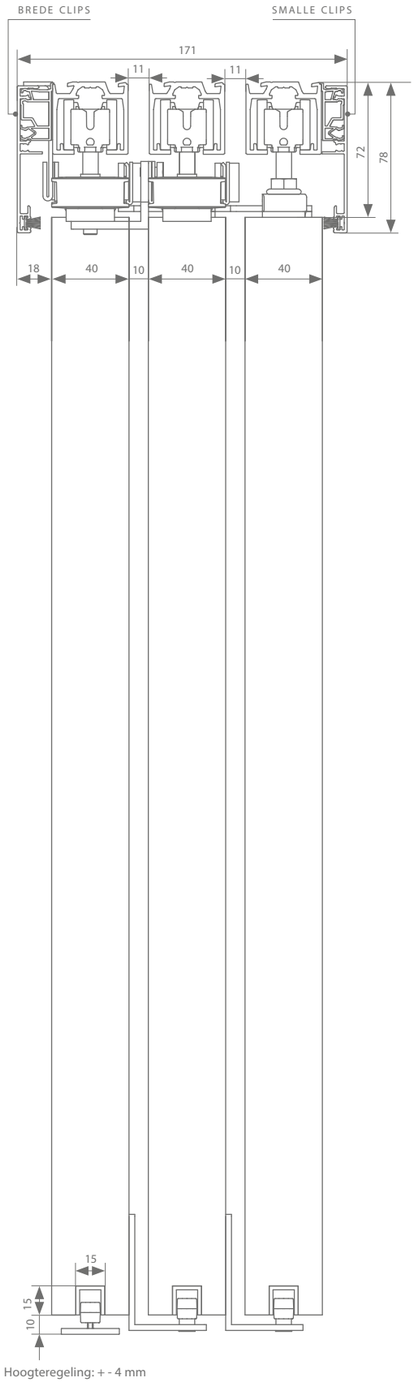


Hoogteregeling: + - 4 mm

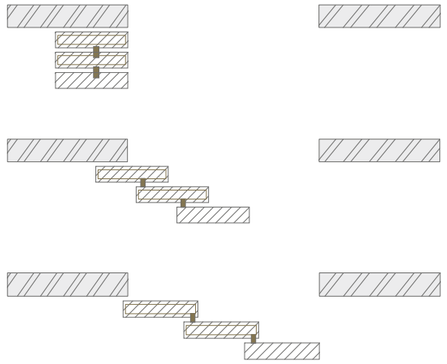

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte			
3 x loopprofiel	500 mm 750 mm 1000 mm 1500 mm	2000 mm 3000 mm 4000 mm 6000 mm	AAA.11000200.02 AAA.11000300.02 AAA.11000400.02 AAA.11000600.02	AAA.11000200.07 AAA.11000300.07 AAA.11000400.07 AAA.11000600.07	AAA.11000200.05 AAA.11000300.05 AAA.11000400.05 AAA.11000600.05
3 x ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
2 x afdekprofiel	500 mm 750 mm 1000 mm 1500 mm	2000 mm 3000 mm 4000 mm 6000 mm	AAA.12000200.02 AAA.12000300.02 AAA.12000400.02 AAA.12000600.02	AAA.12000200.07 AAA.12000300.07 AAA.12000400.07 AAA.12000600.07	AAA.12000200.05 AAA.12000300.05 AAA.12000400.05 AAA.12000600.05
+ smalle clips 1 per meter afdekprofiel		100 mm		AAA.12010010.07	
+ brede clips 1 per meter afdekprofiel		100 mm 1000 mm		AAA.12020010.07 AAA.12020100.07	
2 x tochtstrip	500 mm 750 mm 1000 mm 1500 mm	2000 mm 3000 mm 4000 mm 6000 mm	AAA.12010200.02 AAA.12010300.02 AAA.12010400.02 AAA.12010600.02	AAA.12010200.07 AAA.12010300.07 AAA.12010400.07 AAA.12010600.07	
3 x ondergeleidings-profiel	1000 mm 1250 mm 1500 mm 2000 mm 3000 mm 6000 mm	1000 mm 1250 mm 1500 mm 2000 mm 3000 mm 6000 mm	AAA.15000100.00 AAA.15000125.00 AAA.15000150.00 AAA.15000200.00 AAA.15000300.00 AAA.15000600.00		

Manuele garnituur



Dwarse ophanging		Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
3 x telescopisch	1 x nodig	426 mm	472 mm		AAA.20005000.00
Riem	Min. aantal meter riemlengte = (4 x deurbreedte) + 400 mm			50 m 20 m 10 m 5 m	AK9.709.050 AK9.709.020 AK9.709.010 AK9.709.005

Gemotoriseerde garnituur*

Dwarse ophanging met motor		Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Lengte	Artikelnummer
Garnituur	A-slide** (max. 40 kg per deur, 1 x nodig)	682 mm	710 mm		AAA.20033000.00
Riem	Min. aantal meter riemlengte = (12 x deurbreedte) + 600 mm			50 m 20 m 10 m 5 m	AK9.709.050 AK9.709.020 AK9.709.010 AK9.709.005
Afstandsbediening	voor 1 kanaal				AM3.100.104.61
	voor 4 kanalen				AM3.100.104.64


* zie p.68 voor meer info
** Niet combineerbaar met afdekprofielen en eindkappen

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

drievoudig parallelle plafondbevestiging 40 mm


Technische tekeningen

Parallel plafondbevestiging 1

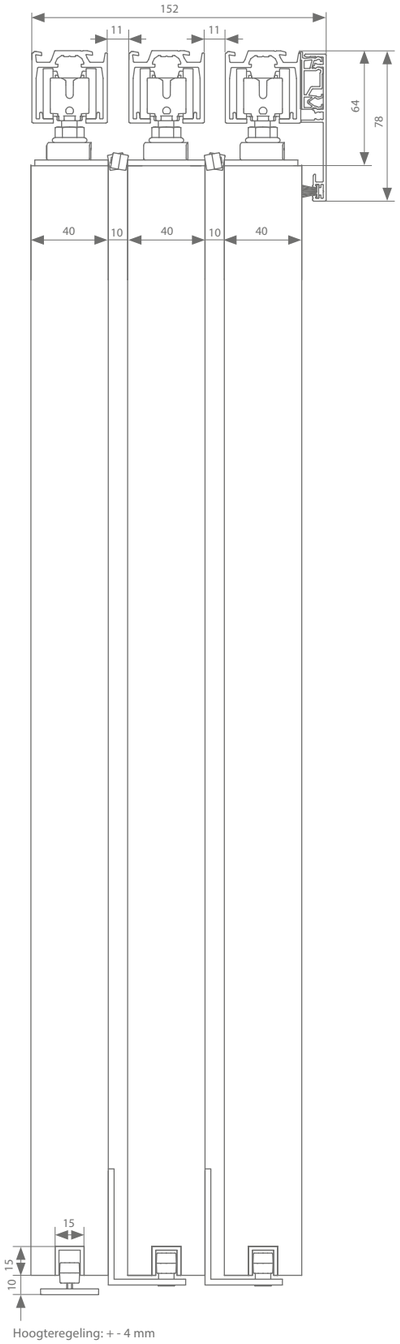

Hoogteregeling: + - 4 mm


Parallel plafondbevestiging 2

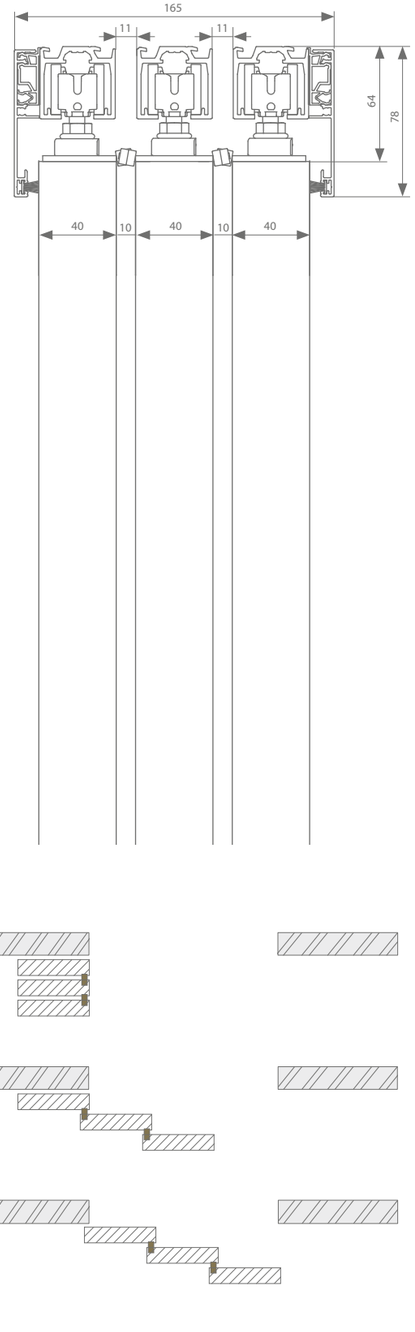

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte	●	●	○
3 x loopprofiel	500 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
3 x ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
2 x afdekprofiel	500 mm	2000 mm	AAA.12000200.02	AAA.12000200.07	AAA.12000200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.12000300.02	AAA.12000300.07	AAA.12000300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.12000400.02	AAA.12000400.07	AAA.12000400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.12000600.02	AAA.12000600.07	AAA.12000600.05
+ smalle clips 1 per meter afdekprofiel		100 mm		AAA.12010010.07	
2 x tochtstrip	500 mm	2000 mm	AAA.12010200.02	AAA.12010200.07	
	750 mm	3000 mm	AAA.12010300.02	AAA.12010300.07	
	1000 mm	4000 mm	AAA.12010400.02	AAA.12010400.07	
	1500 mm	6000 mm	AAA.12010600.02	AAA.12010600.07	
3 x ondergeleidings-profiel	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Manuele garnituur




Dwarse ophanging		Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Artikelnummer
Met 2 stoppers	3 x nodig	330 mm	424 mm	AAA.20000000.00
Met dubbelwerkende softclose	3 x nodig	661 mm	693 mm	AAA.20020000.00
+ 3 x parallel	1 x nodig			AAA.20004000.00


Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

compacte drievoudig parallelle plafondbevestiging 40 mm

Technische tekeningen

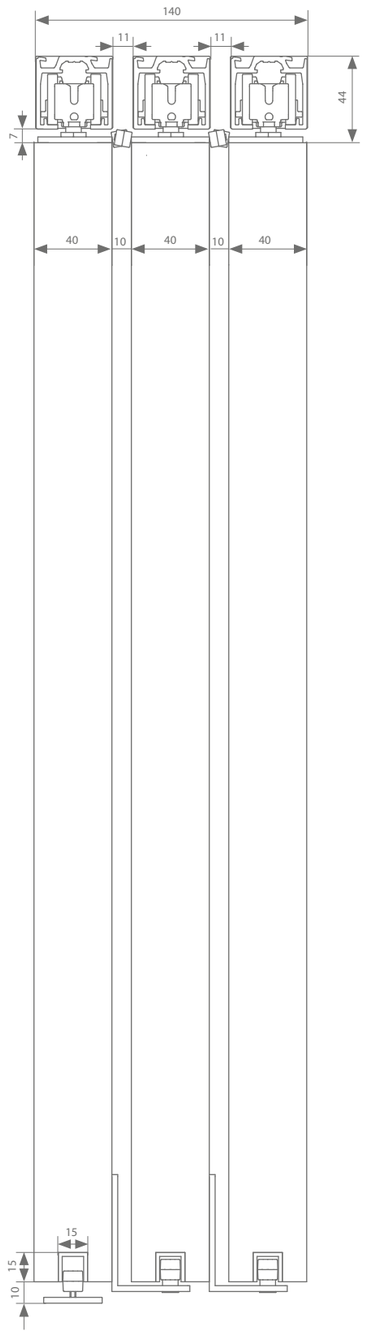

Hoogteregeling: +0 / - 5 mm

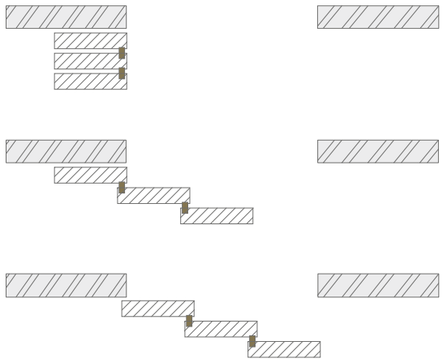



stel uw set samen

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte			
3 x loopprofiel	500 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
3 x ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
3 x ondergeleidings-profiel	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Garnituurkeuze





Dwarse ophanging			Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Artikelnummer
Manual-Fix	Met 2 stoppers	3 x nodig	345 mm	446 mm	AAA.20100000.00
	Dubbelwerkende softclose	3 x nodig	672 mm	710 mm	AAA.20120000.00
Auto-Fix	Met 2 stoppers	3 x nodig	345 mm	446 mm	AAA.20200000.00
	Dubbelwerkende softclose	3 x nodig	672 mm	710 mm	AAA.20220000.00
+ 3 x parallel		1 x nodig			AAA.20004000.00

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

a-slide
MOTORISATIE


De a-slide is het intelligente motorisatiesysteem voor Xperta. De motor wordt op het uiteinde van het Xperta loopprofiel gemonteerd en via een riem aan het deurblad gekoppeld. Eén a-slide kan zowel een enkelvoudige deur, een symmetrisch dubbele deur of een telescopisch systeem aandrijven tot een maximaal gecombineerd deurgewicht van 120 kg.







DOWNLOAD APP

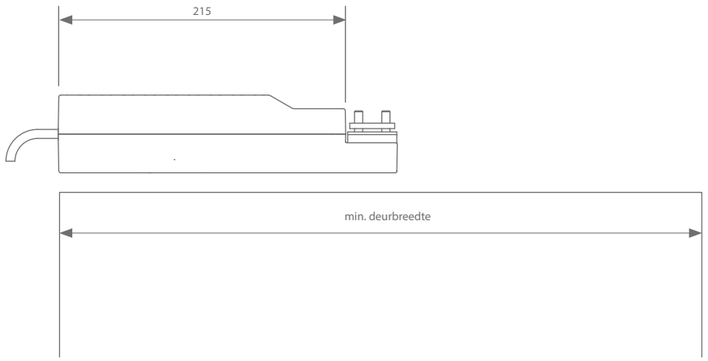

De a-slide kan bediend worden met een bedrade drukknop of draadloos met de optionele afstandsbediening. Aangesloten op een geschikte schakelmodule kan de motor eveneens geïntegreerd worden in een domoticasysteem. Eenmaal aangesloten is de motor meteen gebruiksklaar. Met de handige ARLU®-app kunnen de instellingen van de automatische schuifdeur eenvoudig aangepast worden aan elke situatie.

Max. gewicht	**120 kg**
Aansluiting	230V AC ~50HZ / 50W
Beweging	Rechtschuivend Symmetrisch Telescopisch
Bediening	Schakelen over fasedraad of via afstandsbediening ARLU–app (Bluetooth en WiFi-interface)
Modus	Standaard Zelfsluitend
Snelheid	Regelbaar tot 30 cm/s


Basis gemotoriseerde garnituur*

		Lengte	**Artikelnummer**
Garnituur	A-slide		AAA.20030000.00
Riem	Min. aantal meter riemlengte = (4 x deurbreedte) + 200 mm	50 m 20 m 10 m 5 m	AK9.709.050 AK9.709.020 AK9.709.010 AK9.709.005
Afstandsbediening	voor 1 kanaal		AM3.100.104.61
	voor 4 kanalen		AM3.100.104.64

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen , ophanging, geleiding en stoppers.
* Voor artikelen voor symmetrische en telescopische deuren, zie voorgaande pagina's.


02 XPERTA GLAS

Als specialist in schuifdeursystemen heeft ARLU in het Xperta-gamma de nodige oplossingen voor glazen schuifdeuren voorzien. Ook hier werd gekeken naar de noden van de markt en zijn de voordelen zoals de dubbelwerkende geruisloze softclose meegenomen. De glaspanelen worden opgehangen aan een unieke glasklem die geschikt is voor glasdiktes van 8, 10 en 12 mm.

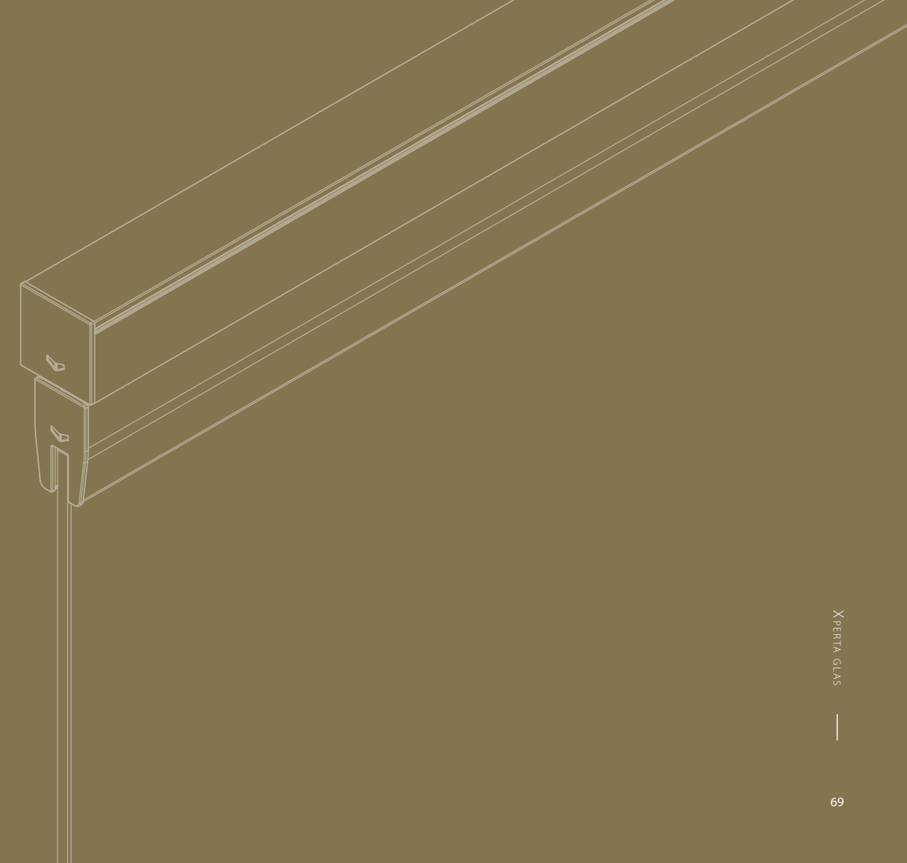


waarom kiezen voor Xperta?

reddot winner 2024




DUBBELWERKENDE SOFTCLOSE

voor het zacht openen en sluiten van deuren. De compacte vorm maakt deze techniek toepasbaar bij uiterst smalle deuren.




MINIMALE ROLWEERSTAND MAXIMALE GELUIDSDEMPING

dankzij loopwielen met een hard loopvlak en een zachte kern.



UNIVERSELE GLASKLEM

voor glas van 8, 10 en 12 mm dikte

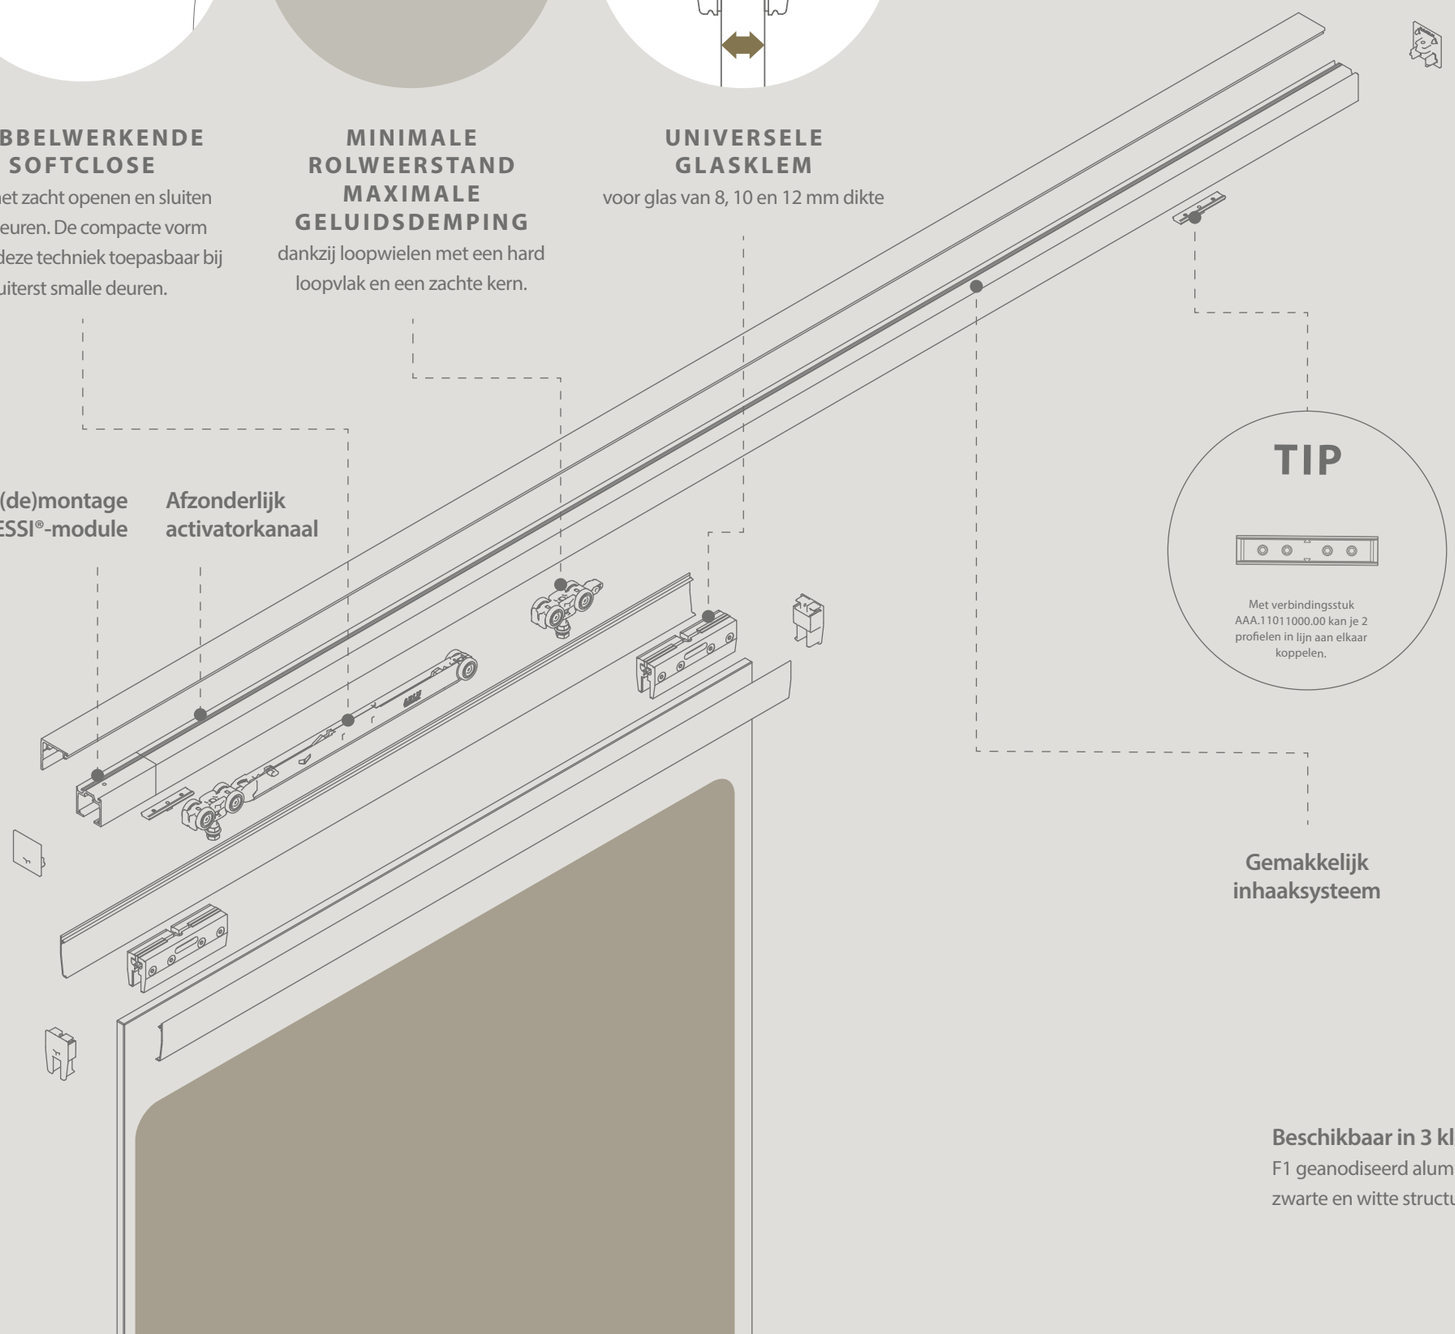

TIP

Met verbindingsstuk AAA.11011000.00 kan je 2 profielen in lijn aan elkaar koppelen.

Gemakkelijk inhaaksysteem

Xperta is een universele oplossing voor glazen deuren tot 100 kg. Het unieke loopprofiel en de geruisloze rolwagens garanderen samen een optimale beweging van elke schuifdeur. Xperta kan gemonteerd worden met het bijhorende muur- en afdekprofiel of met het loopprofiel rechtstreeks tegen het plafond.

Het xperta invisible-loopprofiel maakt een nog strakkere afwerking in een verlaagd plafond, systeemplafond of spanplafond mogelijk.



Zachte U-geleider

Beschikbaar in 3 kleuren

F1 geanodiseerd aluminium, zwarte en witte structuurlak






Xperta 100 kg
ENKELE DEUR

Xperta schuifdeuren onderscheiden zich door hun geruisloze werking, veelzijdigheid, intuïtieve montage, strak design en duurzame karakter. Een dubbelwerkende softclose maakt de werking nog comfortabeler. Dankzij de universele glasklem kunnen glaspanelen van 8, 10 en 12 mm toegepast worden. Deze klem wordt verborgen achter het afdekprofiel en de afsluitstukken.

PROFIELLENGTE



2 | 3 | 4 | 6 M

MONTAGE



DEURGEWICHT





geanodiseerd
aluminium




zwarte structuurlak
RAL 9005

witte structuurlak
RAL 9016

plafondbevestiging 8/10/12 mm

Technische tekeningen

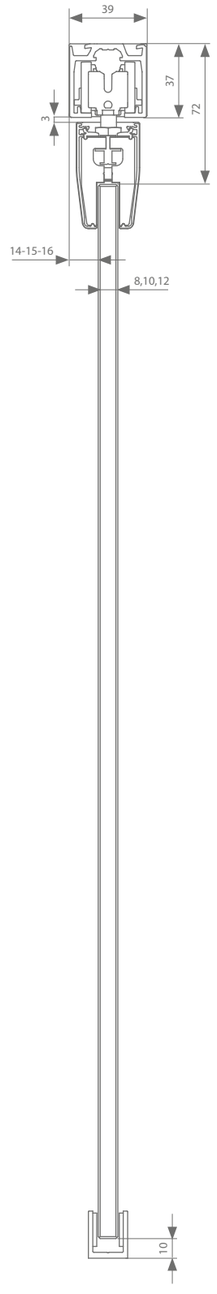


Hoogteregeling: + 0 / - 5 mm

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte			
Loopprofiel	1000 mm 1500 mm 2000 mm 3000 mm	2000 mm 3000 mm 4000 mm 6000 mm	AAA.11000200.02 AAA.11000300.02 AAA.11000400.02 AAA.11000600.02	AAA.11000200.07 AAA.11000300.07 AAA.11000400.07 AAA.11000600.07	AAA.11000200.05 AAA.11000300.05 AAA.11000400.05 AAA.11000600.05
ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Set eindkappen			AAA.91000000.02	AAA.91000000.07	AAA.91000000.05
Afdekprofiel	1000 mm 1500 mm 2000 mm 3000 mm	2000 mm 3000 mm 4000 mm 6000 mm	AAB.12100200.02 AAB.12100300.02 AAB.12100400.02 AAB.12100600.02	AAB.12100200.07 AAB.12100300.07 AAB.12100400.07 AAB.12100600.07	AAB.12100200.05 AAB.12100300.05 AAB.12100400.05 AAB.12100600.05
		Glasdikte			
Eindkap glasklem		8 mm 10 mm 12 mm	AAB.92110000.02 AAB.92120000.02 AAB.92130000.02	AAB.92110000.07 AAB.92120000.07 AAB.92130000.07	AAB.92110000.05 AAB.92120000.05 AAB.92130000.05

Garnituurkeuze




Compacte ophanging	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Artikelnummer
Met 2 stoppers	367 mm	453 mm	AAB.20000000.00
Met dubbelwerkende softclose	611 mm	670 mm	AAB.20020000.00

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

muurbevestiging 8/10/12 mm

Technische tekeningen

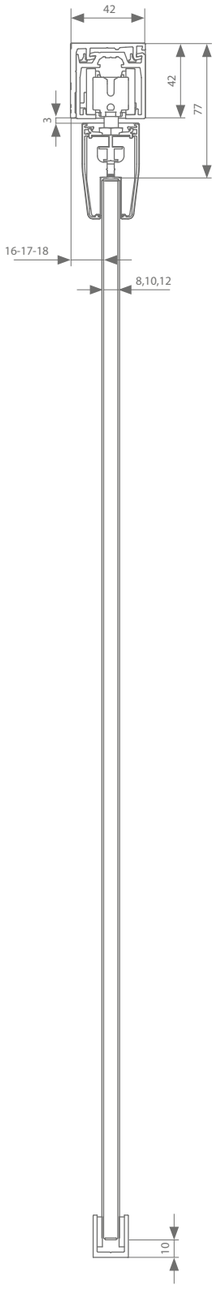


Hoogteregeling: + 0 / - 5 mm

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte			
Loopprofiel	1000 mm 1500 mm 2000 mm 3000 mm	2000 mm 3000 mm 4000 mm 6000 mm	AAA.11000200.02 AAA.11000300.02 AAA.11000400.02 AAA.11000600.02	AAA.11000200.07 AAA.11000300.07 AAA.11000400.07 AAA.11000600.07	AAA.11000200.05 AAA.11000300.05 AAA.11000400.05 AAA.11000600.05
ESSI®-module (optie)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Muurprofiel	1000 mm 1500 mm 2000 mm 3000 mm	2000 mm 3000 mm 4000 mm 6000 mm	AAB.13200200.02 AAB.13200300.02 AAB.13200400.02 AAB.13200600.02	AAB.13200200.07 AAB.13200300.07 AAB.13200400.07 AAB.13200600.07	AAB.13200200.05 AAB.13200300.05 AAB.13200400.05 AAB.13200600.05
Set eindkappen			AAA.91000000.02	AAA.91000000.07	AAA.91000000.05
Afdekprofiel	1000 mm 1500 mm 2000 mm 3000 mm	2000 mm 3000 mm 4000 mm 6000 mm	AAB.12100200.02 AAB.12100300.02 AAB.12100400.02 AAB.12100600.02	AAB.12100200.07 AAB.12100300.07 AAB.12100400.07 AAB.12100600.07	AAB.12100200.05 AAB.12100300.05 AAB.12100400.05 AAB.12100600.05
		Glasdikte			
Eindkap glasklem		8 mm 10 mm 12 mm	AAB.92110000.02 AAB.92120000.02 AAB.92130000.02	AAB.92110000.07 AAB.92120000.07 AAB.92130000.07	AAB.92110000.05 AAB.92120000.05 AAB.92130000.05

Garnituurkeuze



Compacte ophanging	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Artikelnummer
Met 2 stoppers	367 mm	453 mm	AAB.20000000.00
Met dubbelwerkende softclose	611 mm	670 mm	AAB.20020000.00


Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.



Xperta 100 kg
PLAFONDINBOUW

De Xperta invisible glas is de oplossing voor kamerhoge glazen toepassingen waarbij het profiel naadloos wordt weggewerkt in een vals plafond. Het profiel kan standaard afgewerkt worden met een gipsplaat of dankzij het optionele afdekprofiel ook gecombineerd worden met systeem- of spanplafonds.

PROFIELLENGTE



2 | 3 | 4 | 6 M

MONTAGE




DEURGEWICHT





grijs geanodiseerd aluminium




zwart geanodiseerd aluminium

witte matte lak RAL 9016

Xperta invisible 8/10/12 mm


Technische tekeningen

Voor systeemplafond (1+2)

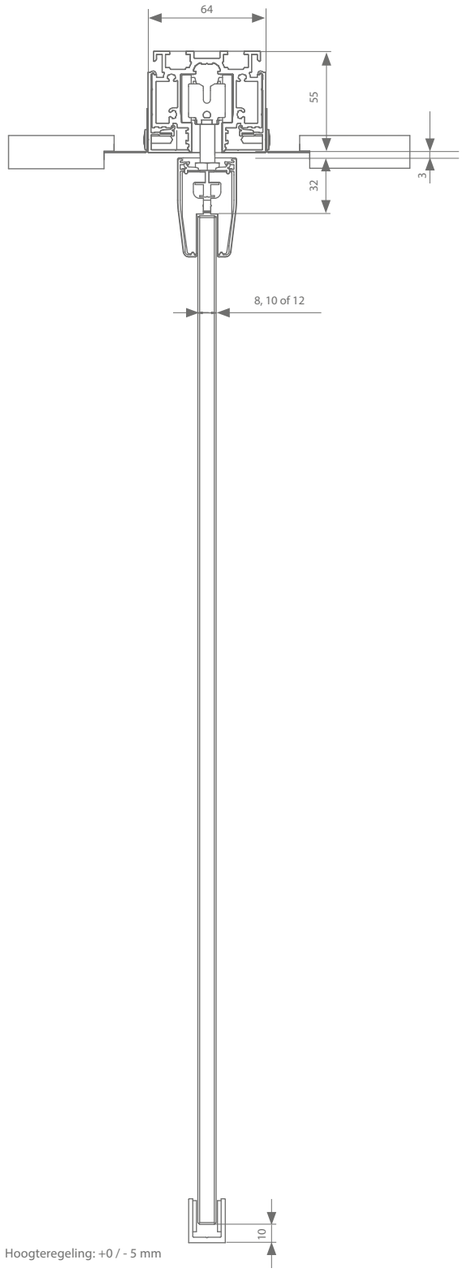

Hoogteregeling: +0 / - 5 mm

Voor gipsplaat (1)

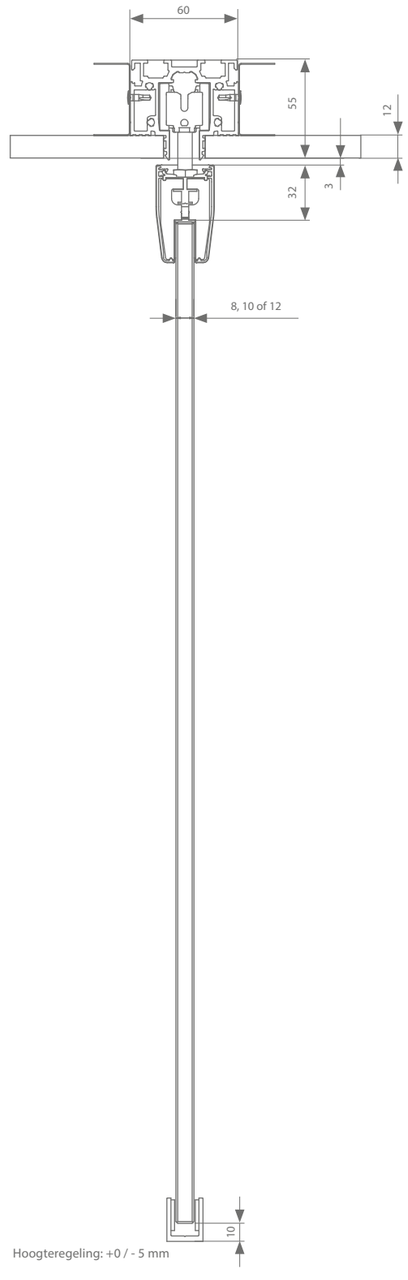

Hoogteregeling: +0 / - 5 mm


stel uw set samen

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte	●	●	○
Loopprofiel (1)	1000 mm	2000 mm	AAA.11100200.02	AAA.11100200.07	AAA.11100200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.11100300.02	AAA.11100300.07	AAA.11100300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.11100400.02	AAA.11100400.07	AAA.11100400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.11100600.02	AAA.11100600.07	AAA.11100600.05
ESSI®-module		100 mm	AAA.11110010.02	AAA.11110010.07	AAA.11110010.05
2 x extra afdekprofiel voor systeemplafonds (2)	1000 mm	2000 mm			AAA.11120200.05
	1500 mm	3000 mm			AAA.11120300.05
	2000 mm	4000 mm			AAA.11120400.05
	3000 mm	6000 mm			AAA.11120600.05
+ 2 x voor ESSI					AAA.11113010.05
			●	●*	○*
Afdekprofiel	1000 mm	2000 mm	AAB.12100200.02	AAB.12100200.07	AAB.12100200.05
	1500 mm	3000 mm	AAB.12100300.02	AAB.12100300.07	AAB.12100300.05
	2000 mm	4000 mm	AAB.12100400.02	AAB.12100400.07	AAB.12100400.05
	3000 mm	6000 mm	AAB.12100600.02	AAB.12100600.07	AAB.12100600.05
		Glasdikte			
Eindkap glasklem		8 mm	AAB.92110000.02	AAB.92110000.07	AAB.92110000.05
		10 mm	AAB.92120000.02	AAB.92120000.07	AAB.92120000.05
		12 mm	AAB.92130000.02	AAB.92130000.07	AAB.92130000.05

* zwarte structuurlak RAL 9005, witte structuurlak RAL 9016

Garnituurkeuze



Compacte ophanging	Min. deurbreedte	Min. deurbreedte ESSI	Artikelnummer
Met 2 stoppers	367 mm	453 mm	AAB.20000000.00
Met dubbelwerkende softclose	611 mm	670 mm	AAB.20020000.00

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

OVERZICHT
ENKELE HOUTEN SCHUIFDEUR IN OPBOUW

Bestelvolgorde					
1 Loopprofiel 	2 m	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05	COMPACT + NIET-COMPACT
	3 m	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05	
	4 m	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05	
	6 m	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05	
	+ ESSI	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05	
2 Muurprofiel 	**zonder plint**				NIET-COMPACTCOMPACT + NIET-COMPACT
	2 m	AAA.13000200.02	AAA.13000200.07	AAA.13000200.05	
	3 m	AAA.13000300.02	AAA.13000300.07	AAA.13000300.05	
	4 m	AAA.13000400.02	AAA.13000400.07	AAA.13000400.05	
	6 m	AAA.13000600.02	AAA.13000600.07	AAA.13000600.05	
	met plint				
	2 m	AAA.13100200.02	AAA.13100200.07	AAA.13100200.05	
	3 m	AAA.13100300.02	AAA.13100300.07	AAA.13100300.05	
	4 m	AAA.13100400.02	AAA.13100400.07	AAA.13100400.05	
	6 m	AAA.13100600.02	AAA.13100600.07	AAA.13100600.05	
3A Afdekprofiel	2 m	AAA.12000200.02	AAA.12000200.07	AAA.12000200.05	
	3 m	AAA.12000300.02	AAA.12000300.07	AAA.12000300.05	
	4 m	AAA.12000400.02	AAA.12000400.07	AAA.12000400.05	
	6 m	AAA.12000600.02	AAA.12000600.07	AAA.12000600.05	
	+ smalle clips L = 100 mm: elke 1 m nodig		AAA.12010010.07		
	+ brede clips L = 100 mm: elke 1 m nodig		AAA.12020010.07		
	+ brede clips L = 1000 mm: elke 1 m nodig		AAA.12020100.07		
3B + Tochtstrip	2 m	AAA.12010200.02	AAA.12010200.07	/	
	3 m	AAA.12010300.02	AAA.12010300.07	/	
	4 m	AAA.12010400.02	AAA.12010400.07	/	
	6 m	AAA.12010600.02	AAA.12010600.07	/	

Bestelvolgorde		brut			
4 Compactprofiel 	248 mm	AAA.14000025.00			COMPACT
	1 m	AAA.14000100.00			
	1,25 m	AAA.14000125.00			
	1,5 m	AAA.14000150.00			
	2 m	AAA.14000200.00			
	3 m	AAA.14000300.00			
	6 m	AAA.14000600.00			
	+ eindkap voor compactprofiel (2 x nodig)	AAA.94000000.02	AAA.94000000.07	AAA.94000000.05	
5 Ondergeleidingsprofiel	1 m	AAA.15000100.00			COMPACT + NIET-COMPACT
	1,25 m	AAA.15000125.00			
	1,5 m	AAA.15000150.00			
	2 m	AAA.15000200.00			
	3 m	AAA.15000300.00			
	6 m	AAA.15000600.00			
6 Eindkappen	plafondmontage 40-44 zonder plint	AAA.92050000.02	AAA.92050000.07	AAA.92050000.05	NIET-COMPACT
	plafondmontage 40-44 met plint	AAA.92020000.02	AAA.92020000.07	AAA.92020000.05	
	muurmontage 40-44 zonder plint	AAA.92000000.02	AAA.92000000.07	AAA.92000000.05	
	muurmontage 40-44 met plint	AAA.92010000.02	AAA.92010000.07	AAA.92010000.05	
	compacte plafondmontage	AAA.91000000.02	AAA.91000000.07	AAA.91000000.05	COMPACT
	compacte muurmontage 40-44 zonder plint	AAA.93000000.02	AAA.93000000.07	AAA.93000000.05	
	compacte muurmontage 40-44 met plint	AAA.93100000.02	AAA.93100000.07	AAA.93100000.05	
7 Garnituur   		**100 kg**	**150 kg**		NIET-COMPACT
	standard-fix met 2 stoppers	AAA.20000000.00	AAC.20000000.00		
	standard-fix met dubbelwerkende softclose	AAA.20020000.00	AAC.20020000.00		
	manual-fix met 2 stoppers	AAA.20100000.00	AAC.20100000.00		COMPACT
	manual-fix met dubbelwerkende softclose	AAA.20120000.00	AAC.20120000.00		
	auto-fix met 2 stoppers	AAA.20200000.00	AAC.20200000.00		
	auto-fix met 2 dubbelwerkende softclose	AAA.20220000.00	AAC.20220000.00		

DEZE BROCHURE WORDT OP REGELMATIGE BASIS GEÜPDATET.
DE MEEST ACTUELE VERSIE KAN U STEEDS TERUGVINDEN OP ONZE WEBSITE.

ARLU®
OPENING DOORS

Ter Vlucht 2
8850 Ardooie
Belgium

+32 (0)51 27 05 00
info@arlu.be
WWW.ARLU.BE

L30000077

©L3000077 11/25 Nederlands