




LATEISLABBE PROFOL PVC MORGOL150MMX50M

Bekijk in onze
webshop

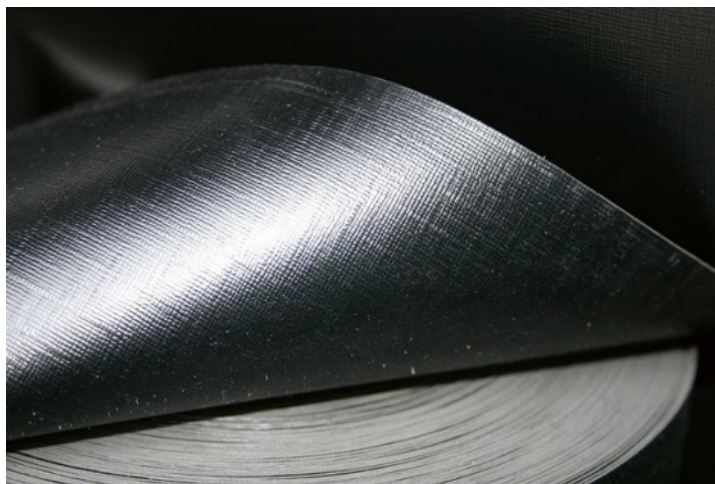

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10112726
Merk	MORGOL
Gewapend	Nee
Gewicht	Ca. 550 g/m ²
Kleur	Zwart
Materiaal	PVC
Rek bij breuk	Lengte 200% - Breedte 200%
Temperatuurbestendigheid	-20 tot +80°C
UV Bestendig	Ja
Breedte	15 cm
Dikte	0.45 mm
Lengte	50 m
Soort product	Profol PVC
Category Position	100

Omschrijving

ProFol PVC

ProFol PVC wordt met name ingezet als waterkerende en dampremmende laag langs kozijnen en horizontale- en verticale voegen. ProFol PVC is UV-stabiel en soepel en buigzaam, waardoor het gemakkelijk te verwerken is, ook bij lage temperaturen. Het rot niet en is bestand tegen hoge belastingen. Zo is het materiaal bestand tegen alkalische elementen die in de ondergrond voorkomen. ProFol PVC wordt met name ingezet op plaatsen in de constructie met hoge UV-belasting.

Kenmerken• Waterkerend• Dampremmend• UV-Gestabiliseerd

ToepassingAls waterkering en dampscherm bij kozijnen en horizontale en verticale voegen

Technische gegevens• Scheurweerstand DIN: 53363 : Lengte : 75N/50mm Breedte: 75N/50mm• CE : Ja