
Burghouwt

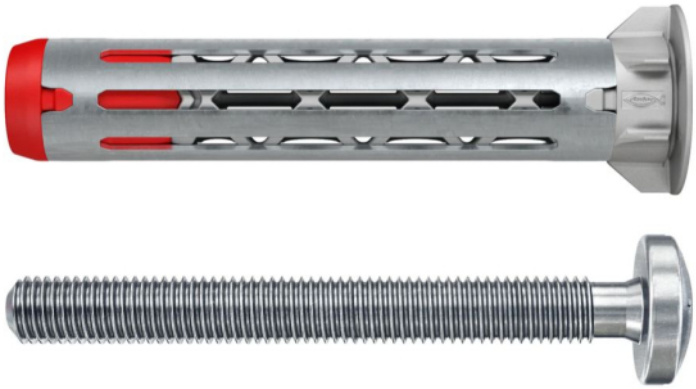

HOLLEWANDPLUG DUOHM FISCHER 6X55 S PZ PLAATDIKTE 9,5-30MM

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10175800
Aandrijving	Pozidrive
Merk	FISCHER
Materiaal	Staal / Nylon
Soort draad	Metrisch
Boordiameter	12 mm
Diameter	6 mm
Lengte	55 mm
Materiaaldikte	9,5 - 30 mm
Soort product	Hollewandplug
Type	DuoHM

Omschrijving

Fischer Hollewandplug DuoHM met Bolkopbout PZ

Eén hollewandplug voor alle plaatmaterialen

De DuoHM Hollewandplug dekt alle plaatdiktes van 9,5 - 30 mm met slechts één pluglengte. De unieke 2-componenten technologie garandeert maximale belastingwaardes. De metalen spreidhuls opent zich als een paraplu achter het plaatmateriaal, terwijl de kunststof conus een krachtige knoop in de ondergrond vormt. De DuoHM kan eenvoudig en snel worden geplaatst met een accuschroefmachine, zonder dat speciale montagehulpstukken nodig zijn. Hierdoor wordt de montagetijd met 50% verminderd in vergelijking met gangbare hollewandpluggen. Dankzij de metrische binnendraad kan de schroef meerdere keren los- en vastgedraaid worden. Naast de meegeleverde cilinderkopschroef kan de DuoHM ook worden gebruikt met andere metrische schroeven. De stevige nylon vleugels voorkomen dat de plug meedraait in het boorgat zonder dat de ondergrond wordt beschadigd, een bijkomend voordeel is dat de plug moeiteloos in een getegelde wand kan worden toegepast. Dankzij de smalle en dunne kraag is de bevestiging niet zichtbaar achter het aanbouwdeel.

Kenmerken• Tot 50% snellere montage ten opzichte van vergelijkbare hollewandpluggen• Gemakkelijke montage met een accuschroefmachine, geen montagehulpstukken meer nodig• Een pluglengte per diameter voor alle plaatdikte van 9,5 t/m 30 mm• Hoge belastingen dankzij 2-componententechnologie• Nylon plugrand voorkomt beschadiging aan het oppervlak

Voordelen• De DuoHM kan eenvoudig en snel worden

geplaatst met een accuschroefmachine, zonder dat speciale montagehulpstukken nodig zijn. Hierdoor wordt de montagetijd met 50% verminderd in vergelijking met traditionele hollewandpluggen.• Nooit meer de verkeerde keuze, slechts één pluglengte voor alle plaatdiktes van 9,5 t/m 30 mm.• De stevige nylon vleugels voorkomen dat de plug meedraait in het boorgat zonder dat de ondergrond wordt beschadigd, een bijkomend voordeel is dat de plug moeiteloos in een getegelde wand kan worden toegepast.• De unieke 2-componenten technologie garandeert maximale belastingwaardes. De metalen spreidhuls opent zich als een paraplu achter het plaatmateriaal, terwijl de nylon conus een krachtige knoop in de ondergrond vormt.• Dankzij de metrische binnendraad kan de schroef meerdere keren los- en vastgedraaid worden.• Dankzij de smalle en dunne kraag is de bevestiging niet zichtbaar achter het aanbouwdeel.