
Burghouwt

DEURNAALD ALPROKON PREFAB 19-1 30MIN 2850MM DIN LS DD40 600U20

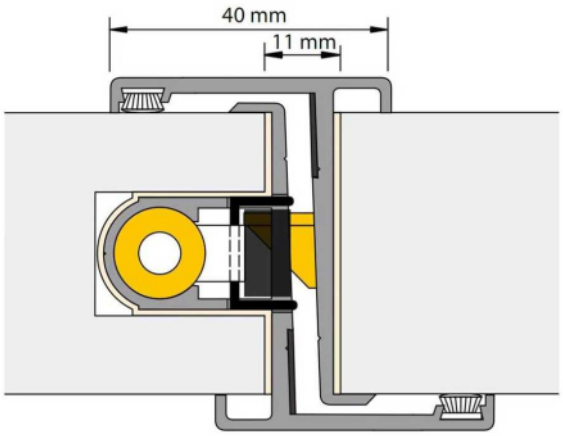

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	315800
Merk	ALPROKON
Deurdikte	40 mm
Deurhoogte	Minimaal 1800 - maximaal 2850 mm
Draairichting loopdeur	DIN Links
Kleur	F1 Aluminium zilverkleurig
Materiaal	Aluminium
Slotsparing actieve deur	Nemef 600-U20
Toepassing (binnen/buiten)	Binnen
Vergrendeling passieve deur	Schuifgrendel
Lengte	2850 mm
Ruimte tussen de deuren	11 mm
Brandwerend (min)	30 min
Soort product	Brandwerend deurnaaldprofiel
Type	19-1 Prefab
Krukhoogte	1050 mm
Category Position	100

Omschrijving

Om een dubbele deur te laten sluiten wordt tussen de twee deuren een aluminium deurnaald gemonteerd. De actieve deur wordt door middel van een dag en nacht insteekslot gesloten, de passieve deur wordt met een schuifgrendel boven en onder vast gezet.

Deze brandwerende deurnaalden zijn voorzien van een expanderend materiaal dat in geval van brand opschuimd.