
Burghouwt

DEURNAALD ALPROKON PREFAB PP2-GRENDELS 40X2450MM LS/RS NEMEF 600U TR: 27MM

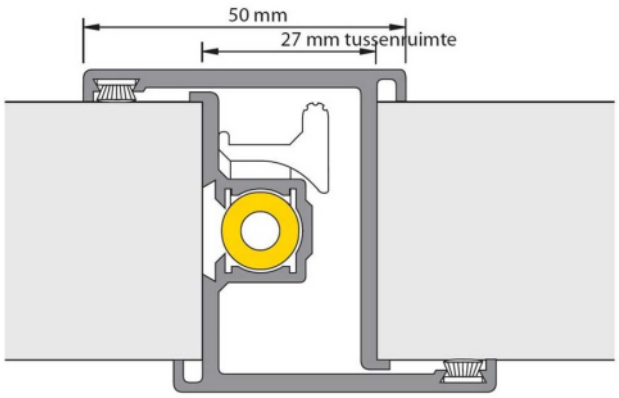

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	315877
Merk	ALPROKON
Deurdikte	40 mm
Deurhoogte	Minimaal 2118 - maximaal 2250 mm
Draairichting loopdeur	Links / rechts
Kleur	F1 Aluminium zilverkleurig
Materiaal	Aluminium
Slotsparing actieve deur	Nemef 600-U20
Toepassing (binnen/buiten)	Binnen / buiten
Vergrendeling passieve deur	Grendels
Lengte	2450 mm
Ruimte tussen de deuren	27 mm
Soort product	Basis deurnaaldprofiel
Type	P-Prefab-2
Krukhoogte	1050 mm
Category Position	100

Omschrijving

Om een dubbele deur te laten sluiten wordt tussen de twee deuren een aluminium deurnaald gemonteerd. De actieve deur wordt door middel van een dag en nacht insteekslot gesloten, de passieve deur wordt met een grendel boven en onder vast gezet.