
Burghouwt

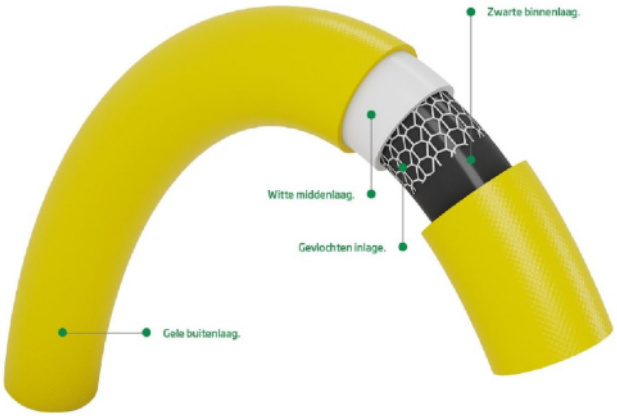

BOUWSLANG MET INLAGE (ROL 50 MTR) 12,5 X 17,5MM 10 BAR GEEL

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	421267
Afwerking	Gevlochten polyester inlage
Merk	ESPIROFLEX
Kleur	Geel
Materiaal	PVC
Werkdruk	10 bar
Diameter	12.5 mm
Lengte	50 m
Werkdruk bar	10 Bar
Soort product	Bouwslang

Omschrijving

Espiroflex Tricoespir 1/2" - 50 mtr

Meerlaagse, kunststof PVC slang, versterkt met een gevlochten polyester inlage, speciaal voor tuinieren.

- Voor huishoudelijk gebruik.
- Binnenversterking SPIROFLEX NO TORSION TECHNOLOGY, met een gedraaide gevlochten polyester inlage waardoor torsie en knikken tijdens het gebruik wordt vermeden.
- Zeer flexibel en makkelijk hanteerbaar.
- Anti-UV.
- Goede chemische resistentie in overeenstemming met de resistentietabel voor PVC.
- Bestand tegen temperaturen tussen -10°C en 60°C.
- Gewicht 155 g/m.
- Diameter inwendig 12,5 mm.

Toepassing

- Bewatering van tuinen, tuinbouw en bloementeelt.
- Huishoudelijke installaties en watervoorziening in het algemeen.