
Burghouwt

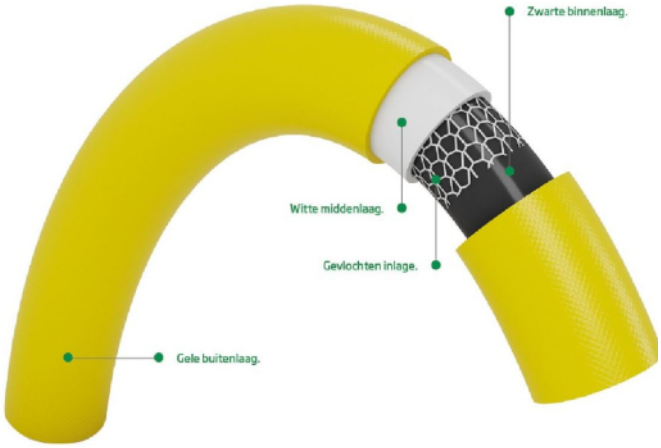

BOUWSLANG MET INLAGE 19 X 25,5MM 8 BAR GEEL

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	421268
Afwerking	Gevlochten polyester inlage
Merk	ESPIROFLEX
Kleur	Geel
Materiaal	PVC
Werkdruk	8 bar
Diameter	19 mm
Lengte	50 m
Werkdruk bar	8 Bar
Soort product	Bouwslang

Omschrijving

Espiroflex Tricoespir 3/4" - 50 mtr

Meerlaagse, kunststof PVC slang, versterkt met een gevlochten polyester inlage, speciaal voor tuinieren.

- Voor huishoudelijk gebruik.
- Binnenversterking SPIROFLEX NO TORSION TECHNOLOGY, met een gedraaide gevlochten polyester inlage waardoor torsie en knikken tijdens het gebruik wordt vermeden.
- Zeer flexibel en makkelijk hanteerbaar.
- Anti-UV.
- Goede chemische resistentie in overeenstemming met de resistentietabel voor PVC.
- Bestand tegen temperaturen tussen -10°C en 60°C.
- Gewicht 250 g/m.
- Diameter inwendig 19 mm.

Toepassing

- Bewatering van tuinen, tuinbouw en bloementeelt.
- Huishoudelijke installaties en watervoorziening in het algemeen.