


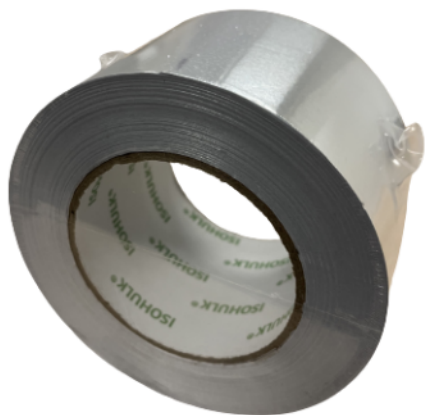

Omschrijving

Aluminium tape ISOHULK 38CWR

Isohulk is een 30 micron aluminium tape met een speciale vlamvertragende lijm. De IsoHulk tape heeft een zéér hoge kleefkracht en goede langdurige kleefeigenschappen. Het heeft een uitstekende temperatuurbestendigheid.

Sector • Utiliteit / HVAC

Extra informatie

- Topkwaliteit in 30 µm aluminiumfolie
- Sterke lijm met zeer hoge kleefkracht en hechting.
- Goed bestand tegen vocht en stoom
- Goede afdichting
- Goede thermische isolatie
- Gebruikstemperatuur -20° / +40°, Gebruikstemperatuur -35° / +120°.
- Vlamvertragend, bouwmaterialaalklasse B1 volgens DIN 4102, kan worden gebruikt volgens MVV-TB.
- Uitstekende handling dankzij Paper-Liner.
- Hoge weerstand tegen temperatuurschommelingen dankzij acrylaatlijm.
- Uitstekende hechting voor isolatiewerkzaamheden in de bouw en scheepsbouw.
- Scheepscertificering MARINE MED MODUL B & D (Stuurwiel).

Toepassing Deze aluminium tape is zeer geschikt als installatiehulp voor isolatieplaten, verwarmings-, koel- en ventilatiesystemen, enz. De tape kan onder andere worden gebruikt bij isolatiedoeleinden om dampdichte vochtbarrières te creëren door op de naden van isolatiematerialen te beplakken.

ALUMINIUM TAPE ISOFIT ISOHULK 38CWR 75MMx50MTR VLAMVERTRAGEND ENKELZIJDIG

Bekijk in onze
webshop



Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	6025231
Belijming	Acrylaat
Merk	ISOFIT
Kleur	Zilver
Materiaal	Aluminium
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +120°C
Breedte	75 mm
Dikte	0.03 mm
Lengte	50 m
Soort product	Aluminium tape
Type	38CWR

