
BS 90-230 EQ8H NL HOUT

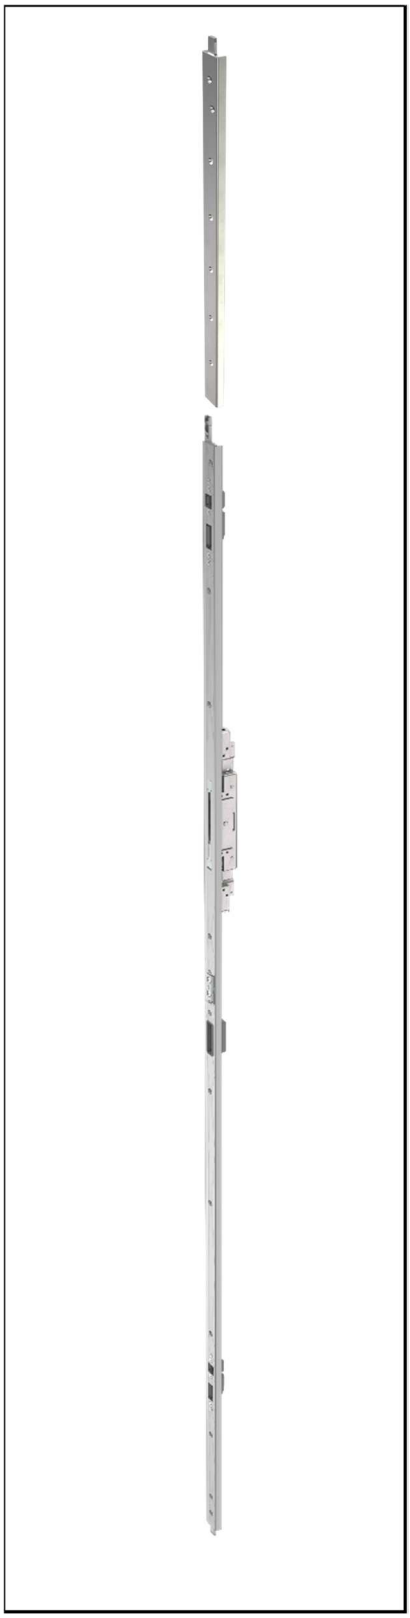


De stolpsluitlijst BS 90-230 EQ8H is een tweedelige sluitlijst met 20 mm naar boven en onder uitslaande schoten.
Bedoeld voor de inbouw in de standdeur van dubbele deuren set.
Eenvoudig door middel van de basculehandgreep – welke boven de standaard deurkruk hoogte zit – te vergrendelen en te ontgrendelen.

De voordelen:

- voor naar binnen en buiten draaiende stolpdeuren
- bediening doormiddel van bascule handgreep met push-button
- in combinatie met de volgende meerpuntssluiting toepasbaar
    - AS 2502
    - AS 4900
    - AS 2750
    - AS 3600
    - EP 950 B/E
    - AS 2502 GENIUS
- in het midden van de deur te positioneren
- inzet stuk dagschoot uitwisselbaar met het wegklapbare AT stuk 119B of een elektrische sluitplaat

Specificatie:


- stolpsluitlijst met bascule vergrendeling
- uitvoering staal verzinkt
- afmeting 10 x 30 mm
- rechts en links verschillend
- inzetstuk dagschoot 3 mm verstelbaar
- Q verstelling op de bijzet sluitpunten tot 5 mm verstelbaar
- opzetstuk inkortbaar en DIN rechts en DIN links toepasbaar
- toepasbaar vanaf een deurhoogte van minimaal 1870 mm tot maximaal 2800 mm
- standaard maatvariant K266, K267 en K270 (voor maatvoeringen zie tabel achterzijde)
- voldoet aan SKG**/SKH 2

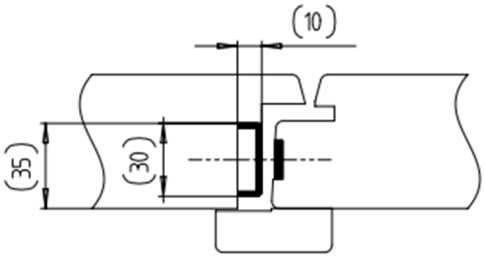

GEGEVENSBLAD

MEERPUNTSSLUITING

SIEGENIA
brings spaces to life

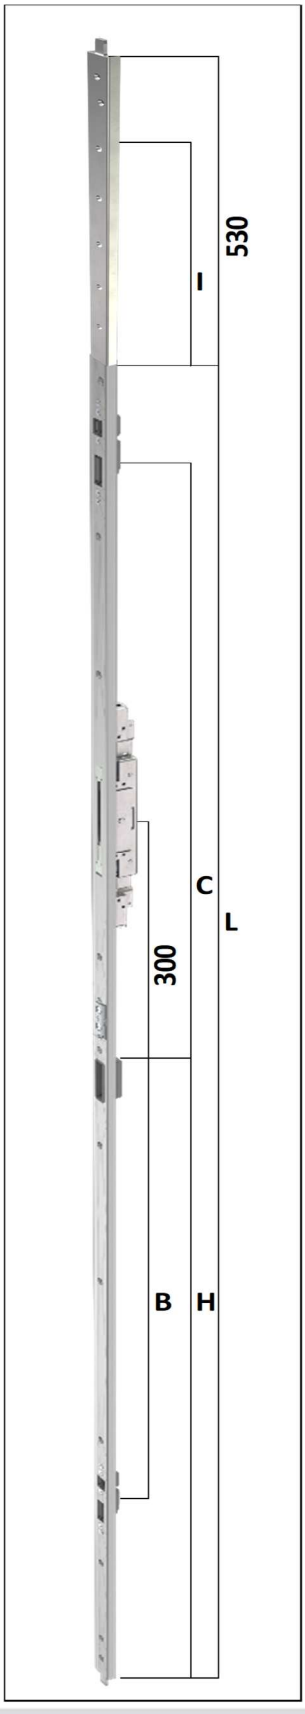

Maat-varianten	L	B	C	H	L
B327/K266	1759	740	595	1050	420
K267	1915	740	750	1050	420
K269	2270	740	1105	1050	420

SFB BS90-230E8QH/31L-M-B327-SKG 2	**Stolpsluitlijst DIN links uitv. B327/K266**
3518566	**min. deur hoogte 1869 mm max. deur hoogte 2289 mm**
SFB BS90-230E8QH/31R-M-B327-SKG 2	**Stolpsluitlijst DIN rechts uitv. B327/K266**
3518567	**min. deur hoogte 1869 mm max. deur hoogte 2289 mm**
SFB BS90-230E8QH/31L-M-K267-SKG 2	**Stolpsluitlijst DIN links uitv. K267**
3518562	**min. deur hoogte 2025 mm max. deur hoogte 2445 mm**
SFB BS90-230E8QH/31R-M-K267-SKG 2	**Stolpsluitlijst DIN rechts uitv. K267**
3518563	**min. deur hoogte 2025 mm max. deur hoogte 2445 mm**
SFB BS90-230E8QH/31L-M-K269-SKG 2	**Stolpsluitlijst DIN links uitv. K269**
3518564	**min. deur hoogte 2380 mm max. deur hoogte 2800 mm**
SFB BS90-230E8QH/31R-M-K269-SKG 2	**Stolpsluitlijst DIN rechts uitv. K269**
3518565	**min. deur hoogte 2380 mm max. deur hoogte 2800 mm**

SFB BE7750-230/31	**Opzetstuk 530 mm rechts en links toepasbaar**
3485536	**420 mm inkortbaar**



8028-4V/31	**Sluitpot verstelbaar**
3473961	**rond 25x26mm**
8028R-5G/31	**Onderlegring 5 Graden**
3473967	
8028R-9G/31	**Onderlegring 9 Graden**
3473968	