
Burghouwt

DEURNAALD ALPROKON PREFAB PP2-GRENDELS 40X2200MM LS/RS NEMEF 4119/27 TR: 27MM

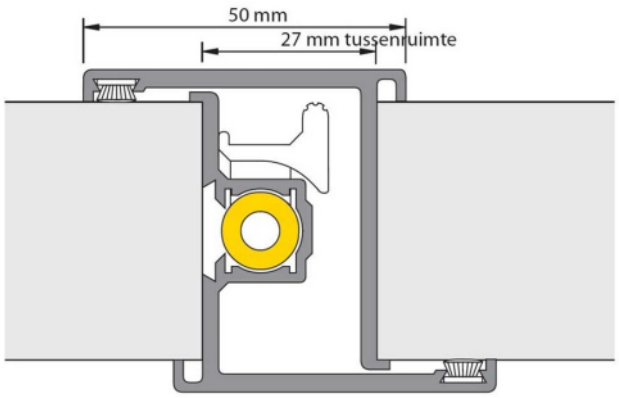

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	315872
Merk	ALPROKON
Deurdikte	40 mm
Deurhoogte	Minimaal 2015 - maximaal 2115 mm
Draairichting loopdeur	Links / rechts
Kleur	F1 Aluminium zilverkleurig
Materiaal	Aluminium
Slotsparing actieve deur	Nemef veiligheid insteekslot 4119/27
Toepassing (binnen/buiten)	Binnen / buiten
Vergrendeling passieve deur	Grendels
Lengte	2200 mm
Ruimte tussen de deuren	27 mm
Soort product	Basis deurnaaldprofiel
Type	P-Prefab-2
Krukhoogte	1050 mm

Omschrijving

Om een dubbele deur te laten sluiten wordt tussen de twee deuren een aluminium deurnaald gemonteerd. De actieve deur wordt door middel van een dag en nacht insteekslot gesloten, de passieve deur wordt met een grendel boven en onder vast gezet.