
Burghouwt

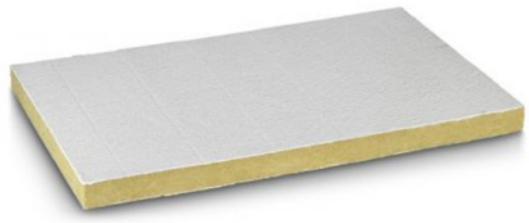

BRANDWERENDE STEENWOLPLAAT ORYX 1000X600X60MM DUBBEL

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	6025220
Merk	ORYX
Materiaal	Steenwol - brandwerende coating dubbel
Breedte	600 mm
Dikte	60 mm
Lengte	1000 mm
Soort product	Steenwolplaat
Type	Batts
Brandwerendheid	Tot 90 minuten

Omschrijving

ORYX Batts dubbel

ORYX BATTS Double zijn steenwol platen met een nominale dikte van 60 mm en een volumieke massa van ca. 150 kg/m³. Op deze steenwolplaten is aan beide zijden de endotherme brandwerende coating HENSOMASTIK 5 KS aangebracht.

ORYX BATTS Double kan gebruikt worden voor alle types buis- en kabeldoorvoeringen in wanden en vloeren.

Eigenschappen• CE-label voor brandwerende toepassingen• ORYX® Batts Double: geteste constructies tot brandweerstand EI 90 (EN 13501-2)• Onbrandbaar Klasse A1 (EN 13501-1) • UV en weerbestendig • Duurzaam • Akoestisch isolerend • Mechanisch belastbaar • Bevatten geen oplosmiddelen of weekmakers en zijn halogeenvrij • Bestand tegen olie en benzine • Bestand tot -20°C

Toepassing• In wanden bestaande uit metselwerk, beton of cellenbeton• In lichte scheidingswanden • In vloeren bestaande uit beton-of cellenbeton -• Realiseren van doorvoeringen van kabels-, kabelbundels, kabelgoten, kunststofbuizen en geïsoleerde of ongeïsoleerde metalen buizen • Binnen-en buiten toepassing