
Burghouwt

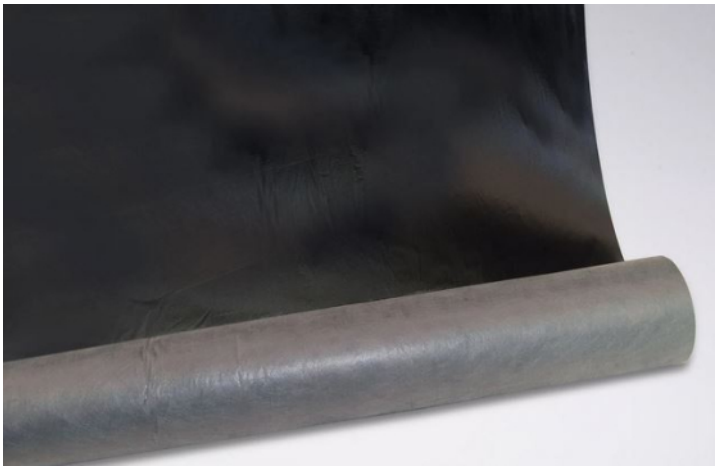

MORGO FASSADE STANDAARD XTRA BUITENZIJDE 50X3.0MTR DAMPOPEN WATERKEREND UV-BEST

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	6041126
Aantal laags	2
Brandklasse	B-s 1d0
Buitenexpositie	9 maanden (onbeschermd)
Merk	MORGO
Gewapend	Nee
Gewicht	Ca. 195 g/m²
Kleur	Antraciet
Materiaal	Polyester vlies met speciale hoogwaardige coating
Rek bij breuk	Lengte 50% - Breedte 60%
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +100°C
Toepassing folie	Gesloten daken en achter gedeeltelijk open gevels
UV Bestendig	Ja
Waterdampdoorlaatbaarheid	Sd 0,13m
Waterkerendheid	W1
Breedte	3 m
Lengte	50 m
Soort product	Fassade Folie
Type	Standaard-Xtra
Treksterkte	Lengte 300N/50mm - Breedte 340N/50mm
Uitvoering	Niet gevouwen

Omschrijving

MorgoFassade Standaard-Xtra

MorgoFassade Standaard-Xtra is een UV gestabiliseerde gevelfolie voor toepassing achter gedeeltelijk open gevels tot 30 mm en 30 procent per vierkante meter. De folie weegt circa 210 gram per vierkante meter, is waterkerend, damp-open, voorzien van dubbele kleeflaag en is brandklasse B-s1,d0 volgens Euroclass EN 13501 gecertificeerd. Een combinatie van factoren die garant staan voor maximale bescherming van de achterliggende gevel.

Kenmerken

Dak & Gevel Waterkerend W1 Damp-open UV-Gestabiliseerd Brandklasse B-s1,d0 CE

ToepassingGesloten daken en achter gedeeltelijk open gevels met een maximale open voegbreedte van 30 mm en maximaal 30 procent per m² van de totale gevel. Bij toepassing op daken met een hellingshoek van <20° Morgo Tengelband toepassen